建筑 结构 电气 给排水 暖通

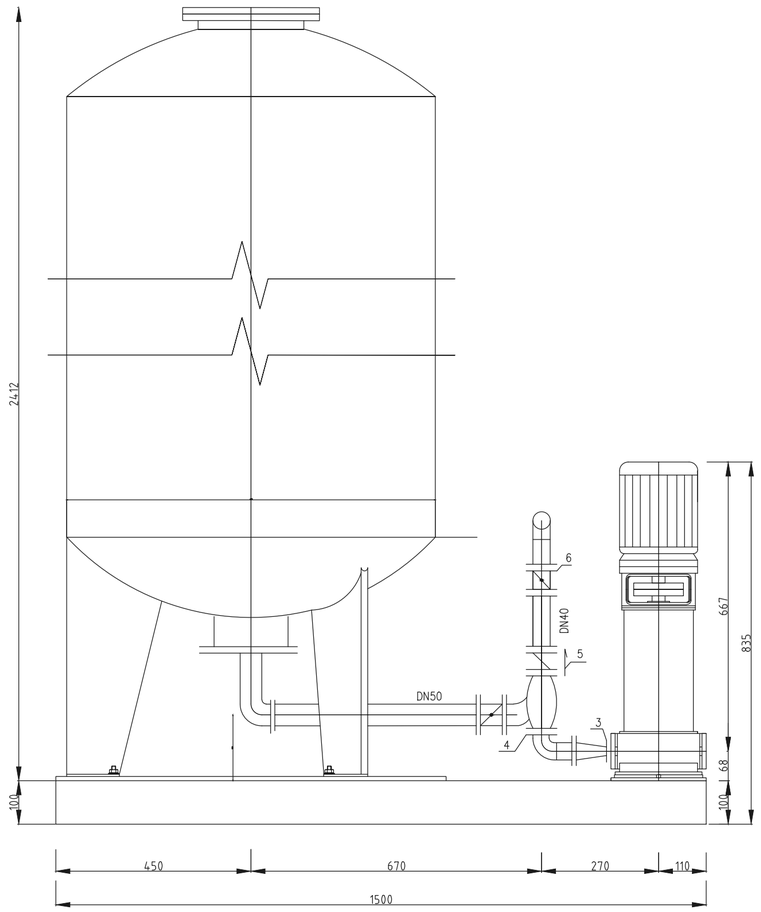

1—1剖面图

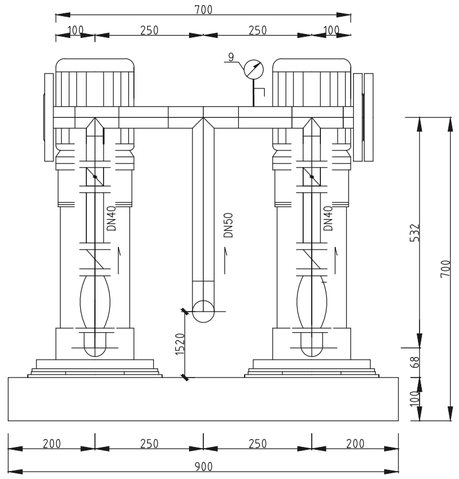

2—2剖面图

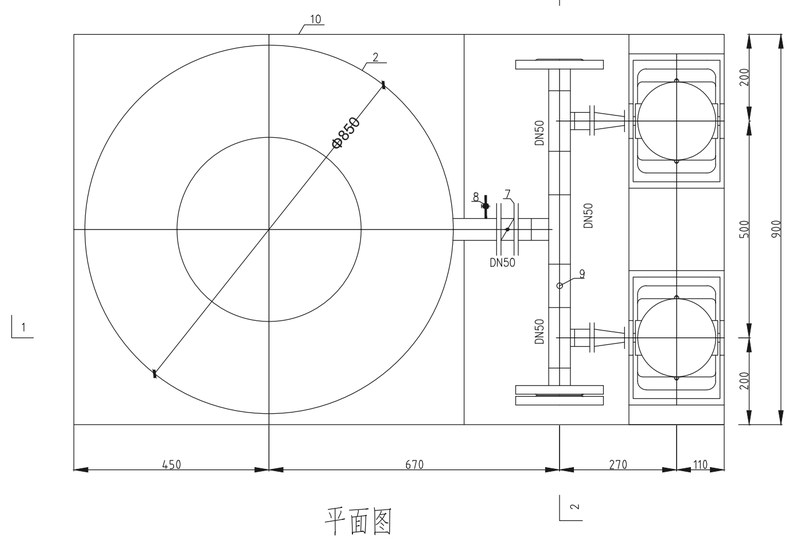

平面图

总重量	27kg		
转速	2800r/min	转速	2800r/min
扬程	66m	电压	380V
流量	1.5 L/s	功率	2.2kW
型号	XW(L)Ⅱ-1.5-66-ADL	级数	标准
水 泵		电 机	

消火栓稳压泵性能参数表

总重量	27kg		
转速	2800r/min	转速	2800r/min
扬程	74m	电压	380V
流量	1.5 L/s	功率	2.2kW
型号	XW(L)Ⅱ-1.5-74-ADL	级数	标准
水 泵		电 机	

水喷雾稳压泵性能参数表

说明：

1. 本图水泵及气压罐均为上海凯泉泵业(集团)有限公司产品.
2. 消火栓稳压设备的设置参数：气压罐充气压 p1=0.55Mpa,
   稳压泵启泵压力 PS1=0.61MPa,稳压泵停泵压力 PS9=0.71MPa.
2. 水喷雾稳压设备的设置参数：气压罐充气压 p1=0.65Mpa,
   稳压泵启泵压力 PS1=0.68MPa,稳压泵停泵压力 PS9=0.80MPa.

泵安装材料表：

编号	名 称	型号及规格	单位	数量	备 注
10	底座	[10槽钢组装	座	1	详09图
9	压力表	0-1.6MPa	个	1	
8	截止阀	DN20	个	1	用于泄水
7	手柄蝶阀	DN50	个	1	
6	手柄蝶阀	DN40	个	2	
5	消声止回阀	DN40	个	2	
4	橡胶软接头	DN40	个	2	
3	同心大小头	DN40X25	个	2	
2	立式隔膜式气压罐	SQL1000-1.6	个	1	容积：2.2m³
1	稳压泵	KQDP32-5SX15	个	2	

设备材料表

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广东百安建设科技集团有限公司
业务范围：消防设施工程设计专项
资质证书编号：A144015225(甲级)
有效期至：2023年12月31日

广东百安建设科技集团有限公司			工程名称	110千伏中船Ⅱ输变电工程	
建设部颁发证号	A144015225	证书等级	甲	兴建单位	
审 定	刘兆军	设 计	杨小龙	图纸内容	消防稳压设备组装图
审 核	刘兆军	制 图	杨小龙	设计阶段	施工图
总负责人	李 建	校 对	李伟超	比 例	1:100
工种负责	谢 峰	文档编码	BAXF-B180059S-202012	图 别	消防水施
				图 号	B180059S-S0503-07
				日 期	2023.03