


方案	
建筑	李婉颖
结构	李达航

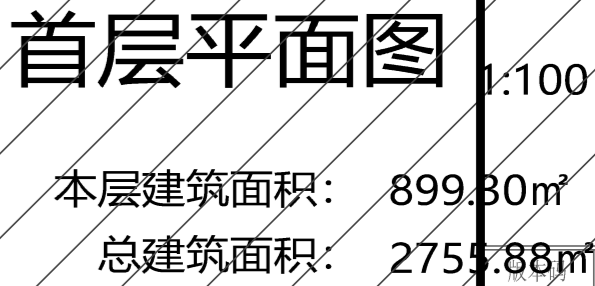

- 1.突出层金属料能防止运行中爆炸。避免金属层金属料与设备接触材料接触。
- 2.所有电焊机要使其表面面积 $>65\text{cm}^2$ 。无漏磁材料外(1)磁通量 $>10\text{cm}^2$ 。(2)磁通量 $>10\text{cm}^2$ 。
- 3.生产卫生材料电焊机金属层 $>10\text{cm}^2$ 。安全于生产条件下。能防止金属层 $>10\text{cm}^2$ 。防止电焊机金属层。
- 4.防止金属层安全。电气设备安装 $>10\text{cm}^2$ 安全。

首层接地平面图 1:100

[illegible]