广东省

国道 G325 线鹤山桃源至址山段改建工程

第 1 标段中心试验室试验检测招标

投 标 文 件

（商务及技术文件）

8597140196894cb9b57578...dc855...20260225112044606

投标人：广东交科检测有限公司（盖单位章）

2026 年 2 月 25 日

目　　录

一、投标函 2
二、授权委托书或法定代表人身份证明 4
三、联合体协议书（本项目不适用） 7
四、投标保证金 8
五、资格审查资料 11
（一）投标人基本情况表 11
（二）投标人企业组织机构框图 281
（三）近年完成的类似项目情况汇总表 282
（四）近年完成的类似项目情况表 283
（四）近年完成的类似项目情况表 322
（五）投标人的信誉情况表 343
（六）拟委任的试验检测负责人资历表 376
（七）关于使用江门市信用评价等级的申请承诺书 424
六、其他资料 426
七、技术建议书 446

8597140196894cb9b57578361dc8a5dc2[illegible]2044606

一、投标函

鹤山市地方公路水运服务中心（招标人名称）：

1．我方已仔细研究国道 G325 线鹤山桃源至址山段改建工程第 1 标段中心试验室试验检测服务招标文件的全部内容（含补遗书），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成试验检测工作。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．试验检测负责人姓名：王志忠，年龄：53 岁，职称：路桥高级工程师，试验检测师证书：（公路）检师 0920036QCGSAJ。

4．质量要求：严格按照施工监理和试验检测规范开展工作，安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，试验检测服务期限：试验检测服务期限为 60 个月，包括施工准备阶段试验检测 1 个月，施工阶段试验检测 35 个月，交(竣)工验收及缺陷责任期试验检测 24 个月，如施工工期进行调整，试验检测服务期也相应进行调整。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要试验检测人员及主要试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的主要试验检测人员和主要试验检测设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

（6）我方在此承诺：拟投入本项目的试验检测负责人（包括备选人，如有）无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离），否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

7.我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定。

8．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9．我司在此承诺：我司或我司法定代表人、拟委任的试验检测负责人（含备选，如有）在近三年内没有行贿犯罪行为（其他补充说明）。

投 标 人：广东交科检测有限公司（盖单位章）①

法定代表人或其委托代理人：[illegible]（签字）

地址：广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号

网址：

电话：[redacted]

传真：

邮政编码：510550

2026 年 2 月 25 日

859714019689 4cb9b5757836 1dc855d8-20260225112044606

① 投标人仅须在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人 李善强 （姓名）系广东交科检测有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托蔡娟（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改国道 G325 线鹤山桃源至址山段改建工程第 1 标段中心试验室试验检测服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

投标人：广东交科检测有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：[redacted]

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：[redacted]

2026 年 2 月 25 日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上签名；如果由投标人的委托代理人签署投标文件，则不需提交（二）法定代表人身份证明；

2.如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

法定代表人身份证复印件

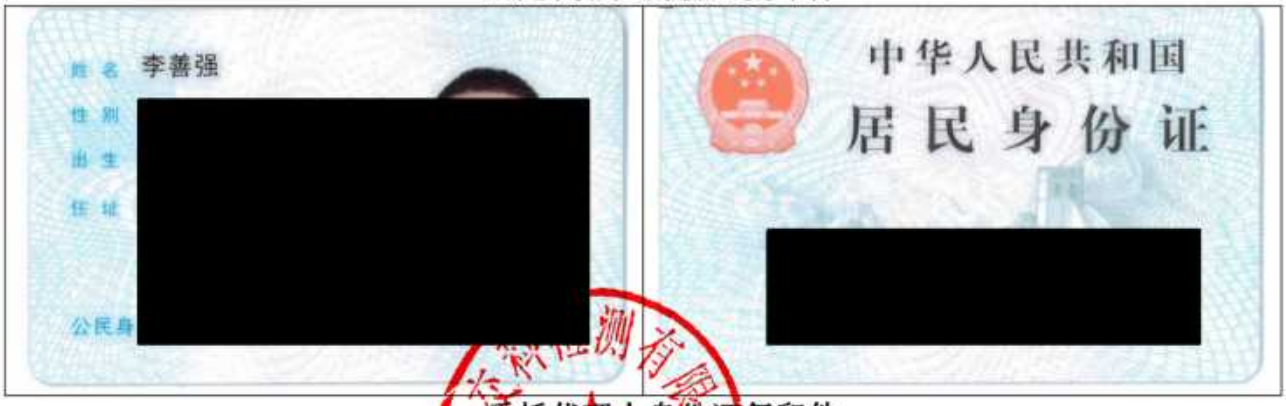

委托代理人身份证复印件



8597140196894cb9b5757836 1dc85588-20

（二） 法定代表人身份证明

投标人名称：广东交科检测有限公司

姓名：[redacted]（法定代表人签字）性别：男 年龄：45岁 职务：董事长

系 广东交科检测有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

法定代表人身份证复印件



投标人：广东交科检测有限公司（盖单位章）

2026 年 2 月 25 日

注：法定代表人必须在法定代表人身份证明上签名。

三、联合体协议书（本项目不适用）

广东交科检测有限公司
4401110131920
8597140196894cb9b575[illegible]8361d[illegible]855[illegible]0260225112044606

四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。

投标人投标保证金管理界面缴款证明

中国工商银行 网上银行电子回单

电子回单号码:0925-9547-3570-7232

付款人	户　名	广东交科检测有限公司	收款人	户　名	广州交易集团有限公司
	账　号	[redacted]		账　号	44001583404059333333
	开户银行			开户银行	中国建设银行股份有限公司广州天润路支行
金　额		人民币(大写):壹万伍仟元整 ￥15,000.00元			
摘　要		国道G325线鹤山桃源至	业务（产品）种类		跨行发报
用　途		国道G325线鹤山桃			
交易流水号		90392441	时间戳		2026-01-26-15.45.37.304858
中国工商银行 电子回单专用章		<指令编号>KRJ115708280747423-1</指令编号><提交人>jjgxfw.y.3602</提交人><授权人></授权人><流水号>44190392起息日:2026-01-26[illegible]款[illegible]种>金额:人民币/15000.00附言:国道G325线鹤山桃源至址山段改建工程第1标段中心试验室试验检测项目投标保证金 ERP业务编号:KD_7a589rb69o73q</流水号><事件编号>0405010360264001089416763[illegible]</事件编号><委托日期>2026-01-26</委托日期><支付交易序号>87622951</支付交易序号>				
		验证码：bNyvlnfeIBZfHA3dbHK2uZqQWM8=			
记账网点		0740	记账柜员	00307	记账日期 2026年01月26日

生成日期：2026年01月27日

重要提示:

1. 本回单不作为收款方发货依据，并请勿重复记账。
2. 您可以选择发送邮件，将此电子回单发送给指定的接收人。

8597140196894[illegible]

基本存款账户信息

账户名称: 广东交科检测有限公司

账户号码: [redacted]

开户银行:

法定代表人:
（单位负责人） 李善强

基本存款账户编号: [redacted]

2024 年 07 月 11 日

[redacted]

如采用银行保函，银行保函扫描件装订在投标文件中（原件单独密封递交），格式如下。若采用其他形式提交，应满足须知前附表 3.4.1 项的规定。

鹤山市地方公路水运服务中心（招标人名称）：

鉴于_____（投标人名称）（以下称“投标人”）于____年___月___日参加国道 G325 线鹤山桃源至址山段改建工程第 1 标段中心试验室试验检测服务的投标，_____（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）_____元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地　　址：_____

邮政编码：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

_____年_____月_____日

注：本保函格式只作为参考，投标人可根据当地银行及相关规定的格式填写，但主要内容须与本保函内容原则上保持一致。如：“本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效”可改为本保函自　　（生效日期）之日起生效，至　　（失效日期）之日失效。

（我司采用银行转账的形式递交投标保证金，此银行保函格式不适用）

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="8">广东交科检测有限公司</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="4">广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">510550</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="3">刘文深</td><td>电 话</td><td colspan="2">[redacted]</td></tr>
<tr><td>传 真</td><td colspan="3">[redacted]</td><td>电子邮件</td><td colspan="2">[redacted]</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td>李善强</td><td>技术职称</td><td>路桥高级工程师（教授）</td><td>电话</td><td colspan="2">[redacted]</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td>王勇平</td><td>技术职称</td><td>路桥高级工程师</td><td>电话</td><td colspan="2">[redacted]</td></tr>
<tr><td>企业资质证书</td><td colspan="8">发证机关：交通运输部；类型：公路水运工程试验检测机构；
等级：公路工程-甲级；证书号：交检公甲第053-2024号；
发证机关：广东省交通运输厅；类型：公路水运工程试验检测机构；
等级：公路工程-桥梁隧道工程专项；证书号：交检桥隧粤第001-2024号；
发证机关：交通运输部工程质量监督局；类型：公路水运工程试验检测机构；
等级：公路工程交通工程专项；证书号：交通GJC交工2021-003；
发证机关：广东省市场监督管理局；类型：CMA计量认证证书；
等级：省级；证书号：202[illegible]5886；
发证机关：广东省住房和城乡建设厅；类型：建设工程质量检测资质证书；
等级：/；证书号：（粤）建检专字第20250171号；
发证机关：广东省气象局；类型：雷电防护装置检测资质证；
等级：乙级；证书号：2192024002；</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="4">91440101MA59LLAQXR</td><td colspan="4">员工总人数：649人</td></tr>
<tr><td>注册资本</td><td colspan="4">人民币叁仟万元整</td><td rowspan="4">其中</td><td>高级职称人员</td><td>123人</td></tr>
<tr><td>成立日期</td><td colspan="4">2017年4月17日</td><td>中级职称人员</td><td>154人</td></tr>
<tr><td>基本账户开户银行</td><td colspan="4" rowspan="2">[redacted]</td><td>技术人员数量</td><td>170人</td></tr>
<tr><td>基本账户银行账号</td><td>各类注册人员</td><td>202人</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="8">公路水运工程试验检测服务；计量服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；新材料技术推广服务；普通机械设备安装服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子产品销售；消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；检验检测服务；建设工程质量检测。</td></tr>
<tr><td>投标人关联企业情况</td><td colspan="8">投标人应提供关联企业情况，包括：
（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数10%以上的所有股东名称及相应股权比例；
广东交科检测有限公司是广东华路交通科技有限公司直属全资子公司，广东华路交通科技有限公司相应股权（出资额）比例100%。
（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
无。
（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。
无。</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="8">/</td></tr>
</table>

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

1、营业执照（五证合一）



编号：S1112019052772G(4-2)

统一社会信用代码

91440101MA59LLA0XR

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称 广东交科检测有限公司

类　　型 有限责任公司(法人独资)

法定代表人 李善强

经营范围 专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本 叁仟万元（人民币）

成立日期 2017年04月17日

住　　所 广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼

登记机关

广州市白云区市场监督管理局

2024年12月25日

广东交科检测有限公司

4401110131920

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年6月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

8597140196894cb9b575[illegible]83618[illegible]02602251120440[illegible]6

准予变更登记(备案)通知书

穗云市监内变字【2024】第11202412251065号

广东交科检测有限公司

经审查，申请变更(备案)：监事备案，经营范围，章程备案。提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记(备案)。

登记机关：广州市白云区市场监督管理局

2024年12月25日

详细变更(备案)内容

变更(备案)事项	原登记变更(备案)事项		登记变更(备案)事项
监事备案	王军		
变更前组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
李善强	董事长	选举	是
罗为饶	董事	任命	否
吴新泰	董事	任命	否
陈颂忠	董事		否
张文忠	董事		否
罗为饶	经理	聘用	否
王军	监事	任命	否
变更后组织机构情况			
组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
李善强	董事长	选举	是
罗为饶	董事	任命	否
吴新泰	董事	任命	否
陈颂忠	董事		否
张文忠	董事		否
罗为饶	经理	聘任	否

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
具体经营项目备案	计量服务;工程管理服务;公路水运工程试验检测服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;新材料技术推广服务;普通机械设备安装服务;业务培训（不含教育培训、职业技	公路水运工程试验检测服务;计量服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;新材料技术推广服务;普通机械设备安装服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取

	能培训等需取得许可的培训）;电子产品销售;建设工程质量检测;检验检测服务	得许可的培训）;电子产品销售;消防技术服务;建设工程消防验收现场评定技术服务;检验检测服务;建设工程质量检测
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号：MA59LLA0X 统一社会信用代码号：91440101MA59LLA0XR 原执照注册号：		

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录"国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)"。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明：如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

8597140196894cb9b575[illegible]8361d[illegible]855[illegible]0260225112044606

准予变更登记（备案）通知书

穗云市监内变字【2024】第11202407020815 号

广东交科检测有限公司

经审查，申请变更（备案）：

法定代表人，监事备案，董事备案，经理备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市白云区市场监督管理局

二〇二四年七月二日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
法定代表人变更	王甲辰	李善强

变更前组织机构情况

组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
王甲辰	董事长	选举	是
吴益林	董事		
孙淑东	董事		
张文忠	董事		
李善强	监事		
陈颂忠	董事		

变更后组织机构情况

组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
李善强	董事长	选举	是
罗为饶	经理	聘用	
罗为饶	董事	任命	
吴新泰	董事	任命	
王军	监事	任命	
张文忠	董事		
陈颂忠	董事		

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
原组织机构代码证号：MA59LLA0X　　统一社会信用代码号：91440101MA59LLA0XR 原执照注册号：		

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

准予变更登记（备案）通知书

穗云市监内变字【2023】第11202312270765号

广东交科检测有限公司

经审查，申请变更（备案）：

章程备案。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市白云区市场监督管理局

二〇二二年十二月三十七日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
原组织机构代码证号： MA59LLA0X　　统一社会信用代码号： 91440101MA59LLA0XR 原执照注册号：		

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录"国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）"。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

8597140196894cb9b57583618

准予变更登记（备案）通知书

穗云市监内变字【2021】第11202111240042 号

广东交科检测有限公司

经审查，申请变更（备案）：

章程备案，经营范围。

提交的申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记（备案）。

登记机关：广州市白云区市场监督管理局

二〇二一年十一月二十四日

详细变更（备案）内容

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项

具体变动申报内容

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案
具体经营项目备案	工程和技术研究和试验发展；施工现场测量检测；建筑材料检验服务；无损检测；桩基检测服务；基坑监测服务；工程项目管理服务；测绘服务；新材料技术推广服务；建筑工程、土木工程技术咨询服务；计算机咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；电子产品零售；机械设备租赁；	计量服务；工程管理服务；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；新材料技术推广服务；普通机械设备安装服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子产品销售；建设工程质量检测；检验检测服务
原组织机构代码证号： MA59LLA0X		统一社会信用代码号： 91440101MA59LLA0XR
原执照注册号：		

重要提示：

1、查询企业公示信息请登录“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”。

2、本营业执照不作为申报住所、场所所在建筑为合法建筑的证明；如涉及违法建设，由有关部门依法查处。

广州市工商行政管理局关于实施“五证合一、一照一码”登记制度的通告

穗工商企〔2016〕265号

根据《国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知》(国办发〔2016〕53号)要求，我市于2016年10月1日起正式实施“五证合一、一照一码”企业登记制度。现将有关事宜通告如下：

一、从2016年10月1日起，我市在企业、农民专业合作社和外国(地区)企业常驻代表机构(以下统称“企业”，个体工商户暂不实施此项改革)工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的基础上，实行“五证合一”，即申请人申请设立上述企业，只需向工商部门“一个窗口”提交一套材料，领取工商营业执照，无需另行办理组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证。

二、此前已领取了加载统一社会信用代码营业执照(即领取了“三证合一”营业执照)的企业，无需申请办理“五证合一”登记，由工商部门自行将企业相关登记信息推送给社会保险经办机构、统计机构等单位。

三、未办理“三证合一”登记、未领取加载统一社会信用代码营业执照的企业，应当于 2018年1月1日前向工商部门提交增领补换发证照申请表、一照一码信息登记表、企业涉税信息采集表、营业执照正副本、组织机构代码证正副本、国地税登记证正副本(若遗失需登报公告;若未领取需出具声明)等材料，申请换发加载统一代码的营业执照。企业可登录广州政府信息网(www.gzaic.gov.cn)查询或下载相关表格材料。

四、2018年1月1日后，工商部门核发的未加载统一社会信用代码的营业执照不再换证，一律使用加载统一社会信用代码的营业执照。

五、全市工商部门、人力资源和社会保障部门、统计部门的相关信息通过国家企业信用信息公示系统(http://gsxt.gdgs.gov.cn/)向社会公示。

特此通告。

广州市工商行政管理局

2016年9月22日

广州市人民政府 版权所有 承办：广州市人民政府办公厅、广州市人民政府政务管理办公室 运行管理：广州市电子政务服务中心
网站标识码：4401000004 ICP备案号：粤82-20040244号-1 粤公网安备 44010602000929号

2、资质证书

2.1 公路工程甲级资质



公路水运工程质量检测机构

资质证书

机构名称：广东交科检测有限公司

资质（专业、类别、等级）：公路工程－甲级

证书编号：交检公甲第 053-2024 号

发证日期：2024-09-07　　有效期：2029-09-06

发证机关：交通运输部

交通运输部制

公路水运工程质量检测机构

资质证书

（副本）

交通运输部制

机构名称	广东交科检测有限公司		
注册地址	广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号		
检测场所地址	广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号		
机构性质	企业法人-国有	法定代表人	王甲辰
邮　　编	510550	联系电话	020-37421152
机构行政、技术和质量负责人			
姓　名	职　务	职　称	从业证书编号
王甲辰	行政负责人	教授级高工	——
许攀峰	技术负责人	正高级工程师	(公路)检师 0917022Q (水运)检师 1002179J
温伟标	质量负责人	高级工程师	(公路)检师 0600650DQSA (水运)检师 1002359C
——	——	——	——
——	——	——	——
资质类型	公路工程-甲级		
证书编号	交检公甲第 053-2024 号		
发证日期	2024-09-07	有效期至	2029-09-06
发证机关	交通运输部		

检测项目及参数

一、土

含水率，密度，比重，颗粒分析，界限含水率，稠度，击实试验(最大干密度、最佳含水率)，承载比(CBR)，粗粒土和巨粒土最大干密度，回弹模量，固结试验(压缩系数、压缩模量、压缩指数、固结系数)，内摩擦角、凝聚力，自由膨胀率，烧失量，有机质含量，酸碱度，易溶盐总量，砂的相对密度

二、集料

（1）粗集料:颗粒级配，密度，吸水率，含水率，含泥量，泥块含量，针片状颗粒含量，坚固性，压碎值，洛杉矶磨耗损失，磨光值，碱活性，硫化物及硫酸盐含量，有机物含量，软弱颗粒含量，破碎颗粒含量

（2）细集料:颗粒级配，密度，吸水率，含水率，含泥量，泥块含量，坚固性，压碎值，砂当量，亚甲蓝值，水溶性氯离子含量，棱角性，碱活性，硫化物及硫酸盐含量，云母含量，轻物质含量，贝壳含量

（3）填料：颗粒级配，密度，含水率，亲水系数，塑性指数，加热安定性

三、岩石

单轴抗压强度，含水率，颗粒密度，块体密度，吸水率，抗冻性

四、水泥

密度，细度(筛余值、比表面积)，标准稠度用水量，凝结时间，安定性，胶砂强度，氯离子含量，碱含量，胶砂流动度，烧失量，三氧化硫含量，氧化镁含量，不溶物含量

五、水泥混凝土、砂浆

（1）水泥混凝土:稠度，表观密度，含气量，凝结时间，抗压强度，抗压弹性模量，抗弯拉强度，抗渗性，配合比设计，劈裂抗拉强度，泌水率，耐磨性，抗弯拉弹性模量，干缩性，扩展度及扩展度经时损失，电通量，氯离子迁移系数

（2）砂浆：稠度，密度，立方体抗压强度，配合比设计，保水性，凝结时间，分层度

六、水

检测项目及参数

pH 值，氯离子含量，硫酸根(SO_4^{2-})含量，碱含量，不溶物含量，可溶物含量

七、外加剂

pH 值，氯离子含量，总碱量，减水率，泌水率比，抗压强度比，收缩率比，凝结时间差，含气量，经时变化量(坍落度、含气量)，含固量，含水率，密度，细度，碱酸钠含量，水泥净浆流动度，渗水压力比，渗透高度比，限制膨胀率，凝结时间，抗压强度

八、掺和料

密度，细度，比表面积，需水量比，流动度比，烧失量，含水量，三氧化硫含量，游离氧化钙，氯离子含量，氧化钙含量，氧化镁含量，安定性，活性指数，二氧化硅含量，碱含量，五氧化二磷含量，吸蓝值

九、无机结合料稳定材料

（1）石灰：有效氧化钙和氧化镁含量，氧化镁含量，未消化残渣含量，含水率，细度

（2）粉煤灰〔游离、基层、底基层〕：烧失量，细度，（$SiO_2+Al_2O_3+Fe_2O_3$）总含量，比表面积，含水率

（3）无机结合料稳定材料：最大干密度、最佳含水率，水泥或石灰剂量，配合比设计，无侧限抗压强度，延迟时间，劈裂强度，弯拉强度，抗压回弹模量

十、沥青

密度，针入度，针入度指数，延度，软化点，溶解度，薄膜烘箱加热试验(质量变化、残留物针入度比、软化点增值、60℃黏度比、老化指数，老化后延度)，闪点、燃点，蜡含量，与粗集料的黏附性，运动黏度，动力黏度，标准黏度，恩格拉黏度，布氏旋转黏度，沥青化学组分(四组分)，酸初值、物性，弯曲蠕变劲度试验(弯曲蠕变劲度、m 值)，流变性质(动态剪切模量、相位角)，压力老化容器加速沥青老化(老化时间、老化温度)，沥青抗剥落剂性能评价(沥青与粗集料的黏附性、浸水残留稳定度、冻融劈裂抗拉强度比)

（1）乳化沥青：蒸发残留物含量，筛上剩余量，微粒离子电荷，与粗集料的黏附性，储存稳定性，与水泥拌和试验(筛上残留物含量)

检测项目及参数

破乳速度，与矿料拌和试验

（2）聚合物改性沥青：储存稳定性〔离析或 48h 软化点差〕，弹性恢复率

十一、沥青混合料

配合比设计，密度，空隙率，矿料间隙率，饱和度，马歇尔稳定度，流值，理论最大相对密度，动稳定度，沥青含量，矿料级配，渗水系数，弯曲试验(抗弯拉强度、最大弯拉应变，弯曲劲度模量)，劈裂抗拉强度，冻融劈裂抗拉强度比，谢伦堡沥青析漏损失，肯塔堡飞散损失

（1）稀浆混合料：磨耗值，黏聚值，破乱时间，黏聚力，黏附砂量，车辙变形(宽度变形率、车辙深度)，拌和试验(可拌和时间、不可施工时间)，配伍性能等级

（2）木质素纤维：长度，pH 值，灰分，吸油率，含水率，耐热性

十二、土工合成材料

厚度，单位面积质量，几何尺寸，拉伸强度，延伸率，CBR 顶破强力，梯形撕裂强度，刺破强力，节点焊点强度，孔径，垂直渗透系数，有效孔径，耐静水压

十三、压浆材料

氯离子含量，凝结时间，流动度，抗折强度，抗压强度，泌水率，自由膨胀率，压力泊水率，充盈度，三氧化硫含量，比表面积

十四、防水材料

（1）防水板：拉伸强度，断裂伸长率，撕裂强度，低温弯折性，不透水性，加热伸缩量，外观质量，外形尺寸(长度、厚度、宽度)

（2）止水带：尺寸公差，外观质量，硬度，拉伸强度，拉断伸长率，撕裂强度，热空气老化(硬度变化部尔、拉伸强度、拉断伸长率)，脆性温度

（3）止水条：拉伸强度，拉断伸长率，体积膨胀倍率，反复浸水试验，低温弯折，外观质量，尺寸公差(直径、宽度、高度)，硬度，耐温度特性，低温试验

（4）防水卷材：厚度，可溶物含量，耐热性，拉力，延伸率，低温柔性，钉杆撕裂强度，抗静态荷载，接缝剥离强度，热老化试验(拉力保持率、延伸力保持率、低温柔性/低温弯折性、尺寸变化率、质量损失)，低温弯折性

交科检测 有限公司 1101110151926

检测项目及参数

不透水性，外观，面积，单位面积质量，各材下表面沥青涂层厚度，耐化学性(外观、最大拉力保持率、拉伸强度保持率、最大拉力时伸长率保持率、断裂伸长率变化率、低温弯折性)

十五、钢材与连接接头

重量偏差，尺寸偏差，抗拉强度，屈服强度，断后伸长率，最大力总伸长率，弯曲性能，反向弯曲，钢筋焊接间的抗剪力，弯向拉伸残余变形

十六、预应力用钢材及锚具、夹具、连接器

最大力，最大力总伸长率，屈服力，断面收缩率，弹性模量，静载锚固性能〔锚具效率系数，总伸长率〕，硬度，应力松弛性能，弯曲，反复弯曲，扭转，周期荷载试验，[17 结构钢绞线]中心钢丝直径加大比

十七、桥梁支座

外形尺寸，外观，内在质量，极限抗压强度，抗压弹性模量，抗剪弹性模量，抗剪老化，抗剪粘结性能，摩擦系数，竖向承载力(竖向压缩变形，盆环径向变形)，竖向刚度，压缩变形量

十八、桥梁伸缩装置

外观质量，尺寸偏差，焊接质量，表面涂装质量〔涂层附着力、涂层厚度〕，装配公差，防水性能

十九、预应力波纹管

外观，尺寸，环刚度，局部横向荷载，柔韧性，拉伸性能，纵向荷载，抗外荷载性能，抗冲击性，灰分，抗老化性能，抗渗漏性，氧化诱导时间，扯拔力，密封性

二十、路基路面

几何尺寸〔纵断高程，中线偏位，宽度，横坡，边坡，相邻板高差，纵、横缝顺直度〕，厚度，压实度(只做灌砂法，环刀法，钻芯法，无核密度仪法)，平整度(只做三米直尺法，激光平整度仪法，连续式平整度仪法，手推断面仪法)，弯沉(只做贝克曼梁法，自动弯沉仪法)，摩擦系数(只做摆式仪法，单轮式横向力系数测试法)，构造深度(只做手工铺砂法，激光构造深度仪法)，渗水系数，车辙，回弹模量(只做承载板法，贝克曼梁法，落锤式弯沉仪法)，水泥混凝土路面强度，基层芯样完整性，透层油渗透深度，层间粘结，抗滑值衰减能力，板底脱空状况，公路路面损坏，支挡结构变形，支挡结构应力，锚杆预应力

二十一、混凝土结构

混凝土强度，碳化深度，钢筋位置，钢筋保护层厚度，表观缺陷，内部缺陷，裂缝(长度、宽度、深度等)，钢筋锈蚀电位，混凝土氯离子含量，混凝土电阻率

二十二、基坑、地基与基础

地基承载力(只做平板载荷试验，动力触探法，静力触探法，标准贯入法)，桩身完整性，基桩承载力，地表沉降，分层沉降，水平位移，深层水平位移，锚杆(索)承载力，锚杆(索)变形，土钉承载力，土钉变形，立柱变形，桩身内力，成孔质量(孔径、孔深、倾斜度及沉渣厚度)，地下水位，孔隙水压力，土压力，倾斜，支护结构内力，锚杆轴力

二十三、桥梁结构

位移，静态挠度，静态应变(应力)(只做电阻应变片法，弦式应变计法)，动态应变(应力)，动态挠度，冲击系数，模态参数(频率、振型、阻尼比)，承载能力，结构缺陷，竖直度，结构尺寸，索力，温度，高强度螺栓连接副紧固轴力，高强度螺栓连接副扭矩系数，高强度螺栓连接副抗滑移系数，钢结构几何尺寸，钢材厚度，钢材及焊缝无损检测，涂层厚度，高强螺栓终拧扭矩，加速度，速度，风速，桥梁技术状况，高强度螺栓、锚母及垫圈硬度，高强度螺栓保证载荷，保护电位，表面粗糙度，涂层附着力，表面清洁度，高强度螺栓恒载自载

二十四、隧道

断面尺寸，锚杆拔力，衬砌(支护)厚度，支护(衬砌)背部密实状况，墙面平整度，钢支撑间距，钢筋网格尺寸，衬砌内钢筋间距(主筋间距、两层钢筋间距)，仰拱厚度，仰拱填充质量，锚杆(钢管)长度，锚杆(钢管)砌筑密实度，洞内外观察，周边位移，拱顶下沉，地表下沉，地质观察，前方地质条件，不良地质体的分布及性质，地水系统工程量(键宽、搭接长度、固定点间距、焊缝密实性)，围岩内部位移，锚杆轴力，围岩压力及两层支护间压力，钢支撑内力，支护(衬砌)内应力，渗

检测项目及参数

水压力，水流量 地下水位，爆破振动，照度，噪声，风速，CO 浓度，NO_2浓度，H_2S浓度，SO_2浓度，O_2浓度，NO 浓度，瓦斯浓度，硫化氢浓度，烟尘浓度，围岩弹性波速，地表水平位移，拱脚下沉

二十五、交通安全设施

（1）交通标志：结构尺寸，钢构件防腐层厚度，材料力学性能，标志板面色度性能(只做表面色)，标志板面光度性能，反光膜附着性能，反光膜抗冲击性能，反光膜耐盐雾腐蚀性能，反光膜耐高低温性能

（2）路面标线涂料：色度性能，软化点，抗压强度，耐磨性，预混玻璃珠含量

（3）波形梁护栏：外形尺寸，材料力学性能，拼接螺栓连接副整体抗拉荷载，防腐层厚度，镀锌附着量，防腐层附着性能，防腐层耐盐雾腐蚀性能

（4）突起路标：结构尺寸，色度性能(只做表面色)，逆反射性能，整体抗冲击性能，抗压荷载，耐温度循环性能，耐盐雾腐蚀性能

（5）隔离栅：结构尺寸，钢丝直径，钢丝抗拉强度，焊点抗拉力，防腐层厚度，防腐层附着性能，防腐层抗弯曲性能，防腐层耐盐雾腐蚀性能，涂层耐冲击性能，涂层耐温热性能

（6）防眩板：抗风荷载，抗变形量，抗冲击性能，耐低温坠落性能

（7）轮廓标：结构尺寸，光度性能，色度性能(只做表面色)，反射器的密封性，耐高低温性能，耐盐雾腐蚀性能

（8）安装施工工程：外形尺寸，安装高度，安装距离，安装角度，立柱竖直度，立柱埋深，防腐层厚度，标志标线光度性能，标线抗滑值

检测项目及参数

变更栏

证书编号：交检公甲第053-2024号

法定代表人、技术负责人变更

变更前：法定代表人为：王甲辰 技术负责人为：许御峰

变更后：法定代表人为：李善强 技术负责人为：王勇平

姓名	职务	职称	证书编号
王勇平	技术负责人	高级工程师	201712005365(水运)检师1002166JD(公路)[2019]0916968Q

年 月 日

证书编号：交检公甲第053-2024号

行政负责人变更

变更前：行政负责人为：王甲辰

变更后：行政负责人为：刘仕毅

姓名	职务	职称	证书编号
刘仕毅	行政负责人	高级工程师	(水运)检师0901846JD(公路)检师0600561DQS

年 月 日

许可机关（印章）

年 月 日

变更栏

许可机关（印章）

年 月 日

许可机关（印章）

年 月 日

许可机关（印章）

年 月 日

广东交科检测有限公司 4401110131920

须　知

1.《公路水运工程质量检测机构资质证书》（以下简称《资质证书》）是公路水运工程质量检测机构（以下简称检测机构）经许可机关审批同意开展质量检测活动的凭证。检测机构从事公路水运工程质量检测活动，应当按照资质等级对应的许可范围承担相应的质量检测业务。

2.《资质证书》由正本和副本组成。

3. 不得转让、出租、涂改和租借《资质证书》；不得使用已经过期或者被撤销的《资质证书》。

4. 检测机构的名称、注册地址、检测场所地址、法定代表人、行政负责人、技术负责人和质量负责人等事项发生变更的，检测机构应当在完成变更后10个工作日内向原许可机关申请变更。

5.《资质证书》有效期为5年。有效期满拟继续从事质量检测业务的，检测机构应当提前90个工作日向许可机关提出资质延续申请。

6. 检测机构取得资质后，不再符合相应资质条件的，许可机关应责令其限期整改并向社会公开；检测机构完成整改后，应当向许可机关提出资质重新核定申请。检测机构需要终止经营的，应当在终止经营之日15日前告知许可机关，并按照规定办理有关注销手续。

广东交科检测有限公司

4401110131920

8597140196894cb9b575[illegible]8361d[illegible]85[illegible]0260225112044606

2.2 公路工程桥梁隧道工程专项



公路水运工程质量检测机构

资质证书

机构名称：广东交科检测有限公司

资质（专业、类别、等级）：公路工程-桥梁隧道工程专项

证书编号：交检桥隧粤第001-2024号

发证日期：2024-07-27　　有效期：2029-07-26

发证机关：广东省交通运输厅

交通运输部制

公路水运工程质量检测机构

资质证书

（副本）

交通运输部制

机构名称	广东交科检测有限公司		
注册地址	广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号		
检测场所地址	广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号、广东省广州市白云区新市镇昌云路 283 号		
机构性质	企业法人-国有	法定代表人	王甲辰
邮　　编	510550	联系电话	[redacted]
机构行政、技术和质量负责人			
姓　名	职　务	职　称	从业证书编号
王甲辰	行政负责人	教高	/
许肇峰	技术负责人	正高	（公路）检师09170220
温伟标	质量负责人	高工	（公路）检师0600650DQSA
资质类型	公路工程-桥梁隧道工程专项		
证书编号	交检桥隧专第 007-2024 号		
发证日期	2024-07-27	有效期至	2029-07-26
发证机关	广东省交通运输厅		

检测项目及参数

一、防水材料

(1)防水板：拉伸强度，断裂伸长率，撕裂强度，低温弯折性，不透水性，加热伸缩量，外观质量，外形尺寸(长度、厚度、宽度)；(2)止水带：尺寸公差，外观质量，硬度，拉伸强度，拉断伸长率，撕裂强度，热空气老化(硬度变化部尔、拉伸强度、拉断伸长率)，脆性温度；(3)止水条：拉伸强度，拉断伸长率，体积膨胀倍率，反复浸水试验，低温弯折，外观质量，尺寸公差(直径、宽度、高度)，硬度，高温流淌性，低温试验；(4)防水卷材：厚度，可溶物含量，耐热性，拉力，延伸率，低温柔性，钉杆撕裂强度，抗静态荷载，接缝剥离强度，热老化试验(拉力保持率、延伸力保持率、低温柔性/低温弯折性、尺寸变化率、质量损失)，低温弯折性，不透水性，外观，面积，单位面积质量，卷材下表面沥青涂盖层厚度，耐化学性(外观、最大拉力保持率、拉伸强度保 持率、最大拉力时伸长率保持率、断裂伸长率变化率、低温弯折性)

二、钢材与连接接头

重量偏差，尺寸偏差，抗拉强度，屈服强度，断后伸长率，最大力总伸长率，弯曲性能，反向弯曲，钢筋焊接网的抗剪，单向拉伸残余变形

三、预应力用钢材及锚具、夹具 、连接器

最大力，最大力总伸长率，屈服力，断面收缩率，弹性模量，静载锚固性能(锚具效率系数、总伸长率)，硬度，应力松弛性能，弯曲，反复弯曲，扭转，周期荷载试验，1×7结构钢绞线的中心钢丝直径加大比

四、桥梁支座

外形尺寸，外观，内在质量，极限抗压强度，抗压弹性模量，抗剪弹性模量，抗剪老化，抗剪粘结性能，摩擦系数，竖向承载力(竖向压缩变形、盆环径向变形)，竖向刚度，压缩变形量

五、桥梁伸缩装置

外观质量，尺寸偏差，焊接质量，表面涂装质量(涂层附着力、涂层厚度)，装配公差，防水性能

六、预应力波纹管

外观，尺寸，环刚度，局部横向荷载，柔韧性，拉伸性能，纵向荷载，抗外荷载性能，抗冲击性，灰分，抗老化性能，抗渗漏性，氧化诱导时间，拉拔力，密封性

检测项目及参数

七、混凝土结构

混凝土强度，碳化深度，钢筋位置，钢筋保护层厚度，表观缺陷，内部缺陷，裂缝（长度、宽度、 深度等），钢筋锈蚀电位，混凝土氯离子含量，混凝土电阻率

八、钢结构

高强度螺栓连接副紧固轴力，高强度螺栓连接副扭矩系数，高强度螺栓连接副抗滑移系数，高强度螺栓、螺母及垫圈硬度，高强度螺母保证载荷，几何尺寸，钢材厚度，钢材及焊缝无损检测，保护电位，涂层厚度，表面粗糙度，涂层附着力，表面清洁度，高强螺栓终拧扭矩，高强度螺栓锁负载

九、基坑、地基与基桩

地基承载力，桩身完整性，基桩承载力，地表沉降，分层沉降，水平位移，深层水平位移，锚杆（索）承载力，锚杆（索）变形，土钉承载力，土钉变形，立柱变形，桩身内力，成孔质量（孔径、孔深、倾斜度及 沉渣厚度），地下水位，孔隙水压力，土压力，倾斜，支护结构内力，锚杆轴力

十、桥梁结构

位移，静态挠度，静态应变（应力），动态应变（应力），动态挠度，冲击系数，模态参数（频率、振型、阻尼比），承载能力，结构线形，竖直度，结构尺寸，索力，温度，加速度，速度，风速，桥梁技术状况，预应力孔道灌浆缺陷

十一、隧道主体结构

断面尺寸，锚杆拔力，衬砌（支护）厚度，支护（衬砌）背部密实状况，墙面平整度，钢支撑间距，钢筋网格尺寸，衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距），仰拱厚度，仰拱填充质量，锚杆（钢管）长度，锚杆（钢管）锚固密实度，防水层施工质量（缝宽、搭接长度、固定点间距、焊缝密实性）

十二、隧道监控量测

洞内外观察，周边位移，拱顶下沉，地表下沉，围岩内部位移，锚杆轴力，围岩压力及两层支护间压力，钢支撑内力，支护（衬砌）内应力，渗水压力，水流量，地下水位，爆破振动，地表水平位移，拱脚下沉

十三、隧道工程环境

照度，噪声，风速，CO浓度， NO_2 浓度，CO_2 浓度，SO_2 浓度，O_2 浓度，瓦斯浓度，硫化氢浓度，烟尘浓度

十四、隧道超前地质预报

地质观察，前方地质条件，不良地质体的分布及性质

检测项目及参数

变更栏

证书编号：交检桥隧粤第001-2024号

法定代表人、技术负责人变更

变更前：法定代表人为：王甲辰 技术负责人为：许馨峰

变更后：法定代表人为：李善强 技术负责人为：王勇平

姓名	职务	职称	证书编号
王勇平	技术负责人	高级工程师	201712005363,(水运)检师1002166JD,(公路)检师0710968Q

年 月 日

证书编号：交检桥隧粤第001-2024号

行政负责人变更

变更前：行政负责人为：王甲辰

变更后：行政负责人为：刘仕顺

姓名	职务	职称	证书编号
刘仕顺	行政负责人	高级工程师	(水运)检师0901846JD,(公路)检师0600561DQS

年 月 日

许可机关（印章）

年 月 日

变更栏

许可机关（印章）

年 月 日

许可机关（印章）

年 月 日

许可机关（印章）

年 月 日

广东交科检测有限公司 4401111013920 8597140196 8361d8356 0260225112044606

须　知

1.《公路水运工程质量检测机构资质证书》（以下简称《资质证书》）是公路水运工程质量检测机构（以下简称检测机构）经许可机关审批同意开展质量检测活动的凭证。检测机构从事公路水运工程质量检测活动，应当按照资质等级对应的许可范围承担相应的质量检测业务。

2.《资质证书》由正本和副本组成。

3. 不得转让、出租、涂改和租借《资质证书》；不得使用已经过期或者被撤销的《资质证书》。

4. 检测机构的名称、注册地址、检测场所地址、法定代表人、行政负责人、技术负责人和质量负责人等事项发生变更的，检测机构应当在完成变更后10个工作日内向原许可机关申请变更。

5.《资质证书》有效期为5年。有效期满拟继续从事质量检测业务的，检测机构应当提前90个工作日向许可机关提出资质延续申请。

6. 检测机构取得资质后，不再符合相应资质条件的，许可机关应责令其限期整改并向社会公开；检测机构完成整改后，应当向许可机关提出资质重新核定申请。检测机构需要终止经营的，应当在终止经营之日15日前告知许可机关，并按照规定办理有关注销手续。

广东交科检测有限公司

8597140196894cb9b575[illegible]8361d[illegible]0260225112044606

2.3 公路工程交通工程专项



JTJC

公路水运工程试验检测机构

等级证书

依据《公路水运工程试验检测管理办法》，广东交科检测有限公司被评定为公路工程交通工程专项工程试验检测机构。

特此发证。

证书编号：交通 GJC 交工 2021-003

评定日期：2021-06-29　　换证日期：/

发证日期：2021-06-29　　有效期至：2026-06-28

发证机构：交通运输部工程质量监督局

交通运输部工程质量监督局制

（2018 版）


公路水运工程试验检测机构
等级证书
（副本）
交通运输部工程质量监督局制
（2018版）

在线扫码，等级证书信息以“公路水运工程试验检测管理信息系统”查询结果为准

机构名称	广东交科检测有限公司		
机构地址	注册地址：广东省广州市白云区钟落潭 镇广 从八路1180号　检测场所地址：广东省广 州市白云区钟落潭镇广从八路1180号、广东 省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后9号		
邮　　编	510550	联系电话	[redacted]
机构性质	企业法人	法定代表人	王甲辰

机构行政、技术和质量负责人

姓 名	职 务	职 称	试验检测证书编号
黄乔森	行政负责人	高级工程师	/
廖荣	技术负责人	高级工程师	(公路)检 师 0707037 JA
温伟标	质量负责人	高级工程师	(公路)检 师 0600650 D QSA
——	——	——	——
——	——	——	——

等级类型	公路工程交通工程专项		
证书编号	交通GJC交工2021-003		
评定日期	2021-06-29	换证日期	/
发证日期	2021-06-29	有效期至	2026-06-28
发证机构	交通运输部工程质量监督局		

试验检测项目及参数

一、交通安全设施

（1）交通标志及反光膜：结构尺寸，钢构件防腐层厚度，材料力学性能，标志板面色度性能，标志板面光度性能，反光膜附着性能，反光膜抗冲击性能，反光膜耐盐雾腐蚀性能，反光膜耐高低温性能，反光膜抗拉荷载，反光膜耐溶剂性能，反光膜耐弯曲性能，收缩性能，反光膜防粘纸可剥离性能，反光膜耐候性能

（2）路面标线涂料及玻璃珠：色度性能，软化点，抗压强度，耐磨性，预混玻璃珠含量，耐水性，耐碱性，密度，不粘胎干燥时间，涂层低温抗裂性，加热稳定性，流动度，耐热变形性，总有机物含量，人工加速耐候性，玻璃珠粒径分布，玻璃珠成圆率，玻璃珠密度，玻璃珠折射率，玻璃珠耐水性，玻璃珠磁性颗粒含量

（3）波形梁钢护栏：外形尺寸，材料力学性能，拼接螺栓连接副整体抗拉荷载，防腐层厚度，镀锌附着量，防腐层附着性能，防腐层耐盐雾腐蚀性能，防腐层抗弯曲性能

（4）隔离栅：结构尺寸，钢丝直径，钢丝抗拉强度，焊点抗拉力，防腐层厚度，防腐层附着性能，防腐层抗弯曲性能，防腐层耐盐雾腐蚀性能，涂层耐冲击性能，涂层耐湿热性能，涂层耐温度交变性能，立柱弯曲度

（5）防眩板：结构尺寸，抗风荷载，抗变形量，抗冲击性能，耐低温坠落性能，耐溶剂性能，耐水性能，环境适应性能，密度，巴柯尔硬度，氧指数

（6）突起路标：结构尺寸，色度性能，逆反射性能，整体抗冲击性能，抗压荷载，耐温度循环性能，耐盐雾腐蚀性能，逆反射器抗冲击性能，纵向弯曲强度，耐磨损性能，金属反射膜附着性能，耐候性能

（7）轮廓标：外形尺寸，光度性能，色度性能，密封性能，耐高低温性能，耐盐雾腐蚀性能，反光膜对底板或柱体的附着性能，耐候性能

（8）安装施工工程：外形尺寸，安装高度，安装距离，安装角度，立柱竖直度，立柱埋深，防腐层厚度，标志标线光度性能，标线抗滑值

二、监控设施

（1）车辆检测器产品：外观质量，结构要求，功能要求，软件要求，车速相对误差，车流量相对误差，抗串扰，电感适应范围，电气安全性能，防水与防尘，耐低温性能，耐高温性能，耐温度交变性能，耐湿热性能，耐盐雾腐蚀性能，可靠性，耐候性能

试验检测项目及参数

（2）车辆检测器工程：立柱竖直度，立柱、法兰和地脚几何尺寸，基础尺寸，机箱、立柱、法兰和地脚防腐涂层厚度，绝缘电阻，安全接地电阻，防雷接地电阻，平均车速精度，交通量计数精度，数据传输性能，逻辑识别功能，复原功能，自检功能，本地操作与可维护性

（3）气象检测器产品：外观质量，结构要求，检测精度，电气安全性能，耐低温性能，耐高温性能，耐湿热性能，耐盐雾腐蚀性能，温度误差，湿度误差，能见度误差，风速误差

（4）气象检测器工程：立柱竖直度，立柱、法兰和地脚几何尺寸，基础尺寸，机箱、立柱、法兰和地脚防腐涂层厚度，绝缘电阻，安全接地电阻，防雷接地电阻，温度误差，湿度误差，能见度误差，风速误差，数据传输性能

（5）闭路电视监视系统产品：外观质量，材料要求，接口要求，视频传输性能参数，主观评价，电气安全性能，耐低温性能，耐高温性能，耐温度交变性能，耐湿热性能，耐盐雾腐蚀性能，外壳防护等级，耐候性能

（6）闭路电视监视系统工程：立柱竖直度，立柱、避雷针（接闪器）、法兰和地脚几何尺寸，基础尺寸，机箱、立柱、法兰和地脚的防腐涂层厚度，强电端子对机壳绝缘电阻，安全接地电阻，防雷接地电阻，传输通道指标，监视器画面指标，监视范围，外场摄像机安装稳定性，功能测试

（7）可变标志产品：外观质量，材料要求，结构尺寸，功能要求，色度性能，视认性能，电气安全性能，耐低温性能，耐高温性能，耐温度交变性能，耐湿热性能，耐盐雾腐蚀性能，机械力学性能，通信接口与规程，外壳防护等级，可靠性，耐候性能

（8）可变标志工程：立柱竖直度，立柱、避雷针（接闪器）、法兰和地脚几何尺寸，基础尺寸，机箱、立柱、法兰和地脚的防腐涂层厚度，强电端子对机壳绝缘电阻，安全接地电阻，防雷接地电阻，视认距离，发光单元色度坐标，显示屏平均亮度，显示屏发光均匀性，数据传输性能，自检功能，显示内容一致性，亮度调节功能

（9）监控中心设备安装及系统调测工程：监控室内温度，监控室内湿度，监控室内新风系统功能，监控室内防尘措施，监控室内噪声，监控室内工作环境照度，强电端子对机壳接地绝缘电阻，监控中心联合接地电阻，工作接地电阻，安全接地电阻，防雷接地电阻，与外场设备的通信轮询周期，与下端设备交换数据的实时性和可靠性，图

试验检测项目及参数

像监视功能，与收费系统交换数据功能，系统工作状况监视功能，交通阻塞告警，恶劣气候告警，紧急情况告警，信息发布功能，统计、查询、打印报表功能，数据备份、存档功能，加电自诊断功能，监控软件控制功能

（10）大屏幕投影系统工程：拼接缝，亮度，亮度不均匀度，图像显示，窗口缩放，多视窗显示

（11）地图板工程：整板尺寸，垂直度，平整度，电源导线对机壳绝缘电阻，静态显示，动态交通状态显示，设备工作状态显示，可变标志内容显示，与在线监控系统计算机通信功能，紧急电话呼入显示，交通量、气象参数、时间、日期等显示，发光单元亮度，自检功能

（12）监控系统计算机网络工程：布线长度，衰减，近端干扰，环路阻抗，远方近端串扰衰耗，相邻线对综合串扰，远端串扰与衰减比，近端串扰与衰减比，综合远端串扰比，回波衰耗，传输时延，线对间传输时延差，光纤接头衰耗，光纤接头回损，光纤衰耗，网络维护性测试，网络健康测试，同轴电缆特性阻抗

（13）监控设施光电缆线路工程：光纤护层绝缘电阻，光纤接头损耗平均值，低速误码率，同轴电缆内外导体绝缘电阻，电力电缆绝缘电阻，光电缆埋深，同轴电缆衰耗

三、通信设施

（1）通信管道产品：外观质量，结构尺寸，管壁硬度，内壁摩擦系数，拉伸强度，断裂伸长率，最大牵引负荷，冷弯曲半径，环刚度，扁平试验，复原率，耐落锤冲击性能，抗压强度，管接头连接力，连接密封性，纵向收缩率，脆化温度，耐环境应力开裂，耐碳氢化合物性能，耐热应力开裂，耐化学介质腐蚀，压缩强度，弯曲强度，巴柯尔硬度，冲击强度，弯曲度，坠落试验，维卡软化温度，热变形温度，氧指数，耐水性能，耐汽油性能，耐湿热性能，耐低温抗冲击性能，耐候性能

（2）通信管道与光电缆线路工程：管道地基，管道铺设，回土夯实，人手孔及管道掩埋，人手孔的位置，分歧形式及内部尺寸，通信管道的横向位置，主管道管孔试通试验，硅芯塑料管孔试通试验，管孔封堵，人手孔接地电阻，积水罐安装质量，光纤护层绝缘电阻，中继段光纤总衰耗，光纤接头损耗平均值，同轴电缆内外导体绝缘电阻，音频电缆绝缘电阻，音频电缆传输误码率，信号电缆绝缘电阻，信号电缆直流电阻，同轴电缆衰耗

试验检测项目及参数

（3）光传输系统工程：系统设备安装联接的可靠性，接地连接的可靠性，系统接收光功率，平均发送光功率，光接收灵敏度，误码指标（2M电口），电接口允许比特容差，输入抖动容限，输出抖动，2M支路口漂移指标，安全管理功能，自动保护倒换功能，远端接入功能，配置功能，公务电话功能，告警功能，激光器自动关断功能，网络监视功能，故障定位功能，IP网络接口平均发送光功率，IP网络接口接收光功率，IP网络接口接收灵敏度，IP网络接口误码特性测试，IP网络接口半（全）双工自动协商功能，IP网络1000BASE-T直通（交叉线）自动协商功能，IP网络流量控制功能，IP网络故障管理功能，IP网络安全管理功能，IP网络端口禁止功能，IP网络网管查询和配置功能，IP网络主、备系统处理器切换功能，IP网络闭塞端口功能，IP网络故障诊断与定位功能，IP网络吞吐量，IP网络时延，IP网络丢包率，IP网络VLAN功能，音频电路和低速数据电路测试

（4）数字程控及软交换系统工程：工作电压，系统再启动功能，修改用户号码功能，修改单个用户的类别属性，修改用户数限，计费功能，话务管理功能，故障诊断与告警，系统交换功能，指令电话功能，局内障碍率，接通率，处理能力（BHCA）

（5）紧急电话系统工程：音量，分机安装竖直度，防雷接地电阻，MIC距基础平台的高度，喇叭高度，控制台绝缘电阻，话音质量，呼叫功能，按键提示，噪声抑制，通话呼叫功能，呼叫排队功能，地址码显示功能，振铃响应，语音提示功能，录音功能，故障报告功能，取消呼叫功能，打印报告功能，定时自检功能，手动自检功能，加电自恢复功能

（6）通信电源工程：设备、列架的绝缘电阻，开关电源的主输出电压，开关电源输出杂音，电池组供电特性，电源系统报警功能，远端维护管理功能，不间断电源响应时间，通信电源系统防雷，通信电源接地，设备安装水平度，设备安装垂直度

四、收费设施

（1）收费车道控制标志产品：外观质量，LED发光强度，LED半强角，结构尺寸，色度性能，视认性能，功能要求，电气安全性能，耐低温性能，耐高温性能，耐湿热性能，耐盐雾腐蚀性能，机械力学性能，防护等级，金属构件防腐性能，耐候性能，可靠性

（2）电动栏杆机产品：外观质量，材料要求，外形尺寸，噪声，一般要求，起落角度，起落时间，无故障起落次数，终点位置，防撞性能，故障处理功能，防护等级，电气安全性能，耐低温性能，耐高温

试验检测项目及参数

性能，耐温度交变性能，耐湿热性能，耐盐雾腐蚀性能，金属构件防腐性能，耐候性能

（3）汽车号牌识别系统产品：外观和结构，功能要求，图像分辨率，号牌识别正确率，号牌识别时间，通信接口，防护等级，电气安全性能，耐低温性能，耐高温性能，耐温度交变性能，耐湿热性能，耐盐雾腐蚀性能，可靠性

（4）收费亭产品：产品标志，外观质量，结构尺寸及允许偏差，结构及设置要求，结构力学性能，钢构件防腐蚀性能，玻璃钢物化性能，内饰材料阻燃性能，工作台照度，电气安全性能，防水密封性能

（5）费额显示器产品：形状和尺寸，材料及外观，功能特性，发光亮度，视认性能，声学特性，通信接口，防护等级，电气安全性能，耐低温性能，耐高温性能，耐温度交变性能，耐湿热性能，耐盐雾腐蚀性能

（6）车道控制机产品：材料要求，外观质量，功能要求，配置要求，电气安全性能，耐低温性能，耐高温性能，耐湿热性能，耐盐雾腐蚀性能，防护等级

（7）自动发卡机产品：外观结构要求，功能要求，性能要求，电气安全性能，耐低温性能，耐高温性能，耐温度交变性能，耐湿热性能，耐盐雾腐蚀性能，防护等级，可靠性能

（8）票据打印机产品：外观和结构要求，功能要求，性能要求，电气安全性能，耐低温性能，耐高温性能，耐温度交变性能，耐湿热性能，耐盐雾腐蚀性能，防护等级，可靠性

（9）出入口车道设备工程：设备机壳防腐涂层及厚度，车道控制器强电端子对机壳绝缘电阻，车道设备联合接地电阻，收费亭防雷接地电阻，收费天棚信号灯色度和亮度，收费车道内通行信号灯色度和亮度，车道信号灯动作，电动栏杆起落总时间，电动栏杆机动作响应，车道车辆检测器计数精度，环形线圈电感量，闪光报警器功能，专用键盘性能，自动发卡机性能，自动收卡机性能，费额显示器显示信息，票据打印机打印信息，车道初始状态，车道打开动作，出入口车道控制机处理流程，车道设备状态监测功能，断电数据完整性测试，断网测试，图像抓拍，号牌识别率

（10）计重收费工程：计重承载器与收费亭中心线间距，计重承载器安装尺寸偏差，控制机箱、称台护罩、车辆分离器护罩防腐涂层厚度，收尾线圈电感量，车辆分离器检测范围，车辆分离器最小分辨物尺寸，车

试验检测项目及参数

辆分离器判断正确率，胎型检测器判断正确率，收尾线圈判断正确率，自检功能，自诊断功能，自动复位功能，校准功能，收费线圈切换功能，绝缘电阻，联合接地电阻，计重软件功能与性能

（11）电子不停车收费车道路侧设备工程：入/出口正常交易流程，可靠性测试，RSU兼容性测试，ETC交易处理时间，防拆卸识别功能，黑名单处理，RSU通信区域，车道基本控制逻辑，数据传输，重率容限，等效全向辐射功率，调制系数，占用带宽，前导码，接收带宽，接收机误码率

（12）收费站设备及软件工程：强电端子对机壳绝缘电阻，收费站联合接地电阻，对车道设备的实时监视功能，原始数据查询统计功能，图像稽查功能，数据核查管理功能，报表打印功能，费率表查看功能，与车道控制机的数据通信功能，数据备份功能，字符叠加功能，与收费中心的通信功能，断网数据上传功能，报警录像功能，主监视器切换显示各车道及收费亭摄像机功能，查看特殊事件报表并打印功能，数据完整性测试

（13）内部有线对讲及紧急报警系统工程：主机全呼分机，主机单呼某个分机，分机呼叫主机，分机之间的电音抑制，主机对分机的侦听功能，扬声器音量调节，话音通话，按键状态指示灯，手动/脚踏报警功能，报警器故障监测功能，报警器向收费系统提供报警输出信号，报警器自检功能，语音侦听功能

（14）收费站闭路电视监视系统工程：立柱垂直度，立柱、避雷针（接闪器）、法兰和地脚几何尺寸，室内尺寸，机箱、立柱、法兰和地脚的防腐涂层厚度，强电端子对机壳绝缘电阻，安全接地电阻，防雷接地电阻，传输通道指标，监视器画面指标，监视范围，外场摄像机安装稳定性，功能测试，摄像机清晰度

（15）收费站内光、电缆及塑料管道工程：光纤护层绝缘电阻，光纤接头损耗，低速误码率，同轴电缆内外导体绝缘电阻，电力电缆绝缘电阻，光电缆埋深，同轴电缆衰耗

（16）收费中心设备及软件工程：收费中心配电箱强电端子对机壳绝缘电阻，收费中心联合接地电阻，与收费站的数据传输功能，费率表、车型分类参数的设置与变更，系统时间设定功能，图像稽查功能，报表统计管理及打印功能，对各站及车道CCTV图像切换及控制功能，与监控中心计算机通信功能，双机热备份功能，通行卡管理功能，票证管理功能，数据完整性测试，通行费拆分，数据核查管理功能

（17）IC卡发卡编码系统工程：发卡设备安全性测试，兼容性测

试验检测项目及参数

试，发放身份IC卡，发放公务IC卡，发放预付IC卡，发放通行IC卡，预付卡业务查询、统计与打印，防冲突功能

五、配电设施

（1）中心（站）内低压配电设备工程：室内设备、列架的绝缘电阻，联合接地电阻，设备安装的水平度，设备安装的垂直度，发电机组控制柜绝缘电阻，发电机组启动及启动时间，发电机组相序，发电机组输出电压稳定性，自动发电机组自启动转换功能测试，机组供电切换对机电系统的影响，电源室接地装置的施工质量的检查，1kV以及以下电压等级配电装置和馈电线路，低压电器，低压配电系统功率因数，电能质量

（2）外场设备电力电缆线路工程：配电箱基础尺寸及高程，配电箱涂层厚度，直埋电缆埋深，电源箱、配电箱、分线箱安全保护接地电阻，配线架对配电箱绝缘电阻，接线端子绝缘电阻，相线对绝缘护套的绝缘电阻，线芯直径

六、照明设施

（1）升降式高杆照明装置产品：防腐性能，线路与线缆，焊接质量，灯杆截面形状误差，灯杆直线度误差，接插长度，灯杆安装后垂直度，灯盘直径，灯盘数量，灯具支架结构，升降系统结构，防雷接地装置，升降系统功能，配电及控制设备功能，出厂可靠性验证，灯具防尘防水性能，绝缘电阻，介电强度，安全接地，电源适应性，耐低温性能，耐高温性能，耐湿热性能，耐盐雾腐蚀性能

（2）LED照明灯具产品：结构尺寸，外观质量，噪声，机械力学性能，绝缘电阻，电气强度，接触电阻，电源适应性，防护性能，耐低温性能，耐高温性能，耐湿热试验，耐盐雾腐蚀性能，功能要求，耐候性能

（3）照明设施工程：灯杆基础尺寸，灯杆壁厚，灯杆、避雷针（接闪器）高度、法兰和地脚几何尺寸，金属灯杆防腐涂层壁厚，灯杆垂直度，灯杆横纵向偏差，照明设备控制装置的接地电阻，灯杆接地电阻，路段照度及均匀度，高杆灯灯盘升降功能测试，收费广场照度及均匀度，收费天棚照度及均匀度，自动、手动两种方式控制全部或部分照明器的开闭，亮度传感器与照明器的联动功能，定时控制功能，路段亮度、总均匀度及纵向均匀度

七、隧道机电设施

（1）隧道环境检测设备工程：传感器安装位置偏差，绝缘电阻，安全保护接地电阻，防雷接地电阻，数据传输性能，数据采样周期，信号输出方式，与风机、照明、消防、报警、诱导、可变标志、控

试验检测项目及参数

制计算机的联动功能

（2）报警与诱导设施工程：报警按钮的位置和高度偏差，警报器的位置和高度偏差，诱导设施的位置和高度偏差，绝缘电阻，安全保护接地电阻，防雷接地电阻，数据传输性能，警报器音量，诱导设施的色度，诱导设施的亮度，报警信号输出，报警按钮与警报器的联动功能

（3）隧道紧急电话与有线广播系统工程：分机音量，分机安装竖直度，防雷接地电阻，MIC距基础平台的高度，喇叭高度，控制台绝缘电阻，话音质量，呼叫功能，按键提示，噪声抑制，通话呼叫功能，呼叫排队功能，地址码显示功能，振铃响应，语音提示功能，录音功能，故障报告功能，取消呼叫功能，打印报告功能，定时自检功能，手动自检功能，加电自恢复功能，音区切换功能，广播节目源选择功能，音量调节功能，循环广播功能，广播实时录音功能，广播自诊断功能，广播效果

（4）射流风机工程：净空高度，控制柜防腐涂层厚度，绝缘电阻，控制柜安全保护接地电阻，防雷接地电阻，风机运转时隧道断面平均风速，风机全速运转时隧道噪声，响应时间，启动可控性，运行方式，本地控制模式，远程控制模式

（5）轴流风机工程：净空高度，控制柜防腐涂层厚度，绝缘电阻，控制柜安全保护接地电阻，防雷接地电阻，风机运转时隧道断面平均风速，风机全速运转时隧道噪声，响应时间，风阀启闭时间，运行方式，本地控制模式，远程控制模式，转速调节功能，叶片角度调节和控制功能，风道开关功能

（6）隧道照明设施产品：结构尺寸，外观质量，噪声，机械力学性能，电气安全性能，耐低温性能，耐高温性能，耐温度交变性能，耐湿热性能，耐盐雾腐蚀性能，外壳防护等级

（7）隧道照明设施工程：灯具的安装偏差，绝缘电阻，控制柜安全保护接地电阻，灯具启动时间的可调性，启动、停止方式，应急照明，（入口段、过渡段、中间段、出口段）照度、均匀度，（入口段、过渡段、中间段、出口段）亮度、总均匀度、纵向均匀度

（8）隧道消防设施工程：火灾探测器安装位置，消防控制器安装位置，火灾报警器，消火栓安装位置，灭火器安装位置，消防控制器安装位置，加压设施气压，供水设施水压，绝缘电阻，控制器安全保护接地电阻，火灾探测器自动报警响应时间，火灾探测器灵敏度，火灾

试验检测项目及参数

报警器报警功能，消火栓的功能，其它灭火器材的功能，火灾探测器与自动灭火设施的联合测试

（9）隧道本地控制器工程：基础尺寸，安装水平度、竖直度，机箱、锚具和地脚的防腐涂层厚度，强电端子对机壳绝缘电阻，安全保护接地电阻，数据传输性能，与计算机通信功能，对所辖区域内下端设备控制功能，本地控制功能，断电时恢复功能

（10）隧道监控中心设备及软件工程：系统设备安装联接的可靠性，接地连接的可靠性，联合接地电阻，强电端子对机壳绝缘电阻，与本地控制器的通信功能，与监控中心计算机通信功能，服务器功能，中央管理计算机功能，交通控制计算机功能，通风照明计算机功能，火灾报警控制计算机功能，图像控制计算机的功能，紧急电话控制台功能，大屏幕的安装质量和功能，地图板的安装质量和功能，报表统计管理及打印功能，双机热备份功能，数据完整性测试

（以下空白）

广东交科检测有限公司

8597140196894cb9b575[illegible]8361d[illegible]855[illegible]0260[illegible]

试验检测项目及参数

变更栏

证书编号：交通GJC交工2021-003

法定代表人变更

变更前：法定代表人为：王甲辰

变更后：法定代表人为：李善强

姓名	职务	职称	证书编号

审核机构（印章）

年　月　日

证书编号：交通GJC交工2021-003

行政负责人变更

变更前：行政负责人为：黄乔森

变更后：行政负责人为：刘仕顺

姓名	职务	职称	证书编号
刘仕顺	行政负责人	高级工程师	(水运)检师0901846JD,(公路)检师0600561DQS

审核机构（印章）

年　月　日

审核机构（印章）

年　月　日

变更栏

审核机构（印章）

年　月　日

审核机构（印章）

年　月　日

审核机构（印章）

年　月　日

须　知

1.《公路水运工程试验检测机构等级证书》（以下简称《等级证书》）是公路水运工程试验检测机构（以下简称检测机构）具备公路水运工程试验检测能力的凭证。检测机构须在《等级证书》核准的业务范围内使用公路水运工程试验检测机构专用标识章。

2.《等级证书》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。

3.任何单位和个人不得伪造、涂改、转让、租借《等级证书》；除发证机构外，任何单位和个人均不得扣压。

4.检测机构名称、地址、法定代表人或者机构负责人、技术负责人、质量负责人等发生变更的，应当自变更之日起30日内到原发证机构办理变更登记手续。

5.检测机构在领取新的《等级证书》的同时，应当将原《等级证书》交回发证机构予以注销。

2.4 CMA 计量认证证书

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202119125886

名称：广东交科检测有限公司

地址：广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由广东交科检测有限公司承担。

发证日期：2021 年 08 月 09 日

有效期至：2027 年 08 月 08 日

发证机关：（印章）

许可使用标志

CMA

202119125886

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

首次

检验检测机构从业规范告知声明

为进一步落实获取资质认定的检验检测机构在检验检测活动中的主体责任，规范检验检测机构及其人员从业行为，使检验检测机构依照《检验检测机构资质认定管理办法》（以下简称《办法》）规定要求从事检验检测活动，特根据《办法》第四章规定要求对检验检测机构从业行为作如下告知声明：

1. 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应当遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

2. 检验检测机构及其人员应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。

3. 检验检测机构应当定期审查和完善管理体系，保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求，并确保管理体系有效运行。

4. 检验检测机构应当在资质认定证书规定的检验检测能力范围内，依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果。

检验检测机构出具检验检测数据、结果时，应当注明检验检测依据，并使用符合资质认定基本规范、评审准则规定的用语进行表述。

检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

5. 从事检验检测活动的人员，不得同时在两个以上检验检测机构从业。

检验检测机构授权签字人应当符合资质认定评审准则规定的能力要求。非授权签字人不得签发检验检测报告。

6. 检验检测机构不得转让、出租、出借资质认定证书和标志；不得伪造、变造、冒用、租借资质认定证书和标志；不得使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志。

7. 检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的，应当在其检验检测报告上加盖检验检测专用章，并标注资质认定标志。

8. 检验检测机构应当按照相关标准、技术规范以及资质认定评审准则规定的要求，对其检验检测的样品进行管理。

检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

9. 检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性。

原始记录和报告的保存期限不少于6年。

10. 检验检测机构需要分包检验检测项目时，应当按照资质认定评审准则的规定，分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，并在检验检测报告中标注分包情况。

具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意。

11. 检验检测机构及其人员应当对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。

检验检测机构如违反上述从业规范，将按照相关法律、法规及《办法》等规定，承担相应法律责任。

广东省市场监督管理局

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202119125886

机构名称：广东交科检测有限公司

发证日期：2025年07月22日

有效期至：2027年08月08日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

8597140196894cb9b5...0260225112044606

批准广东交科检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202119125886

审批日期:2025 年 07 月 22 日　　有效日期:2027 年 08 月 08 日

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.1	引下线布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.2	防雷装置敷设	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.3	防雷装置材料规格	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.4	接闪器保护范围	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.5	支架布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.6	绝缘电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.7	网格尺寸	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.8	防雷分类	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.9	连接点间距	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.10	工频接地电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.11	防雷装置尺寸	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.12	支架垂直拉力	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.13	过渡电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.14	压敏电压	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.15	土壤电阻率	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.16	泄漏电流	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.17	均压环布置	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.18	环路电阻	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.19	安全距离	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	防雷装置检测	1.1	防雷装置	1.1.1	建（构）筑物防雷装置	1.1.1.20	敷设间距	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.1	机电工程电性能检测	2.1.1.1	太阳能转换效率	《地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型》GB/T 9535-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.1	公路交通-机电工程	2.1.1	机电工程电性能检测	2.1.1.2	电池输出电压电流	《地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型》GB/T 9535-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.2	公路监控设施	2.1.2.1	车速相对误差	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.3	照明设施	2.1.3.1	灯杆横纵向偏差	《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》 JTG F80/2-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.4	机电工程通用性能检测	2.1.4.1	外形尺寸	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.4	机电工程通用性能检测	2.1.4.2	风速	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.4	机电工程通用性能检测	2.1.4.3	环境温度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.4	机电工程通用性能检测	2.1.4.4	环境湿度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.4	机电工程通用性能检测	2.1.4.5	防腐涂层厚度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 高速路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.4	机电工程通用性能检测	2.1.4.6	噪声(音量)	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.5	机电工程光纤性能检测	2.1.5.1	偏振膜色散	《光缆线路性能测量方法 第3部分：链路偏振模色散》YD/T 1588.3-2009	只做：干涉法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.5	机电工程光纤性能检测	2.1.5.2	色散	《光缆线路性能测量方法 第4部分：链路色散》YD/T 1588.4-2010	只做：相移位和微分相移法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.6	机电工程电性能检测	2.1.6.1	同轴电缆衰耗	《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》JTG F80/2-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.6	机电工程电性能检测	2.1.6.2	接地电阻	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.6	机电工程电性能检测	2.1.6.3	环形线圈电感量	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.6	机电工程电性能检测	2.1.6.4	电压	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	公路交通-机电工程	2.1.6	机电工程电性能	2.1.6.5	电流	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				检测					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.6	机电工程电性能检测	2.1.6.6	电阻	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.6	机电工程电性能检测	2.1.6.7	相序检测	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.6	机电工程电性能检测	2.1.6.8	绝缘电阻	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.7	机电工程光纤性能检测	2.1.7.1	中继段单模光纤总衰耗	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.7	机电工程光纤性能检测	2.1.7.2	单模光纤接头损耗	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.8	机电工程计算机网络	2.1.8.1	时延	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.8	机电工程计算机网络	2.1.8.2	插入损耗	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.8	机电工程 计算机网络	2.1.8.3	近端串音	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.8	机电工程 计算机网络	2.1.8.4	衰减近端串音比	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.8	机电工程 计算机网络	2.1.8.5	回波损耗	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.8	机电工程 计算机网络	2.1.8.6	环路电阻	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.8	机电工程 计算机网络	2.1.8.7	长度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.8	机电工程 计算机网络	2.1.8.8	近端串音功率和	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.8	机电工程 计算机网络	2.1.8.9	衰减近端串音比功率和	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.8	机电工程 计算机网络	2.1.8.10	时延偏差	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.8	机电工程 计算机网络	2.1.8.11	衰减远端串音比功率和	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.8	机电工程 计算机网络	2.1.8.12	以太网链路层健康状况	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 基于以太网技术的局域网系统验收评测规范 GB/T 21671-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.8	机电工程 计算机网络	2.1.8.13	接线图	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.8	机电工程 计算机网络	2.1.8.14	以太网系统性能要求	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 基于以太网技术的局域网系统验收评测规范 GB/T 21671-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.8	机电工程 计算机网络	2.1.8.15	衰减远端串音比	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.9	隧道机电设施	2.1.9.1	传感器测量误差	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.9	隧道机电设施	2.1.9.2	隧道断面平均风速	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.10	公路通信设施	2.1.10.1	2M 支路口漂移指标	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 同步数字体系(SDH) 光纤传输系统工程验收规范 YD 5044-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.10	公路通信设施	2.1.10.2	数字程控交换系统接通率	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.10	公路通信设施	2.1.10.3	光口平均发送光功率	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182—2020 同步数字体系(SDH) 光纤传输系统工程验收规范 YD 5044-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.10	公路通信设施	2.1.10.4	电接口允许比特容差	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 同步数字体系(SDH) 光纤传输系统工程验		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								收规范 YD 5044-2014		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.10	公路通信设施	2.1.10.5	系统接收光功率	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 同步数字体系(SDH) 光纤传输系统工程验收规范 YD 5044-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.10	公路通信设施	2.1.10.6	光接收灵敏度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182—2020 同步数字体系(SDH) 光纤传输系统工程验收规范 YD 5044-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.10	公路通信设施	2.1.10.7	光纤数字传输误码指标（2M 电口）	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.10	公路通信设施	2.1.10.8	输入抖动容限	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 同步数字体系(SDH) 光纤传输系统工程验收规范 YD 5044-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.10	公路通信设施	2.1.10.9	输出抖动	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 同步数字体系(SDH) 光纤传输系统工程验收规范 YD 5044-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.10	公路通信设施	2.1.10.10	通信电源开关电源输出杂音	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 通信电源设备安装工程验收规范 YD 5079-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.11	机电工程 光纤性能检测	2.1.11.1	单模光纤衰耗系数	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.11	机电工程 光纤性能检测	2.1.11.2	中继段多模光纤总衰耗	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.12	收费设施	2.1.12.1	每辆小客车平均处理时间	《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》 JTG F80/2-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.12	收费设施	2.1.12.2	RSU 通信区域	《收费公路联网电子不停车收费技术要求》交通运输部 2011 年 13 号公告		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.12	收费设施	2.1.12.3	信号发射功率	《收费公路联网电子不停车收费技术要求》交通运输部 2011 年 13 号公告		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.12	收费设施	2.1.12.4	场强	《收费公路联网电子不停车收费技术要求》交通运输部 2011 年 13 号公告		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.12	收费设施	2.1.12.5	电动栏杆起落总时间	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1	公路交通-机电工程	2.1.13	低压配电设施	2.1.13.1	输出电压稳定性	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.13	低压配电设施	2.1.13.2	功率（容量测试）	《公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程》 JTG F80/2-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.14	闭路电视监视系统检测	2.1.14.1	传输通道性能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.15	机电工程 光学性能检测	2.1.15.1	照度及均匀度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.15	机电工程 光学性能检测	2.1.15.2	亮度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.15	机电工程 光学性能检测	2.1.15.3	发光单元色度坐标	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	公路交通-机电工程	2.1.15	机电工程 光学性能检测	2.1.15.4	发光单元色度坐标	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.1	公路交通-机电工程	2.1.15	机电工程 光学性能检测	2.1.15.5	发光单元色度坐标	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 高速公路 LED 可变限		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							建标志 GB 23826-2009		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程实体-桥梁工程	2.2.1	桥梁孔道	2.2.1.1	摩阻	铁路后张法预应力混凝土梁摩阻测试方法 Q/CR 566-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程实体-桥梁工程	2.2.2	桥梁主体及周边环境	2.2.2.1	温度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程实体-桥梁工程	2.2.3	桥梁	2.2.3.1	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程实体-桥梁工程	2.2.3	桥梁	2.2.3.2	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程实体-桥梁工程	2.2.3	桥梁	2.2.3.3	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程实体-桥梁工程	2.2.4	桥梁周边环境	2.2.4.1	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程实体-桥梁工程	2.2.5	桥梁结构及构件	2.2.5.1	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.2	工程实体-桥梁工程	2.2.5	桥梁结构及构件	2.2.5.2	桥梁轴线位移	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	工程实体-桥梁工程	2.2.5	桥梁结构及构件	2.2.5.3	桥梁轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	公路交通-环保工程	2.3.1	苗木	2.3.1.1	苗木成活率	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	公路交通-环保工程	2.3.1	苗木	2.3.1.2	苗木数量	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017 《城市园林绿化用苗—木本苗木分级》 DB 440300/T28-2006 《城市绿化工程施工及验收规范》 CJJ 82-2012 《广东城市绿化工程施工和验收规范》 DB 44/T 581-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	公路交通-环保工程	2.3.1	苗木	2.3.1.3	苗木规格	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017 《城市园林绿化用苗—木本苗木分级》 DB 440300/T28-2006 《城市绿化工程施工及验收规范》 CJJ 82-2012 《广东城市绿化工程施工和验收规范》 DB 44/T 581-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.3	公路交通-环保工程	2.3.1	苗木	2.3.1.4	种植穴（槽）深度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	公路交通-环保工程	2.3.1	苗木	2.3.1.5	种植穴（槽）直径	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	公路交通-环保工程	2.3.2	声屏障	2.3.2.1	基础外露宽度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建分册》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	公路交通-环保工程	2.3.2	声屏障	2.3.2.2	屏体背板厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建分册》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	公路交通-环保工程	2.3.2	声屏障	2.3.2.3	屏体表面镀（涂）层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建分册》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	公路交通-环保工程	2.3.2	声屏障	2.3.2.4	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建分册》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	公路交通-环保工程	2.3.2	声屏障	2.3.2.5	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建分册》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	公路交通-环保工程	2.3.2	声屏障	2.3.2.6	立柱镀（涂）层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建分册》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.3	公路交通-环保工程	2.3.2	声屏障	2.3.2.7	表面平整度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建分册》JTG F80/1		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	公路交通-环保工程	2.3.2	声屏障	2.3.2.8	顶面高程	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建分册》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	公路交通-环保工程	2.3.2	声屏障	2.3.2.9	与路肩边线位置偏移	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建分册》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.1	碳化深度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.2	钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.3	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.4	钢筋间距	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.5	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.6	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.7	碳化深度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.8	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.9	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 CECS 21:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.10	孔道摩阻损失	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.11	大体积混凝土施工温度	《大体积混凝土施工规范》 GB 50496-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.12	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 CECS 21:2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.13	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.14	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.15	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.16	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.17	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.18	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 CECS 03:2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.19	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 JGJ/T 384-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.20	强度	超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.21	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.22	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.23	混凝土中钢筋锈蚀状况	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.24	钢筋锈蚀电位	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.25	锚圆口摩阻损失	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.26	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.27	表观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.28	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测山砂混凝土抗压强度技术规程 DBJ 52/T017-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.29	混凝土碳化深度	回弹法检测山砂混凝土抗压强度技术规程 DBJ 52/T017-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.1	混凝土构件	2.4.1.30	裂缝	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.2	桥梁伸缩装置	2.4.2.1	平整度	公路养护工程质量检验评定标准　第一册 土建工程 JTG 5220-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.3	伸缩缝	2.4.3.1	外观质量	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.3	伸缩缝	2.4.3.2	尺寸	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.3	伸缩缝	2.4.3.3	组装精度	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.3	伸缩缝	2.4.3.4	防水性能	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.3	伸缩缝	2.4.3.5	涂层厚度	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016《磁性基体上非磁性覆盖层　覆盖层厚度测量　磁性法》GB/T　4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.3	伸缩缝	2.4.3.6	涂层附着力	公路桥梁伸缩装置通用技术条件 JT/T 327-2016 色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.3	伸缩缝	2.4.3.7	涂层附着力	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							327-2016《色漆和清漆　拉开法附着力试验》 GB/T　5210-2006		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.3	伸缩缝	2.4.3.8	焊接质量	《公路桥梁伸缩装置通用技术技件》 JT/T 327-2016《焊缝无损检测　超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T　11345-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.4	桥梁结构与构件	2.4.4.1	表面封闭涂敷厚度（μm）	公路养护工程质量检验评定标准　第一册 土建工程 JTG 5220-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.4	桥梁结构与构件	2.4.4.2	外观缺陷	公路养护工程质量检验评定标准　第一册 土建工程 JTG 5220-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.4	桥梁结构与构件	2.4.4.3	外观缺陷	公路悬索结构体系桥梁养护技术规范 JTG/T 5122-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.4	桥梁结构与构件	2.4.4.4	大面积平整度	公路养护工程质量检验评定标准　第一册 土建工程 JTG 5220-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.1	钢结构焊缝缺陷	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GB/T 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.2	几何尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.3	钢材厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.4	钢材厚度	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.5	几何尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.6	铸钢件表面质量（磁粉检测）	铸钢铸铁件磁粉检测 GB/T 9444-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.7	防护涂装层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.8	焊缝内部质量（射线检测）	《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》 NB/T 47013.2-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.9	钢材厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.10	焊缝内部质量（超声检测）	《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》 NB/T 47013.3-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.11	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.12	钢结构焊缝缺陷	GB/T 50621-2010《钢结构现场检测技术标准》		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.13	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.14	焊缝尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.15	高强度大六角头螺栓 连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.16	钢锻件内部质量（超声检测）	《钢锻件超声检测方法》 GB/T 6402-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.17	螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.18	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.19	焊缝表面质量（磁粉检测）	《承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》 NB/T 47013.4-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.20	铸钢件内部缺陷（超声波检测）	《铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件》 GB/T 7233.1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.21	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.22	螺栓连接副施工扭矩	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》 JGJ 82-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.23	锻钢件内部质量（超声检测）	锻轧钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.24	螺栓连接副施工扭矩	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.25	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.26	涂层附着力	《色漆和清漆 拉开法附着力试验》 GB/T 5210-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.27	防护涂装层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.28	防护涂装层厚度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.29	涂层附着力	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.30	螺母保证荷载	《紧固件机械性能 螺母》GB/T 3098.2-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.31	螺母保证荷载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.32	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.33	表面清洁度	《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》GB/T 8923.3-2009《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								清除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.34	焊缝内部质量（超声检测）	《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.35	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第4部分：ISO 表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定法 触针法》 GB/T 13288.4-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.36	无缝钢管内部缺陷（超声波检测）	无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管纵向和/或横向缺欠的全面周自动超声检测 （GB/T 5777-2019）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.37	保护电位	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.38	铸钢件内部质量（射线检测）	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.39	钢结构焊缝缺陷	《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》GB/T 15822.1-2005《无损检测 磁粉检测 第2部分：检测介质》GB/T 15822.2-2005《无损检测 磁粉检测 第3部分：设备》GB/T 15822.3-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.40	钢结构焊缝缺陷	《无损检测 渗透检测 第1部分：总则》GB/T 18851.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.41	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.42	高强螺栓连接副扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.43	螺母保证荷载	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.5	钢构件	2.4.5.44	高强度大六角头螺栓实物机械性能（楔负载试验）	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	混凝土结构	2.4.6.1	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	混凝土结构	2.4.6.2	构件尺寸与偏差	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	混凝土结构	2.4.6.3	构件尺寸与偏差	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	混凝土结构	2.4.6.4	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.6	混凝土结构	2.4.6.5	钢筋位置、保护层厚度及钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.1	水平位移（桥梁施工监控与运营）	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.2	水平位移（桥梁施工监控与运营）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.3	水平位移（桥梁施工监控与运营）	铁路桥梁检定规范（铁运函[2004]120号）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.4	垂直位移（桥梁施工监控与运营）	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.5	垂直位移（桥梁施工监控与运营）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.6	垂直位移（桥梁施工监控与运营）	铁路桥梁检定规范（铁运函[2004]120号）		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.7	挠度、变位（静载试验）	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.8	混凝土强度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.9	混凝土电阻率	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.10	混凝土碳化状况	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.11	钢筋保护层厚度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.12	混凝土结构表观病害	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.13	外观缺陷	公路混凝土桥梁火灾后安全性能评定技术规程 DB 44/T 2331-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.14	技术状况	公路混凝土桥梁火灾后安全性能评定技术规程 DB 44/T 2331-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.16	位移	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.16	变形	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.17	温度	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.18	索力	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.19	线形	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.20	静态应变（应力）	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.21	几何尺寸	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.22	伸缩装置病害	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.23	圬工结构表观病害	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.24	支座病害	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.25	混凝土裂缝	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.26	拱桥结构表观病害	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.27	钢管混凝土填充密实度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.28	钢结构表观病害	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.29	预应力管道注浆密实度	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.30	振幅	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.31	振幅	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.32	振幅	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.33	动位移	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.34	索力	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.35	变形	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.36	几何尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构	2.4.7.37	裂缝	《城市桥梁检测与评定技术规范》 CJJ/T		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				件			233-2015		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.38	裂缝	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.39	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.40	静态应变（应力）	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982试行）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.41	静态应变（应力）	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.42	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.43	位移	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.44	位移	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.45	位移	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.46	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.47	频率、振型、阻尼比、冲击系数	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.48	动挠度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.49	动挠度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.50	竖直度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.51	静态应变（应力）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.52	冲击系数	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.53	冲击系数	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.54	风速	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.55	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.56	竖直度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.57	线形	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构	2.4.7.58	速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				件			J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.59	速度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.60	速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.61	加速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.62	加速度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.63	加速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.64	位移	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012 公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑变形		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								测量规范 JGJ 8-2016		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.65	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015 城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTG 3362-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.66	变形	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.67	变形	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.68	速度、加速度	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.69	挠度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.70	线形	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.71	应力	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.72	锚下有效预应力	《桥梁预应力及索力张拉施工质量检测验收规程》CQJTG/T F81-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.73	应变	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.74	外观缺陷	《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.75	振动频率	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.76	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.77	阻尼比	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.78	阻尼比	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.79	振动频率	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.80	预应力孔道灌浆缺陷	《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》JGJ/T 411-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.81	振动频率	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.82	振型	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.83	振型	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.84	振型	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.85	动应变	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.86	动应变	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.87	动应变	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.88	动应变	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.89	墙下有效预应力	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.7	桥梁结构及构件	2.4.7.90	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.1	单桩竖向抗压承载力	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.2	基桩完整性	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.3	桩长	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.4	沉渣厚度	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.5	桩身强度	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.6	持力层岩土性状	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.7	桩身混凝土强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.8	桩长（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.9	单桩竖向抗压静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.10	单桩竖向抗拔静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.11	单桩竖向抗拔静载试验	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.12	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.13	单桩水平静载试验	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.14	桩底沉渣厚度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.15	单桩水平静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.16	承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.17	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.18	桩身内力	《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.19	桩身应力	《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.20	桩身应变	《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.21	钢筋笼长度	《灌注桩钢筋笼长度检测技术规程》DGJ 32/TJ60-2007《钢筋混凝土灌注桩钢筋笼长度检测技术指南（试行）》GDJTG/T G01-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.22	钻孔灌注桩成孔质量	《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程》DGJ32/TJ117-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.23	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.24	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.25	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.26	桩身完整性（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.27	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.28	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.29	承载力	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.8	基桩	2.4.8.30	承载力	《基桩自平衡法静载试验技术规程》DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.9	钢结构	2.4.9.1	焊缝内部质量	焊缝无损检测 超声检测 自动相控阵超声技术的应用 GB/T 40733-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.9	钢结构	2.4.9.2	焊缝外观质量	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.9	钢结构	2.4.9.3	焊缝内部质量	无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法 GB/T 32563-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.9	钢结构	2.4.9.4	焊缝尺寸	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	公路交通-桥梁工程	2.4.9	钢结构	2.4.9.5	焊缝外观质量	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.1	防腐涂料和漆	2.5.1.1	涂层粘结力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.2	环氧树脂钢筋	2.5.2.1	涂层厚度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.2	环氧树脂钢筋	2.5.2.2	涂层可弯性	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.2	环氧树脂钢筋	2.5.2.3	涂层连续性	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.2	环氧树脂钢筋	2.5.2.4	涂层连续性	《环氧树脂涂层钢筋》 JG/T 502-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.2	环氧树脂钢筋	2.5.2.5	涂层钢筋与砼粘结强度	《环氧树脂涂层钢筋》 JG/T 502-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.2	环氧树脂钢筋	2.5.2.6	涂层可弯性	《环氧树脂涂层钢筋》 JG/T 502-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.2	环氧树脂钢筋	2.5.2.7	涂层厚度	环氧树脂涂层钢筋 JG/T 502-2016 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防	2.5.3.1	耐碱性	《水运工程结构耐久性设计标准》JTS		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				腐涂层			153-2015		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.2	硅烷氯化物吸收量降低效果	《水运工程结构耐久性设计标准》 JTS 153-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.3	硅烷浸渍深度（染料指示法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.4	硅烷浸渍深度	《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.5	硅烷吸水率	《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.6	表面干膜厚度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.7	粘结力	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.8	表面干膜厚度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015	只做：声波透射法、显微镜法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.9	表面漆膜厚度	《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》GB/T 13452.2-2008	只做：声波透射法、	维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								显微镜法	
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.10	涂层干膜厚度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.11	抗氯离子渗透性能	《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.12	涂层抗氯离子渗透性	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.13	涂层耐碱性	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.14	硅烷浸渍吸水率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.15	硅烷浸渍氯化物吸收降低效果	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.16	硅烷浸渍深度（热分解气象色谱法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.17	粘结力（表干法）	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.18	粘结力（表湿法）	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.19	黏结强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.3	混凝土表面防腐涂层	2.5.3.20	附着力	《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》JT/T 695-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.1	混凝土不实区及空洞	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.2	混凝土不实区及空洞	《超声法检测混凝土缺陷技术规程 》CECS 21：2000		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.3	混凝土强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.4	混凝土强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03：2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.5	混凝土碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.6	裂缝深度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.7	钢筋混凝土构件腐蚀（半电池电位测定）	水运工程水工建筑物检测与评估技术规范 JTS 304-2019 水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.8	混凝土碳化深度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.9	植筋、锚栓抗拔性能	《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》 DBJ/T 15-35-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.10	钢筋混凝土构件腐蚀（半电池电位测定）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.11	钢筋位置	《水运工程质量检验标准》 JTS 257-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.12	钢筋锈蚀性状	水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015 建筑结构检测技术标准 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							50344-2019		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.13	钢筋保护层厚度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.14	钢筋保护层厚度	《水运工程质量检验标准》 JTS 257-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.15	混凝土均匀性	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.16	混凝土碳化深度	水运工程水工建筑物检测与评估技术规范 JTS 304-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.17	构件尺寸	水运工程水工建筑物检测与评估技术规范 JTS 304-2019 水运工程水工建筑物原型观测技术规范 JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.18	钢筋保护层厚度	水运工程水工建筑物检测与评估技术规范 JTS 304-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.19	混凝土强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.20	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.21	表观缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015	只做：量测法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.22	内部缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.23	构件尺寸	《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.24	植筋、锚栓抗拔性能	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.4	水工混凝土构件	2.5.4.25	混凝土强度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.5	水泥混凝土	2.5.5.1	混凝土表面涂层耐碱性能	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.5	水泥混凝土	2.5.5.2	游离氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.5	水泥混凝土	2.5.5.3	砼中砂浆氯离子总含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.5	水泥混凝土	2.5.5.4	混凝土粘结强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.5	水泥混凝土	2.5.5.5	纵向限制收缩率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.5	水泥混凝土	2.5.5.6	钢筋在新拌砂浆中阳极极化性能	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.5	水泥混凝土	2.5.5.7	钢筋在硬化砂浆中阳极极化性能	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.5	水泥混凝土	2.5.5.8	水泥水化热	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.5	水泥混凝土	2.5.5.9	混凝土表面涂层耐碱性能	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.5	水泥混凝土	2.5.5.10	混凝土中钢筋腐蚀性能	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.1	位移	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.2	加速度	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.3	动位移	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.4	动应力	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.5	动应变	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.6	动挠度	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.7	动挠度	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.8	外观观测	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.9	应力（应变）	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.10	外观质量	《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》JTS 304-2019，《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.11	转角	《水运工程测量规范》JTS 131-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.12	倾斜	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.13	应力（应变）	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.14	倾斜	《水运工程测量规范》JTS 131-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.15	承载力	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.16	动位移	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.17	动位移	《水运工程水工建筑物限型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.18	振动频率	《建筑抗震试验规程》JGJ /T 101-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.19	振动频率	《水运工程水工建筑物限型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.20	振动频率	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.21	动应力（应变）	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.22	振型	《水运工程水工建筑物限型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.23	振型	《建筑抗震试验规程》JGJ /T 101-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.24	损幅	《水运工程水工建筑物限型观测技术规范》JTS 235-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.25	动应力（应变）	《水运工程水工建筑物限型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.26	损幅	《建筑抗震试验规程》JGJ /T 101-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.27	竖向倾斜（吊锤法）	《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.28	外观观测	《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.29	裂缝	《水运工程水工建筑物限型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.30	裂缝	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.31	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.32	水深（断面）	水运工程测量规范 JTS 131-2012 工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.33	转角	《水运工程水工建筑物限型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.34	阻尼比	《水运工程水工建筑物限型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.35	顺直度	《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.36	大体积混凝土温度监控	《水运工程大体积混凝土温度裂缝控制技术规程》JTS 202-1-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.37	大体积混凝土温度监控	大体积混凝土施工标准 GB 50496-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.38	大体积混凝土温度监控	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.39	冲击系数	《水运工程水工建筑物限型观测技术规范》JTS 235-2016《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.40	变形观测	《水运工程水工建筑物限型观测技术规范》JTS 235-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.31	尺寸	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.42	挠度	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.43	挠度	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.44	振型	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.45	自振频率	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.46	裂缝	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.47	速度	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.48	阻尼比	水运工程结构试验检测技术规范 JTS/T 233-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.49	静位移	《水运工程水工建筑物限型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.6	结构	2.5.6.50	静挠度	《水运工程水工建筑物限型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.7	港口水工建筑修补加固材料	2.5.7.1	水下成型试件抗压强度	港口水工建筑物修补加固技术规范 JTS/T 311-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.7	港口水工建筑修补加固材料	2.5.7.2	500mm 坍落度流动时间	港口水工建筑物修补加固技术规范 JTS/T 311-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.7	港口水工建筑修补加固材料	2.5.7.3	L 型仪流度高度比值	港口水工建筑物修补加固技术规范 JTS/T 311-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.7	港口水工建筑修补加固材料	2.5.7.4	修补材料抗压强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.7	港口水工建筑修补加固材料	2.5.7.5	修补材料抗折强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.7	港口水工建筑修补加固材料	2.5.7.6	修补材料抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.7	港口水工建筑修补加固材料	2.5.7.7	修补粘结材料与基材的正拉粘结强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.7	港口水工建筑修补加固材料	2.5.7.8	新老混凝土粘结强度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.7	港口水工建筑修补加固材料	2.5.7.9	新老混凝土粘结强度	港口水工建筑物修补加固技术规范 JTS/T 311-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.7	港口水工建筑修补加固材料	2.5.7.10	水下不分散混凝土坍落扩展度和扩展度损失	港口水工建筑物修补加固技术规范 JTS/T 311-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.7	港口水工建筑修补加固材料	2.5.7.11	修补砂浆抗拉强度	港口水工建筑物修补加固技术规范 JTS/T 311-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.7	港口水工建筑修补加固材料	2.5.7.12	混凝土 V 型仪流出时间	港口水工建筑物修补加固技术规范 JTS/T 311-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.7	港口水工建筑修补加固材料	2.5.7.13	混凝土坍落流动度	港口水工建筑物修补加固技术规范 JTS/T 311-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.7	港口水工建筑修补加固材料	2.5.7.14	粘度	《塑料、环氧树脂粘度测定方法》 GB/T 22314-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.7	港口水工建筑修补加固材料	2.5.7.15	修补材料的干缩值	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.1	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.2	钢筋笼长度	《灌注桩钢筋笼长度检测技术规程》DGJ 32/TJ60-2007 《钢筋混凝土灌注桩钢筋笼长度检测技术指南（试行）》GDJTG/T G01-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.3	钻孔灌注桩成孔质量	《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程》DGJ32/TJ117-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.4	桩身混凝土强度（钻芯法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.5	桩身完整性（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.6	桩底沉渣厚度（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.7	桩端持力层岩土性状（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.8	桩长（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.9	轴向抗压承载力（静载荷试验）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.10	基桩水平承载力	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.11	轴向抗拔静载荷试验	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.12	地连墙混凝土缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.13	基桩完整性（低应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.14	基桩完整性（声波透射法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.15	基桩完整性（钻芯法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.16	基桩完整性（钻芯法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.17	基桩完整性（高应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.18	基桩承载力（静载法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.19	基桩承载力（高应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.20	承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.21	基桩完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.22	基桩完整性	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.23	竖向抗拔承载力（静载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.24	竖向抗拔承载力（静载试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.25	钢管混凝土缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.26	承载力	《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.27	承载力	《港口工程桩基规范》JTS 167-4-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.28	承载力	《港口工程桩基静载荷试验规程》JTJ 255-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.8	基桩与地下连续墙	2.5.8.29	地下连续墙成槽质量	《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程》DGJ 32/TJ 117-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.9	钢结构	2.5.9.1	螺栓连接副施工扭矩	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.9	钢结构	2.5.9.2	钢结构焊缝缺陷（射线检测）	焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 3323.1-2019		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.9	钢结构	2.5.9.3	钢构件尺寸	《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.9	钢结构	2.5.9.4	钢构件厚度（腐蚀速率）	《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》JTS 304-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.9	钢结构	2.5.9.5	涂层厚度检测	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.9	钢结构	2.5.9.6	焊缝内部质量（超声检测）	焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.9	钢结构	2.5.9.7	磁粉检测	焊缝无损检测 磁粉检测 GBT 26951-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.10	结构与构件	2.5.10.1	保护层厚度	《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》JTS 304-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.10	结构与构件	2.5.10.2	碳化深度	《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》JTS 304-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.11	水工混凝土构件	2.5.11.1	应力监控	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.11	水工混凝土构件	2.5.11.2	混凝土强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.11	水工混凝土构件	2.5.11.3	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.11	水工混凝土构件	2.5.11.4	钢筋锈蚀性状	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.11	水工混凝土构件	2.5.11.5	钢筋截面损失	《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》JTS 304-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.11	水工混凝土构件	2.5.11.6	内部缺陷	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.11	水工混凝土构件	2.5.11.7	植筋、锚栓抗拔性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.12	港口水工建筑修补加固材料	2.5.12.1	修补砂浆抗干缩值	港口水工建筑物修补加固技术规范 JTS/T 311-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.12	港口水工建筑修补加	2.5.12.2	水下不分散混凝土水陆抗压强度比	港口水工建筑物修补加固技术规范 JTS/T 311-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				固材料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.12	港口水工建筑修补加固材料	2.5.12.3	修补砂浆抗压强度	港口水工建筑物修补加固技术规范 JTS/T 311-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.12	港口水工建筑修补加固材料	2.5.12.4	修补砂浆抗折强度	港口水工建筑物修补加固技术规范 JTS/T 311-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.12	港口水工建筑修补加固材料	2.5.12.5	修补砂浆粘结抗拉强度	港口水工建筑物修补加固技术规范 JTS/T 311-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.12	港口水工建筑修补加固材料	2.5.12.6	修补粘结材料与基材的正拉粘结强度	港口水工建筑物修补加固技术规范 JTS/T 311-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.12	港口水工建筑修补加固材料	2.5.12.7	喷射混凝土抗压强度	港口水工建筑物修补加固技术规范 JTS/T 311-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.13	水泥混凝土	2.5.13.1	水泥水化热	《水泥水化热测定方法》GB/T 12959-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.13	水泥混凝土	2.5.13.2	抗氯离子渗透性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019	含 RCM 法、电通量法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.13	水泥混凝土	2.5.13.3	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.13	水泥混凝土	2.5.13.4	抗氯离子渗透性	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015	含 RCM 法、电通量法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.13	水泥混凝土	2.5.13.5	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.13	水泥混凝土	2.5.13.6	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.13	水泥混凝土	2.5.13.7	纵向限制收缩率	《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.13	水泥混凝土	2.5.13.8	抗氯离子渗透性	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009	含 RCM 法、电通量法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.1	压实度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.2	锚杆极限承载力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.3	地基承载力（标准贯入）	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							版）		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.4	地基承载力（标准贯入）	《水运工程岩土勘察规范》 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.5	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.6	分层沉降	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.7	地基承载力（标准贯入）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.8	地基承载力（标准贯入试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.9	地基承载力（静力触探）	《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 年版）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.10	地基承载力（静力触探）	《水运工程岩土勘察规范》 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.11	地基承载力（动力触探）	《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001(2009 年		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							版）		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.1 2	地基承载力（静力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.1 3	地基承载力（静力触探）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.1 4	垂直位移（表层、内部）	水运工程测量规范 JTS 131-2012 工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.1 5	地基承载力（静载法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.1 6	地基承载力（静载法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.1 7	孔隙水压力	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.1 8	地基系数 K30	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.1 9	水位	《水运工程测量规范》JTS 131-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.20	水泥土无侧限抗压强度	《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.21	地基承载力（动力触探）	《水运工程岩土勘察规范》 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.22	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.23	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.24	水平位移（表层、内部）	水运工程测量规范 JTS 131-2012 工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.25	水平变位（表层、内部）	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.26	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.27	孔隙水压力	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.28	孔隙水压力	地下水景位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.29	岩土性状（动力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.30	岩土性状（标准贯入试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.31	应力、应变	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.32	基坑回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.33	水位	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.34	地基承载力（动力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.35	地基承载力（动力触探）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.36	深层水平位移	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.37	土压力	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.38	竖向抗压承载力（静载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.39	竖向抗压承载力（静载试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.40	地基承载力（十字板剪切）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.41	地基承载力（十字板剪切）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.42	表层水平位移	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.43	表层沉降	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.44	十字板剪切强度	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.45	十字板剪切强度	《水运工程岩土勘察规范》 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.46	变形模量 Ev2	《铁路工程土工试验规程》TB 10102-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.47	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.48	地基承载力	《水运工程岩土勘察规范》 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.49	土压力	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.50	应力、应变	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.51	回弹模量	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.52	弯沉值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.14	地基与基础（基坑）	2.5.14.53	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.1	表面灰尘清洁度	《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》GB/T 8923.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.2	表面灰尘清洁度	《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第3部分：涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定(压敏粘带法)》GB/T 18570.3-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.3	涂层附着力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020 色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.4	自然腐蚀电位	水运工程水工建筑物检测与评估技术规范 JTS 304-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.5	钢结构锈蚀状况	《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》JTS 304-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.6	自然腐蚀电位	《水运工程结构防腐蚀施工规范》JTS/T 209-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.7	涂层附着力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020 热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.8	涂层附着力	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020 色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.9	表面粗糙度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.10	钢材厚度	水运工程水工建筑物检测与评估技术规范 JTS 304-2019 无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.11	涂层干膜厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.12	保护电位	《水运工程结构防腐蚀施工规范》JTS/T 209-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.13	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第4部分：ISO表面粗糙度比较样块的校准和表面粗糙度的测定方法 触针法》GB/T 13288.4-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.14	保护电位	水运工程水工建筑物检测与评估技术规范 JTS 304-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.15	涂层干膜厚度	《色漆和清漆、漆膜厚度的测定》GB/T 13452.2-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.16	表面油污检查	《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》JT/T 722-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	公路交通-水运工程	2.5.15	钢结构与钢材防腐	2.5.15.17	涂层干膜厚度	水运工程结构防腐蚀施工规范 JTS/T 209-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.1	锚杆	2.6.1.1	锁定力（持有载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.1	锚杆	2.6.1.2	锁定力（持有荷载试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.1	变形（地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.2	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.3	动态变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.4	动态变形模量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.5	二次变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.6	地基系数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.7	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.8	岩土性状（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.9	压缩/变形模量（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.10	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.11	地基承载力（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.12	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.13	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.14	压缩/变形模量（静力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.15	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.16	地基承载力（静力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.17	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.18	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.19	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.20	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.21	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.22	地基承载力（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.23	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.24	岩土性状（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.25	岩土性状（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							J261-2018		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.26	地基承载力（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.27	地基承载力（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.28	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.29	地基系数	铁路工程土工试验规程　TB 10102-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.2	地基	2.6.2.30	二次变形模量	铁路工程土工试验规程　TB 10102-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.3	地下连续墙	2.6.3.1	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.1	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.2	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.3	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.4	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.5	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.6	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.7	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.8	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.9	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.10	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.11	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.12	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.13	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.14	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.15	竖向抗压承载力（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规程 DBJ/T 15-103-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.16	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.17	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.18	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.19	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.20	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.21	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程实体-地基与基础	2.6.4	基桩	2.6.4.22	桩身完整性（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.7.1.1	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.7.1.2	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	2.7.1.3	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.2	纤维	2.7.2.1	弯曲性能	混凝土用钢纤维 GB/T 39147-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.2	纤维	2.7.2.2	尺寸	混凝土用钢纤维 GB/T 39147-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.3	有机防水涂料	2.7.3.1	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.3	有机防水涂料	2.7.3.2	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.3	有机防水涂料	2.7.3.3	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.3	有机防水涂料	2.7.3.4	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.3	有机防水涂料	2.7.3.5	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.3	有机防水涂料	2.7.3.6	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.3	有机防水涂料	2.7.3.7	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.1	钢筋阻锈剂	2.8.1.1	电化学综合防锈性能	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.1	钢筋阻锈剂	2.8.1.2	盐水浸烘试验后的锈蚀率	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.1	钢筋阻锈剂	2.8.1.3	耐盐水浸渍性能	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.1	抗折强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.2	自由泌水率	《公路水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.3	钢丝间泌水率	《公路水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.4	氯离子含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.5	流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.6	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.7	充盈度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.8	泌水率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.9	压力泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.10	流动度	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.11	自由膨胀率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.12	抗压强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.13	充盈度	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.14	凝结时间	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.15	对钢筋的锈蚀作用	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.16	凝结时间	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.17	配合比设计	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	压浆浆液	2.8.2.18	压力泌水率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.3	路面接缝材料	2.8.3.1	流动度	《公路水泥混凝土路面接缝材料》 JT/T 203-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.3	路面接缝材料	2.8.3.2	失粘时间	《公路水泥混凝土路面接缝材料》 JT/T 203-2014、		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.3	路面接缝材料	2.8.3.3	弹性（复原率）	《公路水泥混凝土路面接缝材料》JT/T 203-2014、		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.3	路面接缝材料	2.8.3.4	拉伸量	《公路水泥混凝土路面接缝材料》JT/T 203-2014、		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.4	土工织物	2.8.4.1	厚度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.4	土工织物	2.8.4.2	垂直渗透系数	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.4	土工织物	2.8.4.3	幅宽	《防织品 织物长度和幅宽的测定》 GB/T 4666-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.4	土工织物	2.8.4.4	延伸率（宽条拉伸）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.4	土工织物	2.8.4.5	延伸率（条带拉伸）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.4	土工织物	2.8.4.6	抗氧化性能	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.4	土工织物	2.8.4.7	拉伸强度（宽条拉伸）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.4	土工织物	2.8.4.8	拉伸强度（条带拉伸）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.4	土工织物	2.8.4.9	接头、接缝宽条拉伸强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.4	土工织物	2.8.4.10	动态穿孔试验（落锥法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.4	土工织物	2.8.4.11	梯形法撕破强力	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.4	土工织物	2.8.4.12	等效孔径	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.4	土工织物	2.8.4.13	静态顶破试验（CBR 法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.4	土工织物	2.8.4.14	刺破强力	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.4.15	单位面积质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.1	速凝剂 1d 抗压强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.2	速凝剂 28d 抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.3	速凝剂净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.4	速凝剂抗压强度保留率	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.5	速凝剂含固量	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.6	压力泌水率比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.7	防水剂凝结时间差	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.8	喷射混凝土用速凝剂含水率	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.9	膨胀剂氧化钙含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.10	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.11	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.12	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.13	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.14	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.15	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.16	水泥胶砂减水率	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.17	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.18	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.19	速凝剂含固量	《喷射混凝土用速凝剂》 JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.20	碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.21	磨耗量	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.22	减水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.23	抗压强度比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.24	防水剂混凝土收缩率比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.25	膨胀剂细度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.26	喷射混凝土用速凝剂抗压强度比	《喷射混凝土用速凝剂》 JC 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.27	凝结时间差	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.28	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.29	防水剂凝结时间	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.30	膨胀剂抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.31	含固量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.32	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.33	抗折强度比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.34	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.35	防水剂安定性	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.36	膨胀剂限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.37	密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.38	凝结时间之差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							程》 JGJ 55-2011		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.39	防水剂混凝土泌水率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.40	防水剂混凝土抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008 混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.41	总碱量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.42	防水剂砂浆收缩率比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.43	防水剂砂浆吸水量比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.44	抗压强度比	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.45	防水剂砂浆抗压强度比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.46	凝结时间之差	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022 普通混凝土		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							配合比设计规程 JGJ 55-2011		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.47	收缩率比	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.48	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.49	水泥净浆流动度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.50	弯拉强度比	《公路工程聚羧酸系高性能减水剂》JT/T 769-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.51	泌水率比	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.52	膨胀剂凝结时间	《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.53	细度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.54	减水率	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.55	抗压强度	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.56	凝结时间之差	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.57	膨胀剂细度	《水泥比表面积测定方法（勒氏法）》GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.58	含气量	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.59	含气量	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.60	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.61	含气量 1h 经时变化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.62	坍落度 1h 经时变化量	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.63	泌水率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.64	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.65	收缩率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.66	吸水量比	《砂浆、混凝土防水剂》 JC474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.67	抗压强度比	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.68	坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.69	磨耗量	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.70	收缩率比	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.71	喷射混凝土用速凝剂凝结度	《水泥净浆凝结时间测定方法》GB/T1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.72	防水剂砂浆透水压力比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.73	膨胀剂抗压强度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.74	pH 值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.75	泌水率比	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.76	喷射混凝土用速凝剂凝结时间	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.77	相容性	《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.78	减水剂 28d 收缩率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							程》JGJ 55-2011《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	混凝土外加剂	2.8.5.79	砂浆、混凝土防水剂砼渗透高度比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.6	塑料排水板	2.8.6.1	尺寸	铁路隧道防排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.6	塑料排水板	2.8.6.2	抗压强度	铁路隧道防排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.6	塑料排水板	2.8.6.3	滤膜粘合缝抗拉强度	水运工程塑料排水板应用技术规程 JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.6	塑料排水板	2.8.6.4	滤膜渗透系数	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.6	塑料排水板	2.8.6.5	压屈强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.6	塑料排水板	2.8.6.6	复合体单位长度质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.6	塑料排水板	2.8.6.7	复合体抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.6	塑料排水板	2.8.6.8	外形尺寸	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.6	塑料排水板	2.8.6.9	滤膜单位面积质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.6	塑料排水板	2.8.6.10	纵向通水量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.6	塑料排水板	2.8.6.11	滤膜抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.6	塑料排水板	2.8.6.12	滤膜等效孔径	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	钜集料	2.8.7.1	碱活性	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	钜集料	2.8.7.2	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.3	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.4	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.5	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.6	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.7	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.8	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.9	有机质含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.10	紧装密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.11	三氧化硫含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.12	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.13	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.14	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.15	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.16	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.17	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.18	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矩集料	2.8.7.19	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矩集料	2.8.7.20	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矩集料	2.8.7.21	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矩集料	2.8.7.22	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矩集料	2.8.7.23	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矩集料	2.8.7.24	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矩集料	2.8.7.25	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矩集料	2.8.7.26	石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矩集料	2.8.7.27	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矩集料	2.8.7.28	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矩集料	2.8.7.29	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矩集料	2.8.7.30	硫酸盐、硫化物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矩集料	2.8.7.31	吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矩集料	2.8.7.32	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矩集料	2.8.7.33	吸水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矩集料	2.8.7.34	硫酸盐及硫化物含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.35	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.36	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.37	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.38	碱活性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.39	碱活性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.40	碱集料反应	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.41	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.42	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.43	堆积密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.44	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.45	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.46	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.47	空隙率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.48	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.49	有机物含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	矿集料	2.8.7.50	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.51	紧密密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.52	硫化物和硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.53	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.54	紧密密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.55	云母含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.56	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.57	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.58	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.59	颗粒级配（含细度模数）	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.60	亚甲蓝 MB 值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.61	氯化物(氯离子)含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.62	氯化物(氯离子)含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.63	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.64	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.65	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.66	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.67	轻物质含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.68	轻物质含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.69	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.70	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.71	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.72	压碎值指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.73	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.74	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.76	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.76	云母含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.77	压碎值指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.78	颗粒级配（含细度模数）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.79	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.80	海砂中贝壳含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.81	石粉含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	粗集料	2.8.7.82	贝壳含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.8	混凝土	2.8.8.1	配合比设计	《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.1	pH 值	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.2	侵蚀性二氧化碳的质量浓度	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.3	悬浮物的质量浓度	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.4	氯化物含量	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.5	溶解性固体（总矿化度）的质量浓度	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.6	硫酸盐含量	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.7	钾、钠含量	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.8	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.9	pH 值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.10	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.11	不溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.12	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-86		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.13	pH 值	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.14	硫酸根（硫酸盐）	《水质硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.15	凝结时间差	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.16	凝结时间差	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.17	碱含量与总碱度	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.18	可溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.19	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.20	总碱度	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.21	不溶物	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.22	抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.23	抗压强度比	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.24	可溶物	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.25	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.26	氯离子	《水质氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-1989		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.27	氯离子	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.28	硫酸盐含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	工程用水	2.8.9.29	硫酸根（硫酸盐）	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.1	抗冲击剥离性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.2	压缩强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.3	受拉弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.4	弯曲强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.5	快速湿热老化性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.6	抗冲击剥离性能	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.7	不挥发物固体含量	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.8	不挥发物固体含量	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.9	不挥发物固体含量	《胶粘剂不挥发物含量的测定》 GB/T 2793-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.10	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.1	湿热老化性能	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.2	湿热老化性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.13	胶体抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.14	钢-钢不均匀扯离强度	《胶粘剂-不均匀扯离强度试验方法（金属与金属）》 GJB 94-1986		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.15	与基材的正拉粘结强度	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.16	与基材的正拉粘结强度	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.17	钢-钢拉伸剪切强度	《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》 GB/T 7124-2008/ISO 4587:2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.18	钢-钢粘结抗拉强度	《胶粘剂对接接头拉伸强度的测定》 GB/T 6329-1996		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.19	热变形温度	塑料 负荷变形温度的测定 第2部分：塑料和硬橡胶 GB/T 1634.2-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	胶粘剂与底胶	2.8.10.20	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.11	路缘石	2.8.11.1	吸水率	《混凝土路缘石》 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.11	路缘石	2.8.11.2	外观质量	《混凝土路缘石》 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.11	路缘石	2.8.11.3	尺寸偏差	《混凝土路缘石》 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.11	路缘石	2.8.11.4	抗压强度	《混凝土路缘石》 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.11	路缘石	2.8.11.5	抗折强度	《混凝土路缘石》 JC/T 899-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.12	承载防水卷材	2.8.12.1	不透水性	《承载防水卷材》 GB/T 21897-2008《高分子防水材料 第1部分：片材》 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.13	碳纤维复合材料	2.8.13.1	层间剪切强度	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.13	碳纤维复合材料	2.8.13.2	层间剪切强度	《混凝土结构加固设计规范》 GB/50367-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.13	碳纤维复合材料	2.8.13.3	正拉粘结强度	《混凝土结构加固设计规范》 GB 50367-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.13	碳纤维复合材料	2.8.13.4	弯曲强度	单向纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 3356-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.13	碳纤维复合材料	2.8.13.5	单位面积质量	《增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定》 GB/T 9914.3-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.14	防水板	2.8.14.1	剥离强度	铁路隧道防排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.14	防水板	2.8.14.2	外观	铁路隧道防排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.14	防水板	2.8.14.3	尺寸及尺寸偏差	铁路隧道防排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	焊接网	2.8.15.1	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	焊接网	2.8.15.2	屈服强度	钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	焊接网	2.8.15.3	弯曲性能	钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	焊接网	2.8.15.4	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	焊接网	2.8.15.5	抗拉强度	钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	焊接网	2.8.15.6	断后延伸率	钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	焊接网	2.8.15.7	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	焊接网	2.8.15.8	网片尺寸	钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	焊接网	2.8.15.9	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	焊接网	2.8.15.10	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	焊接网	2.8.15.11	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	焊接网	2.8.15.12	网格尺寸	钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	焊接网	2.8.15.13	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	焊接网	2.8.15.14	抗剪力	《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	遇水膨胀橡胶	2.8.16.1	外观质量	《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	遇水膨胀橡胶	2.8.16.2	尺寸公差	《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	遇水膨胀橡胶	2.8.16.3	扯断伸长率	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	遇水膨胀橡胶	2.8.16.4	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	遇水膨胀橡胶	2.8.16.5	硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度）》GB/T 531.1-2008/ISO 7619-1:2004《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第2部分：便携式橡胶国际硬度计法》GB/T531.2-2009/ISO 7619-2:2004 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	遇水膨胀橡胶	2.8.16.6	低温弯折	《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》 GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	遇水膨胀橡胶	2.8.16.7	低温试验	《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	遇水膨胀橡胶	2.8.16.8	高温流淌性	《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	遇水膨胀橡胶	2.8.16.9	体积膨胀倍率	《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	遇水膨胀橡胶	2.8.16.10	反复浸水试验	《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.17	石灰	2.8.17.1	氧化钙含量	《建筑石灰试验方法 第2部分：化学分析方法》JC/T 478.2-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.17	石灰	2.8.17.2	氧化镁含量	《建筑石灰试验方法 第2部分：化学分析方法》JC/T 478.2-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.18	金属波纹管	2.8.18.1	抗均布荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.18	金属波纹管	2.8.18.2	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.18	金属波纹管	2.8.18.3	抗局部横向荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.18	金属波纹管	2.8.18.4	弯曲后抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.18	金属波纹管	2.8.18.5	承受局部横向荷载后抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.1	沥青运动黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.2	乳化沥青与矿料的拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.3	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.4	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.5	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.6	沥青弯曲蠕变劲度和 m 值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.7	乳化沥青微粒离子的电荷性质	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.8	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.9	乳化沥青筛上剩余量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.10	沥青标准黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.11	延度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.12	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.13	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.14	软化点	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.15	针入度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.16	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.17	延度	《沥青延度测定法》GB/T4508-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.18	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.19	沥青动力黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.20	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.21	沥青针入度比	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.22	软化点	《沥青软化点测定法环球法》GB/T4507-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.23	沥青灰分含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.24	沥青动态剪切模量和相位角	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.25	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.26	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.27	沥青蒸发损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.28	针入度	《沥青针入度测定法》GB/T4509-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.29	沥青当量软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.30	沥青韧性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.31	沥青薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.32	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.33	压力老化容器加速沥青老化（老化时间、老化温度）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.34	沥青恩格拉黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.35	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.36	沥青含水量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.37	沥青化学组分	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.38	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.39	沥青黏韧性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.40	乳化沥青与水泥拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.41	聚合物改性沥青的离析性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.42	沥青抗剥落剂性能评价	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.43	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.44	乳化沥青低温储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	沥青	2.8.19.45	沥青旋转黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.20	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.8.20.1	吸铵值	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.20	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.8.20.2	三氧化硫	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.20	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.8.20.3	二氧化硅	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.20	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.8.20.4	含水率	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.20	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.8.20.5	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.20	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.8.20.6	活性指数	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.20	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.8.20.7	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.20	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.8.20.8	需水量比	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.20	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.8.20.9	氯离子含量	《水泥原料中氯离子的化学分析方法》 JC 420-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.20	高强高性能混凝土用矿物外加剂	2.8.20.1	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	高分子防水卷材	2.8.21.1	厚度	《高分子防水材料第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	高分子防水卷材	2.8.21.2	拉断伸长率	《高分子防水材料第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	高分子防水卷材	2.8.21.3	断裂拉伸强度	《高分子防水材料第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	高分子防水卷材	2.8.21.4	撕裂强度	《高分子防水材料第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	高分子防水卷材	2.8.21.5	不透水性	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	高分子防水卷	2.8.21.6	低温弯折性	《水运工程材料试验规程》JTS/T		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				材			232-2019		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	高分子防水卷材	2.8.21.7	外形尺寸	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	高分子防水卷材	2.8.21.8	单位面积质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	高分子防水卷材	2.8.21.9	厚度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	高分子防水卷材	2.8.21.10	外观质量	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	高分子防水卷材	2.8.21.11	尺寸稳定性	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	高分子防水卷材	2.8.21.12	拉伸强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	高分子防水卷材	2.8.21.13	撕裂强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	高分子防水卷材	2.8.21.14	不透水性	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	高分子防水卷材	2.8.21.15	低温弯折性	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	高分子防水卷材	2.8.21.16	加热伸缩量	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.22	管道压浆剂	2.8.22.1	24h 自由泌水率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.22	管道压浆剂	2.8.22.2	24h 自由膨胀率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.22	管道压浆剂	2.8.22.3	充盈度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.22	管道压浆剂	2.8.22.4	压力泌水率比	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.22	管道压浆剂	2.8.22.5	毛细泌水率	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.22	管道压浆剂	2.8.22.6	流动度	铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T 3192-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							16865-2023		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.26	铝及铝合金材料	2.8.26.2	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.26	铝及铝合金材料	2.8.26.3	规定非比例延伸强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.27	矿粉	2.8.27.1	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.27	矿粉	2.8.27.2	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.27	矿粉	2.8.27.3	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.27	矿粉	2.8.27.4	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.27	矿粉	2.8.27.5	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.27	矿粉	2.8.27.6	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.23	回填块石、料石	2.8.23.1	抗压强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.24	回填砂、砂垫用砂	2.8.24.1	含泥量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.24	回填砂、砂垫用砂	2.8.24.2	最大干密度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.24	回填砂、砂垫用砂	2.8.24.3	最小干密度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.24	回填砂、砂垫用砂	2.8.24.4	渗透系数	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.24	回填砂、砂垫用砂	2.8.24.5	颗粒组成	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.25	掺合料	2.8.25.1	五氧化二磷	《粒化电炉磷渣化学分析方法》JC/T 1088-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.26	铝及铝合金材料	2.8.26.1	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.28	螺栓及连接副、紧固件	2.8.28.1	普通螺栓最小拉力载荷	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.28	螺栓及连接副、紧固件	2.8.28.2	螺栓实物最小载荷	紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.29	木质纤维	2.8.29.1	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.30	聚酯玻纤布	2.8.30.1	拉伸断裂强度	公路工程土工合成材料 土工布 第2部分：聚酯玻纤非织造土工布 JT/T 992.2-2017 玻璃纤维毡试验方法 第2部分：拉伸断裂强力的测定 GB/T 6006.2-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.30	聚酯玻纤布	2.8.30.2	断裂延伸率	公路工程土工合成材料 土工布 第2部分：聚酯玻纤非织造土工布 JT/T 992.2-2017 玻璃纤维毡试验方法 第2部分：拉伸断裂强力的测定 GB/T 6006.2-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.31	硅灰	2.8.31.1	二氧化硅含量	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011	只做氯化铵重量法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.31	硅灰	2.8.31.2	二氧化硅含量	水运工程结构耐久性设计标准 JTS 153-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.31	硅灰	2.8.31.3	烧失量	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.31	硅灰	2.8.31.4	三氧化二铁含量	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011	只做EDTA滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.31	硅灰	2.8.31.5	氧化钾和氧化钠含量	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011	只做火焰光度法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.31	硅灰	2.8.31.6	氧化镁含量	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011	只做原子吸收分光光谱法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.31	硅灰	2.8.31.7	氯离子含量	硅灰的化学分析方法 GB/T 27973-2011	只做基准法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.31	硅灰	2.8.31.8	含水率	水运工程结构耐久性设计标准 JTS 153-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.31	硅灰	2.8.31.9	活性指数	水运工程结构耐久性设计标准 JTS 153-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.31	硅灰	2.8.31.10	二氧化硅	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.32	止水带	2.8.32.1	断裂拉伸强度	铁路隧道防排水材料 第2部分：止水带 TB/T 3360.2-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.32	止水带	2.8.32.2	拉断伸长率	铁路隧道防排水材料 第2部分：止水带 TB/T 3360.2-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.32	止水带	2.8.32.3	撕裂强度	铁路隧道防排水材料 第2部分：止水带 TB/T 3360.2-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶 撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.32	止水带	2.8.32.4	撕裂强度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014 《硫化橡胶或热塑性橡胶 撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》 GB/T 529-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.32	止水带	2.8.32.5	外观质量	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.32	止水带	2.8.32.6	尺寸公差	《高分子防水材料 第二部分 止水带》 GB/T 18173.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.8	公路交通-工程材料	2.8.32	止水带	2.8.32.7	热空气老化	《高分子防水材料 第二部分 止水带》		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							GB/T 18173.2-2014 《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》 GB/T 3512-2014		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.32	止水带	2.8.32.8	脆性温度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014《硫化橡胶低温脆性的测定（多试样法）》 GB/T 15256-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.32	止水带	2.8.32.9	拉断伸长率	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.32	止水带	2.8.32.10	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.32	止水带	2.8.32.11	硬度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB/T 18173.2-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》 GB/T 531.1-2008/ISO 7619-1:2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.32	止水带	2.8.32.12	厚度	《高分子防水材料 第二部分 止水带》 GB/T 18173.2-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.32	止水带	2.8.32.13	外观质量	铁路隧道防排水材料 第2部分：止水带 TB/T 3360.2-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.32	止水带	2.8.32.14	尺寸及偏差	铁路隧道防排水材料 第2部分：止水带 TB/T 3360.2-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.33	土工格栅	2.8.33.1	2%伸长率下的强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.33	土工格栅	2.8.33.2	5%伸长率下的强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.33	土工格栅	2.8.33.3	单位长度质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.33	土工格栅	2.8.33.4	土工格栅网孔尺寸	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.33	土工格栅	2.8.33.5	接头或接缝拉伸强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.1	石灰、粉煤灰密度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.2	间接抗拉强度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.3	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.4	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.5	石灰有效氧化钙和氧化镁	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.6	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.7	石灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.8	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.9	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.10	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.11	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.12	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.13	粉煤灰含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.14	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.15	粉煤灰二氧化硅、氧化铁和氧化铝含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.16	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.17	石灰有效氧化钙含量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.18	石灰稳定材料中石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.19	室内抗压回弹模量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.34	无机结合料稳定材料	2.8.34.20	石灰未消化残渣含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.35	沥青防水卷材	2.8.35.1	拉伸强度	《水运工程材料试验规程》 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.35	沥青防水卷材	2.8.35.2	不透水性	《水运工程材料试验规程》 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.35	沥青防水卷材	2.8.35.3	低温柔性	《水运工程材料试验规程》 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.35	沥青防水卷材	2.8.35.4	单位面积质量	《水运工程材料试验规程》 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.35	沥青防水卷材	2.8.35.5	厚度	《水运工程材料试验规程》 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.35	沥青防水卷材	2.8.35.6	尺寸稳定性	《水运工程材料试验规程》 JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.35	沥青防水卷材	2.8.35.7	撕裂强度（钉杆法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.35	沥青防水卷材	2.8.35.8	耐热性	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.36	钢筋焊接接头	2.8.36.1	弯曲性能	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.36	钢筋焊接接头	2.8.36.2	抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.36	钢筋焊接接头	2.8.36.3	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.36	钢筋焊接接头	2.8.36.4	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.36	钢筋焊接接头	2.8.36.5	抗剪力	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.37	灌浆材料	2.8.37.1	凝结时间	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.37	灌浆材料	2.8.37.2	抗压强度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.37	灌浆材料	2.8.37.3	泌水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.37	灌浆材料	2.8.37.4	流动度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.37	灌浆材料	2.8.37.5	膨胀率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.1	炭黑含量	聚烯经管材和管件炭黑含量的测定裁烧和热解法 GB/T 13021-2023	仅限方法A：管式电炉法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.2	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第3部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.3	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.4	断裂强度	公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.5	单位面积质量偏差率	公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.6	厚度偏差率	公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.7	断裂伸长率	公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.8	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.9	等效孔径	公路工程土工合成材料 第2部分：土工织物 JT/T 1432.2-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.10	网孔尺寸	公路工程土工合成材料 第3部分：土工网 JT/T 1432.3-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.11	内孔尺寸	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.12	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.13	抗氧化性能	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.14	粘焊点极限剥离力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.15	动态穿透	土工合成材料 动态穿孔试验 落锥法 GB/T 17630-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.16	有效孔径	土工合成材料 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.17	塑料排水板复合体抗拉强度、延伸率	《水运工程塑料排水板应用技术规程》 JTS206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.18	土工格栅、土工网网孔尺寸	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.19	塑料排水板尺寸偏差	《水运工程塑料排水板应用技术规程》 JTS206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.20	塑料三维土工网垫拉伸强度	土工合成材料 塑料三维土工网垫 GB/T 18744-2002 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.21	耐静水压	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.22	耐静水压	《土工合成材料　防渗性能　第1部分:耐静水压的测定》GB/T 19979.1-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.23	耐静水压	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.24	抗氧化性能	《土工布及其有关产品 抗氧化性能的试验方法》GB/T 17631-1998		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.25	土工膜拉伸强度	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.26	排水材料长丝热粘排水体（速排龙）芯体压应变10%、20%时耐压力	《公路工程土工合成材料 排水材料》JT/T 665-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.27	伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.28	伸长率	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.29	伸长率	《纺织品、织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法》GB/T 3923.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.30	落锥穿透	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.31	塑料排水板滤膜渗透系数	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.32	土工膜断裂伸长率	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.33	落锥穿透孔径	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.34	土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.35	土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.36	土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率	《土工合成材料塑料土工格栅》 GB/T 17689-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.37	土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.38	握持强力	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.39	土工膜渗透系数	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.40	软式透水管耐压扁平率	《软式透水管》JC 937-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.41	握持拉伸伸长率	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.42	单位面积质量及偏差	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006《		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.43	土工膜直角撕裂强度	《塑料直角撕裂性能试验方法》QB/T 1130-1991		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.44	钢塑格栅连接点极限分离力	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.45	单位面积质量及偏差	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.46	单位面积质量	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.47	单位面积质量	《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》 GB/T 4669-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.48	拉伸强度	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》 GB/T 15788-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.49	拉伸强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.50	拉伸强度	《塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件》 GB/T 1040.3-2006/ISO 527-3:1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.51	厚度	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006《		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.52	刺破强力	《土工布及其有关产品 刺破强力的测定》 GB/T 19978-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.53	刺破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.54	刺破强力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.55	断裂强度/断裂强力	《纺织品、织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法》GB/T 3923.1-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.56	土工格室焊接处抗拉强度	土工合成材料塑料土工格室 GB/T 19274-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.57	剥离强度	《涂层织物涂层剥离强力的测定》FZ/T 01010-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.58	垂直渗透性能	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.59	垂直渗透性能	《土工合成材料 防渗性能 第2部分渗透系数的测定》GB/T 19979.2-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.60	垂直渗透性能	《土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定》 GB/T 15789-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.61	拉伸强度/断裂强力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.62	土工格室片单位宽度的断裂拉力和断裂伸长率	土工合成材料塑料土工格室 GB/T 19274-2003 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.63	塑料三维土工网垫单位面积质量	《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》 GB/T 13762-2009 《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.64	有效孔径	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.65	塑料三维土工网垫厚度	《土工合成材料 塑料三维土工网垫》 GB/T 18744-2002		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.66	塑料三维土工网垫拉伸强度	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.6	土工格栅特定伸长率下拉伸力	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					7		栅 JT/T 1432.1-2022		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.68	土工格栅特定伸长率下拉伸力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.69	土工格栅特定伸长率下拉伸力	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.70	土工格栅特定伸长率下拉伸力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.71	塑料排水板滤膜的拉伸强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》 JTS206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.72	伸长率/断裂伸长率	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.73	塑料排水带芯带屈服强度	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.74	土工膜拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 土工合成材料聚乙烯土工膜		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 17643-2011		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.75	梯形撕破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.76	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》 GB/T 13763-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.77	排水材料透水硬管环刚度	《公路工程土工合成材料 排水材料》JT/T 665-2006 《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.78	塑料排水板滤膜等效孔径	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.79	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品厚度 GB/T 13761.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.80	塑料排水带芯带通水量	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.81	土工膜断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 土工合成材料聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.82	梯形撕裂强力	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.83	土工格栅粘焊格栅的剥离强度	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.84	塑料排水板（带）芯带层联强度	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.85	塑料排水带通水量	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS 206-1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.86	排水材料透水软管扁平耐压力	《公路工程土工合成材料 排水材料》JT/T 665-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.87	土工膜低温弯折性	《公路工程土工合成材料 土工膜》JT/T 518-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.88	圆球顶破强力	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.89	土工膜撕裂负荷	《土工合成材料聚乙烯土工膜》GB/T 17643-2011 《塑料直		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							角撕裂性能试验方法》GB/T 1130-1991		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.90	玻璃纤维断裂强力和断裂伸长率	公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.91	玻璃纤维断裂强力和断裂伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.92	塑料排水板(带)纵向通水量	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.93	孔径	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.94	土工膜厚度	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.95	圆球顶破强度	《纺织品 顶破强力的测定 钢球法》GB/T 19976-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.96	扁平耐压力	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.97	土工膜尺寸变化率	《塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法》		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 12027-2004		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.98	玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数	《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.99	塑料排水板(带)芯板压屈强度	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.100	CBR 顶破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.101	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验（CBR 法）》 GB/T 14800-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.38	土工合成材料	2.8.38.102	CBR 顶破强力	《土工合成材料测试规程》SL 235-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.1	J 环障碍高差	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.2	倒置坍落度筒排空时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.3	倒置坍落度筒排空时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.4	压力泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.5	坍落扩展度	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.6	坍落扩展度及扩展时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.7	扩展时间	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.8	抗氯离子渗透试验（RCM 法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.9	抗氯离子渗透试验（电通量法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.10	拌合物排空时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.11	振动出浆量及松铺系数	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.12	收缩率（接触法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.13	拌合物坍落扩展度	水运工程自密实混凝土技术规范 JTS/T 226-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.14	配合比设计	水运工程自密实混凝土技术规范 JTS/T 226-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.15	拌合物扩展时间 T500	水运工程自密实混凝土技术规范 JTS/T 226-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.16	芯样试件抗压强度	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.17	拌合物间隙通过性（L 形箱试验）	水运工程自密实混凝土技术规范 JTS/T 226-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.18	拌合物离析率	水运工程自密实混凝土技术规范 JTS/T 226-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.19	拌合物 Y 形漏斗通过时间	水运工程自密实混凝土技术规范 JTS/T 226-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.20	L 型仪充填比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.21	二次烧失量	公路混凝土桥梁火灾后安全性能评定技术规程 DB 44/T 2331-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.22	干缩率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.23	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.24	泌水率及压力泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.25	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.26	混凝土与钢筋握裹力	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.27	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.28	芯样抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.29	圆柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.30	棱柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.31	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.32	芯样抗压强度	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.33	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.34	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.35	混凝土坍落度损失	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.36	棱柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.37	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.38	水泥混凝土拌合物凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.39	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.40	水泥混凝土拌合物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.41	压力泌水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.42	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.43	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.44	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.45	抗弯拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.46	立方体劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.47	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.48	水泥混凝土拌合物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.49	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.50	渗水高度和相对渗透系数	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.51	渗水高度试验	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.52	水泥混凝土拌合物泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.53	水泥混凝土拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.54	抗渗等级	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.55	收缩率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.56	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.57	水泥混凝土拌合物稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.58	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.59	扩展度经时损失	《普通混凝土拌合物性能试验方法》 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.60	扩展度经时损失	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.61	漏斗试验	《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.62	漏斗试验	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.63	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.64	轴心抗压强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.65	轴心抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.66	抗弯拉弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.67	耐磨性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.68	扩展时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.69	扩展时间	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.70	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.71	抗弯拉试件断块抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.72	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.73	水泥混凝土拌合物坍落度经时损失	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.74	混凝土 L 型仪流动高度比值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.75	静力受压弹性模量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.76	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.77	稠度(改进VC法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.78	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.79	混凝土抗氯离子渗透性试验（电迁移试验法）	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.80	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《水运工程混凝土施工规范》 JTS 202-2011《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.81	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.82	混凝土抗氯离子渗透性试验（电通量法）	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.6	抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03-2007 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.84	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.85	水泥混凝土拌合物表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.86	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.87	圆柱体试件抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.88	配合比分析	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.89	水下抗分散性能（悬浊物含量和pH值的测定）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.90	水下抗分散性能（流失量的测定）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.91	竖向膨胀率	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.92	芯样抗压强度	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.93	芯样抗压强度	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.94	配合比设计	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.95	间隙通过性（J 环法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.96	间隙通过性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.97	间隙通过性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.98	限制膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.99	抗水渗透性	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.100	干缩率	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.39	水泥混凝土	2.8.39.101	抗渗等级	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.1	抑制碱-骨料反应有效性试验	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.2	氯化物含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.3	碱活性	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.4	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.5	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.6	冲击值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.7	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.8	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.9	磁值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.10	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.11	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.12	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.13	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.14	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.15	洛杉矶磨耗损失	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.16	破碎砾石含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.17	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.18	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.19	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.20	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.21	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.22	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.23	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.24	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.25	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.26	空隙率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.27	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.28	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.29	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.30	碱集料反应	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.31	有机质含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.32	硫化物及硫酸盐含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.33	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.34	硫酸盐和硫化物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.35	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.36	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.37	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.38	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.39	颗粒级配	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.40	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.41	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.42	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.43	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.44	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.45	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.46	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.47	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.48	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.49	含泥量	《水运工程材料试验规程》 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.50	压碎指标值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.51	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.52	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.53	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.54	山皮水锈颗粒含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.55	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.56	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.57	吸水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.58	岩石抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.59	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.60	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.61	坚固性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.62	针、片状颗粒含量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.63	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.64	针片状颗粒含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.65	颗粒级配	《水运工程材料试验规程》 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.66	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.67	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.68	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.69	堆积密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.70	硫酸盐、硫化物含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.71	碱活性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.72	碱活性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.73	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.40	粗集料	2.8.40.74	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.41	压浆材料	2.8.41.1	比表面积	《水泥比表面积测定方法　勃氏法》GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.41	压浆材料	2.8.41.2	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.42	水泥土	2.8.42.1	配合比设计	《水下深层水泥搅拌法加固软土地基技术规程》JTJ/T 259-2004、《水泥土配合比设计规程》JGJ/T233-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.43	建筑密封材料	2.8.43.1	拉拉强度	定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.43	建筑密封材料	2.8.43.2	伸长率	定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.43	建筑密封材料	2.8.43.3	受拉弹性模量	定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.44	纤维增强塑料	2.8.44.1	负荷变形温度	塑料 负荷变形温度的测定 第3部分：高强度热固性层压材料 GB/T 1634.3-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.45	机械连接接头	2.8.45.1	单向拉伸试验	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.45	机械连接接头	2.8.45.2	高应力反复拉压试验	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.45	机械连接接头	2.8.45.3	大变形反复拉压试验	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.45	机械连接接头	2.8.45.4	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.45	机械连接接头	2.8.45.5	大变形反复拉压残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.45	机械连接接头	2.8.45.6	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.45	机械连接接头	2.8.45.7	高应力反复拉压残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.45	机械连接接头	2.8.45.8	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.46	钢材焊接接头	2.8.46.1	拉伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.46	钢材焊接接头	2.8.46.2	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.1	游离氧化钙	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.2	三氧化硫含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.3	含水量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.4	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.5	安定性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.6	游离氧化钙	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.7	氧化钾含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.8	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.9	三氧化硫	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.10	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.11	氧化钠	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.12	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.13	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.14	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.15	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.16	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.47	粉煤灰	2.8.47.17	需水量比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.1	伸长率	《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能》		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 328.8-2007《建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.9-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.2	伸长率	《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.3	卷材下表面沥青涂盖层厚度	《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.4	撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性能》GB/T 328.19-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.5	可溶物含量	《建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.6	低温弯折性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.7	外观	《建筑防水卷材试验方法 第 2 部分：沥青防水卷材 外观》GB/T 328.2-2007《建筑防水卷材试验方法 第 3 部分：高分子防水卷材 外观》GB/T 328.3-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.8	宽度	《建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							防水卷材 长度、宽度和平直度》GB/T 328.6-2007《建筑防水卷材试验方法 第7部分：高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度》GB/T 328.7-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.9	抗静态荷载	《建筑防水卷材试验方法 第25部分：沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载》 GB/T 328.25-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.10	接缝剥离强度	《建筑防水卷材试验方法 第29部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能》 GB/T 328.29-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.11	厚度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.12	热老化试验	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022 弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.13	低温柔性	《建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性》 GB/T 328.14-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.14	耐化学液体	《建筑防水卷材试验方法 第16部分：高分子防水卷材 耐化学液体（包括水）》GB/T 328.16-2007《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB/T 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.15	厚度	《建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T 328.4-2007《建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量》GB/T 328.5-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.16	厚度	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.17	单位面积质量	《建筑防水卷材试验方法 第4部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T 328.4-2007《建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量》GB/T 328.5-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.18	尺寸稳定性	《建筑防水卷材试验方法 第12部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性》 GB/T 328.12-2007《建筑防水卷材试验方法 第13部分：高分子防水卷材 尺寸稳定性》 GB/T 328.13-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.19	耐热性	《建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材 耐热性》 GB/T 328.11-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.2	钉杆撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					0		防水卷材 撕裂性能（钉杆法）》GB/T 328.18-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.21	长度	《建筑防水卷材试验方法 第6部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度》 GB/T 328.6-2007《建筑防水卷材试验方法 第7部分：高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度》GB/T 328.7-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.22	低温弯折性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.23	不透水性	《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.24	不透水性	《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.48	建筑防水卷材	2.8.48.25	拉伸强度	《建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.9-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.8	公路交通-工程材料	2.8.49	聚氯乙烯防水卷材	2.8.49.1	不透水性	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.49	聚氯乙烯防水卷材	2.8.49.2	低温弯折性	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.49	聚氯乙烯防水卷材	2.8.49.3	拉伸强度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.49	聚氯乙烯防水卷材	2.8.49.4	断裂伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.49	聚氯乙烯防水卷材	2.8.49.5	最大拉力时伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.49	聚氯乙烯防水卷材	2.8.49.6	梯形撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法 第19部分：高分子防水卷材 撕裂性能》GB/T 328.19-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.49	聚氯乙烯防水卷材	2.8.49.7	热处理尺寸变化率	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.49	聚氯乙烯防水卷材	2.8.49.8	直角撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 529-2008		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.50	钢管	2.8.50.1	镀锌层表面质量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.50	钢管	2.8.50.2	外形尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.50	钢管	2.8.50.3	镀锌层均匀性	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.50	钢管	2.8.50.4	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.50	钢管	2.8.50.5	镀锌层表面质量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.50	钢管	2.8.50.6	镀锌层重量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.50	钢管	2.8.50.7	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.50	钢管	2.8.50.8	镀锌层重量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.50	钢管	2.8.50.9	外形尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.50	钢管	2.8.50.10	镀锌层附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.50	钢管	2.8.50.11	长度	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.50	钢管	2.8.50.12	镀锌层附着力	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.50	钢管	2.8.50.13	镀锌层重量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.50	钢管	2.8.50.14	长度	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.50	钢管	2.8.50.15	镀锌层附着力	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.50	钢管	2.8.50.16	镀锌层表面质量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.51	泡沫轻质土	2.8.51.1	1小时的湿容重增加值	气泡混合轻质土填筑工程技术规程CJJ/T 177-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.51	泡沫轻质土	2.8.51.2	发泡剂性能	气泡混合轻质土填筑工程技术规程CJJ/T 177-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.51	泡沫轻质土	2.8.51.3	抗压强度	气泡混合轻质土填筑工程技术规程CJJ/T 177-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.51	泡沫轻质土	2.8.51.4	流动度	气泡混合轻质土填筑工程技术规程CJJ/T 177-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.51	泡沫轻质土	2.8.51.5	湿容重	气泡混合轻质土填筑工程技术规程CJJ/T 177-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.51	泡沫轻质土	2.8.51.6	表干容重	气泡混合轻质土填筑工程技术规程CJJ/T 177-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.51	泡沫轻质土	2.8.51.7	配合比	《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》CJJ/T177-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.1	外观质量	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.2	竖向承载力	《公路桥梁盆式支座》JT/T 391-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.3	竖向承载力	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.4	尺寸偏差	公路桥梁盆式支座 JT/T 391-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.5	压缩变形	《橡胶支座第1部分：隔震橡胶支座试验方法》 GB/T 20688.1-2007《公路桥梁高阻尼隔震橡胶支座》 JT/T 842-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.6	竖向压缩刚度	《橡胶支座第1部分：隔震橡胶支座试验方法》 GB/T 20688.1-2007《公路桥梁高阻尼隔震橡胶支座》 JT/T 842-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.7	外观质量	公路桥梁盆式支座 JT/T 391-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.8	内部质量	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.9	尺寸偏差	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.10	外观质量	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.11	抗剪弹性模量	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.12	抗剪粘结性能	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.13	抗剪老化性能	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.14	转动性能	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.15	尺寸偏差	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.16	抗压弹性模量	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.1	转角正切值	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.18	摩擦系数	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.19	摩擦系数	《桥梁球型支座》GB/T 17955-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.20	转角	《公路桥梁盆式支座》JT/T 391-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.21	极限抗压强度	《公路桥梁板式橡胶支座》JT/T 4-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.22	活动支座摩擦系数	《公路桥梁盆式支座》JT/T 391-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.23	盆环径向变形量	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.52	支座	2.8.52.24	竖向压缩变形	铁路桥梁橡胶支座 TB/T 2331-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.53	锚具、夹具、连接器	2.8.53.1	表面质量（磁粉检测）	重型机械通用技术条件 第15部分：锻钢件无损检测 JB/T 5000.15-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.53	锚具、夹具、连接器	2.8.53.2	外观（裂纹）	《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》GB/T 15822.1-2005《无损检测 磁粉检测 第2部分：检测介质》GB/T 15822.2-2005《无损检测 磁粉检测 第3部分：设备》GB/T 15822.3-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.54	砖及砌体构件	2.8.54.1	含水率	蒸压加气混凝土砌块性统试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.54	砖及砌体构件	2.8.54.2	防滑性能	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.54	砖及砌体构件	2.8.54.3	抗折强度	蒸压加气混凝土砌块性统试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.54	砖及砌体构件	2.8.54.4	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.54	砖及砌体构件	2.8.54.5	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.8	公路交通-工程材料	2.8.54	砖及砌体构件	2.8.54.6	抗压强度	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.54	砖及砌体构件	2.8.54.7	抗折强度	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.54	砖及砌体构件	2.8.54.8	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.54	砖及砌体构件	2.8.54.9	吸水率和饱和系数	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.54	砖及砌体构件	2.8.54.10	尺寸	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.54	砖及砌体构件	2.8.54.11	抗压强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.54	砖及砌体构件	2.8.54.12	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.54	砖及砌体构件	2.8.54.13	抗折强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.55	矿渣粉	2.8.55.1	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.55	矿渣粉	2.8.55.2	需水量比	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.55	矿渣粉	2.8.55.3	初凝时间比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.55	矿渣粉	2.8.55.4	三氧化硫含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.55	矿渣粉	2.8.55.5	含水量	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.55	矿渣粉	2.8.55.6	比表面积	《水泥比表面积测定方法(勃氏法)》GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.55	矿渣粉	2.8.55.7	活性指数	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.55	矿渣粉	2.8.55.8	流动度比	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.55	矿渣粉	2.8.55.9	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.55	矿渣粉	2.8.55.10	氧化镁含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.55	矿渣粉	2.8.55.11	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.55	矿渣粉	2.8.55.12	流动度比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.55	矿渣粉	2.8.55.13	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.56	土工合成材料塑料土工格室	2.8.56.1	格室组间连接处抗拉强度	土工合成材料塑料土工格室 GB/T 19274-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.57	锚具、夹片、连接器	2.8.57.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.57	锚具、夹片、连接器	2.8.57.2	周期荷载性能	《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》JT/T 329-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.57	锚具、夹片、连接器	2.8.57.3	布氏硬度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.57	锚具、夹片、连接器	2.8.57.4	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T 231.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.57	锚具、夹片、连接器	2.8.57.5	洛氏硬度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.57	锚具、夹片、连接器	2.8.57.6	静载锚固性能（效率系数、总伸长率）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.57	锚具、夹片、连接器	2.8.57.7	总应变/总伸长率	《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》JT/T 329-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.57	锚具、夹片、连接器	2.8.57.8	总应变/总伸长率	《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.57	锚具、夹片、连接器	2.8.57.9	洛氏硬度	《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》GB/T 230.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.57	锚具、夹片、连接器	2.8.57.10	锚固效率系数	《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》JT/T 329-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.57	锚具、夹片、连接器	2.8.57.11	锚固效率系数	《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.57	锚具、夹片、连接器	2.8.57.12	总应变/总伸长率	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.57	锚具、夹片、连接器	2.8.57.13	锚具效率系数	铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 TB/T 3193-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.58	外加剂	2.8.58.1	收缩率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.58	外加剂	2.8.58.2	减水率	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.58	外加剂	2.8.58.3	泌水率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.59	预应力混凝土用钢丝	2.8.59.1	钢丝扭转	金属材料 线材 第1部分：单向扭转试验方法 GB/T 239.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.59	预应力混凝土用钢丝	2.8.59.2	弹性模量	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T 21839-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.1	含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.2	密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.3	承载比	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.4	最优含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.5	最大干密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.6	比重	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.7	界限含水量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.8	颗粒分析	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.9	体止角	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.10	体止角	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.11	自由膨胀率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.12	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.13	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.14	承载比（CBR）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.15	钙和镁离子含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.16	颗粒分析（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.17	颗粒分析（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.18	三轴压缩	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.19	无侧限抗压强度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.20	无侧限抗压强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.21	烧失量	《公路土工试验规程 JTG 3430-2020》		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.22	二氧化硅含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.23	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.24	钠和钾含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.25	土体固结	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.26	铁和铝含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.27	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.28	回弹模量（杠杆压力仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.29	回弹模量（强度仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.30	回弹模量（强度仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.31	回弹模量（杠杆压力仪法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.32	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.33	砂的相对密度	《公路土工试验规程 JTG 3430-2020》		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.34	易溶盐总量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.35	易溶盐钙和镁离子含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.36	自由膨胀率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.37	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.38	易溶盐总量	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.39	渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.40	氯根含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.41	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.42	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.43	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.44	密度（蜡封法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.45	直接剪切	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.46	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.47	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.48	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.49	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.50	三轴压缩试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.51	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.52	最优含水率	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.53	最优含水率	《水运工程材料试验规程》 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.54	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.55	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.56	含水率（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.57	直接剪切	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.58	内摩擦角（三轴压缩试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.59	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.60	最大干密度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.61	最大干密度	《水运工程材料试验规程》 JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.62	矿物成分钙和镁的含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.63	内摩擦角（直接剪切法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.64	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.65	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.66	硫酸根含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.67	比重（比重瓶法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.68	含水率（烘干法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.69	碳酸根及碳酸氢根含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.70	渗透试验（常水头法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.71	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.72	固结试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.73	含水率（烘干法）	《水运工程材料试验规程》 JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.74	碳酸根及碳酸氢根含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.75	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.76	氯根含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.77	回弹模量（杠杆压力仪法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.78	砂的相对密度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.79	固结试验	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.80	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.81	粘聚力（三轴压缩试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.82	密度（灌砂法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.83	粘聚力（直接剪切法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.84	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.85	酸碱度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.86	天然稠度	《公路土工试验规程 JTG 3430-2020》		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.87	密度（环刀法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.88	密度（环刀法）	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.89	颗粒组成（密度计法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.90	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.91	承载比（CBR）	《公路土工试验规程 JTG 3430-2020》		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.60	土	2.8.60.92	酸碱度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.61	橡胶止水带	2.8.61.1	尺寸公差	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.61	橡胶止水带	2.8.61.2	拉伸强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.61	橡胶止水带	2.8.61.3	拉断伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.61	橡胶止水带	2.8.61.4	撕裂强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.61	橡胶止水带	2.8.61.5	热空气老化	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.61	橡胶止水带	2.8.61.6	硬度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.61	橡胶止水带	2.8.61.7	脆性温度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.1	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.2	尺寸测量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.3	光圆钢筋不圆度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.4	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.5	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.6	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.7	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.8	硅含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》 GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.9	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.10	反向弯曲	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.11	铳含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》 GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.12	规定总延伸强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.13	碳含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》 GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.14	规定残余延伸强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							228.1-2021		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.15	屈服强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.16	磷含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.17	锰含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.18	反复弯曲性能	《金属材料 线材 反复弯曲试验方法》GB/T 238-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.19	弹性模量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.20	弯曲性能	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.21	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.22	冷弯	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.23	锰含量	钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T 223.63-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.24	抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.25	屈服点延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.26	断后伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.27	断面收缩率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.28	最大力	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.29	最大力总伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.30	弹性模量	《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》GB/T 22315-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							228.1-2021		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.31	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.32	每米质量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.33	规定非比例延伸力	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.34	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.35	质量偏差	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.36	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.37	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.38	断裂总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							228.1-2021		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.39	钼含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.40	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.41	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.42	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.43	铜含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.44	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.45	最大力塑性延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.46	铝含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.47	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.48	铬含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.49	镍含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.50	硅含量	《钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法》GB/T 223.5-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.51	硫含量	《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)》GB/T 20123-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.52	碳含量	《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)》GB/T 20123-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.53	磷含量	《钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法》GB/T 223.59-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.62	钢材	2.8.62.54	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.63	钢渣	2.8.63.1	氧化硅	《钢渣化学分析方法》 YB/T 140-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.63	钢渣	2.8.63.2	安定性	《水泥压蒸安定性试验方法》 GB/T 750-92（用于水泥和混凝土中的掺合料） GB/T 20491-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.64	煤灰	2.8.64.1	五氧化二磷	《煤灰成分分析方法》GB/T 1574-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.65	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.8.65.1	外观质量	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.65	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.8.65.2	密封性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.65	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.8.65.3	抗老化性能	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》 JT/T 529-2016《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》 GB/T 19472.1-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.65	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.8.65.4	尺寸	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.65	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.8.65.5	局部横向荷载	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.65	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.8.65.6	拉伸性能	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》GB/T8804.1-2003《热塑性塑料管材拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材》GB/T8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.65	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.8.65.7	抗冲击性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.65	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.8.65.8	拉拔力	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验》GB/T 15820-1995		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.65	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.8.65.9	柔韧性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.65	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.8.65.10	环刚度	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.65	预应力混凝土桥梁用	2.8.65.11	氧化诱导时间	《塑料 差示扫描量热法(DSC) 第6部分:氧化诱导时间(等温		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				塑料波纹管			OIT)和氧化诱导温度(动态 OIT)的测定》GB/T 19466.6-2009		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.65	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.8.65.12	灰分含量	《塑料 灰分的测定 第1部分 通用方法》GB/T9345.1-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.65	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.8.65.13	纵向荷载	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.66	木质素纤维	2.8.66.1	木质纤维的灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.66	木质素纤维	2.8.66.2	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.66	木质素纤维	2.8.66.3	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.66	木质素纤维	2.8.66.4	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.66	木质素纤维	2.8.66.5	耐热性	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.66	木质素纤维	2.8.66.6	长度	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.67	预铺/湿铺防水卷材	2.8.67.1	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.67	预铺/湿铺防水卷材	2.8.67.2	厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.67	预铺/湿铺防水卷材	2.8.67.3	拉力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.67	预铺/湿铺防水卷材	2.8.67.4	拉力	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.67	预铺/湿铺防水卷材	2.8.67.5	拉伸强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								伸性能 GB/T 328.8-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.67	预铺/湿铺防水卷材	2.8.67.6	膜断裂伸长率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.67	预铺/湿铺防水卷材	2.8.67.7	最大拉力时伸长率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.67	预铺/湿铺防水卷材	2.8.67.8	最大拉力时伸长率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.67	预铺/湿铺防水卷材	2.8.67.9	不透水性	《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》 GB/T 328.10-2007		维持

859714019...9b57...8361d...026022511...1606

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.68	氯化聚乙烯防水卷材	2.8.68.1	断裂伸长率	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.68	氯化聚乙烯防水卷材	2.8.68.2	热处理尺寸变化率	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.68	氯化聚乙烯防水卷材	2.8.68.3	不透水性	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.68	氯化聚乙烯防水卷材	2.8.68.4	低温弯折性	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.68	氯化聚乙烯防水卷材	2.8.68.5	剪切状态下的粘合性	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.68	氯化聚乙烯防水卷材	2.8.68.6	拉伸强度	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.68	氯化聚乙烯防水卷材	2.8.68.7	拉力	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.1	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.2	岩石单轴抗压强度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.3	软化系数	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.4	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.5	密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.6	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.7	坚固性	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.8	孔隙率	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.9	抗冻性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.10	毛体积密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.11	软化系数	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.12	块体密度（水中称量法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.13	岩芯单轴抗压强度	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.14	岩石单轴抗压强度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.15	抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.16	含水率	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.69	岩石	2.8.69.17	吸水率	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.1	不溶物	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.2	水泥浆体流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.3	二氧化硅含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.4	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.5	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.6	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.7	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.8	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.9	碱含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.10	比表面积	《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》 GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.11	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.12	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.13	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.14	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.15	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.16	游离氧化钙	《水泥化学分析方法》GB/T176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.17	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.18	胶砂流动度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.19	三氧化二铁含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.20	三氧化二铝含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.21	细度	《水泥细度检验方法（筛析法）》 GB/T 1345-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.22	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.23	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.24	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.25	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.26	干缩率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.27	胶砂强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.28	胶砂强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.29	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.30	氧化钙含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.2	水泥浆体流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.32	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.33	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.34	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.35	氯离子	《水泥原料中氯离子的化学分析方法》 JC 420-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.36	氧化镁	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.37	氧化钾和氧化钠	《水泥化学分析方法》GB/T176-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.38	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.39	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.40	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.41	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.70	水泥	2.8.70.42	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.71	钢绞线	2.8.71.1	钢绞线伸直性	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.71	钢绞线	2.8.71.2	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.71	钢绞线	2.8.71.3	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.71	钢绞线	2.8.71.4	弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.71	钢绞线	2.8.71.5	最大力/抗拉强度	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.71	钢绞线	2.8.71.6	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023 预应力混凝土用钢材试		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							验方法 GB/T 21839-2019 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.71	钢绞线	2.8.71.7	松弛率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019 金属材料 拉伸应力松弛试验方法 GB/T 10120-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.1	拉伸粘结强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.2	抗压强度	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.3	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.4	抗渗压力值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.5	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.6	自然干燥收缩值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.7	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.8	劈裂抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.9	含气量	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.10	含气量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.11	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.12	稠度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.13	凝结时间	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.14	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.15	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.16	立方体抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.17	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.18	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.19	钢筋在硬化砂浆中阳极极化性能	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.20	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.21	黏结强度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.22	保水性	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.23	分层度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.72	砂浆	2.8.72.24	吸水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.1	厂拌热再生沥青混合料配合比设计	公路沥青路面再生技术规范 JTG/T 5521-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.2	就地热再生沥青混合料配合比设计	公路沥青路面再生技术规范 JTG/T 5521-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.3	乳化沥青冷再生沥青混合料配合比设计	公路沥青路面再生技术规范 JTG/T 5521-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.4	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.5	沥青混合料表面构造深度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.6	沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.7	沥青混合料饱水率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.8	乳化沥青稀浆封层混合料离度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.9	沥青混合料马歇尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.10	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.11	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.12	沥青混合料中沥青含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.13	稀浆混合料的抗车辙变形	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.14	沥青混合料配合比设计	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.15	稀浆混合料的破乳时间	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.16	稀浆混合料的磨耗值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.17	稀浆混合料的黏聚力	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.18	稀浆混合料的黏附砂量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.19	沥青混合料冻融劈裂抗拉强度比	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.20	沥青混合料劈裂抗拉强度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.21	沥青混合料劈裂破坏劲度模量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.22	沥青混合料动稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.23	单轴贯入强度	《公路沥青路面设计规范》JTG D50-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.24	沥青混合料弯点弯曲疲劳寿命	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.25	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.26	沥青混合料弯曲劲度模量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.27	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.28	沥青混合料抗压回弹模量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.29	沥青混合料单轴压缩动态模量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.30	沥青混合料抗压强度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.31	稀浆混合料配合比设计	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.32	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.33	沥青混合料理论最大相对密度（计算法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.34	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.35	热拌沥青混合料配合比设计	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.36	从沥青混合料中回收沥青的性能（阿布森法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.37	稀浆混合料的拌和时间	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.38	沥青混合料抗弯拉强度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.39	稀浆混合料配伍性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.40	沥青混合料复铺碾压实和剪切性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.41	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.42	沥青混合料肯塔堡飞散损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.73	沥青混合料	2.8.73.43	沥青混合料渗水系数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.1	砌体结构	2.9.1.1	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.1	砌体结构	2.9.1.2	砌筑砂浆抗压强度（砂浆片剪切法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.1	砌体结构	2.9.1.3	砌筑砂浆抗压强度（推出法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.1	砌体结构	2.9.1.4	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.1	砌体结构	2.9.1.5	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	回弹法评定烧结普通砖强度等级的方法 JC/T796-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.1	砌体结构	2.9.1.6	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.1	砌体结构	2.9.1.7	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.1	砌体结构	2.9.1.8	烧结多孔砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.1	砌体结构	2.9.1.9	砌体抗压强度（原位轴压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.1	砌体结构	2.9.1.10	砌体抗压强度（扁顶法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.1	砌体结构	2.9.1.11	砌体抗剪强度（原位单砖双剪法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.1	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.2	钢网架挠度	空间网格结构技术规程 JGJ7-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.3	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.4	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50206-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.5	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.6	防火涂层厚度	《钢结构防火涂料应用技术规程》T/CECS 24-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.7	钢网架挠度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.8	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.9	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.10	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.11	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.12	钢网架水平位移	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.13	钢网架水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.14	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.15	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.16	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.17	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.18	钢网架倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.19	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.20	钢网架倾斜	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.2	钢结构	2.9.2.21	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.1	保护层厚度	《混凝土中钢筋检测技术规程》 JGJ/T152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.2	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.3	保护层厚度	建筑结构检测技术 GB/T50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.4	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.5	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.6	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.7	外观缺陷（露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.8	外观缺陷（露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.9	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.10	构件尺寸	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.11	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.12	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.13	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.14	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.15	混凝土抗压强度（回弹法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.16	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.17	混凝土抗压强度（拔出法）	拔出法检测混凝土强度技术规程 CECS 69:2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.18	轴线位置	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.19	标高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.3	混凝土结构	2.9.3.20	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑设备	2.10.1	给水排水构筑物工程	2.10.1.1	渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑设备	2.10.1	给水排水构筑物工程	2.10.1.2	变形（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑设备	2.10.1	给水排水构筑物工程	2.10.1.3	裂缝（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑设备	2.10.1	给水排水构筑物工程	2.10.1.4	障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	工程设备-建筑设备	2.10.2	工程管网	2.10.2.1	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	地质勘察-岩土工程监测	2.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	2.11.1.1	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	地质勘察-岩土工程监测	2.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	2.11.1.2	土压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	地质勘察-岩土工程监测	2.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	2.11.1.3	支护结构内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	地质勘察-岩土工程监测	2.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	2.11.1.4	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	地质勘察-岩土工程监测	2.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	2.11.1.5	竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	地质勘察-岩土工程监测	2.11.1	建筑基坑及周边环境（监测）	2.11.1.6	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.1	公路用复合隔离栅立柱	2.12.1.1	结构尺寸	公路用复合隔离栅立柱 JT/T 848-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.1	公路用复合隔离栅立柱	2.12.1.2	耐候性能	公路用复合隔离栅立柱 JT/T 848-2013 公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法 GB/T 22040-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.1	公路用复合隔离栅立柱	2.12.1.3	耐湿热性能	公路用复合隔离栅立柱 JT/T 848-2013 玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法 GB/T 2573-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.1	公路用复合隔离栅立柱	2.12.1.4	耐水性能	公路用复合隔离栅立柱 JT/T 848-2013 玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法 GB/T 2573-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.1	公路用复合隔离栅立柱	2.12.1.5	耐碱性能	公路用复合隔离栅立柱 JT/T 848-2013 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法 GB/T 3857-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.1	公路用复合隔离栅立柱	2.12.1.6	耐酸性能	公路用复合隔离栅立柱 JT/T 848-2013 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法 GB/T 3857-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.1	公路用复合隔离栅立柱	2.12.1.7	耐汽油性能	公路用复合隔离栅立柱 JT/T 848-2013 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法 GB/T 3857-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.1	公路用复合隔离栅立柱	2.12.1.8	抗折荷载	公路用复合隔离栅立柱 JT/T 848-2013 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.2	交通安全设施	2.12.2.1	防腐层外观质量	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.3	中央分隔带开口护栏	2.12.3.1	涂层厚度	《公路工程质量检验评定标准　第一册 土建分册》JTG F80/1-2017《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.3	中央分隔带开口护栏	2.12.3.2	高度	《公路工程质量检验评定标准　第一册 土建分册》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.1	镀锌（锌铝合金）层均匀性	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.2	涂塑层附着性能	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.3	镀锌（锌铝合金）层耐盐雾腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.4	涂层耐湿热性能	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.5	镀锌（锌铝合金）层附着性能	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.6	立柱弯曲度	隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门 GB/T 26941.2-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.7	刺钢丝的中心重度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.8	镀锌（锌铝合金）附着量	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.9	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.10	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.11	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.12	隔离栅高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.13	涂塑层抗弯曲性能	《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.14	涂塑层耐冲击性能	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.15	刺钢丝网结构尺寸	《隔离栅 第4部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.16	涂塑层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.17	焊接网结构尺寸	《隔离栅 第3部分：焊接网》GB/T 26941.3-2011《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.18	焊点抗拉力	《隔离栅 第3部分：焊接网》GB/T 26941.3-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.4	隔离栅及防落网	2.12.4.19	立柱、斜撑和门结构尺寸	《隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门》GB/T 26941.2-2011《隔离栅 第1部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.5	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.12.5.1	网格尺寸	公路用聚氨酯复合电缆桥架 JT/T 1034-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.5	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.12.5.2	外观	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分：管箱 GB/T 24721.2-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.5	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.12.5.3	外观	公路用聚氨酯复合电缆桥架 JT/T 1034-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.5	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.12.5.4	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.5	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.12.5.6	压缩强度	《纤维增强塑料压缩性能试验方法》GB/T 1448-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.5	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.12.5.6	密度	《纤维增强塑料密度和相对密度试验方法》GB/T 1463-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.5	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.12.5.7	热变形温度	塑料 负荷变形温度的测定 第2部分：塑料和硬橡胶 GB/T 1634.2-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.5	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.12.5.8	弯曲强度	《纤维增强塑料压缩性能试验方法》GB/T 1449-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.5	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.12.5.9	拉伸强度	《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 1447-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.5	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.12.5.10	氧指数	《纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》GB/T 8924-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.5	公路用玻璃纤维增强塑料产品	2.12.5.11	管箱结构尺寸	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分：管箱 GB/T 24721.2-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.6	路面标线用玻璃珠	2.12.6.1	外观质量	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.6	路面标线用玻璃珠	2.12.6.2	密度	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.6	路面标线用玻璃珠	2.12.6.3	成圆率	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.6	路面标线用玻璃珠	2.12.6.4	折射率	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.6	路面标线用玻璃珠	2.12.6.5	磁性颗粒含量	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.6	路面标线用玻璃珠	2.12.6.6	粒径分布	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.6	路面标线用玻璃珠	2.12.6.7	防水涂层要求	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.6	路面标线用玻璃珠	2.12.6.8	耐水性	路面标线用玻璃珠 GB/T 24722-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.7	突起路标	2.12.7.1	逆反射性能	突起路标 GB/T 24725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.7	突起路标	2.12.7.2	结构尺寸	突起路标 GB/T 24725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.7	突起路标	2.12.7.3	整体抗冲击性能	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.7	突起路标	2.12.7.4	抗压荷载	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.7	突起路标	2.12.7.5	纵向弯曲强度	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.7	突起路标	2.12.7.6	耐温度循环性能	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.7	突起路标	2.12.7.7	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.7	突起路标	2.12.7.8	耐盐雾腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021突起路标 GB/T 24725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.7	突起路标	2.12.7.9	逆反射器抗冲击性能	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.7	突起路标	2.12.7.10	色度性能	突起路标 GB/T 24725-2009 物体色的测量方法 GB/T 3979-2008 逆反射材料色度性能测试方法 第1部分：逆反射体		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								夜间色 JT/T 692.1-2022		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.7	突起路标	2.12.7.1	逆反射性能	突起路标 GB/T 24725-2009 逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.7	突起路标	2.12.7.2	耐磨损性能	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.7	突起路标	2.12.7.3	碎裂后状态	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.7	突起路标	2.12.7.4	金属反射膜附着性能	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.7	突起路标	2.12.7.5	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.7	突起路标	2.12.7.6	纵向间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.8	防撞桶	2.12.8.1	耐盐雾腐蚀性能	《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》GB/T 2423.17-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂	2.12.9.1	总有机物含量	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.10	涂料涂膜外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.11	涂料玻璃珠含量	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.12	涂料耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009 路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.13	涂料耐磨性	色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006 路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.14	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.15	涂料软化点	路面标线涂料 JT/T 280-2022 色漆和清漆用漆基 软化点的测定 第 1 部分：环球法 GB/T 9284.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.16	涂料耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993 路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂	2.12.9.17	热熔型涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.2	耐变形性	路面防滑涂料 JT/T 712-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.3	标线抗滑值 BPN	《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.4	涂料不粘胎干燥时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.5	涂料加热稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.6	涂料固体含量	路面标线涂料 JT/T 280-2022 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.7	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.8	涂料流动度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂	2.12.9.9	涂料涂层低温抗裂性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.18	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.19	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.20	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.21	正常使用期间标线逆反射亮度系数	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009 逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.22	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.9	路面标线及标线用涂料	2.12.9.23	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.10	混凝土护栏	2.12.10.1	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.12	公路交通-交通安全	2.12.10	混凝土护栏	2.12.10.	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施			2		建工程》 JTG F80/1-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.11	里程碑和百米桩	2.12.11.1	里程碑竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.11	里程碑和百米桩	2.12.11.2	字体及尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.11	里程碑和百米桩	2.12.11.3	外形尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.1	抗压荷载	公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.2	抗压荷载	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.3	抗压荷载	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.4	外观	公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.5	外观	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.6	外观	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.7	耐冲击性能	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.8	耐碳氢化合物性能	公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.9	使用环境温度	公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.10	跌落试验	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.11	跌落试验	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.12	气闭性能	公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.13	耐工作气压	公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.14	环刚度	《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》YD/T 841.1-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.15	耐水压密封性能	公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.16	耐化学介质腐蚀	公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.17	耐液压性能	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018 地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.18	耐液压性能	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018 高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.19	耐热应力开裂	公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.20	与管连接头连接力	《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》JT/T 496-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.21	耐环境应力开裂	塑料 聚乙烯环境应力开裂试验方法 GB/T 1842-2008 公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.22	耐环境应力开裂	塑料 聚乙烯环境应力开裂试验方法 GB/T 1842-2008 高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.23	内壁摩擦系数	《高密度聚乙烯硅芯管》GB/T 24456-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.24	内壁摩擦系数	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016 地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.25	耐碳氢化合物性能	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.26	冷弯曲半径	公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.27	冷弯曲性能	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.28	抗裂强度	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018 公路地下		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.29	耐落锤冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.30	耐落锤冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.31	脆化温度	《塑料 冲击法脆化温度的测定》GB/T 5470-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.32	最大牵引负荷	《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》JT/T 496-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.33	最大牵引负荷	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.34	最大牵引负荷	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.35	连接头密封性能	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.36	内壁摩擦系数	《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》JT/T 496-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.37	管接头连接力	高密度聚乙烯硅芯管 GB/T 24456-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.38	外壁硬度	《塑料和硬橡胶　使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)》GB/T 2411-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.12	硅芯塑料管	2.12.12.39	系统密封性能	《高密度聚乙烯硅芯管》GB/T 24456-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.1	管材刚度	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.2	外观	地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.3	外观	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.4	外观	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.5	外观	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.6	外观	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.7	受压开裂稳定性	《钢塑复合压力管》CJ/T 183-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.8	耐汽油性能	玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法 GB/T 3857-2017 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则 GB/T 24721.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.9	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.10	密度	《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》GB/T 1033.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.11	管材复原率	《地下通信管道用塑料管　第一部分：总则》YD/T 841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.12	耐湿热性能	玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法 GB/T 2573-2008 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则 GB/T 24721.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.13	尺寸	《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008 《地下通信管道用塑料管 第1部分:总则》YD/T 841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.14	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.15	耐碱性能	玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法 GB/T 3857-2017 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则 GB/T 24721.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.16	屈服强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材》GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管	2.12.13.17	管接头连接力	地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				材					
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.18	耐酸性能	玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法 GB/T 3857-2017 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则 GB/T 24721.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.19	耐低温冲击性能	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则 GB/T 24721.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.20	落锤冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.21	环柔性	《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统第1部分：双壁波纹管》 GB/T 18477.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.22	环柔性	《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.23	液压试验	流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.24	屈服强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003 《热塑性塑料管材 拉		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T 8804.2-2003		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.25	屈服强度	《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》YD/T 841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.26	冲击强度	纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.27	管材抗压强度	《地下通信管道用塑料管 第一部分：总则》YD/T 841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.28	管材抗压强度	《地下通信管道用硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔管》YD/T 1324-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.29	扁平试验	《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》YD/T 841.1-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.30	套管坠落试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.12	公路交通-交通安全	2.12.13	建筑及通讯用	2.12.13.	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		塑料管材	31		GB/T 6671-2001《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》YD/T841.1-2016		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.32	内壁摩擦系数	《高密度聚乙烯硅芯管》GB/T 24456-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.33	抗拉强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则》GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T 8804.2-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.34	抗拉强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则》GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材》GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.35	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.36	外壁硬度	公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.12	公路交通-交通安全	2.12.13	建筑及通讯用	2.12.13.	椭圆度（不圆度）	公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		塑料管材	37		管 JT/T 496-2018		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.38	断裂伸长率	《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》YD/T 841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.39	断裂伸长率	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则》GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T 8804.2-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.40	断裂伸长率	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则》GB/T 8804.1-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材》GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.41	椭圆度（不圆度）	《高密度聚乙烯硅芯管》GB/T 24456-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.42	耐低温坠落性能	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则 GB/T 24721.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管	2.12.13.43	液压试验	《流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				材			15560 -1996		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.44	耐水性能	玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法 GB/T 2573-2008 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则 GB/T 24721.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.45	烘箱试验	《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法》GB/T 8803-2001《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统第1部分：双壁波纹管》GB/T 18477.1-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.46	弯曲度	《硬质塑料管材弯曲度测定方法》QB/T 2803-2006《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》YD/T 841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.47	环刚度	《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.48	冲击性能	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》YD/T 841.1-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.13	建筑及通讯用塑料管材	2.12.13.49	外观	地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.1	抗拉荷载	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.2	耐弯曲性能	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.3	耐高低温性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.4	色度性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012 物体色的测量方法 GB/T 3979-2008 逆反射材料色度性能测试方法 第1部分：逆反射体夜间色 JT/T 692.1-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.5	防沾纸的可剥离性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.6	抗冲击性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.7	附着性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.8	收缩性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.9	标志基础尺寸	《道路交通交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.10	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.11	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.12	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.13	标志板外形尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.14	标志板字体及尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.15	标志板字体及尺寸	《道路交通交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.16	标志金属构件防腐涂层厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 道路交通标志及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.17	光度性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012 逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.18	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.19	外观质量	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.20	耐溶剂性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.21	耐盐雾腐蚀性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							反光膜 GB/T 18833-2012		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.14	交通标志	2.12.14.22	耐盐雾腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.1	钢质金属基材防眩板双涂层基板镀锌层附着量	《公路波形梁钢护栏》JT/T 281-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.2	玻璃钢防眩板耐溶剂性能	防眩板 GB/T 24718-2023 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 1 部分：通则 GB/T 24721.1-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.3	防眩板设置间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.4	钢质金属基材防眩板涂塑层厚度	防眩板 GB/T 24718-2023 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.5	防眩网网孔尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.6	安装高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.7	钢质金属基材防眩板涂层附着性能	防眩板 GB/T 24718-2023 色漆和清漆 划格试验 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							9286-2021		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.8	竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.9	钢质金属基材防眩板耐盐雾性能	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.10	耐水性	防眩板 GB/T 24718-2023 玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法 GB/T 2573-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.11	抗变形量	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.12	抗风荷载	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.13	涂(镀)层厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.14	塑料防眩板耐溶剂性能	防眩板 GB/T 24718-2023 塑料 耐液体化学试剂性能的测定 GB/T 11547-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	公路交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.15	结构尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							防眩板 GB/T 24718-2023		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.16	抗冲击性能	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.15	防眩板	2.12.15.17	耐低温坠落性能	防眩板 GB/T 24718-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.1	连接螺栓抗拉强度	《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.2	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.3	拼接螺栓连接副整体抗拉荷载	波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏 GB/T 31439.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.4	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.5	涂层均匀性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.6	连接螺栓抗拉强度	波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏 GB/T 31439.1-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.7	涂层抗弯曲性能	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 GB/T 18226-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.8	热浸镀锌层均匀性	《公路波形梁钢护栏》 JT/T 281-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.9	镀(涂)层厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏 GB/T31439.1-2015 波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏 GB/T31439.2-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.10	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.11	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.12	耐循环盐雾腐蚀性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 GB/T 18226-2015《公路沿线设施 塑料制品耐候性指标及测试方法》 GB/T 22040-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.13	耐湿热性能	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 GB/T 18226-2015《漆膜耐湿热测定法》 GB/T 1740-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.14	金属涂层均匀性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 GB/T 18226-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.15	金属涂层对钢基体的附着性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 GB/T 18226-2015《隔离栅 第1部分：通则》 GB/T 26941.1-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.16	高强度螺栓楔负载	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 GB/T 3632-2008《紧固件机械性能 螺栓、螺钉、螺柱》 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.17	金属涂层附着量	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 GB/T 18226-2015《钢产品镀锌层质量试验方法》 GB/T 1839-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.18	镀层耐盐雾性	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.16	波形梁护栏、缆索护栏	2.12.16.19	螺栓楔负载试验	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 1231-2006《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.17	避险车道	2.12.17.1	制动床长度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.17	避险车道	2.12.17.2	制动床集料厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.17	避险车道	2.12.17.3	坡度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.17	避险车道	2.12.17.4	避险车道宽度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.18	轮廓标	2.12.18.1	外形尺寸	轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.18	轮廓标	2.12.18.2	柱式轮廓标尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.18	轮廓标	2.12.18.3	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.18	轮廓标	2.12.18.4	光度性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.18	轮廓标	2.12.18.5	密封性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.18	轮廓标	2.12.18.6	耐盐雾腐蚀性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.18	轮廓标	2.12.18.7	耐高低温性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.18	轮廓标	2.12.18.8	色度性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.18	轮廓标	2.12.18.9	色度性能	《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.18	轮廓标	2.12.18.10	反射器中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.18	轮廓标	2.12.18.11	耐盐雾腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021 轮廓标 GB/T 24970-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.19	防眩网	2.12.19.1	结构尺寸	防眩网 JT/T 1449-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.19	防眩网	2.12.19.2	遮光角	防眩网 JT/T 1449-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.12	公路交通-交通安全设施	2.12.19	防眩网	2.12.19.3	外观质量	防眩网 JT/T 1449-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.1	锚杆（索）锚固力（基本试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.2	单桩竖向抗压承载力	铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.3	复合地基载荷试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.4	竖向增强体载荷试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.5	表层及分层沉降	《软土地基路基监控标准》GB/T 51275-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.6	地下水位	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.7	孔隙水压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.8	水平位移	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.9	裂缝	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.10	土压力	《软土地基路基监控标准》GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.11	深层水平位移	《软土地基路基监控标准》GB/T 51275-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.12	土钉变形	《锚杆检测与监测技术规程》 JGJ/T 401-2017《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》 GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.13	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.14	复合地基处治质量（完整性、长度、强度）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.15	土钉承载力	《锚杆检测与监测技术规程》 JGJ/T 401-2017《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》 GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.16	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.17	灵敏度	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.18	重塑强度	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.19	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.20	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.21	水位	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.22	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.23	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2007 广东省公路软土地基设计与施工技术规定 GDJTG/T E01-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.24	不排水抗剪强度	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.25	地基承载力（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.26	变形（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.27	地基承载力（静力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.1	地基	2.13.1.28	锚杆（索）锚固力（验收试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.1	层间扭剪强度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.2	层间拉拔强度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.3	平整度（手推式断面仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.4	缺陷/脱空（探地雷达法）	道路塌陷隐患雷达检测技术规范 T/CMEA 2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.5	路面结构病害	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.6	路面表观损坏	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.7	排水沥青路面渗水系数	排水沥青路面设计与施工技术规范 JTG/T 3350-03-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.8	路面相邻板高差	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.9	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.10	热拌沥青混合料施工温度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.11	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.12	路面构造深度（车载式激光构造深度仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.13	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.14	透层油渗透深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.15	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.16	基层芯样完整性	《公路路面基层施工技术细则》JTGT F20-2015 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.17	错台高度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.18	层间粘结	《公路沥青铺装层层间结合质量技术要求》DB14/T 647-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.19	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.20	平整度（连续式平整度仪测试方法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.21	路面平整度（车载式激光平整度仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.22	压实度（无核密度仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.23	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.24	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.25	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.26	沥青喷洒法施工沥青用量	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.27	现场 CBR 值（动力锥贯入仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.28	路面摩擦系数（单轮式横向力系数测试系统法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.29	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.30	水泥混凝土路面板底脱空状况（落锤式弯沉仪）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.31	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.32	水泥混凝土路面板底脱空状况（贝克曼梁弯沉仪）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.33	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.34	水泥砼路面接缝传荷能力	公路水泥混凝土路面设计规范 JTG D40-2011 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.35	沥青面层车辙（基准尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.36	沥青面层车辙（激光车辙仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.37	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.38	边坡坡度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.39	沥青面层车辙（横断面尺法）	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.40	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.41	土基现场 CBR 值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.42	弯沉值（自动弯沉仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.43	弯沉值（落锤弯沉仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.44	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.45	路面基层顶面当量回弹模量	《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.46	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.2	路基路面	2.13.2.47	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.1	排水工程断面尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.2	排水工程铺砌厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路路基路面现场测试规程 JTG		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								3450-2019		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.3	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.4	防护支挡工程断面尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.5	锚杆拉力监测	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.6	边坡检查	公路养护技术标准 JTG 5110-2023 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.7	边坡检查	《公路养护技术规范》JTG H10-2009《公路技术状况评定标准》 JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.8	锚杆拉拔力	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.9	锚杆杆体长度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.10	表面位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.11	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.12	预应力锚杆（索）抗拔力	《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.13	深层水平位移	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.14	锚固密实度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.15	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.16	坡度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.17	边坡检查	公路路基养护技术规范 JTG 5150-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.13	公路交通-路基路面工程	2.13.3	边坡	2.13.3.18	预应力锚杆(索)抗拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22-2005 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2001 《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2015 《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-营运公路技术状况	2.14.1	桥涵技术状况	2.14.1.1	桥涵技术状况	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021 公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-营运公路技术状况	2.14.1	桥涵技术状况	2.14.1.2	桥涵技术状况（定期检查）	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-营运公路技术状况	2.14.2	隧道技术状况	2.14.2.1	隧道技术状况	《公路隧道养护技术规范》 JTG H12-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-营运公路技术状况	2.14.3	公路技术状况	2.14.3.1	公路技术状况指数 MQI	《公路技术状况评定标准》 JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-营运公路技术状况	2.14.3	公路技术状况	2.14.3.2	桥隧构造物技术状况指数 BCI	《公路桥梁技术状况评定标准》 JTG/T H21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-营运公路技术状况	2.14.3	公路技术状况	2.14.3.3	路基技术状况指数 SCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-营运公路技术状况	2.14.3	公路技术状况	2.14.3.4	桥隧构造物技术状况指数 BCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-营运公路技术状况	2.14.3	公路技术状况	2.14.3.5	路面使用性能指数 PQI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-营运公路技术状况	2.14.3	公路技术状况	2.14.3.6	沿线设施技术状况指数 TCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-营运公路技术状况	2.14.3	公路技术状况	2.14.3.7	路面损坏状况指数 PCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-营运公路技术状况	2.14.3	公路技术状况	2.14.3.8	路面磨耗指数	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.14	公路交通-营运公路技术状况	2.14.3	公路技术状况	2.14.3.9	路面跳车指数	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.1	周边位移	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2016 建筑变形测量规范 JGJ		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.2	围岩内部位移	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.3	围岩压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.4	地表下沉	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.5	拱顶下沉	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.6	支护（衬砌）内应力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.7	水流量	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.8	洞内外观察	铁路隧道监控量测技术规程		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.9	渗水压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.10	衬砌内应力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.11	钢支撑内力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.12	锚杆轴力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.13	拱脚下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.14	两层支护间压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.15	拱脚下沉	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.16	爆破振动监测	《爆破安全规程》 GB 6722-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.1	监控量测	2.15.1.17	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020 岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 版)		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.2	隧道环境	2.15.2.1	二氧化氮气体浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ 159-2004 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.2	隧道环境	2.15.2.2	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 公路隧道照明设计细则 JTGT D70/2-01-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.2	隧道环境	2.15.2.3	风速	《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》 JTG F 80/2-2004 《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》 GB/T 18204.1-2013 《隧道环境检测设备》 GB/T 26944.1~4-2011 《公路隧道通风设计细则》 JTG/T D70/2-02-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.2	隧道环境	2.15.2.4	二氧化硫气体浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ 159-2004 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　类别数：16　对象数：162　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.2	隧道环境	2.15.2.5	二氧化碳气体浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ 159-2004 《场所空气有毒物质测定第37部分一氧化碳和二氧化碳》GBZ_T 300.37-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.2	隧道环境	2.15.2.6	氧气气体浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ 159-2004 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.2	隧道环境	2.15.2.7	烟尘浓度	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 公路隧道通风设计细则 JTG/T D70/2-02-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.2	隧道环境	2.15.2.8	瓦斯气体浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ 159-2004 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.2	隧道环境	2.15.2.9	硫化氢气体浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ 159-2004 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.2	隧道环境	2.15.2.10	一氧化氮浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ 159-2004 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GBZ/T 206-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.2	隧道环境	2.15.2.11	噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.2	隧道环境	2.15.2.12	一氧化碳气体浓度	《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ 159-2004 《场所空气有毒物质测定第37部分一氧化碳和二氧化碳》GBZ_T 300.37-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.1	表面平整度	地下防水工程质量验收规范 GB 50208-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.2	表面平整度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.3	表面平整度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.4	钢支撑间距	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.5	钢架横向位置	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.6	钢架横向位置	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.7	钢筋网格尺寸	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.8	钢筋间距	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.9	防水板搭接宽度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.10	防水板搭接宽度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.11	防水板焊接气密性	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.12	防水板焊接气密性	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.13	防水板焊接缝宽	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.14	防水板焊接缝宽	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.15	防水板铺设固定点间距	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.16	隧道风机支承结构承载力	公路隧道通风设计细则 JTG/T D70/2-02-2014 公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范 JTG/T F72-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.17	混凝土强度（回弹法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.18	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.19	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.20	钢筋锈蚀状况	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.21	锚杆拉拔力	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.22	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.23	衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.24	厚度	《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB10223-2004 J341-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.25	密实性	《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB10223-2004 J341-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.26	防水层施工质量（缝宽、搭接宽度、固定点间距、焊缝密实性）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.27	钢支撑间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.28	仰拱厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.29	空洞	《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》TB10223-2004 J341-2004《铁路工程物理勘探规程》TB		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								10013-2010		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.30	锚杆拉拔力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2015		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.31	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.32	断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.33	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.34	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.35	仰拱厚度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.36	仰拱厚度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.3	仰拱厚度	《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》 TB 10223-2004/J 341-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.38	仰拱填充质量	公路工程质量检验评定标准 JTG F80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004/J 341-2004		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.39	仰拱厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.40	仰拱厚度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.41	仰拱厚度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.42	仰拱填充密实程度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.43	仰拱填充质量	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.4	初期支护及衬砌厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					4				
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.45	初期支护及衬砌厚度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.46	初期支护及衬砌厚度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.47	断面尺寸及偏差	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.48	断面尺寸及偏差	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.49	混凝土密实度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.50	混凝土密实度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.51	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.3	隧道结构	2.15.3.52	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：2　　类别数：16　　对象数：162　　参数数：2398

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.4	围岩地质超前预报	2.15.4.1	不良地质体的厚度和范围	《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015 《铁路工程物理勘探规范》TB10013-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.4	围岩地质超前预报	2.15.4.2	地层界线	《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015 《铁路工程物理勘探规范》TB10013-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.4	围岩地质超前预报	2.15.4.3	地质构造	《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015 《铁路工程物理勘探规范》TB10013-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.4	围岩地质超前预报	2.15.4.4	岩溶	《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015 《铁路工程物理勘探规范》TB10013-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.4	围岩地质超前预报	2.15.4.5	断层破碎带	《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015 《铁路工程物理勘探规范》TB10013-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.4	围岩地质超前预报	2.15.4.6	有无水体存在及方位	《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015《铁路工程物理勘探规范》TB10013-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.15	公路交通-隧道工程	2.15.4	围岩地质超前预报	2.15.4.7	软弱夹层	《铁路隧道超前地质预报技术规程》Q/CR9217-2015《铁路工程物理勘探规范》TB10013-2010		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	公路监控设施	1.1.1.1	事件检测率	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	公路监控设施	1.1.1.2	显示屏亮度及亮度不均匀度	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	公路监控设施	1.1.1.3	有效检测范围	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	公路监控设施	1.1.1.4	温度误差	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	公路监控设施	1.1.1.5	监控系统软件基本功能	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	公路监控设施	1.1.1.6	相对湿度误差	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	公路监控设施	1.1.1.7	视频传输通道性能	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	公路监控设施	1.1.1.8	车流量相对误差	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	公路监控设施	1.1.1.9	车速相对误差	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	公路监控设施	1.1.1.10	地图板平整度	《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	公路监控设施	1.1.1.11	监控中心设备安装质量及功能测试	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.2	闭路电视监视系统	1.1.2.1	传输通道性能	视频光端机 JT/T 830-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.2	闭路电视监视系统	1.1.2.2	视频传输性能主观评价	视频光端机 JT/T 830-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.2	闭路电视监视系统	1.1.2.3	传输通道性能（高清）	高清晰度有线数字电视机顶盒技术要求和测量方法 GY/T 241-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.2	闭路电视监视系统	1.1.2.4	功能测试	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.2	闭路电视监视系统	1.1.2.5	外场摄像机安装稳定性	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后9号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.2	闭路电视监视系统	1.1.2.6	监视器画面指标	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.2	闭路电视监视系统	1.1.2.7	监视范围	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.3	无线移动通信系统	1.1.3.1	铁塔所用材料规格	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.3	无线移动通信系统	1.1.3.2	防雷接地系统用材料规格	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.4	紧急电话系统	1.1.4.1	手动自检功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.4	紧急电话系统	1.1.4.2	录音功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.4	紧急电话系统	1.1.4.3	打印报告功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.4	紧急电话系统	1.1.4.4	呼叫功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后9号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.4	紧急电话系统	1.1.4.5	通话呼叫功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.4	紧急电话系统	1.1.4.6	呼叫排队功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.4	紧急电话系统	1.1.4.7	按键提示	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.4	紧急电话系统	1.1.4.8	振铃响应	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.4	紧急电话系统	1.1.4.9	噪声抑制	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.4	紧急电话系统	1.1.4.10	故障报告功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.4	紧急电话系统	1.1.4.11	加电自恢复功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.4	紧急电话系统	1.1.4.12	取消呼叫功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.4	紧急电话系统	1.1.4.13	话音质量	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.4	紧急电话系统	1.1.4.14	语音提示功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.4	紧急电话系统	1.1.4.15	地址码显示功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.4	紧急电话系统	1.1.4.16	定时自检功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.5	收费分中心设备及软件	1.1.5.1	报表统计管理及打印功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.5	收费分中心设备及软件	1.1.5.2	与收费站的数据传输功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.5	收费分中心设备及软件	1.1.5.3	图像稽查功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.5	收费分中心设备及软件	1.1.5.4	对各站及车道 CCTV 图像切换及控制功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.5	收费分中心设备及软件	1.1.5.5	通行卡管理功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.6	波分复用（WDM）光纤传输系统	1.1.6.1	OCh 最小边模抑制比	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.6	波分复用（WDM）光纤传输系统	1.1.6.2	MPI-SM→MPI-SM 偶损模色散	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 光波分复用系统（WDM）技术要求-16×10Gb/s、32×10Gb/s 部分 YD/T 1143-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.6	波分复用（WDM）光纤传输系统	1.1.6.3	MPI-SM→MPI-SM 残余色散	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 光波分复用系统（WDM）技术要求-16×10Gb/s、32×10Gb/s 部分 YD/T 1143-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.6	波分复用（WDM）光纤传输系统	1.1.6.4	噪声	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.6	波分复用（WDM）光纤传输系统	1.1.6.5	网络性能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 光传送网（OTN）测试方法 YD/T 2148-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.7	照明设施	1.1.7.1	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	公路交通-机电工程	1.1.7	照明设施	1.1.7.2	色温	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.7	照明设施	1.1.7.3	照明设施软件基本功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.7	照明设施	1.1.7.4	广场路面照度	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.7	照明设施	1.1.7.5	路面亮度	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.7	照明设施	1.1.7.6	路面照度	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.7	照明设施	1.1.7.7	定时控制功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.7	照明设施	1.1.7.8	法兰和地脚几何尺寸	JTG F80/2-2004 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.7	照明设施	1.1.7.9	灯杆垂直度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.7	照明设施	1.1.7.10	灯杆基础尺寸	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.7	照明设施	1.1.7.11	灯杆壁厚	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.7	照明设施	1.1.7.12	照明控制方式	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.7	照明设施	1.1.7.13	高杆灯灯盘升降功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.7	照明设施	1.1.7.14	亮度传感器与照明灯具的联动功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.1	LED 半强角	高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.2	LED 发光强度	高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.3	耐盐雾腐蚀性能	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kn：盐雾 GB/T 2423.17-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.4	防护等级	外壳防护等级（IP 代码）GB/T 4208-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.5	绝缘电阻	公路机电系统设备通用技术要求及检测方法 JT/T 817-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.6	耐低温性能	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 GB/T 2423.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.7	耐候性能（人工加速老化）	公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法 GB/T 22040-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.8	耐机械振动性能	环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）GB/T 2423.10-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.9	耐温度交变性能	环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化 GB/T 2423.22-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.10	耐湿热性能	环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.11	耐高温性能	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 GB/T 2423.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.12	防护等级	灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.13	LED半强角	LED车道控制标志 JT/T 597-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.14	LED发光强度	LED车道控制标志 JT/T 597-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.15	可靠性	设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案 GB/T 5080.7-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.16	安全接地	公路机电系统设备通用技术要求及检测方法 JT/T 817-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.17	机械力学性能（产品结构稳定性）	公路机电系统设备通用技术要求及检测方法 JT/T 817-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.18	电气（介电）强度	公路机电系统设备通用技术要求及检测方法 JT/T 817-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.8	机电产品	1.1.8.19	电源适应性	公路机电系统设备通用技术要求及检测方法 JT/T 817-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.9	汽车号牌识别系统	1.1.9.1	图像分辨率	汽车号牌视频自动识别系统 JT/T 604-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.9	汽车号牌识别系统	1.1.9.2	号牌识别时间	汽车号牌视频自动识别系统 JT/T 604-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.10	监控中心设备安装及系统调测	1.1.10.1	紧急情况告警	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.10	监控中心设备安装及系统调测	1.1.10.2	恶劣气候告警	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.10	监控中心设备安装及系统调测	1.1.10.3	与下端设备交换数据的实时性和可靠性	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.10	监控中心设备安装及系统调测	1.1.10.4	与外场设备的通信轮询周期	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.10	监控中心设备安装及系统调测	1.1.10.5	监控室内新风系统功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.10	监控中心设备安装及系统调测	1.1.10.6	监控软件控制功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.10	监控中心设备安装及	1.1.10.7	与收费系统交换数据功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				系统调测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.10	监控中心设备安装及系统调测	1.1.10.8	交通阻塞告警	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.10	监控中心设备安装及系统调测	1.1.10.9	监控软件稳定性和可靠性	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.11	机电工程光纤性能检测	1.1.11.1	多模光纤接头损耗	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.12	出入口车道设备	1.1.12.1	号牌识别率	汽车号牌视频自动识别系统 JT/T 604-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.12	出入口车道设备	1.1.12.2	车道专用费额信息显示屏信息显示	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.12	出入口车道设备	1.1.12.3	车道设备各车种处理及交易流程	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.12	出入口车道设备	1.1.12.4	收费车道通行信号灯控制和显示	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.12	出入口车道设备	1.1.12.5	车道初始状态	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.12	出入口车道设备	1.1.12.6	读写卡设备响应时间及对异常卡的处理	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.12	出入口车道设备	1.1.12.7	车道图像抓拍	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.12	出入口车道设备	1.1.12.8	专用键盘	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.12	出入口车道设备	1.1.12.9	断电数据完整性测试	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.12	出入口车道设备	1.1.12.10	车道摄像机	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.12	出入口车道设备	1.1.12.11	车道打开状态	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.12	出入口车道设备	1.1.12.12	断网复原功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.12	出入口车道设备	1.1.12.13	车道设备工作状态监测及故障报警	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.12	出入口车道设备	1.1.12.14	闪光报警器	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.12	出入口车道设备	1.1.12.15	检测灯亮度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 道路交通信号灯 GB 14887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.12	出入口车道设备	1.1.12.16	电动栏杆机功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.13	供配电设施	1.1.13.1	供配电设施软件基本功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.14	收费站设备及软件	1.1.14.1	与收费分中心的数据交换功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.14	收费站设备及软件	1.1.14.2	与车道控制机的数据通信功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.14	收费站设备及软件	1.1.14.3	图像切换功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	公路交通-机电工程	1.1.14	收费站设备及	1.1.14.4	图像稽查功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				软件			工程 JTG 2182-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.14	收费站设备及软件	1.1.14.5	字符叠加功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.14	收费站设备及软件	1.1.14.6	对车道设备的实时监视功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.14	收费站设备及软件	1.1.14.7	报表生成打印功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.14	收费站设备及软件	1.1.14.8	报警录像功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.14	收费站设备及软件	1.1.14.9	数据备份功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.14	收费站设备及软件	1.1.14.10	系统恢复功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.14	收费站设备及软件	1.1.14.11	断网数据上传功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.14	收费站设备及软件	1.1.14.12	查看特殊事件功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.14	收费站设备及软件	1.1.14.13	费率表查看功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.15	LED照明灯具	1.1.15.1	噪声	公路 LED 照明灯具 第1部分：通则 JT/T 939.1-2014 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法 GB/T 6882-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.15	LED照明灯具	1.1.15.2	结构尺寸	公路 LED 照明灯具 第1部分：通则 JT/T 939.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.16	机电工程	1.1.16.1	外观质量	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.16	机电工程	1.1.16.2	基础尺寸	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.17	隧道管理站设备及软件	1.1.17.1	火灾报警控制计算机功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.17	隧道管理站设备及软件	1.1.17.2	服务器功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.17	隧道管理站设备及软件	1.1.17.3	紧急电话控制台功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.17	隧道管理站设备及软件	1.1.17.4	通风照明计算机功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.17	隧道管理站设备及软件	1.1.17.5	与本地控制器的通信功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.17	隧道管理站设备及软件	1.1.17.6	与监控中心计算机通信功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.17	隧道管理站设备及软件	1.1.17.7	中央管理计算机功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.17	隧道管理站设备及软件	1.1.17.8	交通控制计算机功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.17	隧道管理站设备及软件	1.1.17.9	图像控制计算机的功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.17	隧道管理站设备及软件	1.1.17.10	大屏幕的安装质量和功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.17	隧道管理站设备及软件	1.1.17.1	报表统计管理及打印功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.17	隧道管理站设备及软件	1.1.17.2	接地连接	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.18	通信管道与光电缆线路	1.1.18.1	音频电缆传输误码率	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.19	计重收费	1.1.19.1	轮胎识别率	轮胎识别器 GB/T 24971-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.19	计重收费	1.1.19.2	分离判断高度	车辆分离光栅 GB/T 24966-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.19	计重收费	1.1.19.3	车辆分离器判断正确率	车辆分离光栅 GB/T 24966-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.19	计重收费	1.1.19.4	车辆分离器最小分辨尺寸	车辆分离光栅 GB/T 24966-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.20	隧道照明设施	1.1.20.1	照明控制方式	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.20	隧道照明设施	1.1.20.2	应急照明	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.20	隧道照明设施	1.1.20.3	灯具开闭可调	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.20	隧道照明设施	1.1.20.4	灯具的安装偏差	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.20	隧道照明设施	1.1.20.5	噪声	公路 LED 照明灯具 第 2 部分：公路隧道 LED 照明灯具 JT/T 939.2-2014 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法 GB/T 6882-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.20	隧道照明设施	1.1.20.6	均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.20	隧道照明设施	1.1.20.7	结构尺寸	公路 LED 照明灯具 第 2 部分：公路隧道 LED 照明灯具 JT/T 939.2-2014 公路 LED 照明灯具 第 1 部分：通则 JT/T 939.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.21	隧道消防设施	1.1.21.1	消防水池的有效容量	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.21	隧道消防设施	1.1.21.3	灭火器安装位置	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.21	隧道消防设施	1.1.21.3	供水设施水压	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.21	隧道消防设施	1.1.21.4	其它灭火器材的功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.21	隧道消防设施	1.1.21.5	加压设施气压	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.21	隧道消防设施	1.1.21.6	消火栓的功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.21	隧道消防设施	1.1.21.7	消防控制器安装位置	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.21	隧道消防设施	1.1.21.8	火灾报警器、消火栓安装位置	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.21	隧道消防设施	1.1.21.9	火灾探测器与自动灭火设施的联动功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.21	隧道消防设施	1.1.21.10	火灾探测器安装位置	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.22	中心（站）内低压配电设备	1.1.22.1	电能质量	电能质量 供电电压允许偏差 GB/T 12325-2008 电能质量 电压波动和闪变 GB/T 12326-2008 电能质量 公用电网间谐波 GB/T 24337-2009 电能质量 三相电压不平衡 GB/T 15543-2008 电能质量-暂时过电压和瞬态过电压 GB/T 18481-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.22	中心（站）内低压配电设备	1.1.22.2	发电机组启动及启动时间	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.22	中心（站）内低压配电设备	1.1.22.3	发电机组供电切换对机电系统的影响	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.22	中心（站）内低压配电设备	1.1.22.4	耐电压	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.22	中心（站）内低压配电设备	1.1.22.5	自动发电机组自启动转换功能测试	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.23	报警与诱导设施	1.1.23.1	报警按钮的位置和高度偏差	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.23	报警与诱导设施	1.1.23.2	警报器的位置和高度偏差	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.23	报警与诱导设施	1.1.23.3	诱导设施的位重和高度偏差	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.24	可变标志	1.1.24.1	功能要求	高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.24	可变标志	1.1.24.2	显示屏发光均匀性	高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.24	可变标志	1.1.24.3	结构尺寸	高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.24	可变标志	1.1.24.4	可变标志显示屏平均亮度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.24	可变标志	1.1.24.6	功能要求	LED 主动发光道路交通标志 GB/T 31446-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	公路交通-机电工程	1.1.24	可变标志	1.1.24.6	功能要求	高速公路 LED 可变限速标志 GB		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							23826-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.24	可变标志	1.1.24.7	显示屏发光均匀性	LED 主动发光道路交通标志 GB/T 31446-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.24	可变标志	1.1.24.8	自检功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.24	可变标志	1.1.24.9	色度性能	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023 道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 卷帘式可变交通标志 JT/T 894-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.24	可变标志	1.1.24.10	结构尺寸	LED 主动发光道路交通标志 GB/T 31446-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.24	可变标志	1.1.24.11	结构尺寸	交通警示灯 第 2 部分：黄色闪烁警示灯 GB/T 24965.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.24	可变标志	1.1.24.12	结构尺寸	交通警示灯 第 4 部分：临时安全警示灯 GB/T 24965.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.24	可变标志	1.1.24.13	结构尺寸	高速公路 LED 可变限速标志 GB 23826-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.24	可变标志	1.1.24.14	亮度调节功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.24	可变标志	1.1.24.15	显示内容	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.24	可变标志	1.1.24.16	可变标志视认距离	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.1	振铃响应	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.2	故障报告功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.3	话音质量	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.4	广播实时录音功能	云南省公路机电工程质量检验与评定 DB53/T 446-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.5	语音提示功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.6	通话呼叫功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.7	麦克风距基础平台的高度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.8	分机安装竖直度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.9	广播效果	云南省公路机电工程质量检验与评定 DB53/T 446-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.10	加电自恢复功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.11	广播自诊断功能	云南省公路机电工程质量检验与评定 DB53/T 446-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.12	取消呼叫功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.13	广播节目源选择功能	云南省公路机电工程质量检验与评定 DB53/T 446-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.14	呼叫响应性能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.15	循环广播功能	云南省公路机电工程质量检验与评定 DB53/T 446-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.16	呼叫排队功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.17	音区切换功能	云南省公路机电工程质量检验与评定 DB53/T 446-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.18	广播喇叭高度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.19	音量调节功能	云南省公路机电工程质量检验与评定 DB53/T 446-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.20	噪声抑制	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.21	地址码显示功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.22	定时自检功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.23	录音功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.24	手动自检功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.25	报告生成、打印功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.25	隧道紧急电话与有线广播系统	1.1.25.26	按键提示	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.26	隧道报警系统	1.1.26.1	报警按钮与警报器的联动功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.26	隧道报警系统	1.1.26.2	火灾探测器灵敏度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.26	隧道报警系统	1.1.26.3	报警信号输出	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.27	收费站区光缆、电缆线路	1.1.27.1	光线、电缆埋深	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.28	机电工程光纤性能检测	1.1.28.1	单模光纤接头回损	《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.28	机电工程光纤性能检测	1.1.28.2	多模光纤接头回损	《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.28	机电工程光纤性能检测	1.1.28.3	光纤接头损耗平均值	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 光缆线路性能测量方法 第2部分：光纤接头损耗 YD/T 1588.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.29	隧道机电设施	1.1.29.1	隧道机电设施软件基本功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.29	隧道机电设施	1.1.29.2	风机响应时间	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.29	隧道机电设施	1.1.29.3	自动报警响应时间	公路机电工程测试规程 JTG/T 3620-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	公路交通-机电工程	1.1.29	隧道机电设施	1.1.29.4	路墙亮度比	公路机电工程测试规程 JTG/T 3620-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.29	隧道机电设施	1.1.29.5	隧道断面平均风速	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.29	隧道机电设施	1.1.29.6	隧道路面亮度	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.30	自动发卡机	1.1.30.1	噪声	封闭式收费用非接触式 IC 卡收发卡机 GB/T 31440-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.30	自动发卡机	1.1.30.2	操作时间	封闭式收费用非接触式 IC 卡收发卡机 GB/T 31440-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.31	费额显示器	1.1.31.1	视认性能	公路收费用费额显示器 GB/T 27879-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.31	费额显示器	1.1.31.2	发光亮度	公路收费用费额显示器 GB/T 27879-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.31	费额显示器	1.1.31.3	声学特性	公路收费用费额显示器 GB/T 27879-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.31	费额显示器	1.1.31.4	形状和尺寸	公路收费用费额显示器 GB/T 27879-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.32	内部有线对讲及紧急报警系统	1.1.32.1	主机对分机的侦听功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.32	内部有线对讲及紧急报警系统	1.1.32.2	报警器故障监测功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.32	内部有线对讲及紧急报警系统	1.1.32.3	报警器自检功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.32	内部有线对讲及紧急报警系统	1.1.32.4	分机之间的串音	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.32	内部有线对讲及紧急报警系统	1.1.32.5	分机呼叫主机	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.32	内部有线对讲及紧急报警系统	1.1.32.6	手动/脚踏报警功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.32	内部有线对讲及紧急报警系统	1.1.32.7	按钮状态指示灯	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.32	内部有线对讲及紧急	1.1.32.8	话音质量	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				报警系统					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.32	内部有线对讲及紧急报警系统	1.1.32.9	语音侦听功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.32	内部有线对讲及紧急报警系统	1.1.32.10	扬声器音量调节	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.32	内部有线对讲及紧急报警系统	1.1.32.11	主机全呼分机	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.32	内部有线对讲及紧急报警系统	1.1.32.12	报警信号输出功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.32	内部有线对讲及紧急报警系统	1.1.32.13	主机单呼某个分机	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.33	隧道本地控制器	1.1.33.1	对所辖区域内下端设备控制功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.33	隧道本地控制器	1.1.33.2	与计算机通信功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.33	隧道本地控制器	1.1.33.3	断电时恢复功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.33	隧道本地控制器	1.1.33.4	本地控制功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.1	自动保护倒换功能	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.2	通信电源直流输出端电话衡重杂音电压	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.3	通信电源直流输出端频带内峰-峰值杂音电压	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.4	WDM 光纤传输系统-20dB 带宽	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.5	WDM 光纤传输系统业务通道光信号功率	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.6	WDM 光纤传输系统业务通道光信噪比	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.7	WDM 光纤传输系统中心波长、中心频率偏移	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.8	WDM 光纤传输系统相邻通道隔离度	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.9	WDM 光纤传输系统通道插入损耗	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.10	光纤传输系统光接收灵敏度	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.11	光纤传输系统平均发送光功率	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.12	光纤传输系统接收光功率	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.13	光纤链路总损耗（插入损耗法）	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.14	光纤链路接头损耗及总损耗（后向散射法）	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.15	SDH 光纤传输系统 2M 支路口漂移	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.16	SDH 光纤传输系统电接口允许比特容差	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.17	SDH 光纤传输系统系统误码	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.18	SDH 光纤传输系统输入抖动容限	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.19	SDH 光纤传输系统输出抖动	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.20	数字程控交换系统处理能力	《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.21	无线移动通信系统电波覆盖范围	《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.34	公路通信设施	1.1.34.22	音频电路和低速数据电路测试	《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》JTG F80/2-2004《同步数字体系(SDH)光纤传输系统工程验收规范》YD 5044-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　　类别数：2　　对象数：75　　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.35	通信光缆、电缆线路	1.1.35.1	音频电缆直流环阻	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.36	收费车道控制标志	1.1.36.1	结构尺寸	LED 车道控制标志 JT/T 597-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.36	收费车道控制标志	1.1.36.2	色度性能	LED 车道控制标志 JT/T 597-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.36	收费车道控制标志	1.1.36.3	LED 半强角	LED 车道控制标志 JT/T 597-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.37	大屏幕投影系统	1.1.37.1	多视窗显示	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.37	大屏幕投影系统	1.1.37.2	窗口缩放	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.37	大屏幕投影系统	1.1.37.3	拼接缝	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.37	大屏幕投影系统	1.1.37.4	显示功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　　类别数：2　　对象数：75　　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.38	车辆检测器	1.1.38.1	车流量相对误差	环形线圈车辆检测器 GB/T 26942-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.38	车辆检测器	1.1.38.2	功能要求	交通信息采集 视频交通流检测器 GB/T 24726-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.38	车辆检测器	1.1.38.3	功能要求	环形线圈车辆检测器 GB/T 26942-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.38	车辆检测器	1.1.38.4	抗串扰	环形线圈车辆检测器 GB/T 26942-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.38	车辆检测器	1.1.38.5	电感适应范围	环形线圈车辆检测器 GB/T 26942-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.38	车辆检测器	1.1.38.6	复原功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.38	车辆检测器	1.1.38.7	本地操作与可维护性	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.38	车辆检测器	1.1.38.8	自检功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.38	车辆检测器	1.1.38.9	逻辑识别线路功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.38	车辆检测器	1.1.38.10	车流量相对误差	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.38	车辆检测器	1.1.38.11	车流量相对误差	交通信息采集 视频交通流检测器 GB/T 24726-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.38	车辆检测器	1.1.38.12	车速相对误差	交通信息采集 视频交通流检测器 GB/T 24726-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.38	车辆检测器	1.1.38.13	车速相对误差	环形线圈车辆检测器 GB/T 26942-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.38	车辆检测器	1.1.38.14	功能要求	交通信息采集 微波交通流检测器 GB/T 20609-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.38	车辆检测器	1.1.38.15	车流量相对误差	交通信息采集 微波交通流检测器 GB/T 20609-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.38	车辆检测器	1.1.38.16	车速相对误差	交通信息采集 微波交通流检测器 GB/T 20609-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.39	票据打印机	1.1.39.1	打印质量	公路收费用票据打印机 GB/T 24723-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.39	票据打印机	1.1.39.2	单行打印时间	公路收费用票据打印机 GB/T 24723-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.39	票据打印机	1.1.39.3	噪声	公路收费用票据打印机 GB/T 24723-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.40	IC卡发卡编码系统	1.1.40.1	发卡设备绝缘电阻	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.40	IC卡发卡编码系统	1.1.40.2	防冲突功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.40	IC卡发卡编码系统	1.1.40.3	发放公务IC卡	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.40	IC卡发卡编码系统	1.1.40.4	预付卡业务查询、统计与打印	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.40	IC卡发卡编码系统	1.1.40.5	发放身份IC卡	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.40	IC 卡发卡编码系统	1.1.40.6	发放通行 IC 卡	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.40	IC 卡发卡编码系统	1.1.40.7	兼容功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.40	IC 卡发卡编码系统	1.1.40.8	发放预付 IC 卡	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.41	升降式高杆照明装置	1.1.41.1	灯盘直径	升降式高杆照明装置 GB/T 26943-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.41	升降式高杆照明装置	1.1.41.2	升降系统功能	升降式高杆照明装置 GB/T 26943-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.41	升降式高杆照明装置	1.1.41.3	接插长度	升降式高杆照明装置 GB/T 26943-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.41	升降式高杆照明装置	1.1.41.4	防雷接地装置	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50169-2016 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范 GB/T 50064-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	公路交通-机电工程	1.1.41	升降式高杆照明装置	1.1.41.5	灯杆安装后垂直度	升降式高杆照明装置 GB/T 26943-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.41	升降式高杆照明装置	1.1.41.6	灯杆截面形状误差	升降式高杆照明装置 GB/T 26943-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.41	升降式高杆照明装置	1.1.41.7	灯杆直线度误差	升降式高杆照明装置 GB/T 26943-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.41	升降式高杆照明装置	1.1.41.8	配电及控制设备功能	升降式高杆照明装置 GB/T 26943-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.1	公务电话功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.2	激光器自动关断功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.3	管理授权功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.4	IP 网络网管查询和配置功能	基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.5	系统设备安装连接的可靠性	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.6	告警功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.7	网络监视功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.8	自动保护倒换功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.9	远端接入功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.10	IP 网络 vlan 功能	基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.11	IP 网络丢包率	基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.12	配置功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.13	IP 网络吞吐量	基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							21671-2018		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.14	IP 网络安全管理功能	基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018　以太网交换机设备安全测试方法 YD/T 1628-2007　具有路由功能的以太网交换机设备安全测试方法 YD/T 1630-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.15	故障定位功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.16	IP 网络时延	基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.17	IP 网络流量控制功能	IP 网络技术要求—流量控制 YD/T 1382-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.42	光传输系统	1.1.42.18	接地连接	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.43	通信管道工程	1.1.43.1	塑料管（箱） 规格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.1	公路交通-机电工程	1.1.43	通信管道工程	1.1.43.2	通信管道的横向位置	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.43	通信管道工程	1.1.43.3	人（手）孔的位置	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.43	通信管道工程	1.1.43.4	分歧形式及内部尺寸	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.43	通信管道工程	1.1.43.5	回土夯实	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.43	通信管道工程	1.1.43.6	通信管道工程用塑料管孔试通试验	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.43	通信管道工程	1.1.43.7	管道地基	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.43	通信管道工程	1.1.43.8	管道铺设	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.43	通信管道工程	1.1.43.9	主管道管孔试通试验	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.43	通信管道工程	1.1.43.10	人（手）孔、管道堵理	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.44	道路视频交通事件检测系统	1.1.44.1	交通参数检测相对误差	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 视频交通事件检测器 GB/T 28789-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.1	导体电阻	电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.2	导体电阻	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.3	导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.4	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.5	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验 GB/T 3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.6	电线电缆截面	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.7	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.8	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.9	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.10	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.11	低温冲击	电缆和光缆绝缘和护套材料 通用试验方法 第 14 部分：通用试验方法——低温试验 GB/T 2951.14-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.12	低温卷绕	电缆和光缆绝缘和护套材料 通用试验方法 第 14 部分：通用试验方法——低温试验 GB/T 2951.14-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.13	低温拉伸	电缆和光缆绝缘和护套材料 通用试验方法 第 14 部分：通用试验方法——低温试验 GB/T 2951.14-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.14	厚度和外形尺寸	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								2951.11-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.15	标志	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.16	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 14 部分：直流电压试验 GB/T 3048.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.17	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.18	抗张强度	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.45	电缆电线	1.1.45.19	断裂伸长率	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.46	收费亭	1.1.46.1	结构力学性能	公路收费亭 GB/T 24719-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.46	收费亭	1.1.46.2	防水密封性能	公路收费亭 GB/T 24719-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.46	收费亭	1.1.46.3	工作台照度	公路收费亭 GB/T 24719-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.46	收费亭	1.1.46.4	结构尺寸及允许偏差	公路收费亭 GB/T 24719-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.47	收费中心设备及软件	1.1.47.1	数据完整性测试	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.47	收费中心设备及软件	1.1.47.2	与监控中心计算机通信功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.47	收费中心设备及软件	1.1.47.3	双机热备份功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.48	监控设施光电缆线路	1.1.48.1	光电缆埋深	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.49	隧道监控中心设备及软件	1.1.49.1	双机热备份功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.49	隧道监控中心设备及软件	1.1.49.2	地图板的安装质量和功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.49	隧道监控中心设备及软件	1.1.49.3	数据完整性测试	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.50	机电设施	1.1.50.1	接地电阻	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520—2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.50	机电设施	1.1.50.2	高度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.50	机电设施	1.1.50.3	（数据）传输性能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.50	机电设施	1.1.50.4	水平度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.50	机电设施	1.1.50.5	垂直度（垂直度）	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.50	机电设施	1.1.50.6	IP 包丢失率	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.50	机电设施	1.1.50.7	IP 包传输时延	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.50	机电设施	1.1.50.8	IP 网络吞吐量	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.50	机电设施	1.1.50.9	IP 网络链路层健康状况	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.50	机电设施	1.1.50.10	对称双绞电缆布线系统电气性能	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.50	机电设施	1.1.50.11	平均亮度及色度	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.50	机电设施	1.1.50.12	绝缘电阻	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.1	ETC 收费车道短车干扰交易流程	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.2	ETC 收费车道路侧单元（RSU）通信区域	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.3	ETC 系统路侧单元（RSU）工作信号强度	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.4	ETC 系统路侧单元（RSU）工作频率及频率容限	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.5	车牌识别准确率	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.6	ETC 系统路侧单元（RSU）通信流程(协议一致性)	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.7	收费站软件基本功能	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.8	收费（分）中心软件基本功能	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.9	车道软件处理流程及基本功能	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.10	等效全向辐射功率	高速公路 ETC 门架系统及关键设备检测规程（交通运输部 2019 年第 59 号）收费公路联网电子不停车收费技术要求（交通运输部 2011 年第 13 号）电子收费 专用短程通信 第 5 部分：物理层主要参数测试方法 GB/T 20851.5-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.11	调制系数	高速公路 ETC 门架系统及关键设备检测规程（交通运输部 2019 年第 59 号）收费公路联网电子不停车收费技术要求（交通运输部 2011 年第 13 号）电子收费 专用短程通信 第 5 部分：物理层主要参数测试方法 GB/T 20851.5-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.12	ETC 交易处理时间	高速公路 ETC 门架系统及关键设备检测规程（交通运输部 2019 年第 59 号）收费公路联网电子不停车收费技术要求（交通运输部 2011 年第 13 号）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.13	车道基本控制逻辑	高速公路 ETC 门架系统及关键设备检测规程（交通运输部 2019 年第 59 号）收费公路联网电子不停车收费技术要求（交通运输部 2011 年第 13 号）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.14	RSU 兼容性测试	高速公路 ETC 门架系统及关键设备检测规程（交通运输部 2019 年第 59 号）收费公路联网电子不停车收费技术要求（交通运输部 2011 年第 13 号）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.15	防拆卸识别功能	高速公路 ETC 门架系统及关键设备检测规程（交通运输部 2019 年第 59 号）收费公路联网电子不停车收费技术要求（交通运输部 2011 年第 13 号）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.16	入 / 出口正常交易流程	高速公路 ETC 门架系统及关键设备检测规程（交通运输部 2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							年第 59 号）收费公路联网电子不停车收费技术要求（交通运输部 2011 年第 13 号）电子收费 专用短程通信 第 4 部分：设备应用 GB/T 20851.4-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.17	频率容限	高速公路 ETC 门架系统及关键设备检测规程（交通运输部 2019 年第 59 号）收费公路联网电子不停车收费技术要求（交通运输部 2011 年第 13 号）电子收费 专用短程通信 第 5 部分：物理层主要参数测试方法 GB/T 20851.5-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.18	前导码	高速公路 ETC 门架系统及关键设备检测规程（交通运输部 2019 年第 59 号）收费公路联网电子不停车收费技术要求（交通运输部 2011 年第 13 号）电子收费 专用短程通信 第 5 部分：物理层主要参数测试方法 GB/T 20851.5-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.19	黑名单处理	高速公路 ETC 门架系统及关键设备检测规程（交通运输部 2019 年第 59 号）收费公路联网电子不停车收费技术要求（交通运输部 2011 年第 13 号）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.20	占用带宽	高速公路 ETC 门架系统及关键设备检测规程（交通运输部 2019 年第 59 号）收费公路联网电子不停车收费		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								技术要求（交通运输部 2011 年第 13 号）电子收费 专用短程通信 第 5 部分：物理层主要参数测试方法 GB/T 20851.5-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.21	可靠性	高速公路 ETC 门架系统及关键设备检测规程（交通运输部 2019 年第 59 号）收费公路联网电子不停车收费技术要求（交通运输部 2011 年第 13 号）电子收费 专用短程通信 第 4 部分：设备应用 GB/T 20851.4-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.22	接收带宽	高速公路 ETC 门架系统及关键设备检测规程（交通运输部 2019 年第 59 号）收费公路联网电子不停车收费技术要求（交通运输部 2011 年第 13 号）电子收费 专用短程通信 第 5 部分：物理层主要参数测试方法 GB/T 20851.5-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.23	接收机误码率	高速公路 ETC 门架系统及关键设备检测规程（交通运输部 2019 年第 59 号）收费公路联网电子不停车收费技术要求（交通运输部 2011 年第 13 号）电子收费 专用短程通信 第 5 部分：物理层主要参数测试方法 GB/T 20851.5-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.51	收费设施	1.1.51.24	数据传输	高速公路 ETC 门架系统及关键设备检测规程（交通运输部 2019		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							年第 59 号）收费公路联网电子不停车收费技术要求（交通运输部 2011 年第 13 号）		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.52	电动栏杆机	1.1.52.1	起落时间	收费用电动栏杆 GB/T 24973-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.52	电动栏杆机	1.1.52.2	起落角度	收费用电动栏杆 GB/T 24973-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.52	电动栏杆机	1.1.52.3	防撞性能	收费用电动栏杆 GB/T 24973-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.52	电动栏杆机	1.1.52.4	噪声	收费用电动栏杆 GB/T 24973-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.52	电动栏杆机	1.1.52.5	外形尺寸	收费用电动栏杆 GB/T 24973-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.52	电动栏杆机	1.1.52.6	无故障起落次数	收费用电动栏杆 GB/T 24973-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.53	联网收费管理中心（收费中心）设备及软件	1.1.53.1	时钟同步功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

859714919689 4cb 2657583361 d85 1011013120 0225112044606

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.53	联网收费管理中心（收费中心）设备及软件	1.1.53.2	费率表、车型分类参数的设置与变更	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.53	联网收费管理中心（收费中心）设备及软件	1.1.53.3	通行费拆分	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.54	低压设备电力电缆	1.1.54.1	电缆埋深或穿管敷设	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.55	交通情况调查设施	1.1.55.1	机动车分类或分型误差	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 公路交通情况调查设备 第1部分：技术条件 JT/T 1008.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.56	气象检测器	1.1.56.1	温度误差	道路交通气象环境埋入式路面状况检测器 JT/T 715-2008 公路交通气象监测设施技术要求 GB/T 33697-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.56	气象检测器	1.1.56.2	检测精度	道路交通气象环境 能见度检测器 JT/T 714-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.56	气象检测器	1.1.56.3	检测精度	道路交通气象环境埋入式路面状况检测器 JT/T 715-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	公路交通-机电工程	1.1.56	气象检测器	1.1.56.4	能见度误差	道路交通气象环境 能见度检测器 JT/T		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							714-2008 公路交通气象监测设施技术要求 GB/T 33697-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.56	气象检测器	1.1.56.5	能见度检测器测量误差	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.57	隧道环境检测设备	1.1.57.1	与风机、照明等设备的联动功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.57	隧道环境检测设备	1.1.57.2	传感器安装位置偏差	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.57	隧道环境检测设备	1.1.57.3	信号输出方式	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.57	隧道环境检测设备	1.1.57.4	数据上传周期	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.58	数字程控及软交换系统	1.1.58.1	修改用户数限	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.59	低压配电设施	1.1.59.1	电能质量	公路机电工程测试规程 JTG/T 3520-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	公路交通-机电工程	1.1.59	低压配电设施	1.1.59.2	市电与备用电源切换时间	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.59	低压配电设施	1.1.59.3	低压配电设施安装质量及功能测试	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.59	低压配电设施	1.1.59.4	输出电压稳定性	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.60	通信设施	1.1.60.1	通信设施软件基本功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.61	收费站内光、电缆及塑料管道	1.1.61.1	低速误码率	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.61	收费站内光、电缆及塑料管道	1.1.61.2	光纤接头损耗	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004 光缆线路性能测量方法 第 2 部分：光纤接头损耗 YD/T 1588.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.62	通信电源	1.1.62.1	不间断电源响应时间	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.62	通信电源	1.1.62.2	电源系统报警功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.62	通信电源	1.1.62.3	远端维护管理功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.63	固定电话交换系统	1.1.63.1	软交换 IP 承载网的网络抖动	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.63	固定电话交换系统	1.1.63.2	软交换 IP 承载网的包差错率	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.63	固定电话交换系统	1.1.63.3	修改单个用户级别功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.63	固定电话交换系统	1.1.63.4	修改用户号码功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.63	固定电话交换系统	1.1.63.5	多方呼叫控制功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.63	固定电话交换系统	1.1.63.6	故障诊断、告警多方呼叫控制功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.63	固定电话交换系统	1.1.63.7	系统交换功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.63	固定电话交换系统	1.1.63.8	系统再启动功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.63	固定电话交换系统	1.1.63.9	计费功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.63	固定电话交换系统	1.1.63.10	话务管理	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.63	固定电话交换系统	1.1.63.11	局内障碍率	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.64	地图板	1.1.64.1	设备工作状态显示	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.64	地图板	1.1.64.2	交通量、气象参数、时间、日期等显示	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.64	地图板	1.1.64.3	动态交通状态显示	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.64	地图板	1.1.64.4	可变标识内容显示	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.64	地图板	1.1.64.6	垂直度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.64	地图板	1.1.64.6	紧急电话呼入显示	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.64	地图板	1.1.64.7	静态显示	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG F80/2-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.65	监控（分）中心设备及软件	1.1.65.1	统计、查询、打印报表功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.65	监控（分）中心设备及软件	1.1.65.2	图像监视功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.65	监控（分）中心设备及软件	1.1.65.3	数据备份、存储功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.65	监控（分）中心设备及软件	1.1.65.4	监控室内工作环境照度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.65	监控（分）中心设备及软件	1.1.65.5	监控室内防尘措施	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.65	监控（分）中心设备及软件	1.1.65.6	信息发布功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.65	监控（分）中心设备及软件	1.1.65.7	系统工作状况监视功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.65	监控（分）中心设备及软件	1.1.65.8	加电自诊断功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.1	隔离栅及防落网	1.2.1.1	涂层耐温度交变性能	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.2	突起路标	1.2.2.1	耐候性能	《公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法》GB/T 22040-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.3	逆反射材料	1.2.3.1	色度性能（逆反射色）	逆反射材料色度性能测试方法 第1部分：逆反射体夜间色 JT/T 692.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.3	逆反射材料	1.2.3.2	光度性能	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.4	防眩设施	1.2.4.1	竖直度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：2　对象数：75　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.4	防眩设施	1.2.4.2	防眩板设置间距	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.4	防眩设施	1.2.4.3	防眩网网孔尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.4	防眩设施	1.2.4.4	安装高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.5	路面标线及标线用涂料	1.2.5.1	逆反射亮度系数	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.5	路面标线及标线用涂料	1.2.5.2	人工加速耐候性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 塑料 实验室光源暴露试验方法 第1部分：总则 GB/T 16422.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.6	建筑及通讯用塑料管材	1.2.6.1	耐候性能	公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法 GB/T 22040-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.7	交通标志	1.2.7.1	反光膜逆反射系数	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.7	交通标志	1.2.7.2	反光膜耐候性	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　　类别数：2　　对象数：75　　参数数：483

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.8	防眩板	1.2.8.1	耐候性能	防眩板 GB/T 24718-2023 公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法 GB/T 22040-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.2.9.1	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.2.9.2	最后一根拽索的高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.2.9.3	螺栓终拧扭矩	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.10	轮廓标	1.2.10.1	发光强度系数	轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.10	轮廓标	1.2.10.2	色度性能	《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.10	轮廓标	1.2.10.3	色度性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-交通安全设施	1.2.10	轮廓标	1.2.10.4	耐候性能	塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2022		维持

以下空白

批准广东交科检测有限公司
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202119125886

审批日期：2025 年 07 月 22 日　　**有效日期：2027 年 08 月 08 日**

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　　类别数：11　　对象数：58　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	机电工程 光学性能检测	1.1.1.1	色品坐标	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	机电工程 光学性能检测	1.1.1.2	亮度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	机电工程 光学性能检测	1.1.1.3	照度及均匀度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-桥梁工程	1.2.1	混凝土构件	1.2.1.1	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-桥梁工程	1.2.2	基桩	1.2.2.1	成孔质量	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-水运工程	1.3.1	混凝土结构	1.3.1.1	大体积混凝土温度监控	水运工程大体积混凝土温度裂缝控制技术规范 JTS/T 202-1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-水运工程	1.3.2	基桩与地下连续墙	1.3.2.1	桩身完整性（低应变法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-水运工程	1.3.2	基桩与地下连续墙	1.3.2.2	桩身完整性（声波透射法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-水运工程	1.3.2	基桩与地下连续墙	1.3.2.3	桩身完整性（高应变法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-水运工程	1.3.2	基桩与地下连续墙	1.3.2.4	轴向抗压承载力（高应变法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-水运工程	1.3.3	水工混凝土构件	1.3.3.1	植筋、锚栓抗拔性能	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	基桩	1.4.1.1	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	基桩	1.4.1.2	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	基桩	1.4.1.3	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	基桩	1.4.1.4	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	基桩	1.4.1.5	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	基桩	1.4.1.6	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	基桩	1.4.1.7	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	基桩	1.4.1.8	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	基桩	1.4.1.9	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	陶瓷砖及装饰砖	1.5.1.1	吸水率	陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	陶瓷砖及装饰砖	1.5.1.2	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	陶瓷砖及装饰砖	1.5.1.3	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	外加剂和无机防水材料	1.5.5.2	抗蚀系数	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	外加剂和无机防水材料	1.5.5.3	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	外加剂和无机防水材料	1.5.5.4	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	外加剂和无机防水材料	1.5.5.5	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	外加剂和无机防水材料	1.5.5.6	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量，凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	外加剂和无机防水材料	1.5.5.7	抗压强度/抗压强度比	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	外加剂和无机防水材料	1.5.5.8	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	外加剂和无机防水材料	1.5.5.9	总碱量/碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石材	1.5.2.1	吸水率	《天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	石材	1.5.2.2	弯曲强度	《天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》 GB/T 9966.2-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	塑料排水板	1.5.3.1	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	塑料排水板	1.5.3.2	尺寸	公路工程土工合成材料 第4部分：排水材料 JT/T 1432.4-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	塑料排水板	1.5.3.3	延伸率/断裂伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	桥梁支座	1.5.4.1	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	桥梁支座	1.5.4.2	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	外加剂和无机防水材料	1.5.5.1	膨胀系数	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　　类别数：11　　对象数：58　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	预应力筋	1.5.6.1	弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	预应力筋	1.5.6.2	每米重量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	混凝土	1.5.7.1	芯样抗压强度	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	混凝土	1.5.7.2	抗压强度	超高性能混凝土试验方法标准 T/CECS 864-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	混凝土	1.5.7.3	抗弯强度	超高性能混凝土试验方法标准 T/CECS 864-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	混凝土	1.5.7.4	抗压强度	活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	混凝土	1.5.7.5	抗折强度	活性粉末混凝土 GB/T 31387-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂(粗骨料	1.5.8.1	石粉流动度比	高性能混凝土用骨料 JG/T 568-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　　类别数：11　　对象数：58　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.8	砂(粗骨料	1.5.8.2	人工砂需水量比	高性能混凝土用骨料 JG/T 568-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.9	外加剂	1.5.9.1	膨胀率	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	钢材钢筋及焊接接头	1.5.10.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	钢材钢筋及焊接接头	1.5.10.2	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	钢材钢筋及焊接接头	1.5.10.3	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	钢材钢筋及焊接接头	1.5.10.4	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	钢材钢筋及焊接接头	1.5.10.5	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	钢材钢筋及焊接接头	1.5.10.6	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	钢材钢筋及焊接接头	1.5.10.7	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	钢材钢筋及焊接接头	1.5.10.8	规定非比例延伸强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	钢材钢筋及焊接接头	1.5.10.9	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	钢材钢筋及焊接接头	1.5.10.10	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.10	钢材钢筋及焊接接头	1.5.10.11	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.5.11.1	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.11	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.5.11.2	焊接性能	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.12	交通安全设施	1.5.12.1	稳定性能	交通锥 GB/T 24720-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.12	交通安全设施	1.5.12.2	低温抗撞击性能	交通锥 GB/T 24720-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.12	交通安全设施	1.5.12.3	抗坠落性	交通锥 GB/T 24720-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.12	交通安全设施	1.5.12.4	外观及几何尺寸	交通锥 GB/T 24720-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.12	交通安全设施	1.5.12.5	标线抗滑性能	道路预成形标线带 GB/T 24717-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.12	交通安全设施	1.5.12.6	耐水性	道路预成形标线带 GB/T 24717-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.12	交通安全设施	1.5.12.7	耐碱性	道路预成形标线带 GB/T 24717-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.12	交通安全设施	1.5.12.8	粘接性	道路预成形标线带 GB/T 24717-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.12	交通安全设施	1.5.12.9	耐磨性	色漆和清漆耐磨性的测定旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　　类别数：11　　对象数：58　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.13	金属化学分析	1.5.13.1	铝	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.13	金属化学分析	1.5.13.2	钒	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.13	金属化学分析	1.5.13.3	钛	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.14	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.5.14.1	机械性能	紧固件 电弧螺柱焊用螺柱和瓷环 GB/T 10433-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.15	防水卷材	1.5.15.1	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.15	防水卷材	1.5.15.2	质量损失（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.15	防水卷材	1.5.15.3	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/延伸率保持率）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.15	防水卷材	1.5.15.4	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　　类别数：11　　对象数：58　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.16	金属硬度	1.5.16.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.16	金属硬度	1.5.16.2	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	井盖和雨水箅	1.5.17.1	残留变形	检查井盖 GB/T23858-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	井盖和雨水箅	1.5.17.2	残留变形	球墨铸铁复合树脂水箅 JC/T328-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	井盖和雨水箅	1.5.17.3	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.17	井盖和雨水箅	1.5.17.4	承载能力	检查井盖 GBI 23858-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.18	路面砖	1.5.18.1	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.18	路面砖	1.5.18.2	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T 16925-1997		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　　类别数：11　　对象数：58　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.19	建筑板材	1.5.19.1	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.20	焊接材料	1.5.20.1	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.20	焊接材料	1.5.20.2	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.20	焊接材料	1.5.20.3	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.20	焊接材料	1.5.20.4	规定塑性延伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.20	焊接材料	1.5.20.5	冲击试验	金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验 GB/T 2650-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.20	焊接材料	1.5.20.6	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.21	砌墙砖和砌块	1.5.21.1	抗压强度	排水工程混凝土模块砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　　类别数：11　　对象数：58　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.22	钢管	1.5.22.1	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.22	钢管	1.5.22.2	尺寸及其允许偏差	《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管》GB/T 31438-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	填料	1.6.1.1	硫酸钙含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	填料	1.6.1.2	烧失量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	填料	1.6.1.3	比表面积(勃氏法)	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	填料	1.6.1.4	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	填料	1.6.1.5	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	填料	1.6.1.6	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　　类别数：11　　对象数：58　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	填料	1.6.1.7	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	填料	1.6.1.8	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	填料	1.6.1.9	颗粒级配（水洗法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	再生集料	1.6.2.1	酸溶性氯离子含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	再生集料	1.6.2.2	水溶性硫酸盐含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	管材	1.6.3.1	屈服伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	管材	1.6.3.2	断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	管材	1.6.3.3	拉伸屈服强度	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　　类别数：11　　对象数：58　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	管材	1.6.3.4	拉伸断裂强度	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.4	骨料	1.6.4.1	碱活性抑制措施有效性（砂浆棒快速法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.4	骨料	1.6.4.2	碱活性(砂浆快速法)	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.4	骨料	1.6.4.3	碱活性(岩石柱法)	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	焊接材料	1.6.5.1	拉伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	焊接材料	1.6.5.2	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	焊接材料	1.6.5.3	表面质量	非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝 GB/T 10045-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	焊接材料	1.6.5.4	尺寸	非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝 GB/T 10045-2018		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	焊接材料	1.6.5.5	铝含量	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	焊接材料	1.6.5.6	铜含量	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	焊接材料	1.6.5.7	钼含量	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	焊接材料	1.6.5.8	镍含量	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	焊接材料	1.6.5.9	钒含量	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	焊接材料	1.6.5.10	铬含量	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	焊接材料	1.6.5.11	硫含量	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	焊接材料	1.6.5.12	磷含量	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	焊接材料	1.6.5.13	锰含量	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	焊接材料	1.6.5.14	硅含量	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	焊接材料	1.6.5.15	碳含量	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.6	压浆浆液	1.6.6.1	抗压强度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.6	压浆浆液	1.6.6.2	抗折强度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.6	压浆浆液	1.6.6.3	凝结时间	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.7	粗集料	1.6.7.1	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.7	粗集料	1.6.7.2	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.7	粗集料	1.6.7.3	硫酸盐和硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.7	粗集料	1.6.7.4	水溶性氯离子含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.7	粗集料	1.6.7.5	贝壳含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.8	防水板	1.6.8.1	撕裂强度	铁路隧道防排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样) GB/T 529-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.8	防水板	1.6.8.2	断裂拉伸强度	铁路隧道防排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.8	防水板	1.6.8.3	拉断伸长率	铁路隧道防排水材料 第1部分：防水板和排水板 TB/T 3360.1-2023 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.9	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴	1.6.9.1	热老化	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴 JT/T 971-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					贴					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.10	掺合料	1.6.10.1	细度	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.10	掺合料	1.6.10.2	需水量比	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.10	掺合料	1.6.10.3	含水量	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.10	掺合料	1.6.10.4	活性指数	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.10	掺合料	1.6.10.5	流动度比	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.11	螺栓及连接副、紧固件	1.6.11.1	表面质量	冷镦和冷挤压用钢 GB/T 6478-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.11	螺栓及连接副、紧固件	1.6.11.2	尺寸	冷镦和冷挤压用钢 GB/T 6478-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.6	公路交通-工程材料	1.6.12	止水带	1.6.12.1	橡胶与金属粘合	高分子防水材料 第2部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.12	止水带	1.6.12.2	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.13	无机结合料稳定材料	1.6.13.1	石灰有效氧化钙和氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.13	无机结合料稳定材料	1.6.13.2	劈裂强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.13	无机结合料稳定材料	1.6.13.3	含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.13	无机结合料稳定材料	1.6.13.4	石灰或粉煤灰密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.14	灌浆材料	1.6.14.1	压力泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.14	灌浆材料	1.6.14.2	流动度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.6	公路交通-工程材料	1.6.14	灌浆材料	1.6.14.3	自由泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.14	灌浆材料	1.6.14.4	自由膨胀率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.14	灌浆材料	1.6.14.5	钢丝间泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.14	灌浆材料	1.6.14.6	充盈度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.1	断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.2	盲沟压缩强度	公路工程土工合成材料 第4部分：排水材料 JT/T 1432.4-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.3	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.4	屈服伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.5	拉伸屈服强度	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　　类别数：11　　对象数：58　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.6	拉伸断裂强度	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.7	塑料土工格室拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.8	塑料土工格室拉伸屈服应变	土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.9	塑料土工格室拉伸断裂应变	土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.10	塑料土工格室尺寸	土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.11	塑料土工格室外观	土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.12	塑料土工格室耐人工气候老化性能保持率	塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.13	塑料土工格室节点对拉强度	土工合成材料 内部节点强度的测定 第1部分：土工格室 GB/T 44569.1-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　　类别数：11　　对象数：58　　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.14	塑料土工格室节点拉伸剪切强度	土工合成材料 内部节点强度的测定 第1部分：土工格室 GB/T 44569.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.15	塑料土工格室节点剥离强度	土工合成材料 内部节点强度的测定 第1部分：土工格室 GB/T 44569.1-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.16	塑料土工格室200℃氧化诱导时间	塑料 差示扫描量热法（DSC）第6部分 氧化诱导时间（等温 OIT）和氧化诱导温度（动态 OIT）的测定 GB/T 19466.6-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.15	土工合成材料	1.6.15.17	塑料土工格室耐化学介质性能保持率	塑料 耐液体化学试剂性能的测定 GB/T 11547-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.16	水泥混凝土	1.6.16.1	混凝土抗氯离子渗透系数	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.17	粗集料	1.6.17.1	洛杉矶磨耗值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.17	粗集料	1.6.17.2	破碎颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-工程材料	1.6.17	粗集料	1.6.17.3	坚固性(岩石柱法)	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.17	粗集料	1.6.17.4	抑制碱骨料碱-硅酸反应活性有效性	《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.17	粗集料	1.6.17.5	硫化物及硫酸盐含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.18	砖及砌体构件	1.6.18.1	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.19	岩石	1.6.19.1	颗粒密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.19	岩石	1.6.19.2	块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.20	水泥	1.6.20.1	水化热	水泥水化热测定方法 GB/T 12959-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.21	钢绞线	1.6.21.1	伸直性	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.6	公路交通-工程材料	1.6.21	钢绞线	1.6.21.2	表面质量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.21	钢绞线	1.6.21.3	1×7结构钢绞线的中心钢丝直径加大比	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-工程结构及构配件	1.7.1	砌体结构	1.7.1.1	砌筑砂浆抗压强度（筒压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-工程结构及构配件	1.7.1	砌体结构	1.7.1.2	砌筑砂浆抗压强度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-工程结构及构配件	1.7.2	钢结构	1.7.2.1	铸钢件内部质量（超声波法）	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.1	突起路标	1.8.1.1	外形尺寸	突起路标 GB/T 24725-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	防撞桶	1.8.2.1	几何尺寸	《公路防撞桶》GB/T 28650-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	防撞桶	1.8.2.2	耐低温性能	《公路防撞桶》GB/T 28650-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.2	防撞桶	1.8.2.3	耐高温性能	《公路防撞桶》GB/T 28650-2012		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.1	耐水性	路面防滑涂料 JT/T 712-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.2	涂层低温抗裂性	路面防滑涂料 JT/T 712-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.3	凝胶时间	路面防滑涂料 JT/T 712-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.4	涂料黏度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-93		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.5	涂料柔韧性	漆膜、腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1731-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.6	涂料附着性	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.7	涂料冻融稳定性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.8	涂料施划性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.9	涂料遮盖率	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.10	涂料流动度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.11	涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022 色漆清漆密度的测定　比重瓶法 GB/T 6750-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.12	耐碱性	路面防滑涂料 JT/T 712-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.13	涂膜外观	路面防滑涂料 JT/T 712-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.14	人工加速耐候性	路面防滑涂料 JT/T 712-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.15	基料在容器中的状态	路面防滑涂料 JT/T 712-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.16	逆反射亮度系数	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.17	涂料容器中状态	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.18	涂料黏度	涂料黏度的测定　斯托默黏度计法 GB/T 9269-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-交通安全设施	1.8.3	路面标线及标线用涂料	1.8.3.19	涂料早期耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	公路交通-路基路面工程	1.9.1	路基路面	1.9.1.1	土基回弹模量（落球仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-园林绿化	1.10.1	土壤	1.10.1.1	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-园林绿化	1.10.1	土壤	1.10.1.2	有效磷	《森林土壤磷的测定》LY/T 1232-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-园林绿化	1.10.1	土壤	1.10.1.3	速效钾	《森林土壤钾的测定》LY/T 1234-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.10	工程环境-园林绿化	1.10.1	土壤	1.10.1.4	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算》LY/T 1237-1999		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
领域数：1　类别数：11　对象数：58　参数数：227

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-园林绿化	1.10.1	土壤	1.10.1.5	水解性氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-隧道工程	1.11.1	隧道结构	1.11.1.1	错台	盾构法隧道施工及验收规范 GB 50446-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-隧道工程	1.11.1	隧道结构	1.11.1.2	管片几何尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-隧道工程	1.11.1	隧道结构	1.11.1.3	衣面错台	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	公路交通-隧道工程	1.11.1	隧道结构	1.11.1.4	椭圆度	盾构法隧道施工及验收规范 GB 50446-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
领域数：1　类别数：1　对象数：1　参数数：1

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	公路交通-机电工程	1.1.1	机电产品	1.1.1.1	LED 法向发光强度	高速公路 LED 可变信息标志 GB/T 23828-2023		新增

批准广东交科检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202119125886

审批日期:2025 年 07 月 22 日　　有效日期:2027 年 08 月 08 日

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：广东交科检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号
检验检测地址：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	钱尼贤	高级技术职称	公路交通-路基路面工程, 地质勘察-岩土工程监测, 公路交通-桥梁工程, 工程实体-地基与基础, 公路交通-水运工程	2025 年 07 月 22 日	维持，公路交通-水运工程（不签钢结构无损探伤），公路交通-桥梁工程（不签钢构件无损探伤，种缩体焊接[illegible]，钢结构焊缝质量[illegible]
2	刘启林	高级技术职称	工程实体-地基与基础, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程	2025 年 07 月 22 日	扩大，公路交通-桥梁工程（只签基桩），公路交通-水运工程（只签基桩与地下连续墙），工程实体-地基与基础（只签基桩

8597140196894cb9b[illegible]61d2855[illegible]0260225112044606

以下空白

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
4	温伟标	高级技术职称	公路交通-工程材料、公路交通-交通安全设施、公路交通-桥梁工程、工程材料-建设工程材料、公路交通-水运工程	2025年07月22日	扩大，公路交通-工程材料【不签（锚具、夹具、连接器）（表面质量（磁粉检测））】，公路交通-水运工程（不签基桩、钢构件无损探伤），公路交通-桥梁工程（不签基桩、钢构件无损探伤、伸缩缝焊接质量、钢结构焊缝质量）
5	王勇平	高级技术职称	公路交通-营运公路技术状况、公路交通-桥梁工程、工程实体-桥梁工程、工程实体-工程结构及构配件、公路交通-水运工程	2025年07月22日	扩大，公路交通-桥梁工程（不签基桩、钢构件无损探伤、伸缩缝焊接质量、钢结构焊缝

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					与地下连续墙）
3	赵伟	高级技术职称	公路交通-环保工程、公路交通-水运工程、公路交通-隧道工程、公路交通-路基路面工程、公路交通-桥梁工程、公路交通-工程材料、工程材料-建设工程材料、工程实体-桥梁工程、工程实体-工程结构及构配件	2025年07月22日	维持，公路交通-工程材料【不签（锚具、夹具、连接器）（表面质量（磁粉检测））】，公路交通-桥梁工程（不签基桩、钢构件无损探伤、伸缩缝焊接质量、钢结构），公路交通-水运工程（不签基桩、钢结构无损探伤），工程实体-工程结构及构配件【不签钢结构（焊缝无损探伤）】

广东交科检测有限公司

8597140196894 49b575 361d 2025 0260225112044606

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					涂层、环氧树脂钢筋），公路交通-桥梁工程【只签混凝土构件（强度、氯离子含量）、钢构件（高强度螺栓、螺母）】
7	刘仕顺	高级技术职称	公路交通-水运工程，公路交通-营运公路技术状况，公路交通-交通安全设施，公路交通-隧道工程，公路交通-桥梁工程，公路交通-路基路面工程，公路交通-工程材料	2025年07月22日	扩大，公路交通-工程材料【不签（锚具、夹具、连接器）（表面质量（磁粉检测））】，公路交通-桥梁工程（不签基桩、钢构件无损探伤、伸缩缝焊接质量、钢结构焊缝质量），公路交通-水运工程（不

8597140196894cb9b575[illegible]61d28[illegible]0260225[illegible]2044606

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					质量），公路交通-水运工程（不签基桩、钢结构无损探伤），工程实体-工程结构及构配件【不签钢结构（焊缝无损探伤）】
6	杨海玲	高级技术职称	公路交通-水运工程，公路交通-交通安全设施，公路交通-工程材料，工程环境-园林绿化，工程材料-建设工程材料，公路交通-桥梁工程	2025年07月22日	扩大，公路交通-工程材料【不签（锚具、夹具、连接器）（表面质量（磁粉检测））】，公路交通-水运工程（只签防腐涂料和漆、港口水工建筑修补加固材料、水泥混凝土、混凝土表面防腐

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					签基桩、钢结构无损探伤）
8	高德虎	高级技术职称	公路交通-桥梁工程，工程设备-建筑设备，工程实体-工程结构及构配件，公路交通-路基路面工程，公路交通-交通安全设施，公路交通-营运公路技术状况，公路交通-环保工程，公路交通-隧道工程	2025年07月22日	扩大，公路交通-桥梁工程（不签基桩、钢构件无损探伤、伸缩缝焊接质量、钢结构），工程实体-工程结构及构配件【不签钢结构（焊缝无损探伤）】
9	马世旋	高级技术职称	工程材料-建设工程材料，公路交通-营运公路技术状况，公路交通-路基路面工程，公路交通-工程材料	2025年07月22日	扩大，公路交通-工程材料【不签（锚具、夹具、连接器）（表面质量（磁粉检测））】，公路交通-营运公路技术状况（只签公路技术状况）

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
10	靳红涛	高级技术职称	公路交通-隧道工程，工程设备-建筑设备，公路交通-营运公路技术状况	2025年07月22日	扩大，公路交通-营运公路技术状况（只签隧道技术状况）
11	曹勇	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件，公路交通-桥梁工程，公路交通-营运公路技术状况，工程实体-桥梁工程	2025年07月22日	扩大，公路交通-桥梁工程（不签基桩、钢构件无损探伤、伸缩缝焊接质量、钢结构焊缝质量），公路交通-营运公路技术状况（只签桥涵技术状况），工程实体-工程结构及构配件【不签钢结构（焊缝无损探伤）】，工程实体-桥梁工程

广东交科检测有限公司

8597140196894cb9b575[illegible]61d[illegible]5d[illegible]0260225112044[illegible]

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
12	刘浩	高级技术职称	公路交通-隧道工程，工程设备-建筑设备，公路交通-营运公路技术状况	2025 年 07 月 22 日	扩大，公路交通-营运公路技术状况（只签隧道技术状况）
13	黄宇清	高级技术职称	公路交通-交通安全设施，公路交通-环保工程，公路交通-机电工程	2025 年 07 月 22 日	扩大
14	李伟丽	高级技术职称	公路交通-工程材料，公路交通-水运工程，工程环境-园林绿化，公路交通-交通安全设施，工程材料-建设工程材料，公路交通-桥梁工程	2025 年 07 月 22 日	扩大，公路交通-工程材料【不签（锚具、夹具、连接器）（表面质量（磁粉检测））】，公路交通-水运工程（只签防腐涂料和漆，港口水工建筑修补加固材料，水泥混凝土、混凝土表面防腐涂层、环氧树脂钢筋），公路交通-桥梁

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					工程【只签混凝土构件（强度、氯离子含量），钢构件（高强度螺栓、螺母）】
15	祝志恒	高级技术职称	公路交通-营运公路技术状况，公路交通-隧道工程，工程设备-建筑设备	2025 年 07 月 22 日	维持，公路交通-营运公路技术状况（只签隧道技术状况）
16	陈映贞	高级技术职称	公路交通-桥梁工程，公路交通-水运工程	2025 年 07 月 22 日	扩大，公路交通-桥梁工程（只签钢结构构件），公路交通-水运工程（只签结构）
17	林志春	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件，公路交通-水运工程，公路交通-营运公路技术状况，公路交通-桥梁工程，工程实体-桥梁工程	2025 年 07 月 22 日	扩大，公路交通-桥梁工程（不签基桩、钢构件无损探伤、伸缩缝焊接质量、钢结构焊缝质量），公

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					（表面质量（磁粉检测））】，公路交通-水运工程（只签防腐涂料和漆、港口水工建筑修补加固材料、水泥混凝土、混凝土表面防腐涂层、环氧树脂胶肺），公路交通-桥梁工程（只签混凝土构件（强度、氯离子含量），钢构件（高强度螺栓、螺母）】
20	李清	高级技术职称	公路交通-路基路面工程，工程设备-建筑设备，地质勘察-岩土工程监测，工程实体-地基与基础，公路交通-桥梁工程，公路交通-营运公路技术状况，公路交通-隧道工程	2025年07月22日	扩大，公路交通-桥梁工程（不签钢构件无损探伤、伸缩缝焊接

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					公路交通-水运工程（不签基桩、钢结构无损探伤），工程实体-工程结构及构配件【不签钢结构（焊缝无损探伤）】
18	许肇峰	高级技术职称	公路交通-桥梁工程，公路交通-水运工程，公路交通-营运公路技术状况	2025年07月22日	维持，公路交通-桥梁工程（不签基桩、钢构件无损探伤、伸缩缝焊接质量、钢结构焊缝质量），公路交通-水运工程（不签基桩、钢结构焊缝无损探伤）
19	陶子政	高级技术职称	公路交通-桥梁工程，公路交通-水运工程，公路交通-工程材料，公路交通-交通安全设施，工程环境-园林绿化，工程材料-建设工程材料	2025年07月22日	扩大，公路交通-工程材料【不签（锚具、夹具、连接器）

8597140196894cb9b575[illegible]61d2855[illegible]0260225112044606

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					质量、钢结构焊缝质量）
21	廖荣	高级技术职称	公路交通-环保工程, 公路交通-机电工程, 公路交通-交通安全设施, 防雷装置	2025 年 07 月 22 日	扩大
	刘海军	高级技术职称	公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料	2025 年 07 月 22 日	扩大，公路交通-工程材料（只签沥青、沥青混合料、木质素纤维、木质纤维），公路交通-路基路面工程（只签路基路面），公路交通-营运公路技术状况（只签公路技术状况）
23	胡文	未评定	公路交通-工程材料, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 工程实体-工程结构及构配件	2025 年 07 月 22 日	扩大，公路交通-桥梁工程【只签钢构件、伸缩缝（焊接质量）、钢结构】，公路交通-水运工

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					程【只签钢结构、钢结构与钢材防腐、混凝土表面防腐涂层（不签硅烷）】，公路交通-工程材料【只签（锚具、夹具、连接器）表面质量（磁粉探伤）】，工程实体-工程结构及构配件【只签钢结构（焊缝无损探伤）】
24	马扬业	高级技术职称	公路交通-环保工程, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-机电工程, 防雷装置	2025 年 07 月 22 日	扩大
25	邓佳萍	高级技术职称	公路交通-水运工程, 工程实体-地基与基础, 公路交通-桥梁工程	2025 年 07 月 22 日	维持，公路交通-桥梁工程（只签基桩），公路交通-水运工程（只签基桩

859714019689 4cb9b57 3261d 85 02602251204606

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					土构件（强度、氯离子含量）、钢构件（高强度螺栓、螺母）】
27	王敏飞	高级技术职称	公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-工程材料, 公路交通-路基路面工程	2025年07月22日	扩大，公路交通-工程材料（只签沥青、沥青混合料、木[illegible]素[illegible]、[illegible]纤[illegible]）、公路交通-路基路面工程（只签路基路面）、公路交通-营运公路技术状况（只签公路技术状况）
28	崔宁东	高级技术职称	公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-隧道工程, 公路交通-桥梁工程	2025年07月22日	新增，公路交通-桥梁工程（不签钢构件无损探伤、种细缝焊接质量、钢结构焊

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					与地下连续墙），工程实体-地基与基础（只签基桩与地下连续墙）
26	熊泽佳	中级技术职称	公路交通-桥梁工程, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-园林绿化, 公路交通-工程材料, 公路交通-水运工程	2025年07月22日	扩大，公路交通-工程材料【不签（锚具、夹具、连接器）（表面质量（磁粉检测））】，公路交通-水运工程（只签防腐涂料和漆、港口水工建筑修补加固材料、水泥混凝土、混凝土表面防腐涂层、环氧树脂钢筋），公路交通-桥梁工程【只签混凝

8597140196894cb9b575[illegible]261d2855[illegible]0260225112044606

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					缝质量）
29	刘凌斌	高级技术职称	公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-路基路面工程	2025 年 07 月 22 日	新增
30	王春龙	高级技术职称	公路交通-桥梁工程, 公路交通-隧道工程	2025 年 07 月 22 日	新增
31	易瑞森	中级技术职称	公路交通-交通安全设施	2025 年 07 月 22 日	新增
32	罗志昆	高级技术职称	公路交通-隧道工程, 公路交通-桥梁工程	2025 年 07 月 22 日	新增，公路交通-桥梁工程（不签钢构件无损探伤、钢细缝焊接质量、钢结构焊缝质量）
33	展宏图	高级技术职称	公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-路基路面工程	2025 年 07 月 22 日	新增，公路交通-路基路面工程（只签路基路面），公路交通-营运公路技术状况（只签公路技术状况）
34	黄民如	高级技术职称	公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-路基路面工程	2025 年 07 月 22 日	新增，公路交通-路基路

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
					面工程（只签路基路面），公路交通-营运公路技术状况（只签公路技术状况）

检验检测场所所属单位：广东交科检测有限公司
检验检测场所名称：分场所
检验检测场所地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号
检验检测地址：广东省广州市白云区钟落潭镇长腰岭西瓜岭后 9 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	马扬业	高级技术职称	公路交通-交通安全设施, 公路交通-机电工程	2025 年 07 月 22 日	扩大
2	温伟标	高级技术职称	公路交通-交通安全设施	2025 年 07 月 22 日	维持
3	黄宇清	高级技术职称	公路交通-交通安全设施, 公路交通-机电工程	2025 年 07 月 22 日	扩大
4	陶子政	高级技术职称	公路交通-交通安全设施	2025 年 07 月 22 日	维持
5	杨海玲	高级技术职称	公路交通-交通安全设施	2025 年 07 月 22 日	维持
6	廖荣	高级技术职称	公路交通-交通安全设施, 公路交通-机电工程	2025 年 07 月 22 日	扩大

以下空白

859714019689 4cb9 9578 5361d855 20260225112044806

2.5 建设工程质量检测资质证书

建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检专字第20250171号

机　构　名　称：广东交科检测有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59LLA0XR

登　记　地　址：广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼

资　质　类　别：专项资质

法　定　代　表　人：李善强

技　术　负　责　人：王勇平　　质量负责人：温伟标

首次发证日期：2025年9月29日　　有　效　期　至：2030年9月29日

检　测　专　项：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程

检测场所地址：

1.广东省广州市白云区广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025 年 9 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：广东交科检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建设专字第202501171号

检测场所地址1：广东省广州市白云区广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能	
	骨料、集料	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、坚固性、减活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	/	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水氯离子含量	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、抑制碱-骨料反应有效性、碱含量、配合比设计、拌合用水pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量）	
	混凝土外加剂	减水率、pH值、密度（或细度）、抗压强度比、凝结时间差（差）、含气量、固体含量（或含水率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	匀质性经时变化量（坍落度、含气量）、硫酸钠含量、收缩率比、碱含量	
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间	
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材：可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度	
		防水涂料：固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	粘结强度	
		防水密封材料及其他防水材料：/	拉伸强度、撕裂强度、硬度、体积膨胀倍率、低温弯折、断裂伸长率	
	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	/	
	塑料及金属管材*	塑料管材：/	静液压强度、落锤冲击试验、截面尺寸、纵向回缩率、炭黑含量、密度、爆破压力、氧化诱导时间、维卡软化温度、灰分、烘箱试验	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：广东交科检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检字第2025171号

检测场所地址1：广东省广州市白云区广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	塑料及金属管材*	金属管材:/	屈服强度、抗拉强度、伸长率	
	预应力钢绞线*	/	整根钢绞线最大力，最大力总伸长率，抗拉强度，0.2%屈服力，弹性模量，松弛率	
	预应力混凝土用锚具夹具及连接器*	/	外观质量，静载锚固性能，硬度	
	预应力混凝土用波纹管*	金属波纹管:/	外观质量，尺寸，局部横向荷载，弯曲后抗渗漏性能	
		塑料波纹管:/	环刚度，局部横向载荷，纵向载荷，柔韧性，抗冲击性能，拉伸性能，拉拔力，耐久性	
	建筑隔震装置*	叠层橡胶隔震支座:/	竖向压缩刚度	
	加固材料*	/	黏结强度，抗剪强度，正拉粘结强度，不挥发物含量(结构胶粘剂)，耐湿热老化性能(结构胶粘剂)	
	焊接材料*	/	熔敷金属	
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)，砖抗压强度(推出法/筒压法/[illegible]片剪切法/回弹法/点荷法/贯入法)，[illegible]	砌体抗压强度(原位轴压法/扁顶法)，砌体抗剪强度(原位单砖双剪法)	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量，间距，直径，锈蚀状况	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*（涵盖砌体，混凝土，木结构）	/	轴线位置，标高，截面尺寸，预埋件位置，预留插筋位置及外露长度，垂直度，平整度，构件挠度，平面外变形	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量，内部缺陷	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度，抗拉强度，伸长率，厚度偏差	硬度，冲击韧性，冷弯性能，钢材元素含量（钢材化学分析 C、S、P）	
	焊缝	外观质量，内部缺陷探伤(超声法/射线法)	尺寸	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	涂层附着力	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数，硬度	紧固轴力，扭矩系数，最小拉力载荷（普通紧固件）	
	构件位置与尺寸*	/	垂直度、弯曲矢高、侧向弯曲、结构挠度、轴线位置、标高、截面尺寸	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：广东交科检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20250171号

检测场所地址1：广东省广州市白云区广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
地基基础	地基及复合地基	承载力(静载试验/动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、密实度(动力触探试验/标准贯入试验)、变形模量(原位测试)、增强体强度(钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(静载试验/高应变法)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性(声波透射法/钻芯法)、墙身混凝土强度(钻芯法)	
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑性、[illegible]、[illegible]、巨粒土最大干密度、[illegible]比（CBR）试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、不均匀系数、颗粒分析、有[illegible]、易溶盐含量	
	土工合成材料	拉伸强度、[illegible]、梯形[illegible]、CBR顶破强[illegible]、单位[illegible]	[illegible]系数、刺破强力	
	掺合料（粉煤灰、钢渣）	SiO2含量、Al2O3 含量、Fe2O3含量、烧失量、细[illegible]、比表面积	[illegible]钙含量	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留[illegible]、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、[illegible]	运动黏度、布氏旋转黏度、针入度指数、[illegible]含量、闪点、动力黏度、溶解度、密度、粒子电荷、1.18mm筛筛上残留物、思格拉黏度、与粗集料的粘附性	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料：压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量、<0.075mm颗粒含量	
		细集料：表观相对密度、砂当量、颗粒级配	棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
		矿粉：表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/	
		木质纤维：长度、灰分含量、吸油率	pH值、含水率	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、残留稳定度、冻融劈裂强度比、配合比设计	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：广东交科检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建设专字第202501171号

检测场所地址1：广东省广州市白云区广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	吸水率	
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/	
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	氧化镁含量、碱含量、三氧化硫含量	
	骨料、集料	细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、硫化物和硫酸盐含量、轻物质含量、有机物含量、贝壳含量	
		粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、[illegible]率	
	钢筋（含焊接与机械连接）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、[illegible]、残余变形	[illegible]	
	外加剂	减水率、[illegible]度（或[illegible]）、抗压强度比、凝结时间（差）、[illegible]、固体含量（或[illegible]率）、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）、[illegible]的含量、收缩率比、碱含量	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度（抹灰、砌筑）	分层度、配合比设计、凝结时间	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、抑制碱-骨料反应有效性、碱含量、配合比设计	
	防水材料及防水密封材料	防水卷材：可溶物含量、拉力、延伸率（或最大力时延伸率）、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度	
		防水涂料：固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	粘结强度	
		防水密封材料及其他防水材料：/	拉伸强度、撕裂强度、硬度、体积膨胀倍率、低温弯折、断裂伸长率	
	水	氯离子含量	pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量、凝结时间差、抗压强度比、碱含量	
	石灰*	/	有效氧化钙和氧化镁含量、氧化镁含量、未消化残渣含量、含水率、细度	
	石材*	/	干燥弯曲强度、吸水率	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：广东交科检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检字第[illegible]171号

检测场所地址1：广东省广州市白云区广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	螺栓、锚具夹具及连接器*	/	抗滑移系数、外观质量、尺寸、静载锚固性能、硬度、紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件）	
道路工程	沥青混合料路面	厚度、压实度、弯沉值	平整度、渗水系数、抗滑性能	
	基层及底基层	厚度、压实度、弯沉值	平整度、无侧限抗压强度	
	土路基	弯沉值、压实度	土基回弹模量	
	排水管道工程*	/	地基承载力、回填土压实度、严密性试验	
	水泥混凝土路面*	/	平整度、构造深度、厚度	
桥梁及地下工程	桥梁结构与构件	静态应变（应力）、动态应变（应力）、位移、振动频率、振型、阻尼比）、荷载能力、桥梁线形、动态挠度、静态刚度、结构尺寸、轴线偏位、竖直[illegible]、混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法）、混凝土碳化深度、钢筋[illegible]保护层厚度、氯离子含量	[illegible]、内部缺陷、预应力孔道摩阻系数、有效预应力、孔道压浆密实性、[illegible]、速度、加速度、速度、冲击性能、混凝土电阻率、钢筋锈蚀状况	
	隧道主体结构	断面尺寸、锚杆拉拔力、衬砌厚度、衬砌及背后密实状况、墙面平整度、钢筋网格尺寸、锚杆[illegible]、锚柱锚固密实度、管片几何尺寸、[illegible]、混凝土强度（回弹法/钻芯法/[illegible]法/超声回弹综合法）、钢筋位置及保护层厚度	[illegible]、内部缺陷、衬砌内钢筋间距、[illegible]、仰拱厚度、渗漏水、钢筋锈蚀状况	
	桥梁及附属物*	/	桥面系外观质量、桥梁上部外观质量、桥梁下部外观质量、桥梁附属设施外观质量	
	桥梁支座*	/	外观质量、内在质量、竖向压缩变形、抗压弹性模量、极限抗压强度、盆环径向变形、抗剪弹性模量、抗剪粘结性能、抗剪老化、摩擦系数、尺寸偏差、转角试验	
	桥梁伸缩装置*	/	外观质量、尺寸偏差、焊缝尺寸、焊缝探伤、涂层附着力、涂层厚度、装配公差、防水性能	
	隧道环境*	/	照度、噪声、风速、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、二氧化硫浓度、氧浓度、一氧化氮浓度、二氧化氮浓度、瓦斯浓度、硫化氢浓度、烟尘浓度	
	人行天桥及地下通道*	/	自振频率、桥面线形、地基承载力、变形缝质量、防水层的缝宽和搭接长度、尺寸	
	综合管廊主体结构*	/	断面尺寸、衬砌厚度、衬砌密实性、墙面平整度、衬砌内钢筋间距、混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法）、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀状况	

附表1

检测能力附表

机 构 名 称：广东交科检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20250171号

检测场所地址1：广东省广州市白云区广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
桥梁及地下工程	涵洞主体结构*	/	外观质量、地基承载力、回填土压实度、混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、钢筋保护层厚度、断面尺寸、接缝宽度、锚台、钢筋锈蚀状况	

广东省住房和城乡建设厅
广东交科检测有限公司
4401110131920
8597140196894cb9b575[illegible]8361d[illegible]855[illegible]02602251120446[illegible]

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：广东交科检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202501171号

检测场所地址1：广东省广州市白云区广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	熊泽佳	项目负责人/中级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预应力钢绞线*，预应力混凝土用波纹管*，建筑隔震装置*，加固材料*，焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料，高强度螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，土工合成材料，掺合料（粉煤灰、钢渣），沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，路面砖及路缘石，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料，水，石灰*，石材* **桥梁及地下工程：**[illegible]*	
2	林志春	部门经理/高级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵洞砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷*	
			钢结构：钢结构焊缝及防火涂装，构件位置与尺寸* **桥梁及地下工程：**桥梁结构力构件，桥梁及附属物*，桥梁伸缩装置*，人行天桥及地下通道*，涵洞主体结构*	
3	郑轩	项目负责人/高级	**建筑材料及构配件：**土 **道路工程：**[illegible]面，基层及底基层，土路基，排水管道工程*，水泥混凝土路面*	
4	刘浩	部门副经理/高级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度 **桥梁及地下工程：**隧道主体结构，隧道环境*，综合管廊主体结构*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：广东交科检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202501171号

检测场所地址1：广东省广州市白云区广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
5	邹琳斌	项目负责人/高级	**建筑材料及构配件：**预应力混凝土用锚具夹具及连接器* **钢结构：**钢材及焊接材料，焊缝，钢结构防腐及防火涂装 **市政工程材料：**螺栓、锚具夹具及连接器* **桥梁及地下工程：**桥梁伸缩装置*	
6	孙歧斌	项目负责人/高级	**建筑材料及构配件：**土 **桥梁及地下工程：**涵洞主体结构*	
7	陶子政	部门副经理/高级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及[illegible]，石材，塑料及金属管材*，[illegible]，预应力混凝土用波纹管*，建筑隔震减震[illegible]*，[illegible]* **钢结构：**钢材及焊接材料，紧固用螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**[illegible]，无机结合稳定材料，土工合成材料，[illegible]，钢渣，沥青混合料用粗集料，细集料，矿粉，木质素纤维，路面砖及路缘石，检查井盖，水箱，混凝土模块，防撞墩，隔离墩，水泥，[illegible]，集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料，水，石灰*，[illegible]* **桥梁及地下工程：**桥梁支座*	
8	王敬飞	部门经理/正高级	**市政工程材料：**沥青及乳化沥青，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，沥青混合料 **道路工程：**沥青混合料路面，基层及底基层，土路基，水泥混凝土路面*	
9	李清	部门经理/高级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度 **地基基础：**地基及复合地基，桩的承载力，锚杆抗拔承载力，地下连续墙* **桥梁及地下工程：**隧道主体结构，隧道环境*，人行天桥及地下通道*，综合管廊主体结构*，涵洞主体结构*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：广东交科检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202501171号

检测场所地址1：广东省广州市白云区广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
10	彭小林	项目负责人/高级	**道路工程：**沥青混合料路面，基层及底基层，土路基，排水管道工程*，水泥混凝土路面*	
11	陈人云	项目负责人/高级	**建筑材料及构配件：**水泥，骨料，集料，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，掺合料（粉煤灰、钢渣），沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，水泥，骨料、集料，外加剂，混凝土，水，石灰*	
12	李伟治	项目负责人/高级	**建筑材料及构配件：**骨料、集料，土，防水材料及防水密封材料，[illegible]及管材*，预应力混凝土用波纹管* **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，土工合成材料，沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，水泥、集料，防水材料及防水密封材料	
13	刘海军	部门副经理/高级	**市政工程材料：**[illegible]乳化沥青，沥青混合料用粗集料，细集料、矿粉、木质素纤维，沥青混合料 **道路工程：**沥青混合料路面，基层及底基层，土路基，水泥混凝土路面*	
14	李伟聪	项目负责人/高级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），[illegible]集料，砖，砌块，瓦，墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预应力钢绞线*，预应力混凝土用波纹管*，建筑隔震装置*，加固材料*，焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料，高强度螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，土工合成材料，掺合料（粉煤灰、钢渣），沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，路面砖及路缘石，检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料，水，石灰*，石材* **桥梁及地下工程：**桥梁支座*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：广东交科检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第202501171号

检测场所地址1：广东省广州市白云区广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
15	桑治国	板块负责人/高级	**建筑材料及构配件：**预应力混凝土用锚具夹具及连接器* **钢结构：**钢材及焊接材料，焊缝，钢结构防腐及防火涂装 **地基基础：**桩身完整性，地下连续墙* **市政工程材料：**螺栓、锚具夹具及连接器* **桥梁及地下工程：**桥梁伸缩装置*	
16	曹勇	部门副经理/高级	**主体结构及装饰装修：**钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷* **钢结构：**钢结构防腐及防火涂装，构件位置与尺寸* **桥梁及地下工程：**桥梁结构与构件，桥梁及附属物*，桥梁伸缩装置*，人行天桥及地下通道*，涵洞主体结构*	
17	王勇平	副总经理，总工程师，技术负责人/高级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度，钢筋及保护层厚度，植筋锚固力，构件位置和尺寸*（涵盖砌体、混凝土、木结构），外观质量及内部缺陷* **钢结构：**钢结构防腐及防火涂装，构件位置与尺寸* **桥梁及地下工程：**桥梁结构与构件，桥梁及附属物*，桥梁伸缩装置*，人行天桥及地下通道*，涵洞主体结构*	
18	刘启林	板块负责人/高级	**地基基础：**桩基承载力，桩身完整性，地下连续墙*	
19	杨海玲	部门经理/高级	**建筑材料及构配件：**水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料、集料，砖、砌块、瓦、墙板，混凝土及拌合用水，混凝土外加剂，混凝土掺合料，砂浆，土，防水材料及防水密封材料，瓷砖及石材，塑料及金属管材*，预应力钢绞线*，预应力混凝土用波纹管*，建筑隔震装置*，加固材料*，焊接材料* **钢结构：**钢材及焊接材料，高强度螺栓及普通紧固件 **市政工程材料：**土、无机结合稳定材料，土工合成材料，掺合料（粉煤灰、钢渣），沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维，路面砖及路缘石，检查井盖、水篦，混凝土模块、防撞墩、隔离墩，水泥，骨料、集料，钢筋（含焊接与机械连接），外加剂，砂浆，混凝土，防水材料及防水密封材料，水，石灰*，石材* **桥梁及地下工程：**桥梁支座*	

附表2

检测报告批准人附表

机 构 名 称：广东交科检测有限公司　　**资质证书编号：**（粤）建检专字第20250171号

检测场所地址1：广东省广州市白云区广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼　　**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
20	靳红涛	部门副经理/高级	**主体结构及装饰装修：**混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度 **桥梁及地下工程：**隧道主体结构，隧道环境*，综合管廊主体结构*	
21	钱尼贵	板块负责人/正高级	**地基基础：**地基及复合地基，桩的承载力，桩身完整性，锚杆抗拔承载力，地下连续墙*	

8597140196894cb9b575[illegible]8361d[illegible]855[illegible]202602251120[illegible]

2.6 雷电防护装置检测资质证

雷电防护装置检测资质证

单位名称：广东交科检测有限公司

资质等级：乙 级

有效日期：2024年01月25日 至 2029年01月24日

资质范围：从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建（构）筑物的防雷装置的检测。

证书编号：2192024002

总 编 号：22776

中国气象局印制

发证机关：广东省气象局

发证日期：2024年01月26日

雷电防护装置检测资质证

（副本）

单位名称：广东交科检测有限公司

资质等级：乙 级

资质范围：从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建（构）筑物的防雷装置的检测。

证书编号：2192024002

有效日期：2024年01月25日 至 2029年01月24日

总 编 号：22776

中国气象局印制

发证机关：广东省气象局

发证日期：2024年01月26日

2.7 消防设施维护保养检测资质



8597140196894cb9b575[illegible]8361d[illegible]855[illegible]0260225112044606



网站首页 通知通告 省内执业机构 注册工程师 检测报告 维保报告 评估报告 资料下载 联系我们

机构基本信息

信用评分：100分　　服务评价：0条

机构名称：	广东交科检测有限公司	法定代表人：	李善强
统一社会信用代码：	91440101MA59LLA0XR	服务类型：	消防设施维护保养检测
单位地址：	广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号		
执业范围：	计量服务;工程管理服务;公路水运工程试验检测服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;新材料技术推广服务;普通机械设备安装服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;电子产品销售;建设工程质量检测;检验检测服务		

执业重要信息

执业年份	维保项目	消防检测	消防评估
1年	0个	0个	0个

注册消防工程师

序号	姓名	注册级别	岗位	注册号	注册有效期
1	陈文君	一级	项目负责人	144240003[illegible]	2024年05月31日-2027年05月31日
2	鞠作斌	一级	技术负责人	144240003[illegible]	2024年05月31日-2027年05月31日
3	马明明	一级	项目负责人	144234000[illegible]	2024年05月31日-2027年05月31日

消防设施操作员

序号	姓名	职业资格证书	证书编号	职业资格
1	李子荣	四级/中级技能	243600300xxxxxx7	消防设施操作员
2	许兆儒	四级/中级技能	243600300xxxxxx6	消防设施操作员
3	余梓鸿	四级/中级技能	243600300xxxxxx5	消防设施操作员
4	陈文君	四级/中级技能	243600300xxxxxx6	消防设施操作员
5	付文祝	四级/中级技能	243600300xxxxxx9	消防设施操作员
6	洪锡斌	四级/中级技能	243600300xxxxxx8	消防设施操作员
7	鞠作斌	四级/中级技能	243600300xxxxxx5	消防设施操作员
8	黎家乐	四级/中级技能	243600300xxxxxx5	消防设施操作员
9	毛新儒	四级/中级技能	243600300xxxxxx2	消防设施操作员
10	郑鹏	四级/中级技能	243600300xxxxxx1	消防设施操作员

2024年报告结论

检测项目　维保项目　评估项目

报告编号	报告标识号	项目名称	申请(委托)单位	检测结论	发布日期
暂无记录					

基本存款账户信息

账户名称: 广东交科检测有限公司

账户号码: [redacted]

开户银行:

法定代表人:
（单位负责人） 李善强

基本存款账户编号: [redacted]

2024 年 07 月 11 日

[redacted]

4、国家企业信用信息公示系统截图



股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	广东华路交通科技有限公司
认缴额（万元）	[redacted]
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	[redacted]	2017年5月8日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	经营范围	计量服务;工程管理服务;公路水运工程试验检测服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;新材料技术推广服务;普通机械设备安装服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;电子产品销售;建设工程质量检测;检验检测服务 收起	公路水运工程试验检测服务;计量服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;新材料技术推广服务;普通机械设备安装服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;电子产品销售;消防技术服务;建设工程消防验收现场评定技术服务;检验检测服务;建设工程质量检测 收起	2024年12月25日
2	章程备案		准予章程备案	2024年12月25日
3	监事备案	王军		2024年12月25日
4	经理备案		罗为饶	2024年7月2日
5	法定代表人变更	王申辰	李善强	2024年7月2日

共 查询到 16 条记录 共 4 页 首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页

8597401196894cb9b5...20260225112044606

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
6	监事备案	李善强	王军	2024年7月2日
7	董事备案	吴益林,孙淑东,张文忠,王甲辰,陈颂忠	罗为饶,张文忠,陈颂忠,吴新泰,李善强	2024年7月2日
8	章程备案		准予章程备案	2023年12月27日
9	经营范围变更（含业务范围变更）	工程和技术研究和试验发展;施工现场质量检测;建筑材料检验服务;无损检测;桩基检测服务;基坑监测服务;工程项目管理服务;测绘服务;新材料技术推广服务;建筑工程、土木工程技术咨询服务;计量技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;电子产品零售;机械设备租赁; 收起	计量服务;工程管理服务;公路水运工程试验检测服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;新材料技术推广服务;普通机械设备安装服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;电子产品销售;建设工程质量检测;检验检测服务 收起	2021年11月24日
10	经营范围变更（含业务范围变更）	工程和技术研究和试验发展;施工现场质量检测;建筑材料检验服务;无损检测;桩基检测服务;基坑监测服务;工程项目管理服务;测绘服务;新材料技术推广服务;建筑工程、土木工程技术咨询服务;计量技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;电子产品零售;机械设备租赁; 收起	计量服务;工程管理服务;公路水运工程试验检测服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;新材料技术推广服务;普通机械设备安装服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;电子产品销售;建设工程质量检测;检验检测服务 收起	2021年11月24日

共 查询到 16 条记录 共 4 页 首页 « 上一页 1 2 3 4 下一页 » 末页

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
11	章程备案		准予章程备案	2021年11月24日
12	章程备案		准予章程备案	2021年11月24日
13	章程备案		准予章程备案	2019年1月10日
14	章程备案		准予章程备案	2019年1月10日
15	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	陈颂忠(董事);李善强(监事);孙淑东(董事);王甲辰(董事长);吴益林(董事);张文忠(董事); 收起	陈颂忠(董事);黄乔森(董事);李善强(监事);王甲辰(董事长);吴益林(董事);张文忠(董事); 收起	2018年9月3日

共 查询到 16 条记录 共 4 页 首页 « 上一页 1 2 3 4 下一页 » 末页

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
16	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	陈颂忠(董事);李善强(监事);孙淑东(董事);王甲辰(董事长);吴益林(董事);张文忠(董事); 收起	陈颂忠(董事);黄乔森(董事);李善强(监事);王甲辰(董事长);吴益林(董事);张文忠(董事); 收起	2018年9月3日

共 查询到 16 条记录 共 4 页 首页 « 上一页 1 2 3 4 下一页 » 末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 ‹上一页 下一页› 末页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
暂无股权出质登记信息										

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 ‹上一页 下一页› 末页

知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 ‹上一页 下一页› 末页

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页　首页 ‹上一页 下一页› 末页

商标注册信息

暂无商标注册信息

抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
1	广州市白云区市场监督管理局	检查	2018年10月23日	未发现问题
2	广州市白云区市场监督管理局	检查	2023年3月6日	未发现问题

共查询到 2 条记录 共 1 页　首页 ‹上一页 1 下一页› 末页

广东科检测试有限公司 91440111MA9Y110131920

产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
暂无产品质量监督抽查结果信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

认证监督抽查检查信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	产品名称（标称）	规格型号	抽查发现的不符合项目	认证机构名称	认证机构已采取的证书处理结果	证书撤销日期
暂无认证监督抽查检查信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

食品抽查检查信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
1	番茄沙司	660克/瓶	2022-01-09	县级专项/监督抽检	合格
2	下饭菜（酱腌菜）	150克/包	2022-05-16	县级专项/监督抽检	合格
3	红油郫县豆瓣	500克/瓶	2022-03-02	县级专项/监督抽检	合格
4	“穗穗平安”油粘米（籼米）	15千克/袋	2022-01-09	县级专项/监督抽检	合格
5	鸡蛋	/	2022-06-20	县级专项/监督抽检	合格

共查询到 5 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

双随机抽查结果信息

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
1	44011120230589	白云区市场监督管理局大型企业年报公示信息抽查	44011120231051131	白云区市场监督管理局大型企业年报公示信息抽查	定向	白云区市场监督管理局	2023-12-07	详细

共查询到 1 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

司法协助信息

序号	被执行人	股权数额	执行法院	执行通知书文号	类型|状态	详情
暂无司法协助信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

承诺不实情况

序号	不实承诺情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实情况			

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

暂无信息信息

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

企业年报信息

序号	报送年度	公示日期	详情
1	2024年度报告	2025年4月25日	查看
2	2023年度报告	2024年3月29日	查看
3	2022年度报告	2023年3月6日	查看
4	2021年度报告	2022年3月25日	查看
5	2020年度报告	2021年3月5日	查看
6	2019年度报告	2020年3月6日	查看
7	2018年度报告	2019年3月30日	查看
8	2017年度报告	2018年8月1日	查看

股东及出资信息

股东	认缴额(万元)	实缴额(万元)	认缴明细				实缴明细			
			认缴出资方式	认缴出资金额(万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期	公示日期
暂无股东及出资信息										

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
暂无股权变更信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	状态	详情
暂无行政许可信息								

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	备注
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

集团成员信息

序号	成员名称	统一社会信用代码	成员类型	母公司控股比例
暂无集团成员信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

执行标准自我声明

提示：根据《中华人民共和国标准化法》第二十七条规定，企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。
请登录企业标准信息公共服务平台（www.qybz.org.cn）完成注册并提交

查看修改记录 >>

序号	产品或服务	产品或服务分类	标准类型	标准编号	标准名称	填报时间
暂无执行标准自我声明信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

信用承诺信息

序号	信用承诺事项	信用承诺时间	信用承诺内容
暂无信用承诺信息			

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

名称授权信息

序号	授权方	使用方	授权名称	开始日期	授权期限	授权状态	变更信息
暂无名称授权信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

859714019689fcb9b5f8361d83...02251204606

5、广东交科检测有限公司-变更信息

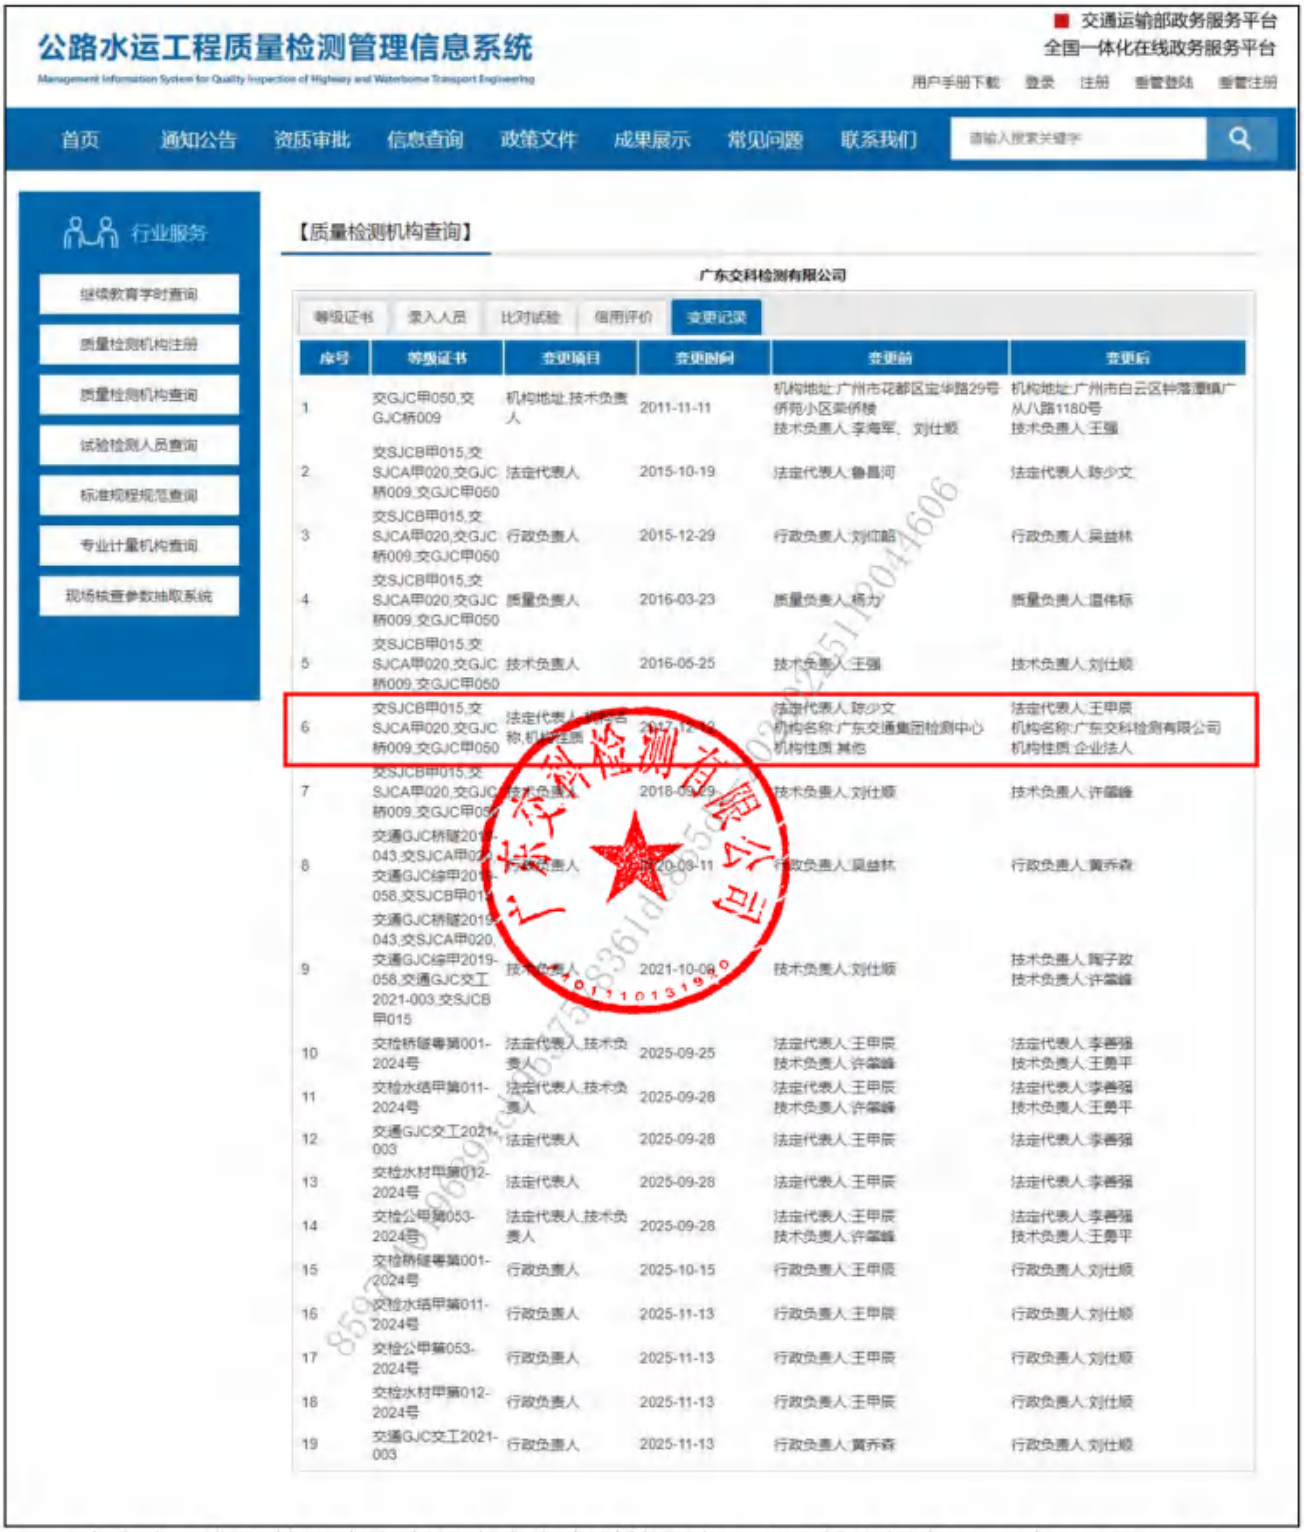

序号	等级证书	变更项目	变更时间	变更前	变更后
1	交GJC甲050,交GJC桥009	机构地址,技术负责人	2011-11-11	机构地址:广州市花都区宝华路29号侨苑小区梁侨楼 技术负责人:李海军、刘仕顺	机构地址:广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号 技术负责人:王强
2	交SJCB甲015,交SJCA甲020,交GJC桥009,交GJC甲050	法定代表人	2015-10-19	法定代表人:鲁昌河	法定代表人:陈少文
3	交SJCB甲015,交SJCA甲020,交GJC桥009,交GJC甲050	行政负责人	2015-12-29	行政负责人:刘仕韶	行政负责人:吴益林
4	交SJCB甲015,交SJCA甲020,交GJC桥009,交GJC甲050	质量负责人	2016-03-23	质量负责人:杨力	质量负责人:温伟标
5	交SJCB甲015,交SJCA甲020,交GJC桥009,交GJC甲050	技术负责人	2016-05-25	技术负责人:王强	技术负责人:刘仕顺
6	交SJCB甲015,交SJCA甲020,交GJC桥009,交GJC甲050	法定代表人,机构名称,机构性质	2017-12-12	法定代表人:陈少文 机构名称:广东交通集团检测中心 机构性质:其他	法定代表人:王甲辰 机构名称:广东交科检测有限公司 机构性质:企业法人
7	交SJCB甲015,交SJCA甲020,交GJC桥009,交GJC甲050	技术负责人	2018-09-29	技术负责人:刘仕顺	技术负责人:许箴峰
8	交通GJC桥隧2019-043,交SJCA甲020,交通GJC综甲2019-058,交SJCB甲015	行政负责人	2020-03-11	行政负责人:吴益林	行政负责人:黄乔森
9	交通GJC桥隧2019-043,交SJCA甲020,交通GJC综甲2019-058,交通GJC交工2021-003,交SJCB甲015	技术负责人	2021-10-08	技术负责人:刘仕顺	技术负责人:陶子政 技术负责人:许箴峰
10	交检桥隧粤第001-2024号	法定代表人,技术负责人	2025-09-25	法定代表人:王甲辰 技术负责人:许箴峰	法定代表人:李善强 技术负责人:王勇平
11	交检水结甲第011-2024号	法定代表人,技术负责人	2025-09-28	法定代表人:王甲辰 技术负责人:许箴峰	法定代表人:李善强 技术负责人:王勇平
12	交通GJC交工2021-003	法定代表人	2025-09-28	法定代表人:王甲辰	法定代表人:李善强
13	交检水材甲第012-2024号	法定代表人	2025-09-28	法定代表人:王甲辰	法定代表人:李善强
14	交检公甲第053-2024号	法定代表人,技术负责人	2025-09-28	法定代表人:王甲辰 技术负责人:许箴峰	法定代表人:李善强 技术负责人:王勇平
15	交检桥隧粤第001-2024号	行政负责人	2025-10-15	行政负责人:王甲辰	行政负责人:刘仕顺
16	交检水结甲第011-2024号	行政负责人	2025-11-13	行政负责人:王甲辰	行政负责人:刘仕顺
17	交检公甲第053-2024号	行政负责人	2025-11-13	行政负责人:王甲辰	行政负责人:刘仕顺
18	交检水材甲第012-2024号	行政负责人	2025-11-13	行政负责人:王甲辰	行政负责人:刘仕顺
19	交通GJC交工2021-003	行政负责人	2025-11-13	行政负责人:黄乔森	行政负责人:刘仕顺

广东交通集团检测中心变更为广东交科检测有限公司的时间为 2017 年 12 月 12 日

广东华路交通科技有限公司

子公司隶属关系等相关事宜证明

根据国家认证认可监督管理委员会对检测试验室资质认定的相关要求及业务发展需要，广东华路交通科技有限公司成立了检测子公司—广东交科检测有限公司，并将原“广东交通集团检测中心”的资产、人员、设备、业绩以及相关资质整体转移至广东交科检测有限公司，归广东交科检测有限公司所有；同时广东华路交通科技有限公司的所有检测业绩也归广东交科检测有限公司所有。

广东华路交通科技有限公司

2017 年 12 月 28 日

广东省交通集团有限公司

证　明

广东华路交通科技有限公司是我集团直属全资子公司，依托其下属非独立法人机构广东交通集团检测中心开展检测板块业务。因业务发展需要，我集团同意广东华路交通科技有限公司将“广东交通集团检测中心”变更和注册成为独立法人的子公司“广东交科检测有限公司”。2017 年 12 月，原“广东交通集团检测中心”所有资产、人员、设备、业绩以及资质已整体转移至“广东交科检测有限公司”，归“广东交科检测有限公司”所有；同时“广东华路交通科技有限公司”的所有试验、检测、监控等业绩归“广东交科检测有限公司”所有。

特此证明！

二〇一八年一月八日

同意广东省交通集团有限公司基建管理专用章

公司意见。

（二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

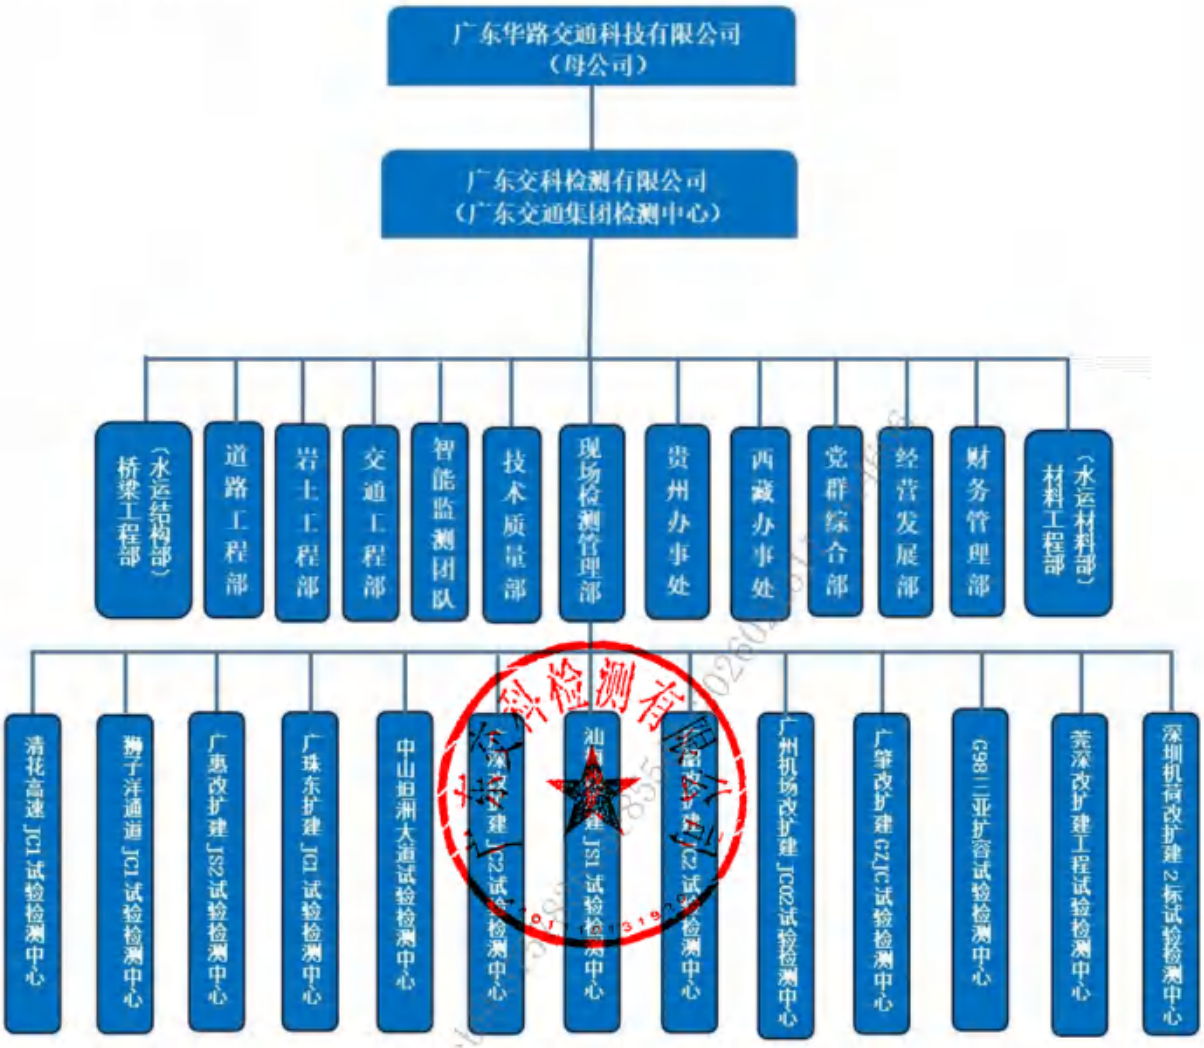

说明

广东交科检测有限公司是广东华路交通科技有限公司全资下属子公司。2002 年广东省交通科研所和广东省高速公路中心试验室、广东省航运科研所合并组建华路公司后，成立广东交通集团检测中心，结合企业发展需求，于 2017 年 4 月注册成立子公司，更名为“广东交科检测有限公司”，实行独立法人运作。

广东交科检测有限公司下设桥梁工程部（水运结构部）、道路工程部、岩土工程部、交通工程部、智能监测团队、技术质量部、现场检测管理部、贵州办事处、西藏办事处、党群综合部、经营发展部、财务管理部、材料工程部（水运材料部）等 13 个部门。

（三）近年完成的类似项目情况汇总表

序号	项目名称	新建/改扩建	公路等级	交工验收时间	证明资料所在页码
1	沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建（(K0+000~K71+288.003 段）中心试验室试验检测服务 JS4 标	改扩建	高速公路	2024.11	P283-321
2	沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程观珠至林屋段（K3362+105-K3431+550）中心试验室试验检测服务合同 JS2 合同段	改扩建	高速公路	2022.12	P322-342
3	珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程中心试验室	新建	高速公路	2023.11	P343-370

8597140196894cb9b5757836 1dc855d8-20260225112044606

（四）近年完成的类似项目情况表

序　　号	1
项目名称	沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建（K0+000~K71+288.003 段）中心试验室试验检测服务 JS4 标
项目所在地	广东省
委托人名称	广东省高速公路有限公司深汕西分公司
委托人地址	广东省惠州市惠阳区 220 国道与沙田大道交叉口东南 500 米
委托人电话	[redacted]
项目等级	高速公路
项目总投资	693209.1272 万元
试验检测费	5403.7268 万元
试验检测服务期限	2021.5-2024.11
试验检测内容	①里程范围内的路基桥涵工程、路面工程、隧道工程、交通安全设施、机电工程、附属区房建工程、环境保护及水土保持配套等工程实施过程中，承担由委托人和监理人负责抽检的工程原材料、结构物成品、半成品、工程实体的试验检测，代表委托人负责施工现场质量巡查和试验检测工作；②里程范围内的桥梁梁板锚下预应力、孔道压浆、孔道摩阻损失率、锚圈口摩擦损失率检测等③里程范围内的路面、预制预应力梁板及隧道工程按质支付评定所需试验检测内容；④协助委托人负责标段范围内的路基桥涵工程、路面工程、隧道工程、交通安全设施、机电工程、附属区房建工程、环境保护及水土保持配套等工程的试验检测管理工作，并参与质量管理工作；完成委托人指定的其它基本试验检测工作，并服从委托人的统一管理。
试验检测负责人	林泽彬
项目描述	沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目汕尾及深汕合作区段（K0+000~K71+288.003 段）是沈阳至海口国家高速公路（G15）的组成部分，本次招标路线起点位于陆丰市潭西镇，经汕尾市海丰县、汕尾城区，止于深汕合作区鹅埠镇，路线长度 71.288km。采用双向 8 车道，路基宽度 42m，设计荷载为公路-I 级，设计速度为 120km/h，扩建采用两侧加宽拼接为主，单侧加宽拼接及分离扩建为辅的扩建方式进行，并对既有公路改造（含旧桥加固维修和原有路面进行大修加固处理），其中 K42+854~K60+953 段和 K63+788~K68+588 段改线新建。主线范围桥梁长 18168.62m/69 座，其中特大桥 13300.42/6 座，大桥 3277.75m/13 座，中桥 1218.75m/23 座，小桥 371.7m/27 座，涵洞 147 道，通道 7 道，分离式立交桥（天桥）5 座隧道 7035m/6 座，其中长隧道 4904m/3 座，中隧道 2130.8m/3 座。改扩建埔边、长沙湾 2 处互通立交，新建潭西、海丰东、梅陇、深汕湾、深汕城 5 处互通立交，新建陶河、长沙湾、深汕服务区 3 处。
备注	/

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

1、沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程（K0+000~K71+288.003段）中心试验室试验检测服务JS4标

查询链接：https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/project/base.do?id=ff8080817b86e363017b9f3eaf037139&type=1

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 | 政策法规 | 工作动态 | 从业企业 | 从业人员 | 用户登录

基本信息

项目名称	沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目（汕尾及深汕合作区路段）		
通讯地址	广东省惠州市惠阳区沙田镇东明村沙田收费站扩建管理处	公路行政等级	国道
建设性质	改扩建	资金来源	其他
项目状态	在建	负责人	张敦
建设规模	沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程汕尾及深汕合作区路段（K0+000～K71+288.003）起于陆丰市潭西镇，顺接沈海国家高速公路深汕东段终点，经海丰县赤坑镇、陶河镇、汕尾城区红草镇、马宫街道，海丰县梅陇农场、梅陇镇，深汕合作区赤石街道、小漠街道、鹅埠街道，终于深汕合作区与惠东县吉隆镇交界处。该项目汕尾及深汕合作区路段路线全长71.288km；拆除桥梁2207m/24座，通洞6道并改建为桥梁3373m/29座（含互通主线桥，以下同）；桥梁两侧拼接加宽中小桥456m/23座；原桥保留，分离增建特大桥603/1座；新建特大桥7624m/4座，大桥2682m/8座，中小桥340m/4座；两侧（或单侧）接长通洞、通道110道，新建52道；拆除重建分离式立交桥（天桥）3座，增建1座，保留利用1座，拆除废弃4座；新建隧道总长6716.64m/6座（折算为双洞平均长，下同），其中长隧道5193.64m/3座，中隧道1289.5/2座，短隧道233.5m/1座；利用隧道总长746.25m/3座（折算为半幅平均长），改扩建埔边、长沙湾互通立交，新建潭西、海丰东、梅陇、深汕湾、深汕城互通立交共5处，西湖（枢纽）互通立交由兴汕高速公路项目负责实施；改建深汕服务区1处，新建陶河、长		
建设里程（公里）	71.288	桥隧比例（%）	30.4
工程概算(亿元)	165.1787	建安费（亿元）	122.9491
批准工期（月）	60	施工许可批准时间	
办质监手续时间	2021-09-01	计划开工日期	2021-05-15
实际开工日期	2021-05-15	计划交工日期	2024-12-31
计划竣工日期	2026-12-31	所在地区	广东
联系人		联系电话	

桥梁工程				隧道工程			
特大桥数量	6	特大桥累计长度（m）	12839.45	特长隧道数量	0	特长隧道累计长度（m）	0
大桥数量	37	大桥累计长度（m）	9531.70	长隧道数量	3	长隧道累计长度（m）	5228
中桥数量	24	中桥累计长度（m）	1253.95	中隧道数量	2	中隧道累计长度（m）	1619
小桥数量	27	小桥累计长度（m）	368.20	短隧道数量	1	短隧道累计长度（m）	467
通洞数量	187	通洞累计长度（m）	6375.01				

项目交工信息

序号	交工日期	交工描述
01	2024-11-16 00:00:00	沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目（汕尾及深汕合作区路段）总体工程已按设计要求全部完成，符合公路工程交工验收条件，并由广东省交通集团有限公司于2023年12月28日、2024年11月16日组织召开了交工验收会议。经交工验收委员会审定，建设项目质量等级评定为合格，具备试运营通车条件，同意通过交工验收。

项目竣工信息		
序号	竣工日期	竣工备案信息
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息	施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目[illegible]信息

序号	检测机构	项目名称	工地检测实验室名称	授权负责人	证书编号	服务对象
1	广东交科检测有限公司	沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目（汕尾及深汕合作区路段）	广东交科检测有限公司深汕西高速改扩建JS4合同段中心试验室	林泽彬	交通GJC综甲2019-058、交通GJC桥隧2019-043	TJ9-TJ13 合同段范围内的路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程、交通工程以及附属区房建工程。

859714019689 4cb9b5757836 1dc855d8-20260225112044606

业绩证明材料1-1（中标通知书扫描件）

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [00943] 号

广东交科检测有限公司

：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程（K0+000～K71+288.003段）土建施工监理及中心试验室试验检测服务招标(第5标段)的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币伍仟叁佰贰拾叁万捌仟陆佰捌拾捌元（￥5323.8688万元）。

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年2月25日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

年 月 日

易中心

广州公共资源交

见证（盖章）

2021年2月25日

正本

沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程（K0+000～K71+288.003段）中心试验室试验检测服务

JS4标合同文件

广东交通集团
深汕西扩建
SHENSHANXI EXTENSION

发包人：广东省高速公路有限公司深汕西分公司
承包人：广东交科检测有限公司
二〇二一年三月

正本

沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程（K0+000～K71+288.003段）中心试验室试验检测服务

JS4标合同文件

广东交通集团
深汕西扩建
SHENSHANXI EXTENSION

发包人：广东省高速公路有限公司深汕西分公司

承包人：广东交科检测有限公司

二〇二一年三月

目录

一、 合同协议书及相关附件---------- 1

1. 合同协议书---------- 2

2. 廉政合同---------- 5

3. 安全生产合同---------- 9

4. 履约保证金（履约保函）---------- 13

5. 合同谈判纪要---------- 15

6. 授权委托书---------- 20

二、 中标通知书---------- 23

三、 投标函---------- 25

四、 合同条款---------- 28

五、 委托人要求---------- 112

六、 试验检测服务费用清单---------- 119

七、 承包人有关人员、设备投入的承诺---------- 126

八、 其他合同文件---------- 135

广东交科检测有限公司

8597140196894cb9b57578511dc855d8-20260225112044606

一、合同协议书及相关附件

859714019689 4cb9b5757836 1dc855d8-20260225112 4606

1. 合同协议书

广东省高速公路有限公司深汕西分公司（以下简称“委托人”）为实施 沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程（K0+000～K71+288.003段）中心试验室试验检测服务（项目名称），已接受广东交科检测有限公司（以下简称“受托人”）对该项目 JS4 标段试验检测服务的投标。委托人和受托人共同达成如下协议。

1. 第 JS4 标段由左幅 K0+000～K51+054.5；右幅 K0+000～K51+025，长约 51.040 km，公路等级为 高速公路，设计速度为 120km/h，沥青混凝土 路面，有立交 5 处；特大桥 5 座；大中桥 26 座；隧道 1.5 座以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）在合同实施期间，双方签订的补充协议（如果有）；

（2）合同协议书及各种合同附件；

（3）中标通知书；

（4）投标函；

（5）合同条款；

（6）委托人要求；

（7）试验检测服务费用清单；

（8）中心试验室试验检测服务单位有关人员、试验检测设备投入的承诺；

（9）其他合同文件。

合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同

文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的数量和单价或总额价计算的金额并加上优监优酬奖罚价款计算签约合同价：人民币（大写） 伍仟肆佰零叁万柒仟贰佰陆拾捌元整（¥54,037,268 元）。

4. 检测主任： 林泽彬。

5. 试验检测工作质量符合的标准和要求： 严格按照施工监理和试验检测规范开展工作；安全目标： 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保不发生本合同段人员伤亡责任事故。

6. 受托人承诺按合同约定承担工程的中心试验室试验检测服务。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向检测人支付合同价款。

8. 沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程（K0+000～K71+288.003 段）中心试验室试验检测服务计划开始检测实际日期按照合同条款中约定的开始检测日期为准。检测服务期限：64 月，其中：施工期 40 个月，交工验收与缺陷责任期阶段检测 24 月，如施工工期进行调整，试验检测服务期也相应进行调整。

9. 本协议书在沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程（K0+000～K71+288.003 段）中心试验室试验检测服务提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷

责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：广东省高速公路有限公司深汕西分公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

_____（签字）

2021 年 3 月 24 日

受托人：广东交科检测有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

_____（签字）

2021 年 3 月 24 日

8597140196894[illegible]9b5757[illegible]361dc855d8[illegible]2044606

业主证明资料(交工验收证明材料)

项目或指标		单位	试验检测单位：广东交科检测有限公司	
工程名称			沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程JS4合同段	
合同号(起讫桩号)			左幅K0+000～K51+51.054.5、右幅K0+000～K51+52	
公路里程		km	51.040	
公路等级/行车道数			高速公路/双向八车道	
路基工程	填方	万 m³	398.48	
	挖方	万 m³	511.64	
	软基处理		预应力管桩66.2万m、就地固化115万m³、清淤换填10280m²	
路面工程	沥青砼路面	km/m²	主线51.040km全为沥青路面/761.45万m²	
	水泥砼路面	km/m²	0	
桥梁工程	特大桥	m/座	12517.8/5	长沙湾特大桥长2108m，主跨47.5m+2×83m+47.5m预应力连续刚构；梅陇农场2号桥长1723米，最大跨径30.5米，预制双T梁+小箱梁
	大桥	m/座	1855.9/7	
	中桥	m/座	1110.8/21	
	小桥	m/座	499.3/31	
隧道	特长隧道	m/座	0	
	长隧道	m/座	0	
	中隧道	m/座	1494.25m/1.5	平安洞1号隧道单洞长962.5m/1座，分离式双向八车道；平安洞2号隧道单洞长531.75m/0.5座，分离式双向八车道
	短隧道	m/座	0	
互通式立体交叉工程		处	5	
涵洞		座	126	
安全设施工程		km	51.040	
绿化工程		km	51.040	
工程总造价		万元	693209.1272	
开工日期/交(竣)工日期		年月/年月	2021.5.15/2024.11.16	
试验检测服务合同价		万元	5403.7268	
试验室主任姓名			林泽彬	
技术负责人			汤森林	
交(竣)工质量评定等级			合格(交工)	
建设单位	名称		广东省高速公路有限公司深汕西分公司扩建管理处	
	地址		广东省惠州市惠阳区220国道与沙田大道交叉口东南500米	
	电话		[redacted]	
	联系人		张炎	

本表所填写内容与数据属实，特此证明！

（业主单位公章）

广东省高速公路有限公司
深汕西分公司扩建管理处文件

粤深汕西扩建〔2021〕107 号

关于 JS4 合同段中心试验室备案的通知

JS4 中心试验室：

根据广东省交通运输厅《广东省交通运输厅关于进一步改进公路水运工程工地试验室备案管理工作的意见》（粤交质管〔2019〕68 号）的相关要求，管理处于 2021 年 5 月 24 日组织工地试验室备案验收小组对工地试验室的授权有效性、人员数量及证件、人员技术能力、仪器设备、试验室环境以及试验室管理情况进行了核查。经专家组核查，符合相关文件要求，验收通过，同意备案。

备案试验室名称：广东交科检测有限公司深汕西高速改扩建 JS4 合同段中心试验室

母体检测机构名称：广东交科检测有限公司

试验室备案检测人员、母体检测机构等级证书及授权书、试验检测业务范围和试验室能力及人员考核情况详见附件。

本次备案未涉及无机结合料稳定材料、沥青和沥青混合料参数，路面工程实施时，应根据实施情况提前向管理处申请增项备案。

备案通过后，你工地试验室的各项工作开展应严格按照有关标准、规范、规程和授权范围，客观、公正、独立开展检测工作，并对所出具的检测报告和检测结果的真实性和准确性负责，相应责任由母体检测机构及你试验室授权负责人承担。

特此通知。

附件：1. JS4 中心试验室备案现场核查报告

2. JS4 中心试验室备案登记表

广东省高速公路有限公司

深汕西分公司扩建管理处

2021 年 5 月 26 日

抄送：TJ9~TJ13 合同段项目经理部;JL4~JL5 总监理工程师办公室

深汕西分公司扩建管理处党群综合部　　2021 年 5 月 26 日印发

校对人：王鹏

附件 1：

沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程

（K0+000～K38+106.357、K38+106.357～K43+700左幅、

K59+300～K64+200左幅、K68+000～K71+650、K126+367.075～

K146+517.590）

公路工程交工验收报告

859714019689...b5757836 1dc855d8-20260225...44606

广东省高速公路有限公司深汕西分公司扩建管理处

2024 年 11 月

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024.11.16　　合同段交工验收证书第 1 号

工程名称：沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程 K126+367.075～K146+517.590 段	
项目法人：广东省高速公路有限公司	合同段名称及编号：TJ1 合同段
设计单位：中交第二公路勘察设计研究院有限公司	施工单位：保利长大工程有限公司
监理单位：广东华路交通科技有限公司	试验检测单位：苏交科集团检测认证有限公司

本合同段主要工程量：TJ1 合同段为路基路面综合标，路基路面起讫桩号为 K126+367.075～K146+517.590，长 20.15km，互通立交 3 处。本次交工验收 TJ1 标主要工程数量如下：

桥梁工程：桥梁 46 座，桩基 1989 根，墩柱 689 根，桥台、盖梁 270 个，梁板预制安装 1591 片，新建天桥 2 座。

桥梁全线 46 座，其中 2 座特大桥，分别为汝水高架桥，坪山高架桥，汝水高架桥全长 1693.49m，上部构造为现浇箱梁，扩建形式为双侧拼宽。原桥上部结构、下部结构利用，坪山高架桥全长 1954.2m，扩建形式为“路改桥”，全桥上部构造为钢箱梁，共重 45367.8t，下部构造为预制墩柱+群桩承台。

涵洞工程：主线涵洞 50 座（箱涵 5 座，圆管涵 4 座，盖板涵 41 座）。

路基工程：路基土石方挖方 179 万方，填方 161 万方。

路面工程：水稳分碎石垫层 68488m²，级配碎石垫层 146261m²，4-5%水泥稳定碎石底基层 124358m²，5-6%水泥稳定碎石基层 184320m²，孔化沥青冷再生 24005m²，ATB-25 柔性基层 25310m²，下面层（AC-25C、AC-20C）56043m²，中面层（AC-20C）62480m²，上面层（SMA-13、OGFC-13）14240m²，水泥混凝土路面 12082m²。

交安绿化工程：波形梁钢护栏 22km，钢板网隔离栅 47.5km，交通标志 753 个，交通标线 49417 ㎡，声屏障 15258m，绿化草皮 43388 ㎡。

本合同段价款	原合同	231719 万元	实际	
本合同段工期	原合同	36 个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价；遗留问题，缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

1、工程质量：深汕西高速公路改扩建工程 TJ1 标段工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为 100%，工程质量评分为 98.25 分，评定合格。

2、合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令为保工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，注重环境保护，充分展现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

3、工程遗留问题：

（1）进一步完善线外改路、改沟工程，减少对沿线群众生产、生活的影响。

（2）尽快完善变更，抓紧做好工程计价工作。

4、缺陷的处理意见：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5、有关决定：承包人需尽快完善工程变更，抓紧做好工程结算工作，完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

（施工单位的意见）

本合同段合同约定的各项内容已按期完成，按交通部颁发《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017 及相关规定的要求对工程质量自检评定合格。

施工单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

859714019689 4cb9b5 855d8-2020 25112044606

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024.11.16　　合同段交工验收证书第2号

工程名称：沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程	
项目法人：广东省高速公路有限公司	合同段名称及编号：　G01 合同段
设计单位：中交第二公路勘察设计研究院有限公司	施工单位：中铁宝桥集团有限公司
监理单位：广东华路交通科技有限公司	试验检测单位：无锡金城工程技术服务有限公司

G01 合同段为钢箱梁标，桥梁起止桩号为坪山高架桥（桩号 K134+380.4～K136+334.6）、松子坑大桥（桩号 YK143+526.525～YK143+692.205）、松子坑天桥（桩号：K142+890）、长沙湾 B 匝道（K27+000～K38+090.357）、吓坑路天桥（K126+367.075～K146+517.590），其中坪山高架桥全长 1949m，松子坑大桥全长 110m，松子坑天桥全长 50m，长沙湾 B 匝道全长 110m，吓坑路天桥全长 70m。本合同段主要工程量钢板约 4.6 万吨。

本合同段价款	原合同	65451 万元	实际	
本合同段工期	原合同	22 个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

1、工程质量：2024 年 9 月，深汕西高速公路改扩建工程 G01 标段质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，该合同段工程质量综合评分98.22分，评定合格。

2、合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产、注重环境保护，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

3、工程遗留问题：

（1）做好项目收尾工作，桥梁外观涂层破伤、起皮、破损处及时进行修补。

（2）尽快完善变更，抓紧做好工程计价、竣工资料编制等相关工作。

4、缺陷的处理意见：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5、有关决定：承包人需尽快完善工程变更，抓紧做好工程结算工作，完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

（施工单位的意见）

本合同段合同约定的各项内容已按期完成，按交通部颁发《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017 及相关规定的要求对工程质量自检评定合格。

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

859714019689 4cb9b5578361dc855d8-2026922 5 1204 46

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024.11.16　　合同段交工验收证书第3号

工程名称：沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程	
项目法人：广东省高速公路有限公司	合同段名称及编号：TJ6合同段
设计单位：广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	施工单位：中铁一局集团有限公司
监理单位：陕西高速公路工程咨询有限公司	试验检测单位：湖南联智科技股份有限公司

本此交工合同段主要工程量：

本标段为深汕西高速改扩建项目TJ6合同段，主线左幅起讫里程桩号为K59+268.148～K71+288.003、右幅起讫里程桩号为K59+300～K71+288.003，线路全长为12.004km，主要工程数量为：

路基土石方挖方284万方，填方334万方；

桥梁6081.5m/21座，其中中桥（含匝道桥）74m/2座，大桥（含匝道桥）5094.2m/18座，特大桥913.3/1座，桩基础964根，墩柱619根，盖梁324个，预制梁板1500片；新建及拼宽涵洞、通道共计34座；

新建隧道1130m/2座，既有隧道群改造1503.769m/6座；互通立交2处（深汕赤石、深汕鹅埠），服务区1对（深汕服务区）。

本合同段价款	原合同	138117.96万元	实际	
本合同段工期	原合同	30个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定如下：

1、工程质量：2023年12月，TJ6标段工程K59+300～K64+200右幅、K64+200～K68+000段（不含深汕湾互通匝道、深汕城互通匝道及深汕服务区）工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分98.35分，评定合格；2024年11月，深汕西高速公路改扩建工程TJ6标段工程K59+300～K64+200左幅、K68+000～K71+288.003段（含深汕湾互通匝道、深汕城互通匝道及深汕服务区）工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分97.84分，评定合格；该合同段工程质量综合评分98.2分，评定合格。

2、合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令力促工程质量，完成阶段性工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，注重环境保护，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

3、工程遗留问题：

（1）尽快完善工程变更申报资料，做好工程竣工决算及验工计价工作。

4、缺陷的处理意见：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5、有关决定：承包人需完成尽快完善工程变更申报资料，抓紧做好工程竣工决算工作，完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

（施工单位的意见）

本合同段合同约定的各项内容已按期完成，按交通部颁发《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017及相关规定的要求对工程质量自检评定合格。

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2024年 11月 16日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2024年 11月 16日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2024年 11月 16日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2024年 11月 16日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024.11.16　　合同段交工验收证书第4号

工程名称：沈阳至海口国家高速公路汕尾鲘丰至深圳龙岗段改扩建工程	
项目法人：广东省高速公路有限公司	合同段名称及编号： TJ8合同段
设计单位：广东省交通规划设计研究院股份有限公司	施工单位：中铁十一局集团有限公司
监理单位：陕西高速公路工程咨询有限公司	试验检测单位：湖南联智科技股份有限公司

TJ8合同段为路基路面综合标，路基起止桩号为K51+025～K55+135.2（ZK51+054～ZK54+996.1），长度4.11km（左线3.941km），路面起止桩号为K51+025～K71+288.003（ZK51+054.5～ZK71+288.003），长度20.263km（左线20.233km），以及新建深汕湾互通、深汕城互通2处，深汕服务区1对，本合同段主要工程数量如下：

路基土石方挖方21.8万方，填方13.3万方；桥梁595m/2座，其中桩基156根，墩柱105根，桥台、盖梁43个，预制小箱梁308片；新建隧道2863m/1.5座；路面工程级配碎石垫层127526m²，水泥稳定碎石底基层121630 m²，水泥稳定碎石基层237368 m²，柔性基层48406 m²，下面层（AC-25C、AC-20C）37065 m²/28354 m²，中面层（AC-20C）40500 m²，上面层（SMA-13，OGFC-13）29618m²/9898 m²；交安工程波形梁钢护栏41.2km，隔离栅45.24km，标线66481m²，交通标志287个；声屏障1096m，绿化364259m²。

本合同段价款	原合同	222900.38万元	实际	
本合同段工期	原合同	32个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

1、工程质量：2023年12月深汕西高速公路改扩建工程TJ8标段K51+025~K59+300（双向八车道）、K59+300~K64+200右幅（单侧新建段）、K64+200~K68+000（双向八车道）工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分98.37分，评定合格；

2024年11月深汕西高速公路改扩建工程TJ8标段K59+300~K64+200左幅（旧路改造段）、K68+000~K71+288.003（双向八车道）、深汕湾互通、深汕城互通、深汕服务区工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分97.84分，评定合格；该合同段工程质量综合评分98.3分，评定合格。

2、合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令力保工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，注重环境保护，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

3、工程遗留问题：

（1）进一步完善线外改路、改沟工程，减少对沿线群众生产、生活的影响。

（2）尽快完善变更，抓紧做好工程计价工作。

4、缺陷的处理意见：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5、有关决定：承包人需尽快完善工程变更，抓紧做好工程结算工作，完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

（施工单位的意见）

本合同段合同约定的各项内容已按期完成，按交通部颁发《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017 及相关规定的要求对工程质量自检评定合格。

施工单位法人代表或授权人（签字）陈志明 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）徐光明 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

8597140196894cb9057578361dc855d8-20260225112044606

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024.11.16　　合同段交工验收证书第5号

工程名称：沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程K27+000~K51+025段	
项目法人：广东省高速公路有限公司	合同段名称及编号：TJ9合同段
设计单位：广东省交通规划设计研究院股份有限公司	施工单位：中铁十四局集团有限公司
监理单位：江西交通咨询有限公司	试验检测单位：广东交科检测有限公司

本合同段主要工程量：TJ9合同段为路基路面综合标，路基起讫桩号为K46+078.360~K51+025，长4.046km；路面起讫桩号为K27+000~K51+025，长24.025km。主要工程数量如下：

路基工程：路基土石方挖方104.7万m³，填方16.6万m³。

桥涵工程：桥梁工程7座(含匝道)，桩基1098根，承台系梁307个，墩柱518，桥台14个，盖梁167个，梁板架设1181片，涵洞5道。

隧道工程：平安洞一号隧道右洞K48+930-K49+895，长度965米；平安洞一号隧道左洞，ZK48+961-ZK49+919，长度958米；平安洞2号隧道左洞ZK50+508-ZK51+054.5，长度546.5米；平安洞2号隧道右洞K50+508-K51+025，长度517米。

路面工程：级配碎石垫层7.87万m³，水泥稳定级配碎石底基层10.936万m³，水泥稳定级配碎石下基层9.847万m³，水泥稳定级配碎石上基层10.92万m³，柔性基层（ATB-25）1.48万m³，厂拌冷再生2.396万m³，沥青混凝土下面层（AC-25）2.848万m³，沥青混凝土中面层（AC-20）9.116万m³，沥青混凝土上面层（SMA-13）1.043万m³，沥青混凝土上面层（OGFC-13）1.386万m³，水泥混凝土路面0.13万m²。

交安、绿化工程：隔离栅31726km，交通标志124个，标线45613m²，回填种植土6.75万m³，播撒草籽32.13万m²，乔灌木12411株，马尼拉草皮6.8万m²，三维网喷播植草3.19万m²。

本合同段价款	原合同	190411万元	实际	
本合同段工期	原合同	32个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价，遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

1、工程质量：2023年12月，TJ9合同段K38+106.357～K43+700右幅，K43+700～K51+025全幅（含梅陇收费站）工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分98.38分，评定合格；2024年11月，TJ9合同段K27+000-K38+106.375全幅，K38+106.375-K43+700左幅（含长沙湾互通、靖边互通及长沙湾服务区）工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分98.45分，评定合格；该合同段工程质量综合评分98.32分，评定合格。

2、合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，注重环境保护，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

3、工程遗留问题：

(1) 进一步完善排水设施，减少对沿线群众生产、生活的影响。

(2) 尽快完善变更，抓紧做好工程计价工作。

4、缺陷的处理意见：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5、有关决定：承包人需尽快完善工程变更，抓紧做好工程结算工作，完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

（施工单位的意见）

本合同段合同约定的各项内容已按期完成，按交通部颁发《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017 及相关规定的要求对工程质量自检评定合格。

施工单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2024年 11月 16日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2024年 11月 16日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2024年 11月 16日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

8597140196894cb9b57578361dc855d8-2026032511204460

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024.11.16　　合同段交工验收证书第6号

工程名称：沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程	
项目法人：广东省高速公路有限公司	合同段名称及编号：TJ10合同段
设计单位：广东省交通规划设计研究院股份有限公司	施工单位：保利长大工程有限公司
监理单位：江西交通咨询有限公司	试验检测单位：广东交科检测有限公司

TJ10合同段为路基标，项目全长8.872km，起讫点桩号为：K38+106.357～K46+978.36。主要工程数量如下：

路基工程：填方路基1.08万m³；

桥涵工程：桥梁（主线）8862.22m/6座，其中特大桥8719.22m/3座，大桥267.5m/1座，中桥143m/2座。桥梁（线外）980m/2座，其中桥980m/2座；管桩基础4317根，灌注桩244根，承台753个，系梁30个，桥台4个，现浇墩柱34根，现浇盖梁33片，预制墩柱758根，预制盖梁1382片，预制梁板5434片，水网河桥台加固2个，盖梁拆除新建4个。

本合同段价款	原合同	133333.2747万元	实际	126838.1272万元
本合同段工期	原合同	28个月	实际	40个月

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

1、工程质量：2023年12月，TJ10合同段K38+106.357～K43+700右幅，K43+700～K46+978.360全幅工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各项工程合格率100%，工程质量评分98.53分，评定等级合格；2024年11月，TJ10合同段K38+106.357～K43+700左幅、线外MK0+060～MK1+359.7段工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各项工程合格率100%，工程质量评分98.02分，评定等级合格；该合同段工程质量综合评分98.51分，评定合格。

2、合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间能按照业主的要求和监理指令力促工程质量提升，完成阶段工程计划任务，同时重视“平安工地”建设以及施工生产安全，注重环境保护，充分体现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

3、工程遗留问题：

（1）进一步完善线外改路、改沟工程，减少对沿线群众生产、生活的影响。

（2）尽快完善变更，抓紧做好工程计价工作。

4、缺陷处理：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5、有关决定：承包人需要尽快完善工程变更手续，抓紧做好工程决算工作，完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

公路工程交工验收证书

（施工单位的意见）

本合同段合同约定的各项内容已按期完成，按交通部颁发《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017 及相关规定的要求对工程质量自检评定合格。

施工单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

859714019689 4cb5b57578361dc855d8-2026022511204460

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024.11.16　　合同段交工验收证书第] 号

工程名称：沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程	
项目法人：广东省高速公路有限公司	合同段名称及编号：TJ11 合同段
设计单位：广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	施工单位：中铁四局集团有限公司
监理单位：江西交通咨询有限公司	试验检测单位：广东交科检测有限公司

本此交工合同段主要工程量：

TJ11 合同段桩号范围为 K27+000～K38+106.357，线路中心总长 11.09km，本次交工验收里程为 K27+000～K38+106.357 两侧拼宽段（含塘边互通、长沙湾互通以及长沙湾服务区），主要工程数量为：

1、路基工程 11.09km：路基土石方挖方 160.24 万 m^3，填方 116.5 万 m^3；

2、桥涵工程：主线桥梁共计 5447m/31 座，桩基 1426 根，预制梁 2696 片（本标段范围内预制架设 1917 片，负责 TJ12 标梁片预制 442 片、TJ13 标梁片预制 437 片），其中特大桥 2018m/1 座，大桥 2443.56m/7 座、中桥 646.37m/13 座，小桥 127.7m/8 座，天桥 211.27m/1 座。涵洞、通道 35 座。

3、防护及附属工程：排水工程 35207.4m^3；事故收集池 4 座；挡土墙 12211m^3；护面墙 611.6m^3，边坡防护 10154.3m^3；

4、绿化工程：26.5256 万 m^2。

本合同段价款	原合同	133382 万元	实际	
本合同段工期	原合同	30 个月（不含长沙湾旧桥拆除重建）	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

1、工程质量：深汕西高速公路改扩建工程 TJ11 合同段工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为 100%，工程质量评分98.22分，评定合格。

2、合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，注重环境保护，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

3、工程遗留问题：

（1）进一步完善线外改路、改沟工程，减少对沿线群众生产、生活的影响。

（2）尽快完善变更，抓紧做好工程计价工作。

4、缺陷的处理意见：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5、有关决定：承包人需尽快完善工程变更，抓紧做好工程结算工作，完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

8557102098900B9B5F59361dc855d8-20250225120416006

（施工单位的意见）

本合同段合同约定的各项内容已按期完成，按交通部颁发《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017 及相关规定的要求对工程质量自检评定合格。

施工单位法人代表或授权人（签字）朱立军 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

8597140196894cb9b57578361dc855d8-20260225112044606

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024.11.16　　合同段交工验收证书第8号

工程名称：沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程	
项目法人：广东省高速公路有限公司	合同段名称及编号：TJ12合同段
设计单位：广东省交通规划设计研究院股份有限公司	施工单位：中交二公局第三工程有限公司
监理单位：招商中字工程咨询（重庆）有限公司	试验检测单位：广东交科检测有限公司

本合同段主要工程量：TJ12合同段为路基路面综合标，路基起讫桩号为K12+116.3～K27+000，长14.883km；路面起讫桩号为K0+000～K27+000，长27km。（含潭西互通、海丰东互通、陶河服务区）。本次交工验收为TJ12标全线，主要工程数量如下：

路基工程：土石方挖方223.2万m³，填方168.3万m³；

桥涵工程：桥梁工程16座（含匝道），桩基313根，承台28个，墩台154个，盖梁89个，梁板架设63孔，涵洞64座；

路面工程：未筛分碎石43.7万m²，级配碎石垫层25.4万m²，水泥稳定碎石底基层98.6万m²，水泥稳定碎石基层201.8万m²，冷再生5.2万m²，ATB-25柔性基层44.4万m²，下面层（AC-20C）82.0万m²，中面层（AC-20）174.1万m²，上面层（SMA-13、SMA-10、OGFC-13）121.8万m²。

交安、绿化工程：波形梁钢护栏58km，隔离栅123km，交通标志472个，标线5.5万m2，声屏障5445m，绿化草籽，草皮，花卉23.9万m²，绿植0.23万棵。

本合同段价款	原合同	182954万元	实际	
本合同段工期	原合同	30个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

1、工程质量：2024年11月，深汕西高速公路改扩建工程TJ12标段K0+000-K27+000段工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分98.34分，评定合格。

2、合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，注重环境保护，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

3、工程遗留问题：

（1）进一步完善线外改路，改沟工程，减少对沿线群众生产、生活的影响。

（2）尽快完善变更，抓紧做好工程计价工作。

4、缺陷的处理意见：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5、有关决定：承包人需尽快完善工程变更，抓紧做好工程结算工作，完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

（施工单位的意见）

本合同段合同约定的各项内容已按期完成，按交通部颁发《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017 及相关规定的要求对工程质量自检评定合格。

施工单位法人代表或授权人（签字）李[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024.11.16　　合同段交工验收证书第9号

工程名称：沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程	
项目法人：广东省高速公路有限公司	合同段名称及编号：TJ13合同段
设计单位：广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	施工单位：中国铁建港航局集团有限公司
监理单位：招商中字工程咨询（重庆）有限公司	试验检测单位：广东交科检测有限公司

本此交工合同段主要工程量：

TJ13合同段桩号范围为K0+000～K12+116.3，线路中心总长12.116km。本次交工验收里程为K0+000～K12+116.3（含潭西互通），主要工程数量为：

1.路基工程12.116km：路基土石方挖方23.5万m³，填方96万m³；预应力管桩66.2万m，软地面化11.5万m²，清淤换填10280m³，钢花管40415m，高压旋喷桩39726m，气泡轻质土27640m³；排水工程25445m；支挡防护工程2458m³；

2.桥涵工程：桥梁18座。其中，大桥246.4m/1座，中桥311.45m/5座，小桥161.4m/12座；桩基336根，墩柱152根，盖梁148个，预制梁板运输及安装437片，现浇预应力砼连续箱梁60m/3跨；涵洞、通道49座。

3.绿化工程：绿化植草11.33万m²。

本合同段价款	原合同	59594万元	实际	
本合同段工期	原合同	26个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

1、工程质量：深汕西高速公路改扩建工程TJ13标段工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分98.22分，评定合格。

2、合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，注重环境保护，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

3、工程遗留问题：

（1）进一步完善线外改路、改沟工程，减少对沿线群众生产、生活的影响。

（2）尽快完善变更，抓紧做好工程计价工作。

4、缺陷的处理意见：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5、有关决定：承包人需尽快完善工程变更，抓紧做好工程结算工作，完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

（施工单位的意见）

本合同段合同约定的各项内容已按期完成，按交通部颁发《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017 及相关规定的要求对工程质量自检评定合格。

施工单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

8597140196894cb9b57578361dc855d8-20[illegible]

广东交科检测有限公司

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024.11.16　　合同段交工验收证书第10号

工程名称：沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程	
项目法人：广东省高速公路有限公司深汕西分公司	合同段名称及编号：深汕西高速改扩建 JD1 合同段
设计单位：华设设计集团股份有限公司	施工单位：广东新粤交通投资有限公司
监理单位：广东华路交通科技有限公司	试验检测单位：/

本合同段主要工程量：

本合同段施工范围包括：全线监控（含隧道监控）、通信、收费（含收费土建）三大系统及合同段施工范围内的原有机电设施的保护、拆除、迁改。起讫桩号：K0+000～K146+517.590；全线总长146.517公里，设置13个收费站，4个服务区，1个停车区，1个隧道管理所，1处管理中心。主要工程量如下：

监控设施：高清网络摄像机144处283套，大阳能供电系统44套，桥下监控36套，门架可变情报板16套，悬臂可变情报板14套，雷达事件检测器35套，主线功放27套，32路视频事件检测分析仪5套，上位机2套，下位机35套，服务区卡口系统21处，服务区车辆检测系统21处，服务区全景摄像机10套，双立柱信息显示屏4套，服务区场区监控57套，服务区停车位诱导系统4处（停车检测摄像机112套），服务区智慧厕所系统6套，声屏障段监控摄像机24套，车道指示器15套，分布式控制器15套，电子限速标志36套，区间测速设备20套，车速显示牌12套，广播系统喇叭78套，功放18套，匝道预警系统4处，互通匝道预警系统8处，服务区预警系统8处，光电缆一批。

通信设施：72芯主干，辅助光缆372km，4芯分支光缆20km，24芯光缆30km，48芯光缆30km；骨干网OAMD设备搬迁3套，万兆汇聚交换机14套，核心视频以太网交换机2套，站内视频以太网交换机13套，广场视频以太网交换机16套，站内千兆工业以太网交换机24套。

收费设施：管理中心1处，LED小间距屏1套，高可用群集1套，Fc全闪存储1套，收费站设备及软件13站，省站直待服务器13套、整体式机房系统14套、收费车道137条，入口治超称重28套，出口称重设备14套；去重服务器19套，ETC门架系统38套及光、电缆一批。

隧道机电设施：隧道口摄像机16处18套，隧道固定摄像机62套，双目三维摄像机81套，视频一体化站点156套，雷达事件检测器46套，导航信号复现终端94套，洞内光强12套，洞外光强12套，分布式控制器137套，火灾检测系统7套，一氧化碳/能见度检测器10套，隧道风向检测器10套，隧道内悬挂情报板2套，隧道口门架式情报板2套，交通信号灯16套，LED光电诱导标控制器42套，车道指示器47套，隧道口紧急电话分机20套，隧道内紧急电话分机67套，隧道调频广播系统1套，调频广播模块64套；有线广播系统1套，32路视频事件检测分析仪2套，深汕隧道内路面积水设备4套，洞口水位检测摄像机4套，电子水尺4套，流量及液位计3套，圆安明洞排水隧洞监控12套，光电缆一批。

本合同段价款	原合同	22323.45万元	实际	
本合同段工期	原合同	28个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

1、工程质量：2022年12月，JD1合同段K72+850～K121+350段工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分98.34分，评定合格；2023年12月，JD1标合同段K38+090.357～K43+700右幅，K43+700～K59+300，K59+300～K64+200右幅，K64+200～K68+000，K71+650～K72+850、K121+350～K126+367.075段工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分98.34分，评定合格；2024年11月，JD1合同段K0+000～K38+106.357、K38+106.357～K43+700左幅、K59+300～K64+200左幅、K68+000～K71+650、K126+367.075～K146+517.590段工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分97.81分，评定合格；该合同段工程质量综合评分98.10分，评定合格。

2、合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

3、工程遗留问题：尽快完善变更，抓紧做好工程计价工作。

4、缺陷的处理意见：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5、有关决定：承包人需尽快完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

（施工单位的意见）

本合同段合同约定的各项内容已按期完成，按交通部颁发《公路工程质量检验评定标准》JTG 2182-2020 及相关规定的要求对工程质量自检评定合格。

施工单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意交工验收

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（设计单位的意见）

同意交工验收

设计单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

859714019689 4cb9b57578361dc855d8-2226022 2014600

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024.11.16　　合同段交工验收证书第11号

工程名称：沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程	
项目法人：广东省高速公路有限公司深汕西分公司	合同段名称及编号：深汕西高速改扩建JD2合同段项目经理部
设计单位：苏交科集团股份有限公司	施工单位：甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司
监理单位：广东华路交通科技有限公司	试验检测单位：/

本合同段主要工程量：

本合同段为改扩建高速公路隧道机电工程，桩号范围为K0+000～左幅K54+996.1（右幅K55+135.2），全线总长55.1352公里。主要工程内容为隧道通信、供配电、照明、消防系统。包括三座隧道，隧道单洞总长8667米。具体工程量如下：

1.通信系统：2孔硅芯管14654延米、6孔硅芯管20580延米、12孔硅芯管54740延米、三号手孔14个、手孔322个、聚氨酯复合管箱23450米、2孔Φ114镀锌钢管9656延米等。

2.供配电系统：变电站16个、变压器26台、高压柜83台、低压柜126台、柴油发电机配电柜6台、柴油发电机16台、UPS电源16台、EPS电源6台、母线17442米、供电电缆一批等。

3.照明系统：广场杆灯40个、广场灯具112套、广场照明配电箱5个；隧道引道照明灯具126套、隧道灯具11018套、隧道照明配电箱28个、检修插座箱28个、隧道照明调光控制器28个。

4.消防系统：射流风机(30KW/Φ1120mm)112台；车行横洞防火卷帘门6扇、人行横洞防火门22扇、消防箱222套、室外消火栓12套、推车式灭火器426套、隧道内手提式灭火器箱227套、消防设备指示标志876套、消防管20446米、水泵控制柜3套、远传水位显示仪6套、深井3口、水泵房3座、水泵15台等。

本合同段价款	原合同	13251.79万元	实际	
本合同段工期	原合同	28个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

1.工程质量：2023年12月，K38+106.357～K43+700右幅，K43+700～K54+996.1左幅，K43+700～K55+135.2右幅段工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分98.16分，评定合格；2024年11月，K0+000～K38+106.357、K38+106.357～K43+700左幅段工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分97.78分，评定合格；该合同段工程质量综合评分98.03分，评定合格。

2.合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，注重环境保护，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

3.工程遗留问题：尽快完善变更，抓紧做好工程计价工作。

4.缺陷的处理意见：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5.有关决定：承包人需尽快完善工程变更，抓紧做好工程结算工作，完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

（施工单位的意见）

本合同段合同约定的各项内容已按期完成，按交通部颁发《公路工程质量检验评定标准》JTG 2182-2020 及相关规定的要求对工程质量自检评定合格。

施工单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意交工验收

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

859714019689 4cb9b57578361d 2025-08-20260 2511 2014606

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024.11.16　　合同段交工验收证书第12号

工程名称：沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程	
项目法人：广东省高速公路有限公司深汕西分公司	合同段名称及编号：深汕西高速改扩建JD3合同段项目经理部
设计单位：中铁二院工程集团有限责任公司	施工单位：广东飞达交通工程有限公司
监理单位：广东华路交通科技有限公司	试验检测单位：/

本合同段主要工程量：

本合同段施工范围包括：通信管道、供配电（含隧道）、照明（含隧道）、隧道通风、隧道消防以及外供电设施工程，以及标段范围内原有机电设施的保护、拆除、迁改工程。起止桩号为左幅K54+996.1（右幅K55+135.2）～K146+517.59，总长91.521公里。隧道单洞总长619Om/6座，其中新建8车道隧道单洞长3554m/1座，新建4车道隧道单洞长1780m/2座，利用既有4车道隧道单洞长1506m/3座；本合同段范围主线设互通立交12处，服务区2处（改建1处、新建1处），改建停车区1处，收费站8处。

1.通信设施：主线硅芯管100363延米、匝道硅芯管6314延米、电力及通信管道15066延米、聚氨酯管箱16494米、人手孔622个。

2.供配电设施：变电站13个、箱变14台、高压柜61面、变压器19台、低压柜111台、柴油发电机14台、UPS电源23台、48/38Ah分布式直流电源1台。

3.照明设施：主线照明路灯1745个、主线照明灯具3171套、广场照明路灯80个、广场灯具304套、广场照明配电箱11个。

4.隧道机电设施：变电站3个、箱变3台、高压柜11面、变压器5台、低压柜38台、柴油发电机5台、EPS电源5台、UPS电源4台、隧道照明灯具9003套、隧道照明配电箱31台、射流风机40台、射流风机控制箱10台、消防管道31673米、消防箱126套、雨淋阀控制箱198套、消防水泵28台、车行横洞防火卷帘门2扇、人行横洞钢质防火门8扇、消防设备指示标志371套、隧道内手提式灭火器箱315套（含封闭式声屏障内灭火器箱132套）、灭火器1497具（含封闭式声屏障内灭火器624具）、隧道附近排水涵洞照明设施1处。

本合同段价款	原合同	17251万元	实际	
本合同段工期	原合同	28个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

1.工程质量：2022年12月，JD3合同段K72+850～K121+350段工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分98.24分，评定合格；2023年12月，JD3合同段左幅K54+996.1（右幅K55+135.2）-K59+300、K59+300-K64+200右幅、K64+200-K68+000、K71+650～K72+850、K121+350～K126+367.075段工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分98.24分，评定合格；2024年11月，K59+300-K64+200左幅、K68+000～K71+650、K126+367.075～K146+517.590段工程质量满足设计和规范要求，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分97.80分，评定合格；该合同段工程质量综合评分98.06分，评定合格。

2.合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，注重环境保护，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

3.工程遗留问题：尽快完善变更，抓紧做好工程计价工作。

4.缺陷的处理意见：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5.有关决定：承包人需尽快完善工程变更，抓紧做好工程结算工作，完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

（施工单位的意见）

本合同段合同约定的各项内容已按期完成，按交通部颁发《公路工程质量检验评定标准》JTG 2182-2020 及相关规定的要求对工程质量自检评定合格。

施工单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

[illegible]

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2024 年 11 月 16 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

8597140196894cb9b57578361dc855d8-20260[illegible]606

（四）近年完成的类似项目情况表

序　　号	2
项目名称	沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程观珠至林屋段（K3362+105-K3431+550）中心试验室试验检测服务合同 JS2 合同段
项目所在地	广东省
委托人名称	广东茂湛高速公路有限公司
委托人地址	广东省茂名市茂南区鳌头收费站办公区
委托人电话	[redacted]
项目等级	高速公路
项目总投资	197607.15 万元
试验检测费	1610.1212 万元
试验检测服务期限	2020.1-2022.12
试验检测内容	独立完成沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程试验检测服务 JS2 标范围内的土建工程（包括路基、路面、桥涵、交通安全设施、绿化、线外等）施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段的试验检测服务工作（基本为原属于总监理工程师办公室的中心试验室的试验检测服务工作）。
试验检测负责人	郭柏林
项目描述	本项目观珠至林屋段（起点桩号 K3362+105）顺接沈海高速公路阳江至茂名段，沿既有高速公路改扩建，经茂名市电白观珠镇、林头镇、坡心镇、茂南袂花镇、鳌头镇、镇盛镇、化州同庆镇、杨梅镇，终于化州市良光镇（终点桩号 K3431+550），改扩建工程路线长度 69.441km（大昌口枢纽立交和林屋枢纽立交已按八车道进行扩建）。采用双向 8 车道，路基宽度 42m，设计荷载为公路-I 级，计算行车速度 120km/h 的高速公路技术标准，扩建按两侧加宽拼接方式进行。全线设特大桥 2090.1m/2 座、大桥 3291.7m/11 座、中小桥（含通道桥）2663.1m/139 座，涵洞 200 道；分离式立交桥 19 座：原位改建林头、茂名、鳌头、浅水、杨梅 5 处互通立交；新建机场北互通立交，利用大昌口（枢纽）、林屋（枢纽）2 处互通立交；新增服务区 1 处，扩建服务区 1 处。同步建设机场北互通立交连接线长 3.155km。试验检测 JS2 标:路线为 K3399+980K3431+550.274，长 31.57Km。
备注	/

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

2、沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程观珠至林屋段（K3362+105-K3431+550）中心试验室试验检测服务合同 JS2 合同段

查询链接：https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/project/base.do?id=ff8080817188c6c50171bacf86262222&type=1

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 | 政策法规 | 工作动态 | 从业企业 | 从业人员 | 用户登录

基本信息

项目名称	沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程		
通讯地址	广东省茂名市茂南区茂湛高速麓头收费站办公区	公路行政等级	国道
建设性质	改扩建	资金来源	其他
项目状态	在建	负责人	陈智江
建设规模	K3362+105-K3470+698,全长108.593km，速度120km/h，双向8车道高速公路标准改扩建。全线改建（含加宽扩建和拆除重建）桥梁19202.85米/322座，其中特大桥、大桥8023.75米/19座。改建9处互通立交，新建机场北1处互通立交；改建服务区2处，新增服务区1处；养护工区新建1处，改造2处。		
建设里程（公里）	108.593	桥隧比例（%）	11.3
工程概算(亿元)	122.6857	建安费（亿元）	85.4200
批准工期（月）	48	施工许可批准时间	2021-06-07
办结质监手续时间	2020-04-21	计划开工日期	2019-12-28
实际开工日期	2020-01-15	计划交工日期	2023-12-31
计划竣工日期	2025-12-31	所在地区	广东
联系人		联系电话	

桥梁工程

特大桥数量	3	特大桥累计长度（m）	3273.00
大桥数量	42	大桥累计长度（m）	8870.00
中桥数量	72	中桥累计长度（m）	4131
小桥数量	228	小桥累计长度（m）	2617.00
涵洞数量	365	涵洞累计长度（m）	11093

隧道工程

特长隧道数量	0	特长隧道累计长度（m）	0
长隧道数量	0	长隧道累计长度（m）	0
中隧道数量	0	中隧道累计长度（m）	0
短隧道数量	0	短隧道累计长度（m）	0

项目交工信息

序号	交工日期	交工描述
01	2023-12-26 00:00:00	K3431+550.274~3449+200段（17.65km）、K3452+200～K3460+400段（8.2km）、K3464+650～K3470+698段（6.048km）交工验收合格。
11	2024-09-20 00:00:00	土建K3449+200-K3452+200、K3460+400-K3464+650交工验收合格；机电K3449+200-K3470+698交工验收合格。
21	2024-09-20 00:00:00	土建K3449+200-K3452+200、K3460+400-K3464+650交工验收合同，机电K3449+200-K3470+698交工验收合格。
31	2022-01-18 00:00:00	K3362+105 - K3382+400段交工验收
41	2022-12-23 00:00:00	K3382+400--K3431+550.274段交工验收

项目竣工信息		
序号	竣工日期	竣工验收单
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息	施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室	项目检测设计信息

序号	母体检测机构	项目名称	工地检测实验室名称	授权负责人	证书编号	服务对象
1	深圳高速工程检测有限公司	沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程	深圳高速工程检测有限公司JS1中心试验室	胡欢龙	（公路）检师0926975GCQ	建设期土建工程（路基、路面、桥涵、交安）TJ1-TJ2合同段试验检测服务，JS1标共37.875km，合同价17020782元
2	广东交科检测有限公司	沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程	广东交科检测有限公司茂湛高速公路改扩建JS2标中心试验室	郭柏林	（公路）检师0926772GCQ	建设期土建工程（路基、路面、桥涵、交安）TJ3-TJ4合同段试验检测服务，JS2标共31.566km，合同价16101212元
						建设期土建工程（路基、桥涵）

8597140196894cb9b5757836 1dc855d8-20260225112044606

业绩证明材料 2-1（中标通知书扫描件）

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2020] 第 [00446] 号

广东交科检测有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程观珠至林屋段（K3362+105-K3431+550）中心试验室试验检测服务(JS2标)的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币壹仟伍佰捌拾陆万叁仟贰佰陆拾叁元（￥1586.3263万元）。

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2020年1月21日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

年 月 日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2020 年 1 月 21 日

8597140196894cb9b57578361dc855d8-202602851244606

合同编号：MZKJ-JL-005

沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程观珠至林屋段（K3362+105-K3431+550）中心试验室试验检测

服务合同

JS2 合同段

广东交通集团

发包人：广东茂湛高速公路有限公司

承包人：广东交科检测有限公司

日　期：二〇二〇年二月

目　录

第 1 部分　合同协议书及附件.....1

第 2 部分　谈判纪要及附件.....4

第 3 部分　中标通知书.....9

第 4 部分　投标函.....11

第 5 部分　廉政合同.....14

第 6 部分　安全生产合同.....18

第 7 部分　合同条款.....22

第 8 部分 其他主要试验检测人员、服务设施及设备、生活办公最低要求.....66

第 9 部分 基本试验检测项目、设备配置及频率要求、检验项目、标准化建设要点.....73

第 10 部分　委托人要求.....93

第 11 部分　试验检测服务费用清单.....98

第 12 部分　图纸和资料（另册）.....118

第 13 部分　其他合同文件.....119

1、履约保证金.....120

2、招标补遗书.....122

8597140196894cb9b57578361dc855d8-20260225112044606

第 1 部分　合同协议书及附件

8597140196894cb9b57578361dc855d8-202602251[illegible]044606

合同协议书

广东茂湛高速公路有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程观珠至林屋段（K3362+105-K3431+550）中心试验室试验检测服务（项目名称），已接受广东交科检测有限公司（中心试验室试验检测单位名称，以下简称“试验检测单位”）对该项目 JS2 标段中心试验室试验检测服务的投标。委托人和试验检测单位共同达成如下协议。

1. 第 JS2 标段由 K3399+980 至 K3431+550 及机场北连接线 LK 8 +890 至 LK 12 +045，长约 31.566km，公路等级为高速公路，设计速度为 120km/h，沥青混凝土 路面，有互通立交 3 处；特大桥 1 座， 计长 1005.1 m ；大中桥 9 座， 计长 743.62 m ； 隧道 0 座， 计长 0 m 以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)在合同实施期间，双方签订的补充协议（如果有）；

(2)本合同协议书及各种合同附件；

(3)中标通知书；

(4)投标函；

(5)合同条款及附件；

(6)委托人要求；

(7)试验检测服务费用清单；

(8)中心试验室试验检测单位有关人员、试验检测设备投入的承诺；

(9)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟陆佰壹拾万壹仟贰佰壹拾贰元（¥ 16101212）。

其中：施工阶段试验检测服务费 14175083 元；

交工验收与缺陷责任期试验检测服务费 720000 元。

4. 试验检测负责人： 郭柏林 。

5. 试验检测工作质量符合的标准和要求：严格按照施工试验检测规范开展工作；安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保不发生检测人员伤亡责任事故。

6. 试验检测单位承诺按合同约定承担工程的施工试验检测。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向试验检测单位文付合同价款。

8. 试验检测单位计划开始试验检测日期：2020 年 2 月，实际日期按照合同条款中约定的开始试验检测日期为准。试验检测服务期限：57 个月，其中：施工阶段（含施工准备阶段）试验检测 33 个月，交工验收及缺陷责任期试验检测 24 个月。

9. 本协议书在试验检测单位提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书一式八份，合同双方各执四份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：广东茂湛高速公路有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2020 年 2 月 20 日

试验检测单位：广东交科检测有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2020 年 2 月 20 日

广东茂湛高速公路有限公司扩建工程管理处文件

粤茂湛扩〔2020〕134号

关于JS2标中心试验室备案的通知

广东交科检测有限公司茂湛高速公路改扩建JS2标中心试验室：

根据广东省交通运输厅下发《广东省交通运输厅关于进一步改进公路水运工程工地试验室备案管理工作的意见》（粤交质管〔2019〕68号）的相关要求，管理处于2020年3月15日组织中心试验室备案验收小组对你中心试验室的授权有效性、人员数量及证件、人员技术能力、仪器设备、试验室环境以及试验室管理情况进行核查。经核查，你中心试验室的授权有效性、人员数量及证件、人员技术能力、仪器设备、试验室环境以及试验室管理情况均符合有关规定，同意备案。

备案试验室名称：广东交科检测有限公司茂湛高速公路改扩建JS2标中心试验室

母体检测机构名称：广东交科检测有限公司

试验室备案检测人员、母体检测机构等级证书及授权书和试验检测业务范围实验室能力及人员考核情况见附件。

本次备案未涉及无机结合料稳定材料、沥青和沥青混合料参数，路面工程实施时，根据实施时间提前向管理处申请备案。

通过备案后，你中心试验室的各项工作开展应严格按照有关标准、规范、规程和授权范围，客观、公正、独立开展检测工作，并对所出具的检测报告和检测结果的真实性和准确性负责，相应责任由母体检测机构及你试验室授权负责人承担。

特此通知。

附件：1. JS2 标中心试验室备案检测人员一览表、试验室母体检测机构等级证书及授权书及试验检测业务范围

2. JS2 标中心试验室能力及人员考核表

广东茂湛高速公路有限公司扩建工程管理处

2020 年 4 月 8 日

(电子版)

抄送：广州诚信公路建设监理咨询有限公司茂湛高速公路改扩建JL2标总监理工程师办公室。

广东茂湛高速公路有限公司扩建工程管理处党群综合部　2020 年 4 月 8 日印发

校对人：杨志威

四、工地试验室在岗人员一览表

序号	姓名	性别	出生年月	学历和专业	职称	检测人员证书编号	从事试验检测年限	检测人员签名	备注
1	郭柏林	男	[redacted]	本科、交通土建工程	路桥工程师	（公路）检师 0926772GCQ	21		
2	陶光智	男		本科、土木工程系交通土建专业	路桥高级工程师	（公路）检师 0706976Q、（水运）检师 1002408J、201812014423（桥隧）	18		
3	郑锦聪	男		本科、道路桥梁与渡河工程	路桥工程师	201711005447	11		
4	李培东	男		大专、建筑工程管理	助理工师	31620191101010015924	10		
5	熊卓琳	男		高中	技术员	（公路）检员 07 粤 0116C	22		
6	吴金华	男		大专、铁道工程技术	技术员	201821008847 道路工程	3		
7	武小红	女		大专、水利工程施工技术	技术员	31620191102010015336 道路工程	3		
8	徐雷	男		大专、水利工程施工技术	技术员	31620191102010016352 道路工程	4		
9	易雷	男		本科/土木工程	技术员	31620191102010015318	2		
10	陈康胜	男		大专、道路桥梁工程技术	技术员	31620191102010015456 道路工程	3		

广东茂湛高速公路有限公司扩建工程管理处文件

粤茂湛扩〔2020〕594号

关于JS2标中心试验室路面工程检测增项备案的通知

广东交科检测有限公司茂湛高速公路改扩建JS2标中心试验室：

你试验室《关于JS2标中心试验室备案增项申请验收的报告》（茂湛改扩建JS2〔2020〕46号）已收悉。根据广东省交通运输厅下发《广东省交通运输厅关于进一步改进公路水运工程工地试验室备案管理工作的意见》（粤交质管〔2019〕68号）的相关要求，管理处于2020年11月5日组织中心试验室备案验收小组对你中心试验室的路面工程检测管理情况进行考核。经核查，你中心试验室的路面工程材料检测人员数量及证件、人员技术能力、仪器设备、无机结合料稳定材料、沥青和沥青混合料参数、

试验室环境以及试验室管理情况均符合有关规定，同意备案。

通过备案后，你中心试验室的各项工作开展应严格按照有关标准、规范、规程和授权范围，客观、公正、独立开展检测工作，并对所出具的检测报告和检测结果的真实性和准确性负责，相应责任由母体检测机构及你试验室授权负责人承担。

特此通知。

广东茂湛高速公路有限公司扩建工程管理处

2020 年 11 月 7 日

8597140196894cb9b57578361dc8[illegible]5112044606

抄送：JL2 总监办。

广东茂湛高速公路有限公司扩建工程管理处党群综合部　2020 年 11 月 7 日印发

校对人：张帆

业主证明资料(交工验收证明材料)

项目或指标		单位	试验检测单位：广东交科检测有限公司	
工程名称			沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程	
合同号（起讫桩号）			试验检测服务 JS2 标（K3399+980～K3431+550.274）	
公路里程		km	31.57	
公路等级 / 行车道数			高速公路/双向四车道改扩建为双向八车道	
路基工程	填方	万 m^3	155.83	
	挖方	万 m^3	175.53	
	软基处理	万 m^3	28.54	
路面工程	沥青砼路面	万 m^2	24.257	
	水泥砼路面及面板	万 m^2	17.696	
桥梁工程	特大桥	m / 座	1005.1/1	最大跨径为 35 米，空心板梁+预应力T梁结构。
	大桥	m / 座	573.2/4	
	中桥	m / 座	545.1/8	
	小桥	m / 座	796.34/53	
隧道	特长隧道	m / 座	-	
	长隧道	m / 座		
	中隧道	m / 座		
	短隧道	m / 座		
互通式立体交叉工程		处	3	
涵洞		座	114	
安全设施工程		km	31.57	
绿化工程		km	31.57	
工程总造价		万元	197607.15	
开工日期/交（竣）工日期		年月/年月	2020年1月/2022年12月	
试验检测服务合同价		万元	1610.1212	
试验室主任姓名			郭柏林	
交（竣）工质量评定等级			合格	
建设单位	名称		广东茂湛高速公路有限公司工程扩建管理处	
	地址		广东省茂名市茂南区鳌头镇合岗	
	电话		-	
	联系人		陈智江	

本表所填写内容与数据属实，特此证明！

（业主单位公章）

公路工程交工证书

交工验收时间：2022 年12月23日　　合同段交工验收证书第05号

工程名称：沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程 K3382+400～K3399+980 段	合同段名称及编号：TJ1 合同段
项目法人：广东茂湛高速公路有限公司	设计单位：广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司
施工单位：保利长大工程有限公司	监理单位：广东华路交通科技有限公司

本合同段主要工程量：TJ1 合同段为改扩建高速公路路基路面工程，路基起讫桩号为 K3362+105～K3382+400，长 20.295km；路面起讫桩号为 K3362+105～K3399+980，长 37.875km。项目含路基、桥梁、防护排水、路面、交安、房建、绿化工程。

本次交工验收为 K3382+400～K3399+980 段，主要工程量为：

路面工程：20cm 级配碎石垫层 5.63 万 m^2、18cm3-4%水泥稳定碎石底基层 4.69 万 m^2、18cm4-5%水泥稳定碎石下基层 5.38 万 m^2、25cm C40 水泥混凝土上基层 6.1 万 m^2、12cm 普通沥青砼 ATB-25 下面层 2.2 万 m^2、12cm 热再生沥青砼 ATB-25 下面层 0.16 万 m^2、6cm 改性沥青砼 AC-20C 下面层 2.9 万 m^2、6cm 改性沥青砼 AC-20C 中面层 3.8 万 m^2、4cm 改性沥青砼 SMA-13 上面层 3.1 万 m^2、4cm 改性沥青砼 OGFC-13 上面层 0.092 万 m^2；旧路面处治 17.58km。

绿化主要工程量：3 万 m^2。

交安主要工程量：波形梁钢护栏 27.145km，隔离栅 46.452km，标线 41938 m^2，交通标志 64 个。

改造互通式立交 2 处，新建房建工程 3 处。

本次交工验收合同段价款	原合同	43418.5073 万元	实际	
本次交工验收合同段工期	原合同	33 个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

1、沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程 TJ1 标段已完成合同约定 K3382+400～K3399+980 段工程内容，工程质量：施工质量满足设计和规范要求，实体和外观质量良好，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分98.4分，工程质量评定合格。

2、合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，交通组织有序得当，注重环境保护，合同执行情况良好，充分体现了企业的履约能力。

3、工程遗留问题：尽快完善变更，抓紧做好工程计价工作。

4、缺陷的处理意见：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5、有关决定：承包人需尽快完善工程变更，抓紧做好工程结算工作，完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

公路工程交工证书

交工验收时间：2022 年 12 月 23 日　　合同段交工验收证书第 06 号

工程名称：沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程 K3382+400～K3399+980 段	合同段名称及编号：TJ2 合同段
项目法人：广东茂湛高速公路有限公司	设计单位：广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司
施工单位：中铁四局集团有限公司	监理单位：广州华路交通科技有限公司

本合同段主要工程量：TJ2 合同段为改扩建高速公路路基工程，路基起讫桩号为 K3382+400～K3399+980，长 17.58km。项目含路基、桥梁、防护排水、交安、绿化工程。

本次交工验收为 K3382+400～K3399+980 段，主要工程量为：

路基工程：挖方 27.38 万 m^3，填方 72.01 万 m^3，；桥梁 45 座，其中主线特大桥 1 座/1085.1m，大桥 5 座/2001.3m，中桥 7 座/418.7m，小桥 27 座/275.4m，匝道桥 3 座/657.8m，拆除重建天桥 1 座/84m；扩建天桥 1 座/455.06m，桩基础 1064 根，立柱 838 根，预制梁板共计 2489 片；旧桥处治 42 座；涵洞 72 座。其中主线 50 道，匝道 22 道。

绿化工程：26.3 万 m^2。

交安工程：声屏障 9992 米。

改造互通式立交 2 处。

本次交工验收合同段价款	原合同	75178.0174 万元	实际	
本次交工验收合同段工期	原合同	33 个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

1、沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程 TJ2 标段已完成合同约定 K3382+400～K3399+980 段工程内容，工程质量：施工质量满足设计和规范要求，实体和外观质量良好，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分98.0分，工程质量评定合格。

2、合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，交通组织有序得当，注重环境保护，合同执行情况良好，充分体现了企业的履约能力。

3、工程遗留问题：

（1）进一步完善线外改路、改沟工程，减少对沿线群众生产、生活的影响。

（2）尽快完善变更，抓紧做好工程计价工作。

4、缺陷的处理意见：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5、有关决定：承包人需尽快完善工程变更，抓紧做好工程结算工作，完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

公路工程交工证书

交工验收时间：2022 年 12 月 2 日　　合同段交工验收证书第 07 号

工程名称：沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程 K3399+980～K3417+200	合同段名称及编号：TJ3 合同段
项目法人：广东茂湛高速公路有限公司	设计单位：广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司
施工单位：中交第二公路工程局有限公司	监理单位：广州诚信公路建设监理咨询有限公司

本合同段主要工程量：TJ3 合同段为改扩建高速公路路基工程，路基起讫桩号为 K3399+980～K3417+200，长 17.22km。项目含路基、桥涵、防护排水、交安、绿化工程。

本次交工验收为 K3399+980～K3417+200 段，主要工程量为：

路基工程：挖方 66.7 万 m³，填方 56.58 万 m³，桥梁 48 座，其中主线特大桥 1 座/1005.1m，大桥 2 座/322.1m，中桥 5 座/292.32m，小桥 31 座/290.12m，匝道桥 6 座/528m，拆除重建天桥 3 座/230m；桩基 637 根，立柱 293 根，预制梁板 1636 片；旧桥处治 45 座，涵洞 63 道，其中主线涵洞 55 道，匝道涵洞 8 道。

绿化工程：29.45 万 m2。

交安工程：声屏障 6740 米。

改造互通式立交 1 处，新建服务区 1 处。

本次交工验收合同段价款	原合同	59186.5273 万元	实际	
本次交工验收合同段工期	原合同	33 个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

1、沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程 TJ3 标段已完成合同约定 K3399+980～K3417+200 段工程内容，工程质量：施工质量满足设计和规范要求，实体和外观质量良好，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分98.1分，工程质量评定合格。

2、合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，交通组织有序得当，注重环境保护，合同执行情况良好，充分体现了企业的履约能力。

3、工程遗留问题：

（1）进一步完善线外改路、改沟工程，减少对沿线群众生产、生活的影响。

（2）尽快完善变更，抓紧做好工程计价工作。

4、缺陷的处理意见：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5、有关决定：承包人需尽快完善工程变更，抓紧做好工程结算工作，完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

公路工程交工证书

交工验收时间：2022 年 12 月 23 日　　合同段交工验收证书第 8 号

工程名称：沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程 K3399+980～K3431+550.274 段	合同段名称及编号：TJ4 合同段
项目法人：广东茂湛高速公路有限公司	设计单位：广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司（K3399+980～K3422+962）、中交公路规划设计院有限公司（K3422+962～K3431+550.274）
施工单位：中交二公局第三工程有限公司	监理单位：广州诚信公路建设监理咨询有限公司

本合同段主要工程量：TJ4 合同段为改扩建高速公路路基路面工程，路基起讫桩号为：K3417+200～K3431+550.274，长 14.35Km，路面起讫桩号为：K3399+980～K3431+550.274，长 31.57Km。项目含路基、桥梁、防护排水、路面、交安、房建、绿化工程。

本次交工验收为 K3399+980～K3431+550.274 段，主要工程量为：

路基工程：挖方 92.73 万 m^3；填方 89.68 万 m^3；桥梁 31 座，其中大桥 1 座/136.1m，中桥 3 座/252.78m，小桥 22 座/506.22m，拆除重建天桥 5 座/444.9m；桩基础 322 根，立柱 104 根，预制梁板共计 810 片；涵洞 45 道。其中主线 42 道，匝道 3 道。

路面工程：20cm 厚级配碎石垫层：14.183 万 m^3；18cm 厚 4%水泥稳定碎石底基层 24.711 万 m3；18cm 厚 5%水泥稳定碎石基层 24.711 万 m^3；25cm 厚混凝土路面及面板 17.12 万 m^3；12cm 厚普通沥青 ATB-25 下面层 4.42 万 m^3；6cm 厚普通沥青 AC-20C 下面层 5.27 万 m^3；6cm 厚改性沥青 AC-20C 中面层 8.21 万 m^3；4cm 厚 SMA-13 上面层 5.31 万 m^3；4cm 厚 OGFC-13 上面层 0.76 万 m^2。

绿化工程：36.7 万 m^2。

交安工程：波形梁钢护栏 71.579km；；隔离栅 58.985km；标线 41060 m^2，交通标志 159 个，声屏障 2761m。

改造互通式立交 2 处，新建房建 1 处。

本次交工验收合同段价款	原合同	125532.2756 万元	实际	
本次交工验收合同段工期	原合同	33 个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

1、工程质量：沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程 TJ4 标段已完成合同约定 K3399+980～K3431+550.274 工程内容，工程质量：施工质量满足设计和规范要求，实体和外观质量良好，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为 100%，工程质量评分 98.3 分，评定合格。

2、合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，注重环境保护，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

3、工程遗留问题：

（1）进一步完善线外改路、改沟工程，减少对沿线群众生产、生活的影响。

公路工程交工证书

交工验收时间：2022年12月23日　　合同段交工验收证书第09号

工程名称：沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程机电工程K3362+105～K3431+550.274	合同段名称及编号：JD1合同段
项目法人：广东茂湛高速公路有限公司	设计单位：北京交科公路勘察设计研究院有限公司
施工单位：甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	监理单位：广东华路交通科技有限公司

本合同段主要工程量：

本合同段为高速公路改扩建项目，起止桩号为K3362+105～K3470+698，全线总长108.593公里，主要工程内容为收费、通信、监控三大系统工程以及收费土建工程、原有机电设施的保护、拆除和迁改。本合同段共9个收费站、3条ETC车道、11条MTC车道、3处服务区和1个管理中心。

本次交工验收为K3362+105～K3431+550.274段，路线全长约69.445公里，主要工程量包括：

1.收费设施：单向收费岛6条、双向收费岛2条、ETC专用车道17条、混合车道23条、石英称台3套、收费广场摄像机10套、绿通摄像机4套、自动栏杆5套、手动栏杆5套、环形线圈车辆检测器15套、高清车牌自动识别仪13套、入口拒超系统3套；

2.监控设施：门架式可变情报板13套、悬臂式可变情报板1套、主线监控摄像机70套、服务区监控设施4套、服务区信息发布屏2套、雷达检测器12套；

3.通信设施：36芯干线光缆152公里、24芯国干光缆74公里。

本合同段价款	原合同	7147.5368万元	实际	
本合同段工期	原合同	15个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

1、工程质量：沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程机电工程JD1标段已完成合同约定K3362+105～K3431+550.274段工程内容，工程质量：施工质量满足设计和规范要求，实体和外观质量良好，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为100%，工程质量评分98.2分，评定合格。

2、合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，注重环境保护，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

3、工程遗留问题：无。

4、缺陷的处理意见：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5、有关决定：承包人需尽快完善工程变更，抓紧做好工程结算工作，完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

公路工程交工证书

交工验收时间：2022 年12月23日　　合同段交工验收证书第10 号

工程名称：沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程 K3362+105～K3431+550.274	合同段名称及编号：JD2 合同段
项目法人：广东茂湛高速公路有限公司	设计单位：北京交科公路勘察设计研究院有限公司
施工单位：北京公科飞达交通工程发展有限公司	监理单位：广东华路交通科技有限公司

本合同段主要工程量：

本合同段为全线通信管道及广场照明、供配电设施、其他高速接入调试等。起止桩号为 K3362+105~K3470+698，全线总长 108.593 公里。

本次交工验收为 K3362+105～K3431+550.274，路线全长约 69.445 公里，主要工程量包括：

1、照明系统：林头、茂名、鳌头、浅水、杨梅 5 个收费站广场照明改造及浅水服务区新建照明设施，包含 6 座 25 米(15*200W)高杆灯，2 座 18 米（6*300W）中杆灯，17 座 12 米(2*200W)低杆灯，17 座 12 米(1*300W)低杆灯。

2、供配电系统：林头、茂名、鳌头、浅水、杨梅 5 个收费站高低压配电设施改造及浅水服务区新建高低压配电设施。包含柴油发电机组 3 套、干式变压器 4 套、计量柜 6 套、高压柜 12 套、低压开关柜 22 套、无功补偿柜 5 套、双电源切换柜 5 套及外供电线路 6 段。

3、通信管道：K3362+105～K3431+550.274 范围内主线及匝道 18 孔硅芯管 75000 延米、2 孔硅芯管 16120 延米、聚氨酯复合桥架 11299 米、人手孔 606 个。

本合同段价款	原合同	3460.4551 万元	实　际	
本合同段工期	原合同	15 个月	实　际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

1、工程质量：沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程机电工程 JD2 标段已完成合同约定 K3362+105～K3431+550.274 工程内容，工程质量：施工质量满足设计和规范要求，实体和外观质量良好，质量保证资料齐全，各分项工程合格率为 100%，工程质量评分98.1分，评定合格。

2、合同执行情况：按合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间，能够按照业主的要求和指令力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，注重环境保护，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

3、工程遗留问题：无。

4、缺陷的处理意见：交工验收过程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。

5、有关决定：承包人需尽快完善工程变更，抓紧做好工程结算工作，完善竣工资料并按要求做好资料归档工作，按合同认真履行缺陷责任期及保修期的一切责任。

（四）近年完成的类似项目情况表

序　　号	3
项目名称	珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程中心试验室
项目所在地	珠海市鹤洲至高栏港高速公路
委托人名称	珠海鹤港高速公路有限公司
委托人地址	珠海市香洲区人民西路 963 号
委托人电话	[redacted]
项目等级	高速公路
项目总投资	/
试验检测费	1881.3542 万元
试验检测服务期限	2019.7-2023.11
试验检测内容	独立承担里程范围内路基、桥涵、路面、隧道、交通安全设施、房建及沿线附属设施等（不包括机电工程）的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的试验检测。
试验检测负责人	李烨宏
项目描述	项目的二期工程，起于珠海市金湾区红旗镇八一村，顺接项目一期工程工程终点，经平沙镇（跨鸡啼门水道）、南水镇，终于高栏港区平沙镇平铁村，接高栏港高速公路，向西顺接规划的黄茅海大桥。路线里程长 16.475km，按双向 6 车道高速公路标准建设，路基宽度 33.5 米，设计行车速度 100 公里/小时。全线设南水、高栏港（枢纽）互通式立体交叉 2 处，匝道收费站 2 处，服务区 1 处（大林服务区），管理分中心 2 处，特大桥 7642.269m/4 座，大桥 5010.142m/14 座，中桥 246.92m/4 座，长隧道 1988. 5m/1 座，短隧道 464m/1 座。
备注	/

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号，序号应与汇总表中一致。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3、珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程中心试验室

查询链接：https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/project/base.do?id=ff8080816f1dc7e4016f3b55adf97872&type=1

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 | 政策法规 | 工作动态 | 从业企业 | 从业人员 | 用户登录

基本信息

项目名称	珠海市鹤港高速二期工程		
通讯地址		公路行政等级	省道
建设性质	新建	资金来源	其他
项目状态	交工	负责人	朱润田
建设规模	路线全长16.475km，桥隧比67.74%，设特大桥7657m/4座（含互通主线桥），大桥1066m/3座，隧道2437.5m/2座（卫东一号隧道左线长1075米，右线长2002米；卫东二号隧道左线长483米，右线长445米），互通立交2处，服务区1处，为双向六车道高速公路，设计速度100km/h，设计公路-I级荷载，路宽度为33.5米。		
建设里程（公里）	16.476	桥隧比例（%）	0
工程概算(亿元)	38.85	建安费（亿元）	25.1500
批准工期（月）	36	施工许可批准时间	2018-10-08
办质监手续时间		计划开工日期	
实际开工日期		计划交工日期	
计划竣工日期		所在地区	珠海
联系人		联系电话	13631228470

桥梁工程

特大桥数量		特大桥累计长度（m）	
大桥数量		大桥累计长度（m）	
中桥数量		中桥累计长度（m）	0
小桥数量		小桥累计长度（m）	
通洞数量		通洞累计长度（m）	0

隧道工程

特长隧道数量		特长隧道累计长度（m）	0
长隧道数量		长隧道累计长度（m）	0
中隧道数量		中隧道累计长度（m）	0
短隧道数量		短隧道累计长度（m）	0

项目交工信息

序号	交工日期	交工描述
01	2023-11-02 00:00:00	按照《公路工程质量鉴定办法》的规定，珠海市交通工程质量监测站组织对该项目质量进行了验证性检测。检测结果表明，珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程 HGTJ5标 、HGTJ6标 、HGTJ7 标 、HGTJ8标 、HGLM 标、机电工程建养一体化标、机电工程（增设照明）建养一体化标的主要质量指标合格，满足技术规范和《公路工程质量鉴定办法》要求。综上，珠海市交通工程质量监测站认为本次交工的各合同段总体质量满足设计、合同及有关规范要求，质量合格，具备试运营条件。

项目竣工信息

序号	竣工日期	竣工鉴定结果
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息	施工合同段信息	监理合同段信息	设计单位信息	检测工地实验室		项目分段设计信息
序号	母体检测机构	项目名称	工地检测实验室名称	授权负责人	证书编号	服务[illegible]
1	广东交科检测有限公司	珠海市鹤港高速二期工程	珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程试验检测中心	李烨宏	（公路）检师 1455087CG	[illegible]期土建工程鹤洲北管养中心[illegible]基处理、HGTJ5-HGTJ8、H[illegible]M[illegible]标段路基、桥涵、路面、隧道、[illegible]安全设施、房建及[illegible]线附属设施[illegible]程）的试验检测服务，线路长16.475km，中标合同价18813542元。

8597140196894cb9b57578361dc855d8-20260225112044606

珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程

中心试验室

试验检测服务合同

发包人：珠海鹤港高速公路有限公司

试验检测人：广东交科检测有限公司

二零一九年一月●珠海

一、合同协议书及各种合同附件

85971401968[illegible]cb9b57578361dc855d8-20260225112044606

目录

一、合同协议书及各种合同附件……1
（一）法定代表人身份证明……2
（二）合同协议书……3
（三）廉政合同……5
（四）试验检测人员最低配置要求……7
（五）服务设施及设备最低配置要求……8
（六）主要生活办公设施最低要求……12
（七）履约担保……13
（八）安全生产合同……14
二、中标通知书……17
三、投标函……18
四、合同条款……19
1. 一般约定……20
2. 委托人义务……27
3. 委托人管理……28
4. 中心试验室试验检测服务单位义务……29
5. 试验检测要求……33
6. 开始试验检测和完成试验检测……41
7. 试验检测责任与保险……43
8. 合同变更……44
9. 合同价格与支付……46
11. 不可抗力……51
11. 违约……51
12. 争议的解决……57
13. 其他……57
五、委托人要求……63
六、试验检测服务费用清单……98
（一）报价清单说明……99
（二）试验检测服务费报价表……101

（一） 法定代表人身份证明

投标人名称：广东交科检测有限公司

姓名：[redacted]（法定代表人亲笔签字）性别：男 年龄：54岁 职务：董事长

系广东交科检测有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：广东交科检测有限公司（盖单位章）

2019年1月4日

注：.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

[redacted]



（二）合 同 协 议 书

珠海鹤港高速公路有限公司（以下简称“委托人”）为实施珠海市鹤洲至高栏港高速公路(二期工程)中心试验室试验检测服务，已接受广东交科检测有限公司（以下简称“试验检测单位）对该项目本试验检测服务合同段的投标。委托人和试验检测单位共同达成如下协议。

1. 本试验检测服务合同段由K 22 + 000 至K 38 + 503.005，长约16.503 km，公路等级为高速公路，设计速度为100公里/小时，沥青路面，有互通式 立交 2 处；特大桥4 座，计长35792 m；大中桥3 座，计长1256 m；隧道2 座，计长2519.5 m以及其他构造物工程等。

试验检测范围：珠海市鹤洲至高栏港高速公路(二期工程)里程范围内路基、桥涵、路面、隧道、交通安全设施、房建及沿线附属设施等（不包括机电工程）。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）委托人要求；

（8）试验检测服务费用清单；

（9）试验检测单位有关人员、试验检测设备投入的承诺；

（10）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟捌佰捌拾壹万叁仟伍佰肆拾贰元整（¥18813542），其中，不含税价17748624.53元，增值税金额1064917.47元。

其中：施工阶段（包括施工准备阶段）14668896 元；缺陷责任期阶段2751051元；
暂列金额870997元；检测奖金 522598元。

4. 试验检测负责人：郭柏林 (公路)检师0926772GCQ 。

5 检测工作质量符合的标准和要求：严格按照施工监理和试验检测规范开展工作；安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度 。

6. 试验检测单位承诺按合同约定承担工程的试验检测。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向试验检测支付合同价款。

8. 试验检测单位计划开始服务日期：2019 年 3 月 1 日，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。试验检测服务期限：1680 日历天，其中：施工阶段（含施工准备阶段）试验检测 960 日历天，交工验收及缺陷责任期试验检测 720 日历天，如施工工期进行调整，试验检测服务期也相应进行调整。

9. 本协议书在试验检测单位提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书共十份，正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

委托人：_____（盖单位章）　　试验检测人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　　法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2019 年 1 月 4 日　　2019 年 1 月 4 日

8597140196894cb9b5757836bde855d8e2f0f0022011204606

珠海鹤港高速公路有限公司文件

珠鹤港字〔2019〕316号

关于核验确认鹤港高速公路二期工程试验检测中心能力的批复

鹤港高速公路二期工程试验检测中心：

你中心报送《关于试验检测中心资质备案的申请》（鹤港二期检测〔2019〕5号）已收悉，根据《广东省交通运输厅关于进一步改进公路水运工程工地试验室备案管理工作的意见》（粤交质管〔2019〕68号）相关要求，我司成立了验收考核小组对你中心场地建设、仪器设备、人员投入、内业管理、制度建设、试验检测能力等进行现场核查、验收，形成意见如下：

一、检测中心母体机构广东交科检测有限公司具备公路工程-综合甲级（证书编号：交GJC甲050）、公路工程-桥梁隧道工程专项（证书编号：交GJC桥009）、水运工程-材料甲级（证书编号：交SJCA甲020）和计量认证等相关资质，满足《广东省交通运输厅关于公路水运工程工地试验室的管理办法（试行）》

（粤交基〔2011〕 1671 号）的相关规定及要求。

二、备案人员共 8 人（附件 1），满足《关于贯彻<广东省交通运输厅关于公路水运工程工地试验室的管理办法>的实施意见（粤交监督[2012]27 号）》关于工地试验室试验检测人员配备要求，授权负责人李烨（中级职称、（公路）检师 1455087CG、201812011133）满足招标文件及授权负责人的规定。

三、同意检测中心按确认的参数范围开展试验检测工作（试验检测业务范围见附件 2）。

四、要求你检测中心正式运行后应严格按照有关标准、规范、规程在开展参数的范围内，客观、公正和独立的工作，确保试验检测工作规范化、科学化、标准化，保证试验检测数据客观、有代表性，以准确可靠的试验检测数据指导工程建设管理和施工质量管控。并对所出具的检测报告的真实性和准确性负责。相应的责任由母体检测机构及你试验检测中心授权负责人承担。

此复。

附件：1. 鹤港高速公路二期工程试验检测中心备案检测人员一览表

2. 鹤港高速公路二期工程试验检测中心试验检测业务范围

珠海鹤港高速公路有限公司

2019 年 7 月 30 日

附件 1

鹤港高速公路二期工程试验检测中心
备案检测人员一览表

序号	姓名	身份证号码	证书编号
1	李烨宏	[redacted]	（公路）检师 1455087CG 检师：201812011133
2	张国庭		（公路）检师 0920008CS
3	黄校悦		检师：201711005468
4	雒渊博		（公路）检师 1455675CG
5	颜峰		检师：201811010074
6	夏汪涛		检师：201811011480
7	岳恺		助理检师：201821007729
8	宋如军		（公路）检员 07 粤 0294Q

注：李烨宏为试验检测中心授权负责人

业主证明资料(交工验收证明材料)

项目或指标		单位	试验检测单位：广东交科检测有限公司	
工程名称		/	珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程	
合同号（起讫桩号）		km	试验检测中心（K21+839.150～K38+314.538）	
公路里程		km	16.475	
公路等级 / 行车道数		/	新建高速公路双向六车道	
路基工程	填方	万 m^3	252.4	
	挖方	万 m^3	43.6	
	软基处理	m^2	52.8	
路面工程	沥青砼路面	万 m^2	68.9	
	水泥砼路面	万 m^2	2.3	
桥梁工程	特大桥	m /座	7642.269/4	鸡啼门特大桥，桥长 2931.4m，主桥为（60+110+200+110）m 预应力混凝土连续刚构；南水特大桥，桥长 1911.389m；前锋特大桥，桥长 1301.48m；高栏港枢纽主线桥，桥长 1498m。
	大桥	m/座	5010.142/14	大林大桥，桥长 213.24m；赤落环 1 号大桥，桥长 366.48m；赤落环 2 号大桥 K27+667，桥长 456.48m；南水互通式立交（A 匝道大桥，桥长 205m；B 匝道大桥，桥长 183.14m；C 匝道大桥，桥长 183.24m；D 匝道大桥，桥长 183.24m；E 匝道大桥，桥长 103.24m）；高栏港互通式立交（B 匝道桥，桥长 209.273m；C 匝道桥，桥长 248.662m；D 匝道桥，桥长 589.832m；G 匝道桥，桥长 899.328m；H 匝道桥，桥长 982.587m）；西侧辅道 1#桥，桥长 186.4m。
	中桥	m/座	246.92/4	高栏港高速拼宽桥，桥长 82.06m；高栏港互通式立交（E 匝道中桥，桥长 56.98m；F 匝道中桥，桥长 46.48m）；西侧辅道 2#桥，桥长 61.4m。
隧道工程	长隧道	m /座	1988.5/1	连湾山一号分离式隧道左线 1975m，右线 2002m。
	短隧道	m /座	464/1	连湾山二号分离式隧道左线 483m，右线 445m。
互通式立体交叉工程		处	2	
匝道收费站		处	2	
服务区		处	1	
涵洞		座	19	
安全设施工程		km	16.475	
绿化工程		km	16.475	
工程总造价		万元	388459	
开工日期/交（竣）工日期		年月/年月	2019年7月开工，2023年11月交工，未竣工。	
试验检测服务合同价		万元	1881.3542	
试验室主任姓名		/	李烨宏	
交（竣）工质量评定等级		/	合格	
建设单位	名称	/	珠海鹤港高速公路有限公司	
	地址	/	珠海市香洲区人民西路963号	
	电话	/	[redacted]	
	联系人	/	汪国贤	

本表所填写内容与数据属实，特此证明！

（业主单位公章）

公路工程（鹤港高速公路 HGTJ5 标段）交工验收证书

交工验收时间：2023、11、2　　合同段交工验收证书第 HGTJ5-01 号

工程名称：珠海市鹤洲至高栏港高速公路土建工程（二期工程）	合同段名称及编号：HGTJ5 标段 JT-HG-2-2019-1
项目法人：珠海鹤港高速公路有限公司	设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
施工单位：中交第二公路工程局有限公司	监理单位：育才-布朗交通咨询监理有限公司

本合同段主要工程量：

本工程项目为珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程 HGTJ5 标段，起讫桩号 K21+839.150～K26+753.801，项目主线长 4.91km，其中桥梁 3.14km，路基 1.77km，桥比 63.9%，按双向六车道高速公路，设计速度 100km/h，设计公路－Ⅰ级荷载，路基宽度为 33.5m。分别有大林大桥、路基工程、鸡啼门特大桥三个单位工程，大林大桥全长 213.24m，鸡啼门特大桥左幅全长 2931.4m，右幅全长 2926.4m，路基全长 1775m，具体如下：

1.桥梁工程

①鸡啼门特大桥左幅全长 2931.4m，右幅全长 2926.4m（包括桥台长度），左幅起止桩号：K23+827.401～K26+758.801，右幅幅起止桩号：K23+827.401～K26+753.801，该桥分为三个部分，小桩号侧引桥、主桥和大桩号侧引桥。主桥上部为（60+110+200+110）m 预应力混凝土连续刚构，主墩墩柱采用双壁薄壁墩，交界墩采用花瓶板式墩，承台采用分离式承台，基础采用端承桩；引桥均采用预制小箱梁，基础采用钻孔灌注桩，引桥下部设计除 47~49#墩采用三柱式桥墩外，其余均采用双柱式桥墩，所有桥墩均设地系梁一道，采用钢筋混凝土盖梁。

②大林大桥全长 213.24m，基础采用钻孔灌注桩，下部结构采用柱式墩+钢筋混凝土盖梁，上部结构为预应力混凝土箱梁。

2.路基工程

路基工程（含大林服务区）主要为填方路基及软基处理，主线路基、A 匝道及 B 匝道采用真空联合堆载预压进行处理，K22+052～K22+102 桥头路基采用 PHC 管桩处理、K23+787～K23+837 桥头路基采用真空联合堆载预压处理、L 联系道及大林服务区采用塑料排水板堆载预压进行处理。

3.主要工程量

桥梁工程包括桩基 386 根，地系梁 146 个、柱间系梁 62 个，承台 10 个，圆柱墩 306 根、薄壁墩及板式花瓶墩 14 个，盖（帽）梁 158 个，桥台 6 个，本标段 790 片预制梁由 HGTJ8 标段统一预制，并负责将其运输至中转站，梁体从中转站到使用目地的运输、吊装由本标完成，其中 25m 箱梁架设 10 榀、30m 箱梁架设 480 榀、35m 箱梁架设 20 榀、40m 箱梁架设 280 榀，挂篮悬浇箱梁 2 联 8 跨共 230 个节段；钢筋混凝土箱涵共 6 道。设计有各强度等级混凝土约 17.7 万 m3、钢筋约 1.82 万 t、预应力钢绞线约 1711.9t。

路基工程共计填土约 117.92 万方（其中填方 71.39 万方，沉降补偿方 34.8 万方，等超载土方 11.73 万方；变更增加服务区沉降方 13.44 万方、等载土方 11.11 万方），软基处理 9.54 万 m2，塑料排水板 4924200m，PHC 管桩 25296.7m。

本合同段价款	原合同	合同金额 61521.99 万元 (本交工段 61521.99 万元)	实际	待结算
本合同工期	原合同	本合同段 1280 日历天 (本交工段 1280 日历天)	实际	本交工段 1565 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

1.工程质量评价：本合同段在施工过程中，建立了完善的质量保证体系，严格按图纸施工，执行各项施工规范，工程质量符合设计和评定标准要求，质量等级合格，根据《交通运输部办公厅关于公路工程验收执行新版公路工程质量检验评定标准有关事宜的通知》（交办公路【2018】136 号文），结合《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发【2010】65 号文）所附《公路工程质量鉴定办法》中外观缺陷扣分和资料扣分标准，单位工程评分如下：大林大桥 97.5 分，路基工程 97.4 分，鸡啼门特大桥 97.5 分；标段总体评分为 97.5 分，质量等级合格。

2.合同执行情况评价：能够按照合同承诺的人员、机械和设备进场施工，计量手续完善，不存在违法分包及拖欠劳务工资等情况。

3.遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：①部分变更手续未完善，需补充；②进一步完善档案资料。

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023 年 11 月 2 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023 年 11 月 3 日

（设计单位的意见）

本合同段施作内容系按我院设计文件（分变更设计文件）施作。设计代表：[illegible]

设计单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023 年 11 月 6 日

（项目法人的意见）

同意交工

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023 年 11 月 7 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程（鹤港高速公路 HGTJ6 标段）交工验收证书

交工验收时间：2023年 11月 2日　　合同段交工验收证书第 HGTJ6-01 号

工程名称：珠海市鹤洲至高栏港高速公路土建工程（二期工程）	合同段名称及编号：HGTJ6 标段 JT-HG-2-2019-2
项目法人：珠海鹤港高速公路有限公司	设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
施工单位：中铁隧道局集团有限公司	监理单位：育才-布朗交通咨询监理有限公司

本合同段主要工程量：

本工程项目为珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程 HGTJ6 标段，起止桩号 K26+753.801～K31+736.76，全长 4.983km，双向六车道高速公路，设计时速 100km/h，标准路基宽度 33.5m，分别有卫东一、二号隧道、赤落环 1、2 号大桥、路基工程七个单位工程，卫东一号隧道左线长 1975 米，右线长 2002 米，卫东二号隧道左线长 483 米，右线长 445 米，赤落环 1 号大桥左幅长 426.48 米，右幅长 366.48 米，赤落环 2 号大桥全幅长 456.48 米，路基全长 1728 米。具体如下：

1.隧道工程：卫东一号隧道属于长隧道，为分离式隧道（洞口小净距），左线长 1975 米，起止里程为 ZK28+962～ZK30+937；右线长 2002 米，起止里程为 K28+927～K30+929。卫东二号隧道属于短隧道，小净距，左线长 483 米，起止里程为 ZK31+075～ZK31+558；右线长 445 米，起止里程为 K31+110～K31+555。隧道采用复合式衬砌，初期支护为锚喷支护、二次衬砌为模筑混凝土三心圆曲墙式衬砌。

2.桥梁工程（不含梁板预制）：赤落环 1 号大桥左幅长 426.48m(14×30m)，桩号 K26+831.76～K27+258.24、右幅长 366.48m(12×30m)，桩号 K26+861.76～K27+228.24；赤落环 2 号大桥长 456.48m（左幅 15×30m、右幅 15×30m），桩号 K27+448.76～K27+905.24；赤落环 1 号、2 号大桥均为桩基础、柱式墩，上部结构为预应力混凝土箱梁，均从赤落环海洋养殖区穿过。

3.涵洞通道工程（242.9m/4 道）：共有 4 道涵洞，分别为 K28+140、K28+380、K28+880 和 K30+965，均为钢筋混凝土箱涵，其中 K28+880 为通道涵，K28+140、K28+380 和 K30+965 为排水箱涵。

4.路基工程：标段路基共分为 5 段，①HGTJ5 标终点与 HGTJ6 标赤落环 1 号大桥起点位置（标头二级坡），桩号 K26+753.801～K26+861.76，长度 108m；②赤落环 1 号大桥与赤落环 2 号大桥之间，四级高边坡位置，桩号 K27+258.24～K27+448.76，长度 190.5m；③赤落环 2 号大桥桥尾与卫东一号隧道进口之间（含软基处理段），桩号 K27+895～K28+962，长度 1067m；④卫东一号隧道出口与卫东二号隧道进口之间，桩号 K30+929～K31+110，长度 181m；⑤卫东二号隧道出口与 HGTJ6 标终点之间，桩号 K31+555～K31+736.76，长度 181.76m。

标段主要工程量：

隧道工程：洞身开挖 4905m，仰拱 4905m，二衬 4905m，沟槽、路面及其附属工程 4905m，钢筋 6993.7 吨，钢管 150.9 吨，锚杆 1236.8 吨，工字钢 2816.1 吨，混凝土 201870.6m³。

桥梁工程：桩基 128 根，系梁 43 个，墩柱 103 根，盖梁 60 个，桥台 8 个，箱梁架设 280 榀（本标段 280 片预制梁由 HGTJ8 标段统一预制，并负责将其运输至中转站，梁体从中转站到使用目地的运输、吊装由本标完成）。桥面整体化层及其护栏 56 跨，钢筋 1893.1 吨，混凝土 17088.2m³。

涵洞工程：涵洞 4 座，共 242.9 延米，钢筋 830.6 吨，混凝土 7116.8m³。

路基工程：挖方 39.8 万方、填方 30.8 万方，软基处理长度 985m，软基处理真空联合堆载预压 5.6 万㎡，塑料排水板 85.1 万 m，中粗砂垫层 5.8 万 m³，挡墙混凝土 3054.7m³，边坡绿化 4.8 万㎡。

本合同段价款	原合同	合同金额 60789.55 万元 (本交工段 60789.55 万元)	实际	待结算
本合同工期	原合同	本合同段 1096 日历天 (本交工段 1096 日历天)	实际	本交工段 1558 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

1.工程质量评价:本合同段在施工过程中，建立了完善的质量保证体系，严格按图纸施工，执行各项施工规范，工程质量符合设计和评定标准要求，质量等级合格。根据《交通运输部办公厅关于公路工程验收执行新版公路工程质量检验评定标准有关事宜的通知》（交办公路【2018】136 号文），结合《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发【2010】65 号文）所附《公路工程质量鉴定办法》中外观缺陷扣分和资料扣分标准，单位工程评分如下：K26+753.801～K31+736.760 段路基工程 96 分，赤落环 1 号大桥 98 分，赤落环 2 号大桥 98 分，卫东一号隧道左线 97 分，卫东一号隧道右线 98 分，卫东二号隧道左线 98 分，卫东二号隧道右线 98.92 分，标段总体评分为 97.3 分，质量等级合格。

2.合同执行情况评价：能够按照合同承诺的人员、机械和设备进场施工，计量手续完善，不存在违法分包及拖欠劳务工资等情况。

3.遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：①部分变更手续未完善，需补充；③进一步完善档案资料。

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023 年 11 月 2 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023 年 11 月 3 日

（设计单位的意见）

本合同段施工内容参照我院设计文件及变更设计文件施工。

设计代表：

设计单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023 年 11 月 6 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023 年 11 月 7 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程（鹤港高速公路 HGTJ7 标段）交工验收证书

交工验收时间：2023 年 11 月 2日　　合同段交工验收证书第 HGTJ7-01 号

工程名称：珠海市鹤洲至高栏港高速公路土建工程（二期工程）	合同段名称及编号：HGTJ7 标段
项目法人：珠海鹤港高速公路有限公司	设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
施工单位：中国铁建港航局集团有限公司	监理单位：育才-布朗交通咨询监理有限公司

本合同段主要工程量：

本项目为新建双向六车道高速公路工程，项目起讫点 K31+736.76～K36+816.411，路线长 5.079651km，包括路基、桥涵、交通、绿化及环境保护设施工程等，具体如下：

1、路基工程：

①软基处理 3.02km(塑料排水板+真空联合堆载预压法)：回填中粗砂 136533m³，土工布 297057.057m²，密封膜 445585.58m²，塑料排水板 3184909m；

②土石方工程：挖土方 525m³，填土方 348378.7m³，结构物台背回填 18711.2m³；

③排水工程：现浇砼水沟 2556.7'm³/6854.2m；；

④边坡防护：低边坡 5781.1m/15 处，浆砌片石护坡 451m³，预制六棱砖护坡 163m³，砼挡土墙 1629m³；

2、路面工程：新建 20cm 厚水泥砼路面 3909 ㎡/0.614248km；

3、桥梁工程:

(1)主线特大桥 3254.96m/2 座，均为双向六车道预应力砼梁式桥。①前锋特大桥桥长 1301.48m，桥跨组合(左线 6×30+25+30+2×40+25+8×30+3×25+40+20×30/右线 7×30+25+2×40+30+25+30+9×30+40+3×25+17×30)，每跨均为箱梁，最大跨径 40m 箱梁，上跨金港大道，跨越平铁排渠河；②南水特大桥桥长 1953.48m，桥跨组合(左线 4×25+3×30+20+(40+40.5+40)现浇箱梁+30+27+15×30+26+18+4×30+2×23+3×25+24+35+(2×23)现浇箱梁+25+7×30+25+2×30+25+11×30/右线 8×30+3×40+20+2×26+14×30+2×22+2×30+20+2×30+5×25+30+35+2×23+25+7×30+25+2×30+25+11×30)，除现浇箱梁外，其余均为预制箱梁，最大跨径 40.5m，跨越平塘冲河、双向八车道一级公路珠海大道；

(2)南水互通式立交(起讫点 K31+736.76～K33+690.24，交叉点 K32+681.838，A 形单喇叭互通)1.93123km/1 处，主线长 1.93123km，匝道长 1.866625km；

大桥 857.86m/5 座：①A 匝道大桥(25 箱梁+6×30 箱梁)桥长 205m；②B 匝道大桥((3×20+23.14+4×25)现浇箱梁)桥长 183.14m；③C 匝道大桥(6×30 箱梁)桥长 183.24m，④D 匝道大桥(6×30 箱梁)桥长 183.24m；⑤E 匝道大桥(4×25 现浇箱梁)桥长 103.24m；

中小桥 103.46m/2 座：①E 匝道中桥((16.5+2×17)现浇箱梁)桥长 56.98m；②F 匝道中桥(2×20 现浇箱梁)桥长 46.48m；

综上，新建特大桥 3254.96m/2 座，大桥 857.86m/5 座，中小桥 103.46m/2 座。上述桥梁工程还包括：①桩基础 32401.81m/610 根，即 3040m/56 根 D200、23341m/424 根 D180、2772.01m/66 根 D160、3248.8m/64 根 D130；②矩形承台 45 个；③单柱花瓶墩 20 个，圆柱墩 496 根；③预应力花瓶墩盖梁 20 片，圆柱墩盖梁 241 片；④预应力砼箱梁 1219 片(即 31 片/20m，181 片/25m，934 片/30m，13 片/35m，60 片/40m)；⑤现浇箱梁 435.84m；⑥桥面铺装(整体化层)122260 ㎡/7401.02m；

4、涵洞通道工程：箱涵 233.87m/7 座；

5、交通工程(交通安全设施)：砼护栏 14858.298m；

6、绿化及环保工程：喷播植草护坡 35507m²；

本合同段价款	原合同	合同金额 52899.6045 万元	实际	
本合同工期	原合同	1096 天	实际	1565天

1.工程质量评价：本合同段在施工过程中，建立了完善的质量保证体系，严格按图纸施工，执行各项施工规范，工程质量符合设计和评定标准要求，质量等级合格。根据《交通运输部办公厅关于公路工程验收执行新版公路工程质量检验评定标准有关事宜的通知》（交办公路【2018】136号文），结合《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发【2010】65号文）所附《公路工程质量鉴定办法》中外观缺陷扣分和资料扣分标准，单位工程评分如下:南水特大桥98分、前锋特大桥98分、A匝道大桥97分、B匝道大桥97分、C匝道大桥97分、D匝道大桥96分、E匝道大桥97分、E匝道中桥97分、F匝道中桥97分、路基工程96分，标段总体评分为97.3分，质量等级合格。

2.合同执行情况评价：能够按照合同承诺的人员、机械和设备进场施工，计量手续完善，不存在违法分包及拖欠劳务工资等情况。

3.遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：①部分变更手续未完善，需补充；②进一步完善档案资料。

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）陈涛　单位盖章

2023年 11月 2日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　单位盖章

2023年 11月 3日

（设计单位的意见）

本合同段施工内容系按我院设计（含变更设计文件）施作。

设计单位法人代表或授权人（签字）　单位盖章

2023年 11月 6日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　单位盖章

2023年 11月 7日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程（鹤港高速公路 HGTJ8 标段）交工验收证书

交工验收时间：2023 年 4月 2日　　合同段交工验收证书第 HGTJ8-01 号

工程名称：珠海市鹤洲至高栏港高速公路土建工程（二期工程）	合同段名称及编号：HGTJ8 标段 JT-HG-2-2019-4
项目法人：珠海鹤港高速公路有限公司	设计单位：四川省公路规划勘测设计研究院有限公司
施工单位：中铁十一局集团有限公司	监理单位：育才-布朗交通咨询监理有限公司

本合同段主要工程量：本工程项目为珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程 HGTJ8 标段，起止桩号为 K36+816.411～K38+314.538，全长 1.498km，采用设计速度 100km/h，路基宽度 33.5 米，六车道高速公路技术标准。高栏枢纽主线桥、高栏枢纽 B 匝道桥、高栏枢纽 C 匝道桥、高栏枢纽 D 匝道桥、高栏枢纽 G 匝道桥、高栏枢纽 H 匝道桥、东侧辅道拼宽桥、西侧辅道 1#桥、西侧辅道 2#桥、路基工程、大林大桥预制箱梁、鸡啼门特大桥预制箱梁、赤落环 1 号大桥预制箱梁、赤落环 2 号大桥预制箱梁、南水特大桥预制箱梁、A 匝道大桥预制箱梁、C 匝道大桥预制箱梁、D 匝道大桥预制箱梁、前锋特大桥预制箱梁 19 个单位工程。分主要为高栏枢纽主线桥 1498m/1 座、匝道大桥 3010.682m/5 座，辅道中桥 325.8m/3 座。3013 片预制梁预制，并负责将其运输至中转站。具体如下：

1.高栏港枢纽主线桥：K36+816.411～K38+314.538，长 1498m，上部结构主要采用预应力砼组合小箱梁，有 6 联采用预应力砼连续梁，基础采用钻孔灌注桩，下部结构采用矩形和哑铃形承台，方柱墩、圆柱墩、花瓶墩、薄壁桥墩及对应形式盖梁。

2.高栏枢纽匝道桥：B 匝道 BK0+478.729～BK0+769.002，长 290.273m；C 匝道 CK0+544.902～CK0+793.564，长 248.662m；D 匝道 DK0+137.421～DK0+727.253，长 589.832m；G 匝道 GK0+457.282～GK1+356.610，长 899.328m；H 匝道 HK0+205.194～HK1+187.781，长 982.587m，上部结构采用预应力砼组合小箱梁、支架现浇箱梁和钢混叠合梁三种结构形式。
下部结构为柱式实体桥墩，墩台采用桩基础。

3.西侧辅道桥：西侧辅道 1#桥 LK0+514.800～LK0+701.200，长 186.4m；西侧辅道 2#桥 LK1+149.138～LK1+210.538，长 61.4m；原路基段变更为桥梁，上部结构均采用预应力砼小箱梁，墩柱采用门型框架桥墩或独柱墩跨越/避让燃气管道。

4.东侧辅道拼宽桥：RFK2+307.102～RFK2+385.319，长 78.217m，上部结构采用预应力砼空心板，对既有辅道桥进行拼宽；采用简支钢板梁将两座既有桥梁进行连接，墩柱采用桩接盖梁，基础均为钻孔灌注桩。

5.路基工程：A 匝道路基 AK1+342.327～AK1+705.570，长 363.2m；B 匝道路基 BK0+134.813～BK0+478.729，长 343.9m；D 匝道路基 DK0+727.523～DK0+896.905，长 169.4m；G 匝道路基 GK0+129.432～GK0+460.482，长 331.1m；H 匝道路基 HK1+187.781～HK1+591.716，长 403.9m；东侧辅道路基 RFK0+317～RFK2+312，长 1995.0m；西侧辅道路基 LFK0+290～LFK2+117，长 1579.2m；拼宽段路基 NK54+207.600～NK54+480.100（左侧），长 272.5m；NK56+425～NK56+650（左侧），长 225m；NK54+400～NK54+719（右侧），长 319m；NK56+481.3～NK56+850（右侧），长 368.7m。软基处理采用塑料排水板联合堆载预压、水泥搅拌桩、管桩施工、换填碎石，路基采用 I 类土分层填筑等。

6.涵洞工程：共有 LFK0+427.52、LFK2+007.97，4×2 钢筋砼箱涵；RFK1+430、LFK0+900，1×1.8 钢筋砼圆管涵及 9 座双壁波纹管涵。

主要工程量：桩基 535 根，承台/系梁 272 个，墩柱 201 个，盖梁 228 个，全线预制小箱梁 3013 榀，空心板 36 片，钢箱梁 2 联，钢板梁 2 联，现浇梁 19 联/61 跨，钢筋 4.4 万吨、混凝土 29.1 万方、钢绞线 6932 吨、钢护筒 1734 吨等。塑料排水板施沉 1823153.4m，填土 252646.3m³，铺设砂砾碎石垫层 57104.9m³，换填碎石 51670.2m³，混凝土管桩 34224m，水泥搅拌桩 157600m，气泡轻质土 12880.48m³。

本合同段价款	原合同	合同金额 94545 万元 (本交工段 94545 万元)	实际	待结算

本合同工期	原合同	本合同段 1096 日历天 (本交工段 1096 日历天)	实际	本交工段 1558 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

1.工程质量评价：本合同段在施工过程中，建立了完善的质量保证体系，严格按图纸施工，执行各项施工规范，工程质量符合设计和评定标准要求，质量等级合格。根据《交通运输部办公厅关于公路工程验收执行新版公路工程质量检验评定标准有关事宜的通知》（交办公路【2018】136 号文），结合《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发【2010】65 号文）所附《公路工程质量鉴定办法》中外观缺陷扣分和资料扣分标准，单位工程评分：高栏枢纽主线桥 98 分，高栏枢纽 B 匝道桥 97 分，高栏枢纽 C 匝道桥 97 分，高栏枢纽 D 匝道桥 97 分，高栏枢纽 G 匝道桥 97 分，高栏枢纽 H 匝道桥 97 分，东侧辅道拼宽桥 96 分，西侧辅道 1#桥 96 分，西侧辅道 2#桥 96 分，路基工程 96 分，大林大桥预制箱梁 97 分，鸡啼门特大桥预制箱梁 97 分，赤落环 1 号大桥预制箱梁 97 分，赤落环 2 号大桥预制箱梁 97 分，南水特大桥预制箱梁 97 分，A 匝道大桥预制箱梁 97 分，C 匝道大桥预制箱梁 97 分，D 匝道大桥预制箱梁 97 分， 前锋特大桥预制箱梁 97.5 分；标段总体自评分为 97.4 分，质量等级合格。

2.合同执行情况评价：能够按照合同承诺的人员、机械和设备进场施工，计量手续完善，不存在违法分包及拖欠劳务工资等情况。

3.遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：①部分变更手续未完善，需补充；②进一步完善档案资料。

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2023 年 11 月 2 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2023 年 11 月 3 日

（设计单位的意见）

本合同段施工内容关于我院设计文件（含变更、设计文件）施工。 设计代表：云春杨

设计单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2023 年 11 月 6 日

（项目法人的意见）

同意交工。

项目法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2023 年 11 月 7 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程（鹤港高速公路 HGLM 标段）交工验收证书

交工验收时间：2023 年 11 月 2 日　　合同段交工验收证书第 HGLM-03 号

工程名称：珠海市鹤洲至高栏港高速公路路面工程（二期工程）	合同段名称及编号：HGLM 标段 JT-HG-2023-202039
项目法人：珠海鹤港高速公路有限公司	设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
施工单位：中铁建十一局港航局联合体	监理单位：育才-布朗交通咨询监理有限公司

本合同段主要工程量：

合同段本次交工验收桩号：K21+839.15～K38+314.538,全长 16.475km，采用高速公路设计标准，设计速度 100km/h，双向六车道，标准路基宽度 33.5m。包含单位工程 6 个，其中路面工程 2 个、交通安全设施 1 个、声屏障工程 1 个、绿化工程 1 个、路基工程 1 个。

路基段长 5.222km，路面结构形式为：15cm 路基改善层+20cm 底基层+20cm 下基层+20cm 上基层+8cm 下面层+6cm 中面层+4cm 上面层；桥梁段长 8.816km，路面结构形式为：桥面防水粘结层+6cm 中面层+4cm 上面层；隧道长 2.437km，路面结构形式为：隧道防水粘结层+6cm 中面层+4cm 上面层。

主要工程量如下：

路面工程：改善层 40.69 万㎡、底基层 36.34 万㎡、基层（上、下基层）68.20 万㎡、沥青下面层 25.92 万㎡、沥青中面层 69.16 万㎡、沥青上面层 69.60 万㎡、混凝土面板 3.97 万㎡、路缘石 33.74km、纵向集水沟 2008m、横向排水管 1904.6m，集水井 43 处等。

交通安全设施：中分带护栏 8506m、波形梁护栏 36.551km、隔离栅 34.662km、道路交通标志 421 个、路面标线 3.59 万㎡、突起路标 10438 个、轮廓标 7174 个、防眩网 8.441km、防抛网 2076m 等。

绿化工程：灌木 6312 株、乔木 2608 株等。

声屏障工程：声屏障 1080m。

本合同段价款	原合同	合同金额 45146 万元（本交工段 28215 万元）	实际	待结算
本合同工期	原合同	本合同段 852 日历天 本交工段（467 日历天）	实际	本交工段 529 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

1.工程质量评价：该合同段在施工过程中，建立了完善的质量保证体系，严格按图纸施工，执行各项施工规范，工程质量符合设计和评定标准要求，根据《交通运输部办公厅关于公路工程验收执行新版公路工程质量检验评定标准有关事宜的通知》（交办公路【2018】136 号文），结合《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发【2010】65 号文）所附《公路工程质量鉴定办法》中外观缺陷扣分和资料扣分标准，单位工程评分：路面工程 97.5

分、交通安全设施 96.5 分，声屏障工程 97.5 分，绿化工程 98 分，路基工程 97.6 分；标段总体评分为 97.4 分，工程质量等级评定为合格。

2.合同执行情况评价：能够按照合同承诺的人员、机械和设备进场施工，计量手续完善，未存在违法分包、拖欠劳务工资等情况。

3.遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：部分变更手续未完善，需补充；进一步完善档案资料。

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023 年 11 月 2 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单元法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023 年 11 月 3 日

（设计单位的意见）

本合同段施作内容系按我院设计文件（含变更设计文件）施作。

设计代表：李浩、钱行

设计单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023 年 11 月 6 日

（项目法人的意见）

同意交工

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023 年 11 月 7 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程（鹤港高速公路 HGLM 标段）交工验收证书

交工验收时间：2023年 11月 2日　　合同段交工验收证书第 HGLM- 号

工程名称：珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程收费配套设施	合同段名称及编号：HGLM 合同段 JT-HG-2020-39
项目法人：珠海鹤港高速公路有限公司	设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
施工单位：中铁十一局集团有限公司、中国铁建港航局集团有限公司联合体	监理单位：育才-布朗交通咨询监理有限公司

本合同段主要工程量：

本次交工验收内容为珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程沿线收费站房、收费棚及配套工程，为新建高速公路附属房建工程，由联合体成员方中国铁建港航局集团有限公司负责实施。房建工程总建筑面积 2223.86m²，即①平沙收费站办公楼 287m²/1 层砼框架结构；②平沙隧道监控站 473m²/1 层砼框架结构；③平沙收费站收费棚 309.38m²/1 层钢桁架结构；④高栏港收费站房 560.5m²/2 层砼框架结构；⑤高栏港收费站 A 匝道收费棚 106.02m²/1 层钢桁架结构,B 匝道收费棚 104.16m²/1 层钢桁架结构；⑥卫东 1 号变电所 211m²/1 层砼框架结构；⑦卫东 2 号变电所 172.8m²/1 层/2 幢砼框架结构（卫东 2 号变电所配电房 111.8m²/1 层、卫东 2 号变电所柴油机房 61m²/1 层）；具体如下：

（1）土建、装饰装修工程

①挖土方 8251.29m³，回填方 2532.13m³；②基础工程：PHC500 管桩 79 根，换填垫层 773.29m³，基础砼 1239.26m³，基础钢筋 131.45t；③砌筑工程：砌块墙 526.93m³；④主体工程：梁、板、柱 675.81m³，钢筋 76.97t；⑤门窗工程：钢制防火门 103.33m²，金属门 76.52m²，木门 25.83m²，金属窗 263.34m²；⑥楼地面工程：防油细石砼楼地面 501.72m²，防静电活动地板 156.85m²，地砖地面 765.47m²；⑦墙、柱面工程：墙面抹灰 16865.93m²，墙面涂料 3515.6m²，墙面砖 335.31m²，岩棉铝板网吸声墙面 835.62m²,真石漆 1855.05m²；⑧天棚工程：天棚抹灰 1683.8m²，天棚涂料 1683.8m²，吊顶天棚 539.94m²；⑨屋面工程：保温防水屋面 1448.34m²，坡屋面 677.56m²；⑩室外工程：室外铺砖 747.53m²，水稳底基层、基层 8978.26m²，室外砼路面 3709.25m²，室外草皮绿化 3119m²，室外围墙 687.57m；⑪钢结构收费棚：钢结构 101.055t，铝单板屋面 1113.06m² 等。

（2）水电安装工程

①电箱 30 个；②开关插座 364 套；③电力电缆 2811.79m；④电线 13763.88m；⑤弱电线缆 2248.49m；⑥线管 6413.21m；⑦给水管 129.68m；⑧排水管 168.09m 等。

本合同段价款	原合同	合同金额 20031 万元 (本交工段 1964.45 万元)	实际	待结算
本合同工期	原合同	本合同段 450 日历天 (本交工段 446 日历天)	实际	本交工段 754 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

1、工程质量评价：本合同段在施工过程中，建立了完善的质量保证体系，严格按图纸施工，执行各项施工规范，工程质量符合设计和评定标准要求，子单位工程珠海市鹤洲至高栏港高速公路二期工程沿线收费站房、子分部工程收费棚质量评定合格。

2、合同执行情况评价：合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。

3、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：①部分变更手续未完善，需补充；②进一步完善档案资料。

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）陈涛 单位盖章

2023 年 11 月 2 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2023 年 11 月 3 日

（设计单位的意见）

本公司按施工单位要求，我院设计文件（含变更设计文件）

施工 设计代表 [illegible]

设计单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2023 年 11 月 6 日

（项目法人的意见）

同意交工.

项目法人代表或授权人（签字） 单位盖章

2023 年 11 月 7 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程（鹤港高速公路 HGJD 标段）交工验收证书

交工验收时间：2023年 11月 2日　　合同段交工验收证书第 HGJD-02 号

工程名称：珠海市鹤洲至高栏港高速公路（二期工程）机电工程建养一体化	合同段名称及编号：HGJD 标段 JT-HG-2020-054
项目法人：珠海鹤港高速公路有限公司	设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
施工单位：北京公科飞达交通工程发展有限公司	监理单位：广东华路交通科技有限公司

本合同段主要工程量：

本合同段交工验收桩号：K21+839.15～K38+314.538，全长 16.475km，桥隧比 67.99%，设特大桥 7681.86m/4 座，包括鸡啼门特大桥（2928.9m）、南水特大桥（1953.48m）、前锋特大桥（1301.48m）、高栏港互通主线桥（1498m）；大桥 1066.2m/3 座，包括大林大桥（213.24m）、赤落环 1 号大桥（396.48m）、赤落环 2 号大桥（456.48m），隧道 2452.5m/2 座。施工范围涉及主线、匝道、收费站、隧道、附属站房，含监控、通信、收费、供配电、广场照明及隧道机电设施等，具体如下：

1. 监控设施：户外全彩 LED 大屏 2 套，F 型可变信息标志 2 套，门架式可变情报板 4 套，气象检测器 1 套，500W 像素高速智能球形摄像机 27 套，视频设备箱 39 套，500W 像素定焦摄像机 26 套，4×200 万像素全景摄像机+500W 像素高速智能球形摄像机 2 套，数据监控交换机 3 台及附属设备、光电缆等。

2. 通信设施：光纤网络单元 3 套，96 芯单模光缆 22680m，高频开关电源 3 套，语音接入网关 5 套，等边角钢过桥托架套 11589 套，聚氨酯管箱 12393m，配套的传输设备、供电设备及附属设备、光电缆等。

3. 收费设施：雾灯 18 套，高清车牌识别摄像机 18 套，车道控制器 18 套，高速自动栏杆机 18 套，车道 RSU 18 套，40m 单向收费岛 13 个，60m 双向收费岛 1 个，单向收费亭 16 套，双向收费亭 1 套，门架 RSU 天线 24 套，高清枪式摄像机 4 套，3+1 路基段龙门架 4 套，治超一体化摄像机 3 套，车道枪式摄像机 18 套，广场球形摄像机 6 套，超宽车道称重设备 6 套，收费服务器 6 台及附属设备、线缆等。

4. 供配电及照明设施：1000kVA 干式电力变压 1 套，800kVA 干式电力变压器 1 套，400kVA 干式电力变压器 1 套，250kVA 干式电力变压器 1 套，柴油发电机组 700kW 1 套，柴油发电机组 600kW 1 套，柴油发电机组 160kW 2 套，1000KVA 箱式变电站 1 套，10KV 外接电源 4 项，12mLED-250WLED 灯 4 套，18mLED-3×300WLED 灯 4 套，18mLED-3×250WLED 灯 8 套，12m 路灯基础 4 座，18m 路灯基础 12 座及及配电房高低压柜、光电缆等。

5. 隧道机电设施：卫东一号隧道（左线 1975m、右线 2002m），卫东二号隧道（左线 483m、右线 445m）紧急电话分机 32 套，隧道扬声器 108 套，门架式可变信息标志 2 套，交通信号灯 6 套，车道指示器 66 套，可变限速标志 2 套，隧道内悬挂可变信息标志 4 套，洞口球型网络摄像机 6 套，洞口定焦枪式摄像机 6 套，洞内定焦枪式摄像机 44 套，LED-60W 1791 套，LED-200W 246 套，LED-300W 932 套，射流风机 SDS-1120T-4PD5 24 台，I 型消防设备箱箱体 123 套，II 型消防设备箱箱体 118 套，DN200 环氧树脂复合钢管 5400 延米，DN100 环氧树脂复合钢管 1050 延米，低位水池 1 座，蓄水池 1 座，防火卷帘门 4 套，钢质防护双开门 8 套，泵房 1 座及隧道环境监测设备、洞口引道照明及光电缆等。

本合同段价款	原合同	合同金额 14510.2309 万元 (本交工段 6351.2361 万元)	实际	待结算
本合同工期	原合同	本合同段 1007 日历天 (本交工段 426 日历天)	实际	本交工段 489 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

1.工程质量评价：本合同段在施工过程中，建立了完善的质量保证体系，严格按图纸施工，执行各项施工规范，工程质量满足设计和评定标准要求，二期机电工程单位工程质量评分为 98.3 分，质量品定等级为合格。

2.合同执行情况评价：能够按照合同承诺的人员、机械和设备进场施工，计量手续完善，不存在违法分包及拖欠劳务工资等情况。

3.遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：①大林服务区通信、监控及供配电系统待具备作业面时需加快实施；②部分变更手续未完善，需补充；③进一步完善档案资料。

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023年 11月 2日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意交工验收。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023年 11月 3日

（设计单位的意见）

本段同意按我公司提供的施工图设计（含变更设计）文件施作。

设计单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023年 11月 6日

（项目法人的意见）

同意交工

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023年 11月 7日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程（鹤港高速公路 HGJD2 标段）交工验收证书

交工验收时间2023年 11月 2日　　合同段交工验收证书第 HGJD2-01 号

工程名称：珠海市鹤洲至高栏港高速公路机电工程(增设照明)建养一体化	合同段名称及编号：HGJD2 标段 JT-HG-2021-40
项目法人：珠海鹤港高速公路有限公司	设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
施工单位：北京公科飞达交通工程发展有限公司	监理单位：广东华路交通科技有限公司

本合同段主要工程量：

本合同段交工验收桩号：LK0+000～LK5+983.491(左线)、LK0+000～LK5+653.491(右线)、K9+603.5～K38+314.538，全长 34.529km，施工范围涉及主线、匝道，含照明设施、供配电设施，具体如下：

1.照明设施：12m 单挑型路灯灯杆 1563 杆，12m 双挑型灯灯杆 448 杆，8m 单挑型路灯灯杆 187 杆；LED-240W I 类灯具 2109 套，LED-200W I 类灯具 357 套，LED-120W I 类灯具 187 套；LED-16W 护栏灯 4763 套；路基段路基基础(中央)129 个，路基段外侧路基基础(外侧)260 个，路基段外侧固定支架 9 个，桥上路灯固定装置 25 套；照明设施分部配套的电缆井、路灯远程控制器、路灯远程控制平台及各类电力电缆约 83000 米等。

2.供配电设施：50kVA 箱变及基础 1 套，80kVA 箱变及基础 21 套，100kVA 箱变及基础 1 套，10kV 电缆分支箱 2 个以及配套设施；高压电缆（YJV22/ZR-10kV 3×70）26195 米，高压电缆配套的镀锌钢管、等边角钢过桥托架等。

本合同段价款	原合同	合同金额 5752.8619 万元 (本交工段 5427.2282 万元)	实际	待结算
本合同工期	原合同	本合同段 487 日历天 (本交工段 487 日历天)	实际	本交工段 569 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

1.工程质量评价：本合同段在施工过程中，建立了完善的质量保证体系，严格按图纸施工，执行各项施工规范，工程质量符合设计和评定标准要求，质量等级合格，标段总体评分为 98 分，质量等级合格。

2.合同执行情况评价：能够按照合同承诺的人员、机械和设备进场施工，计量手续完善，不存在违法分包及拖欠劳务工资等情况。

3.遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

①从大林服务区接电的 3 台箱变及配套高压电缆待具备作业面时需加快实施。

②部分变更手续未完善，需补充；

③进一步完善档案资料。

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023 年 11 月 2 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意交工验收。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023 年 11 月 3 日

（设计单位的意见）

本项目系按我公司提供的施工图设计（含变更设计）施作。

刘亚建　冯宏宇

设计单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023 年 11 月 6 日

（项目法人的意见）

同意交工

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2023 年 11 月 7 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

8597140196894cb0b4578361dc8...

（五）投标人的信誉情况表

项 目	投标人情况说明
招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 3 规定	
最新年度（含无广东省最新年度信用等级而上一年度有广东省信用等级的）在广东省或江门市公路工程从业单位信用评价（试验检测单位）中，信用等级未被评为 D 级；初次进入广东省的投标人，在最新全国公路从业单位信用评价结果中未被评为 D 级。	我司最新年度（含无广东省最新年度信用等级而上一年度有广东省信用等级的）在广东省或江门市公路工程从业单位信用评价（试验检测单位）中，信用等级被评为 **AA 级**；我司不是初次进入广东省的投标人，在最新全国公路从业单位（试验检测单位）信用评价结果中**未被**评为 D 级。
“投标人须知”正文第 1.4.4 项规定	
（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效 期内	我司**没有被**省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地（广东省）的投标资格且处于有效期内。
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；	我司**没有被**责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；	我司**没有进入**清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
（4）在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；	我司在国家企业信用信息公示系统中**未被**列入严重违法失信企业名单。
（5）在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；	我司在“信用中国”网站中**未被**列入失信被执行人名单。
（6）投标人或其法定代表人、拟委任的试验检测负责人（含备选，如有）在近三年内有行贿犯罪行为的；	我司或我司法定代表人、拟委任的试验检测负责人（含备选，如有）在近三年内**均没有**行贿犯罪行为。
（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。	我司**不存在**法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

注：1. 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 3 和“投标人须知”正文第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

信誉情况承诺函

鹤山市地方公路水运服务中心（招标人名称）：

我司参加贵中心组织的国道G325线鹤山桃源至址山段改建工程第1标段中心试验室试验检测（项目名称）招标投标工作，现对我司信誉情况作出承诺如下：

1、我司最新年度（含无广东省最新年度信用等级而上一年度有广东省信用等级的）在广东省或江门市公路工程从业单位信用评价（试验检测单位）中，信用等级被评为AA级；我司不是初次进入广东省的投标人，在最新全国公路从业单位（试验检测单位）信用评价结果中未被评为D级。

2、我司没有被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地（广东省）的投标资格且处于有效期内。

3、我司没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

4、我司没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

5、我司在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单。

6、我司在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单。

7、我司或我司法定代表人、拟委任的试验检测负责人（含备选，如有）在近三年内均没有行贿犯罪行为。

8、我司不存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

特此承诺。

投标人：广东交科检测有限公司（盖单位章）

日　期：2026 年 2 月 25 日

“国家企业信用信息公示系统”网页查询信息资料



8597140196894cb9b57578361dc855d8-20260223120446

“信用中国”网页截图信息

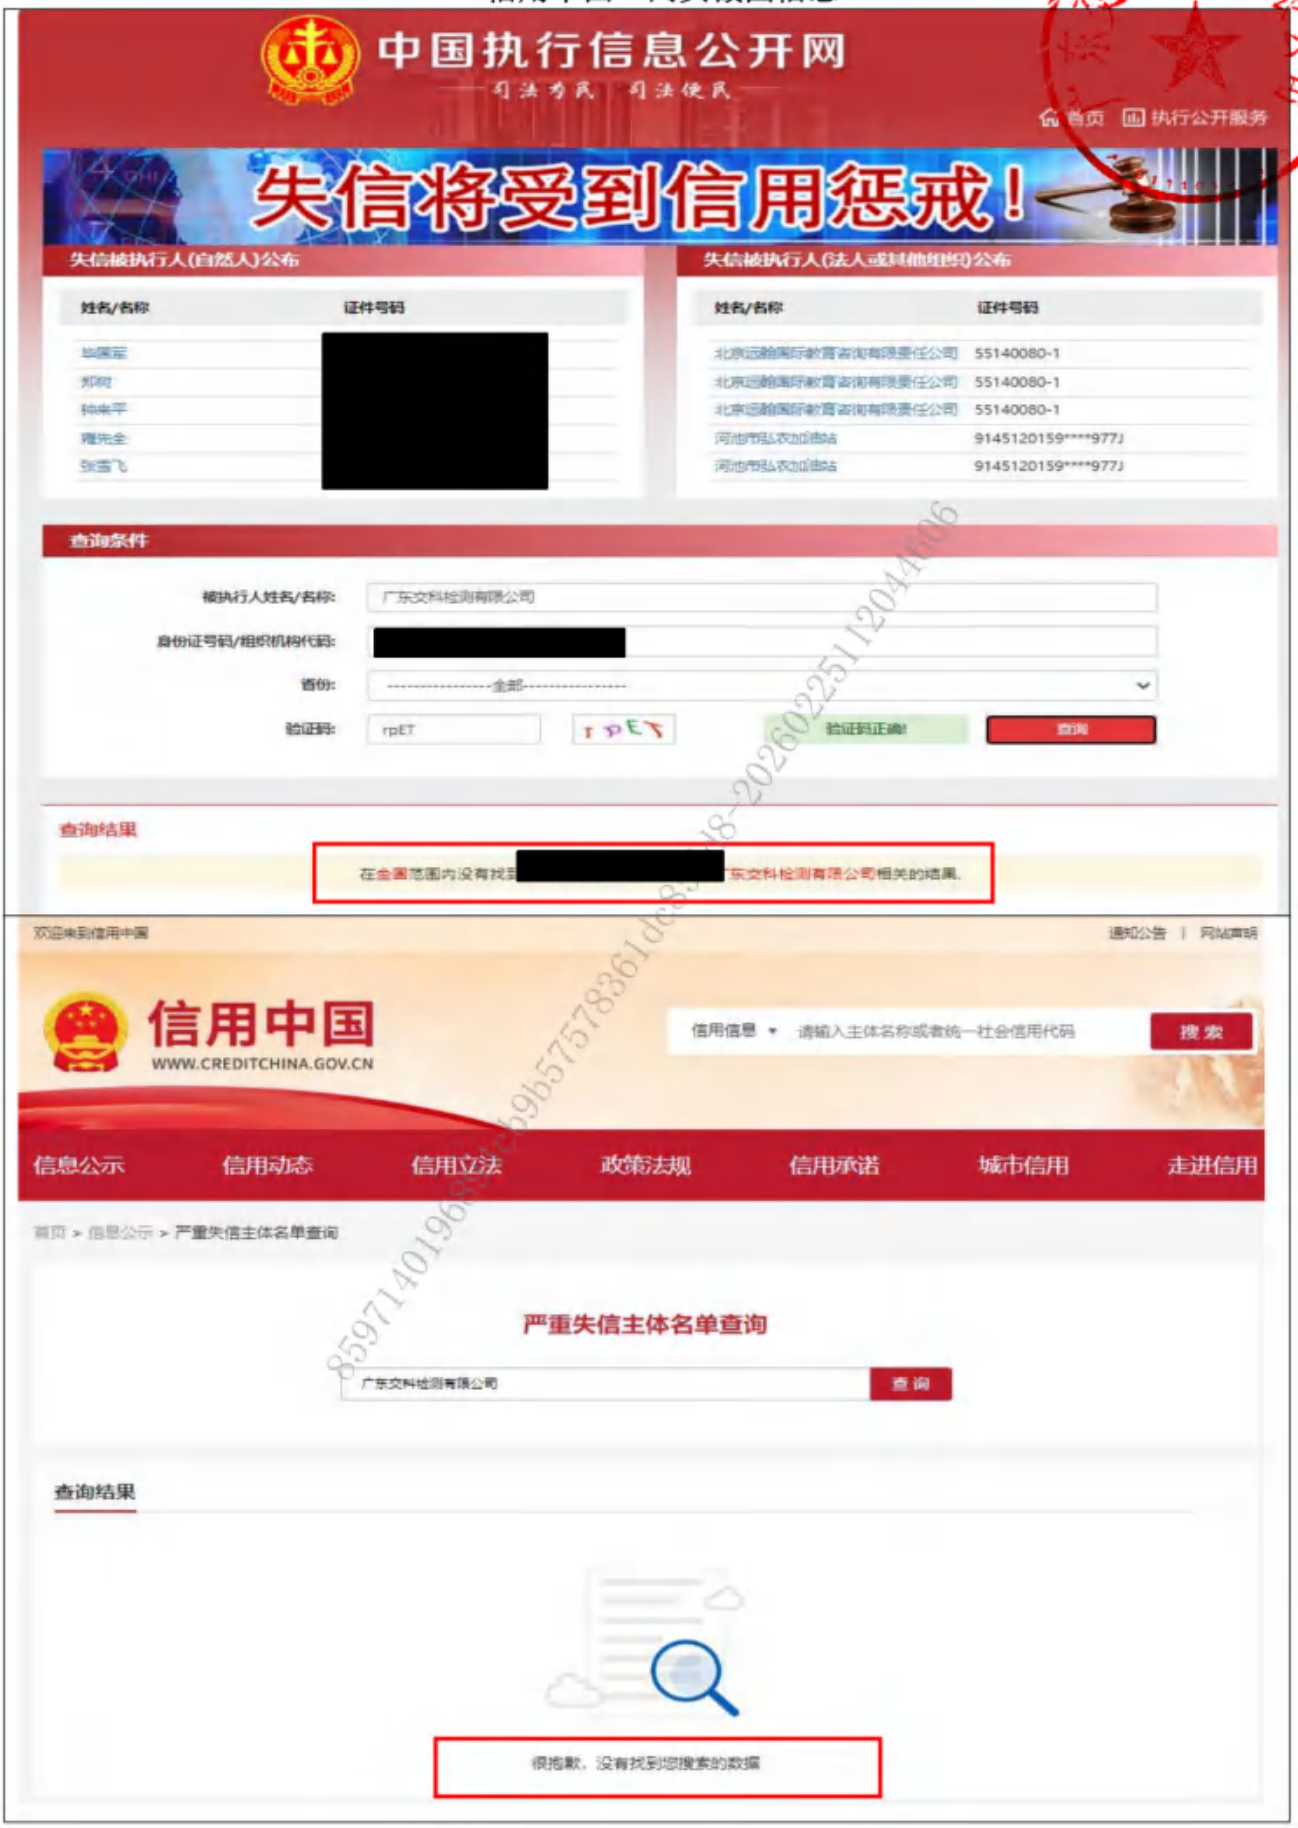
中国执行信息公开网
失信将受到信用惩戒！
失信被执行人(自然人)公布
失信被执行人(法人或其他组织)公布
查询条件
被执行人姓名/名称：
广东文科检测有限公司
查询结果
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
严重失信主体名单查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据


欢迎来到信用中国
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体
重大税收违法失信主体
广东交科检测有限公司
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据


欢迎来到信用中国
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 信息公示 > 经营（活动）异常名录信息查询
经营（活动）异常名录信息查询
广东交科检测有限公司
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据

（六）拟委任的试验检测负责人资历表

姓　　名	王志忠	年　　龄	53岁	执业或职业资格证书名称	交通运输部桥梁、材料、公路隧道、交通安全设施、机电工程试验检测工程师
技术职称	路桥高级工程师	学　　历	本科	拟在本标段工程任职	试验检测负责人
工作年限	28年			从事试验检测或监理工作年限	26年
毕业学校	1997年7月毕业于重庆交通学院学校公路与城市道路工程专业，学制 4 年				

经　　历

时　间	参加过的类似工程项目名称	担任职务	委托人及联系电话
2010年1月-2013年6月	珠江三角洲环线高速公路黄岗至花山段第三方质量监控	检测工程师	广东肇阳高速公路有限公司 [redacted]
2013年8月-2016年2月	广东省信宜（桂粤界）至茂名公路项目施工监理、试验检测服务JS1合同段	检测工程师	广东包茂高速公路有限公司 [redacted]
2017年5月-2020年12月	潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目试验检测服务招标（第2合同段）	试验检测负责人	广东潮汕环线高速公路有限公司/ [redacted]
2022年6月-2027年12月	国道G240线新会会城至牛湾段改建工程中心试验室试验检测服务	试验检测负责人	江门市新会区公路发展有限公司/ [redacted]
获奖情况	/		
备　　注	本人 王志忠（签名）知晓为本项目的试验检测负责人，并对其真实性负责。		

注：1. 本表应填写试验检测负责人相关情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

承诺函

鹤山市地方公路水运服务中心（招标人名称）：

我司参与贵中心组织的国道G325线鹤山桃源至址山段改建工程第1标段中心试验室试验检测（项目名称）项目投标，现针对我司拟委任的试验检测负责人王志忠在岗情况作出如下承诺：

我司拟委任的试验检测负责人王志忠现阶段在国道G240线新会会城至牛湾段改建工程中心试验室试验检测服务项目担任试验检测负责人，如果该项目中标，我司承诺试验检测负责人王志忠可以从国道G240线新会会城至牛湾段改建工程中心试验室试验检测服务项目撤离，否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

投标人：广东交科检测有限公司（盖单位章）

日　期：2026 年 2 月 25 日

8597140196894cb9b5757836 1dc855d8-20260225112044906

试验检测负责人王志忠个人资料

身份证复印件



毕业证复印件

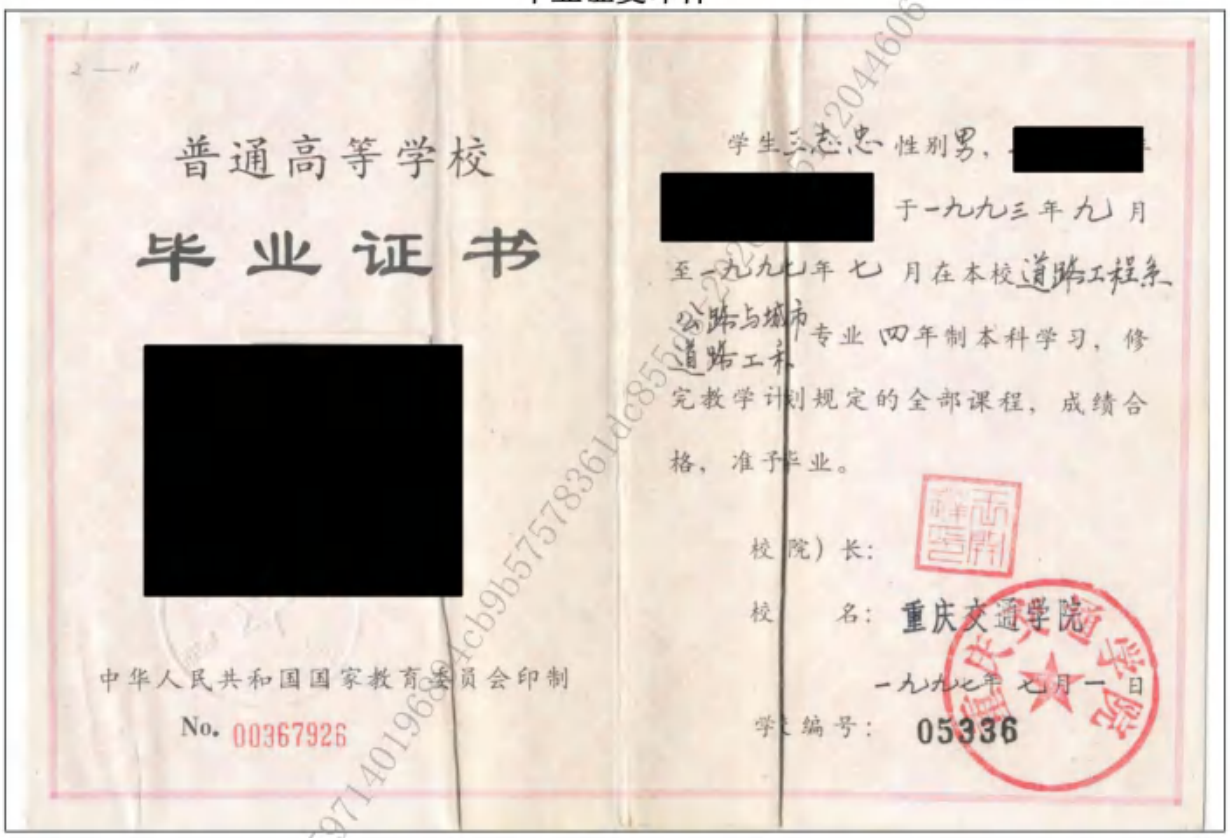

职称证复印件

系列名称
Category 工程系列

专业名称
Speciality 路桥

资格名称
Competent for 高级工程师

评审时间
Date of Appraisal 2008.11.21

专业技术资格
评审委员会
（章）
APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Company Ltd.

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.

[redacted]

姓　名
Name 王志进

性　别
Sex 男

出生年月
Date of Birth [redacted]

工作单位
Company Name 路桥华南工程有限公司

编　号
Number 208335

交通运输部试验检测工程师证书



试验检测工程师须按本证书核定的试验检测专业从事试验检测工作。

试验检测工程师应掌握知识更新，按规定参加继续教育，不断提高业务水平。

自发证之日起，每5年部质监局对其参加继续教育情况及业绩档案记录进行核查，合格后在证书上加盖印章，不按期核查，证书视为无效。

本证书不得伪造、涂改、转借。

交通运输部工程质量监督局

交通运输部工程质量监督局

JTJC JTJC JTJC JTJC JTJC JTJC JTJC

姓　　名　王志忠

性　　别　男

身份证件号　[redacted]

证书编号　(公路)检师0920036QCGSAJ

检测专业　桥梁、材料、公路、隧道、交通安全设施、机电工程

发证日期　2012-10-10　　管理编号　007446

[redacted]

广东交科检测有限公司 4401110131920

社保证明

[redacted]

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王志忠　　性别：男

证件号码：[redacted]　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴95个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20050201
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	[redacted]			已参保	/	
202502				已参保	/	
202503				已参保	/	
202504				已参保	/	
202505				已参保	/	
202506				已参保	/	
20250				已参保	/	
202508				已参保	/	
202509				已参保	/	
202510				已参保		
202511				已参保		
202512				已参保		
202601				已参保	/	
202602				已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-08-10。核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200036641:广东交科检测有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年02月11日

岗位登记注册信息


公路水运工程质量检测管理信息系统
Management Information System for Quality Inspection of Highway and Waterborne Transport Engineering
交通运输部政务服务平台
全国一体化在线政务服务平台
用户手册下载 登录 注册 垂管登陆 垂管注册
首页 通知公告 资质审批 信息查询 政策文件 成果展示 常见问题 联系我们
行业服务
继续教育学时查询
质量检测机构注册
质量检测机构查询
试验检测人员查询
标准规程规范查询
专业计量机构查询
现场核查参数抽取系统
【试验检测人员查询】
王志忠
基本信息 证书信息 录入记录 变更信息 信用评价 继续教育
姓名 王志忠
性别 男
证件类型 居民身份证
证件号码 [redacted]
出生日期 [redacted]
职称 高级工程师
学历 本科
毕业院校 重庆交通学院
专业 公路与城市道路
从事检测工作年限 26
个人常驻地 广东省
职务 试验检测师
民族 汉
联系地址 广州市白云区和省道广从八路1180
工作简历 2010年5月至今在现场检测部从事试验检测工作 检测师
[redacted]
公路水运工程质量检测管理信息系统
Management Information System for Quality Inspection of Highway and Waterborne Transport Engineering
交通运输部政务服务平台
全国一体化在线政务服务平台
用户手册下载 登录 注册 垂管登陆 垂管注册
首页 通知公告 资质审批 信息查询 政策文件 成果展示 常见问题 联系我们
请输入搜索关键字
行业服务
继续教育学时查询
质量检测机构注册
质量检测机构查询
试验检测人员查询
标准规程规范查询
专业计量机构查询
现场核查参数抽取系统
【试验检测人员查询】
王志忠
基本信息 证书信息 录入记录 变更信息 信用评价 继续教育
序号 证书类型 证书编号 管理编号 检测专业 发证日期 发证机关
1 试验检测师 (公路)检师0920036QCGSAJ 007446 桥梁、材料、公路、隧道、交通安全设施、机电工程 2012-10-10 交通运输部工程质量监督局
2 试验检测师 (水运)检师1303963JD 009146 结构、地基与基础 2014-10-14 交通运输部工程质量监督局
公路水运工程质量检测管理信息系统
Management Information System for Quality Inspection of Highway and Waterborne Transport Engineering
交通运输部政务服务平台
全国一体化在线政务服务平台
用户手册下载 登录 注册 垂管登陆 垂管注册
首页 通知公告 资质审批 信息查询 政策文件 成果展示 常见问题 联系我们
请输入搜索关键字
行业服务
继续教育学时查询
质量检测机构注册
质量检测机构查询
试验检测人员查询
标准规程规范查询
专业计量机构查询
现场核查参数抽取系统
【试验检测人员查询】
王志忠
基本信息 证书信息 录入记录 变更信息 信用评价 继续教育
序号 检测检测机构 录入日期 撤销录入日期 备注
1 广东交科检测有限公司 2011-11-25 2018-07-23
2 广东交科检测有限公司 2018-08-06 至今未撤销录入


公路水运工程质量检测管理信息系统
Management Information System for Quality Inspection of Highway and Waterborne Transport Engineering
交通运输部政务服务平台
全国一体化在线政务服务平台
用户手册下载 登录 注册 垂管登陆 垂管注册
首页 通知公告 资质审批 信息查询 政策文件 成果展示 常见问题 联系我们
请输入搜索关键字
行业服务
继续教育学时查询
质量检测机构注册
质量检测机构查询
试验检测人员查询
标准规程规范查询
专业计量机构查询
现场核查参数抽取系统
【试验检测人员查询】
王志忠
基本信息 证书信息 录入记录 变更信息 信用评价 继续教育
序号 变更项目 变更时间 变更前 变更后
公路水运工程质量检测管理信息系统
Management Information System for Quality Inspection of Highway and Waterborne Transport Engineering
交通运输部政务服务平台
全国一体化在线政务服务平台
用户手册下载 登录 注册 垂管登陆 垂管注册
首页 通知公告 资质审批 信息查询 政策文件 成果展示 常见问题 联系我们
请输入搜索关键字
行业服务
继续教育学时查询
质量检测机构注册
质量检测机构查询
试验检测人员查询
标准规程规范查询
专业计量机构查询
现场核查参数抽取系统
【试验检测人员查询】
王志忠
基本信息 证书信息 录入记录 变更信息 信用评价 继续教育
序号 年度 信用扣分 信用等级 备注
1 2021 0 广东省交通运输厅
说明：评价周期内累计扣分分值大于等于20分，小于40分的试验检测人员信用等级为信用较差;扣分分值大于等于40分的试验检测人员信用等级为信用差。
公路水运工程质量检测管理信息系统
Management Information System for Quality Inspection of Highway and Waterborne Transport Engineering
交通运输部政务服务平台
全国一体化在线政务服务平台
用户手册下载 登录 注册 垂管登陆 垂管注册
首页 通知公告 资质审批 信息查询 政策文件 成果展示 常见问题 联系我们
请输入搜索关键字
行业服务
继续教育学时查询
质量检测机构注册
质量检测机构查询
试验检测人员查询
标准规程规范查询
专业计量机构查询
现场核查参数抽取系统
【试验检测人员查询】
王志忠
基本信息 证书信息 录入记录 变更信息 信用评价 继续教育
年份 全国公路水运工程试验检测专业技术人员管理平台 公路水运工程质量检测管理信息系统 合计 备注
2020年及以前 96 0 96
2022 24 0 24 截止目前
2024 24 0 24 截止目前
总计 144 0 144

试验检测负责人备选人王志忠个人业绩证明

广东交科检测有限公司-业绩继承性文件

公路水运工程质量检测管理信息系统

Management Information System for Quality Inspection of Highway and Waterborne Transport Engineering

交通运输部政务服务平台
全国一体化在线政务服务平台

用户手册下载 登录 注册 参管登陆 参管注册

首页 通知公告 资质审批 信息查询 政策文件 成果展示 常见问题 联系我们

请输入搜索关键字

行业服务

- 继续教育学时查询
- 质量检测机构注册
- 质量检测机构查询
- 试验检测人员查询
- 标准规程规范查询
- 专业计量机构查询
- 现场检查参数抽取系统

【质量检测机构查询】

广东交科检测有限公司

等级证书 | 录入人员 | 比对试验 | 信用评价 | 变更记录

序号	等级证书	变更项目	变更时间	变更前	变更后
1	交GJC甲050,交GJC桥009	机构地址,技术负责人	2011-11-11	机构地址:广州市花都区宝华路29号侨苑小区梁侨楼 技术负责人:李海军、刘仕顺	机构地址:广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号 技术负责人:王强
2	交SJCB甲015,交SJCA甲020,交GJC桥009,交GJC甲050	法定代表人	2015-10-19	法定代表人:鲁昌河	法定代表人:陈少文
3	交SJCB甲015,交SJCA甲020,交GJC桥009,交GJC甲050	行政负责人	2015-12-29	行政负责人:刘仕顺	行政负责人:吴益林
4	交SJCB甲015,交SJCA甲020,交GJC桥009,交GJC甲050	质量负责人	2016-03-23	质量负责人:杨力	质量负责人:温伟标
5	交SJCB甲015,交SJCA甲020,交GJC桥009,交GJC甲050	技术负责人	2016-05-25	技术负责人:王强	技术负责人:刘仕顺
6	交SJCB甲015,交SJCA甲020,交GJC桥009,交GJC甲050	法定代表人,机构名称,机构性质	2017-12-12	法定代表人:陈少文 机构名称:广东交通集团检测中心 机构性质:其他	法定代表人:王甲辰 机构名称:广东交科检测有限公司 机构性质:企业法人
7	交SJCB甲015,交SJCA甲020,交GJC桥009,交GJC甲050	技术负责人	2018-09-29	技术负责人:刘仕顺	技术负责人:许蕾峰
8	交通GJC桥隧2019-043,交SJCA甲020,交通GJC综甲2019-058,交SJCB甲015	行政负责人	2020-03-11	行政负责人:吴益林	行政负责人:黄乔森
9	交通GJC桥隧2019-043,交SJCA甲020,交通GJC综甲2019-058,交通GJC交工2021-003,交SJCB甲015	技术负责人	2021-10-09	技术负责人:刘仕顺	技术负责人:陶子政 技术负责人:许蕾峰
10	交检桥隧粤第001-2024号	法定代表人,技术负责人	2025-09-25	法定代表人:王甲辰 技术负责人:许蕾峰	法定代表人:李善强 技术负责人:王勇平
11	交检水质甲第011-2024号	法定代表人,技术负责人	2025-09-28	法定代表人:王甲辰 技术负责人:许蕾峰	法定代表人:李善强 技术负责人:王勇平
12	交通GJC交工2021-003	法定代表人	2025-09-28	法定代表人:王甲辰	法定代表人:李善强
13	交检水材甲第012-2024号	法定代表人	2025-09-28	法定代表人:王甲辰	法定代表人:李善强
14	交检公甲第053-2024号	法定代表人,技术负责人	2025-09-28	法定代表人:王甲辰 技术负责人:许蕾峰	法定代表人:李善强 技术负责人:王勇平
15	交检桥隧粤第001-2024号	行政负责人	2025-10-15	行政负责人:王甲辰	行政负责人:刘仕顺
16	交检水质甲第011-2024号	行政负责人	2025-11-13	行政负责人:王甲辰	行政负责人:刘仕顺
17	交检公甲第053-2024号	行政负责人	2025-11-13	行政负责人:王甲辰	行政负责人:刘仕顺
18	交检水材甲第012-2024号	行政负责人	2025-11-13	行政负责人:王甲辰	行政负责人:刘仕顺
19	交通GJC交工2021-003	行政负责人	2025-11-13	行政负责人:黄乔森	行政负责人:刘仕顺

广东交通集团检测中心变更为广东交科检测有限公司的时间为 2017 年 12 月 12 日

广东华路交通科技有限公司

子公司隶属关系等相关事宜证明

根据国家认证认可监督管理委员会对检测试验室资质认定的相关要求及业务发展需要，广东华路交通科技有限公司成立了检测子公司—广东交科检测有限公司，并将原“广东交通集团检测中心”的资产、人员、设备、业绩以及相关资质整体转移至广东交科检测有限公司，归广东交科检测有限公司所有；同时广东华路交通科技有限公司的所有检测业绩也归广东交科检测有限公司所有。

广东华路交通科技有限公司

2017 年 12 月 28 日

85971401968 94cb9b57578361dc85 d8-202602221129 44006

广东省交通集团有限公司

证 明

广东华路交通科技有限公司是我集团直属全资子公司，依托其下属非独立法人机构广东交通集团检测中心开展检测板块业务。因业务发展需要，我集团同意广东华路交通科技有限公司将“广东交通集团检测中心”变更和注册成为独立法人的子公司“广东交科检测有限公司”。2017 年 12 月，原“广东交通集团检测中心”的资产、人员、设备、业绩以及资质已整体转移至“广东交科检测有限公司”，归“广东交科检测有限公司”所有；同时“广东华路交通科技有限公司”的所有试验、检测、监控等业绩归“广东交科检测有限公司”所有。

特此证明！

二〇一八年一月八日

同意广东交通集团有限公司

公司意见。

全宗号 | 年度 | 期限 | 件号
A 2002 · 1 · 002
沿革历史 受护档案

广东省交通集团有限公司文件

粤交集团 2002]10 号

关于广东省交通科学研究所改企转制方案的批复

广东省交通科学研究所：

你所报来《关于报送〈广东省交通科研所改企转制方案〉的请示报告》（粤交科研[2001]070 号）悉，经研究，现批复如下：

一、为提高集团竞争力，减少管理层次，根据《广东省深化科技体制改革实施方案》（粤府[1999]51 号）和《广东省交通集团 2001 年深化企业改革工作指导意见》（粤交集团[2001]47 号）的精神，经研究决定，你所与广东省航运科学研究所（下称“省航运科研所”）、广东省高速公路公司中心实验

室的国有资产进行合并重组，组建广东华路交通科技有限公司（简称“华路公司”）。

二、考虑到目前你所与广东省交通厅公路工程质量监督站（下称“监督站”）资产划分工作尚未完成，以及省有关部门同意省航运科研所按现运作方式维持到 2004 年 6 月底的情况，为平稳过渡，同意华路公司的组建工作分三步进行：

1、集团以省高速公路公司中心实验室资产评估值中的 1260 万元（占有华路公司 97%的股份）作为对华路公司的出资，广东科翔交通技术咨询有限公司（简称“科翔公司”）以现金出资 40 万元（占有华路公司 3%的股份），并由集团与科翔公司共同签署《广东华路交通科技有限公司章程》（下称《章程》），以完成华路公司的工商登记手续。

2、待你所与监督站资产划分工作完成后，华路公司按照《章程》规定的程序进行增资扩股：集团将属于你所名下的国有资产经资产评估后，全部作价投入华路公司，科翔公司应提供相应比例的现金出资；集团与科翔公司对《章程》进行修改，集团与科翔公司根据双方实际提供的出资计算股权比例。

3、到 2004 年 6 月底，省航运科研所的改企工作完成后，华路公司按照《章程》规定的程序再一次进行增资扩股：集团将省

航运科研所的国有资产经资产评估后，全部作价投入华路公司，科翔公司应提供相应比例的现金出资；集团与科翔公司对《章程》进行再次修改，集团与科翔公司根据双方实际提供的出资计算股权比例。届时，你所与省航运科研所的改企转制工作最终完成。

三、华路公司组建后，集团按直属企业对华路公司进行管理。在分步实施改制工作过程中，你所和省航运科研所可保留其名称，按原运作方式运作。

四、为做好你所的改企转制工作，请你所做好各项改制的基础工作，确保改制工作严格依照国家政策、法律的规定顺利开展。华路公司的组建工作应严格依照《公司法》的规定进行。

五、在你所与监督站资产划分工作完成前，你所与华路公司合署办公。你所及华路公司要根据精简、高效的原则设置工作部门，积极推进管理人员的任免制度改革，稳步进行员工的用工、分配、培训、福利制度改革，加大人才引进力度，采取有效措施调动科技人才工作的积极性、创造性，使华路公司真正成为集团所属的高科技研发中心和技术推广基地，并为集团创造可观的经济效益。

六、原则同意《广东华路交通科技有限公司章程》（草案）

的内容，请你所依照《公司法》的规定，对该章程草案做进一步完善后，及时办理华路公司的工商登记手续和其他相关手续，争取使华路公司在2002年春节前正式挂牌运作。

二〇〇二年一月十七日

主题词：经济管理　改制　批复

抄送：省经贸委，省财政厅，省交通厅，广东省航运科学研究所。

广东省交通集团有限公司综合事务部　　2002年1月17日印发

广东华路交通科技有限公司成立下属非独立法人机构广东交通集团检测中心的文件（2）

001

全宗号 | 年度 | 期限 | 件号
A2002-1-018
商务厅 受护档案

广东省交通集团有限公司文件

粤交集人[2002]511号

关于成立“广东交通集团检测中心”的批复

广东华路交通科技有限公司：

你司粤华路[2002]9号文悉。

经研究同意你公司在原省高速公路公司中心试验室的基础上成立 检测中心，名称为广东交通集团检测中心，并按甲级试验检测资质要求组建和设置。

此复

二〇〇二年八月一日

抄送：直属各单位，各部门。

广东省交通集团有限公司综合事务部　　2002年8月1日印发

001

全宗号 | 年度 | 期限 | 件号
A2002-1-039
商务厅 受护档案

广东华路交通科技有限公司

粤华路〔2002〕9号

关于成立“广东交通集团检测中心”事宜的请示

广东省交通集团有限公司：

为使集团研发中心及我司的检测试验工作能正常开展，我司急需在原省高中心试验室的基础上组建检测中心。为便于业务工作的开展，经研究，我司拟：

（1）将检测中心取名为“广东交通集团检测中心”；

（2）该检测中心定位为我司的二级单位；

（3）该检测中心按国际、国家有关要求运作。

以上请示当否？请批复。

二〇〇二年五月八日

主题词：成立　中心　请示

广东华路交通科技有限公司综合事务部 2002年5月8日印发

85971404968 94cb9b5578361dc855d8-20260225112044606

防伪条形码：

报备 号码：020201503003223

报告 文号：晨瑞（会）验字[2015]第 004 号

委托 单位：广东华路交通科技有限公司

事务所名称：广东晨瑞会计师事务所（普通合伙）

报告 类型：验资

报告 日期：2015 年 3 月 14 日

报备 时间：2015 年 3 月 14 日 15:48:52

签名注册会计师：姜勇

翟晓晖

广东华路交通科技有限公司

验资报告

事务所名称：广东晨瑞会计师事务所（普通合伙）

事务所电话：37632052 37631231

传 真：37631718

通信 地址：广州市越秀区中山二路 35 号之二 16 楼

电子 邮件：gchenrui@163.com

事务所网址：

如对上述报备资料，有疑问的，请与广州注册会计师协会业务监管部联系。

防伪查询电话号码：020-38922363、38922373

防伪 查询 网址：http://www.gzicpa.org.cn 或 http://www.gdicpa.org.cn/

8597140196894cb9b57578361dc855d8-20260225112044606

报告书

REPORT

[redacted]

附件：1-1、截至 2008 年 03 月 14 日止注册资本及实收资本变更前后对照表

1-2、截至 2008 年 04 月 29 日止注册资本及实收资本变更前后对照表

2、验资事项说明

广东晨瑞会计师事务所

中国·广州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一五年三月十四日

2

广东晨瑞会计师事务所

Guang Dong Chen Rui Certified Public Accountants

验 资 报 告

报告文号：晨瑞（会）验字[2015]第 004 号

广东华路交通科技有限公司：

我们接受委托，审验了广东华路交通科技有限公司（以下简称贵公司）截至 2008 年 04 月 29 日止股权转让的注册资本及实收资本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司变更股东后注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

[redacted]

1dc855d8-2026

附件1-1

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2008年03月14日止

被审验单位名称：广东华路交通科技有限公司　　货币单位：人民币万元

股东名称	认缴注册资本				实收资本					
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后		
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例		金额	占注册资本总额比例	其中：货币出资
										金额 / 占注册资本总额比例
[redacted]										

广东晨瑞会计师事务所　　中国注册会计师：[redacted]　　中国注册会计师：[redacted]

附件1-2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2008年04月29日止

被审验单位名称：广东华路交通科技有限公司　　货币单位：人民币万元

股东名称	认缴注册资本				实收资本					
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后		
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例		金额	占注册资本总额比例	其中：货币出资
										金额 / 占注册资本总额比例
[redacted]										

广东晨瑞会计师事务所　　中国注册会计师：[redacted]　　中国注册会计师：[redacted]

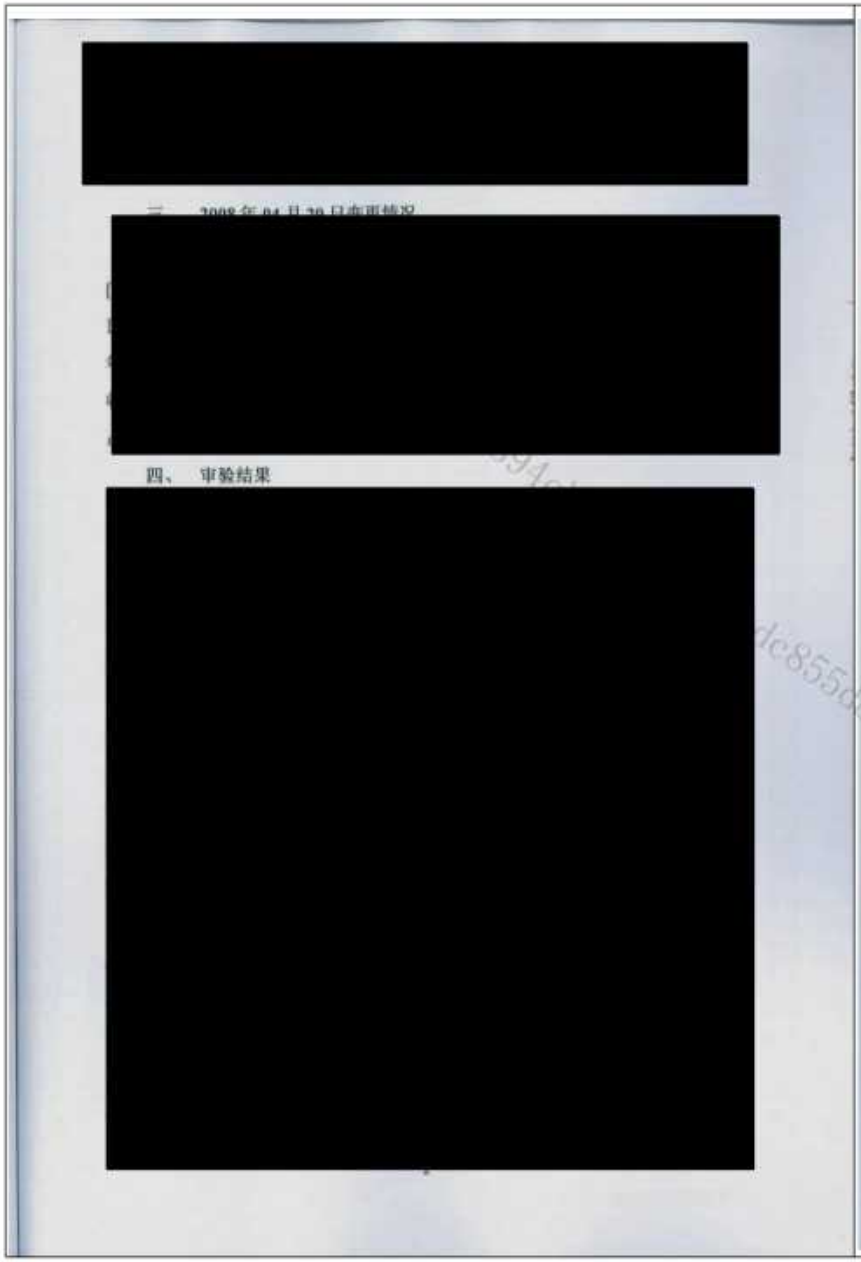

[redacted]

三、 2008年04月29日变更情况



[redacted]

四、 审验结果

[redacted]

附件2

验 资 事 项 说 明



一、 基本情况

[redacted]

二、 2008年03月14日变更情况

[redacted]

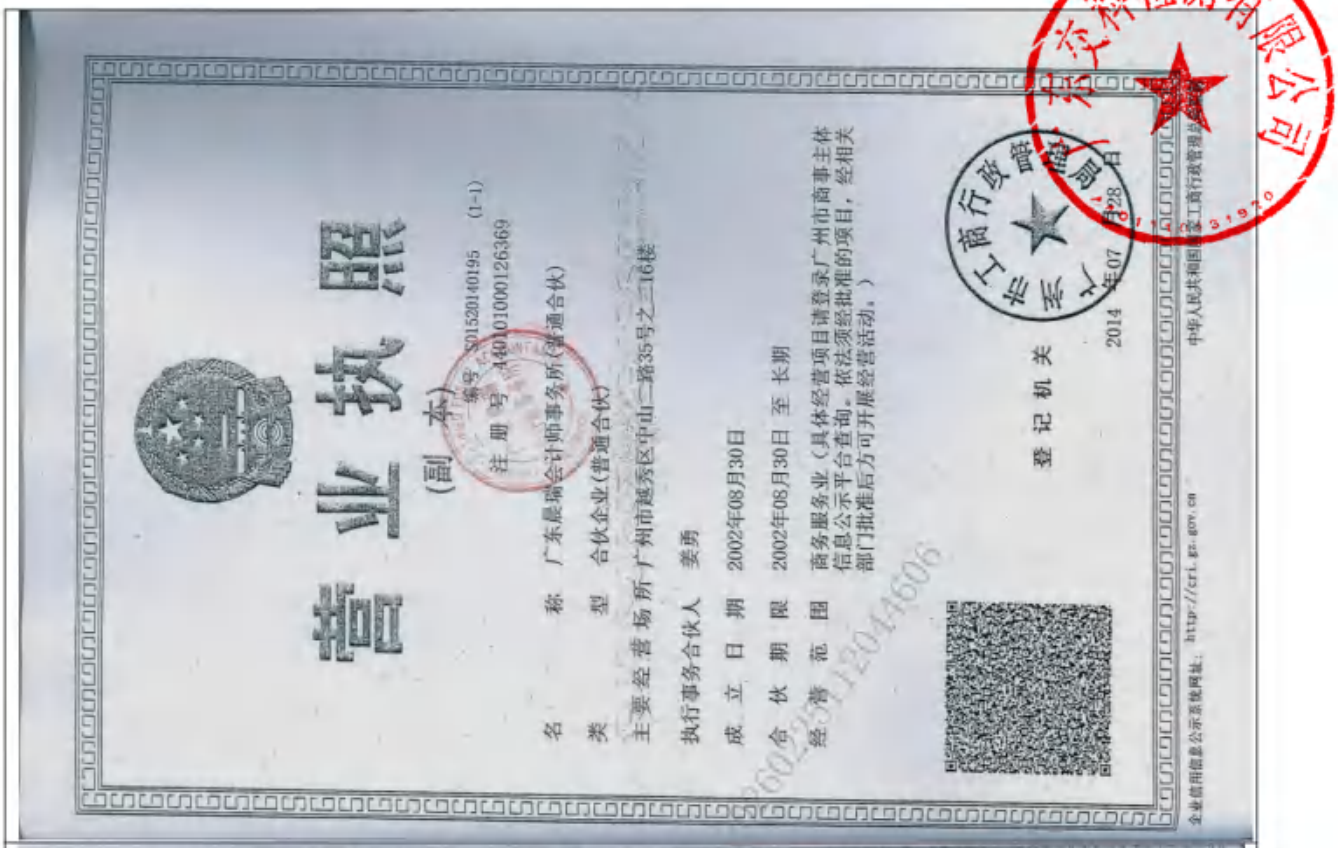

营业执照

（副本）

编号 S01520140195 (1-1)

注册号 440101000126369

名　　称　广东晨瑞会计师事务所(普通合伙)

类　　型　合伙企业(普通合伙)

主要经营场所　广州市越秀区中山二路35号之二16楼

执行事务合伙人　姜勇

成立日期　2002年08月30日

合伙期限　2002年08月30日 至 长期

经营范围　商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

登记机关

2014 年 07 月 28 日

企业信用信息公示系统网址：http://cri.gz.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局



会计师事务所

执业证书

名　　称：广东晨瑞会计师事务所

主任会计师：姜勇

办公场所：广州市越秀区中山二路35号之二16楼

组织形式：普通合伙

会计师事务所编号：44010084

注册资本(出资额)：50 万元

批准设立文号：粤财会[2002]1007号

批准设立日期：2002年8月

证书序号：NO.012245

说　明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：广东省财政厅

二〇一〇年十二月十四日

中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 瞿晓晖
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1971-05-19
工作单位 Working unit 广东晨瑞会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 510721197105193761

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日 年 月 日

6 7



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 姜勇
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-08-25
工作单位 Working unit 广东晨瑞会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 440105730825001

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日 年 月 日

6 7

8597140196894cb9b57578361dc855d8-20260225-0044616

地址：广州市中山二路35号之二省国税综合楼16楼
电话：（020）37631231、37632798、37632052
传真：（020）37631718
邮编：510080
电子邮箱：gchenrui@163.com

广东交科检测有限公司

85971401968 94cb9b57578861dc855d8-20260225112014606

广东交通集团检测中心变更注册成立子公司广东交科检测有限公司的相关证明文件及
广东华路交通科技有限公司与广东交科检测有限公司的关系证明文件（3）

准予设立（开业）登记通知书

穗工商（云）内设字【2017】第01201702270313 号

广东交科检测有限公司

我局于　二〇一七年四月十七日　核准你公司（企业）登记设立，具体登记事项及备案内容如下：

登记事项

统一社会信用代码：91440101MA59LLA0XR　注册号：440111001229362

住所（主要经营场所）：　广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼

法定代表人：　王甲辰

主营项目类别：　专业技术服务业

经营范围：一般经营项目：

1:工程和技术研究和试验发展;2:施工现场质量检测;3:建筑材料检验服务;4:无损检测;5:桩基检测服务;6:基坑监测服务;7:工程项目管理服务;8:测绘服务;9:新材料技术推广服务;10:建筑工程、土木工程技术咨询服务;11:计量技术咨询服务;12:软件开发;13:信息系统集成服务;14:信息技术咨询服务;15:计算机技术开发、技术服务;16:电子产品零售;17:机械设备租赁

许可经营项目：

经营期限：　二〇一七年四月十七日　至

注册资本：　3,000.0000(万元)

股东或发起人情况：

广东华路交通科技有限公司

备案事项：

①经营场所：

（注：募集设立股份公司，②项为登记事项）

广州市白云区工商行政管理局

二〇一七年四月十七日

重要提示：本次申请行为纳入信用监管体系

1. 根据《广州市商事登记制度改革实施办法》规定，企业领取了本通知书及营业执照后，可从事一般经营项目活动；企业从事许可经营项目的，应当取得许可证或者其他批准文件，方可从事经营活动。
2. 商事登记机关仅登记企业认缴的注册资本，不再登记注册资本实缴情况。营业执照不记载商事主体情况，企业对其申报备案的实收资本真实性负责。
3. 商事主体的章程、经营场所、年度报告、许可审批等信息，在广州市商事主体信息公示平台（网址：http://cri.gz.gov.cn）公示。
4. 本次申请行为纳入信用监管体系。

广东交科检测有限公司

验资报告

目　　录

一、注册资本实收情况明细表
二、验资事项说明

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

地址：广州市天河区中山大道西 8 号天河商贸大厦 2309 室

传真：[redacted]　　邮编：510630

验 资 报 告

[2017]京会兴粤分验字第 59000003 号

广东交科检测有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2017 年 12 月 21 日止注册资本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

[redacted]

本验资报告供贵公司据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1.注册资本实收情况明细表

2.验资事项说明

北京兴华会计师事务（特殊普通合伙）广东分所　　中国注册会计师

中国 广州市　　中国注册会计师

2017 年 12 月 22 日

附件 1：

注册资本实收情况明细表

[redacted]

附件2

验资事项说明

一、基本情况

广东交科检测有限公司（以下简称贵公司）系由广东华路交通科技有限公司出资组建的有限责任公司，于2017年04月17日取得广州市白云区工商行政管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91440101MA59LLA0XR。

二、申请的注册资本及出资规定

[redacted]

三、审验结果

[redacted]

四、其他

[redacted]



859714019689 4cb9b57578361dc855d8-20260225112044606



营业执照

(副本)

编号 S0152014013085（1-1）

统一社会信用代码 914401013044278550

名　　称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
类　　型	（特殊普通合伙分支机构）
营业场所	广州市天河区中山大道西路6、8号第23层自编2309房（仅限办公用途）
负 责 人	邹玉桢
成立日期	2014年06月13日
营业期限	2014年06月13日 至 长期
经营范围	商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

登记机关

2016 年 08 月 04 日

企业信用信息公示系统网址：http://cri.gz.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

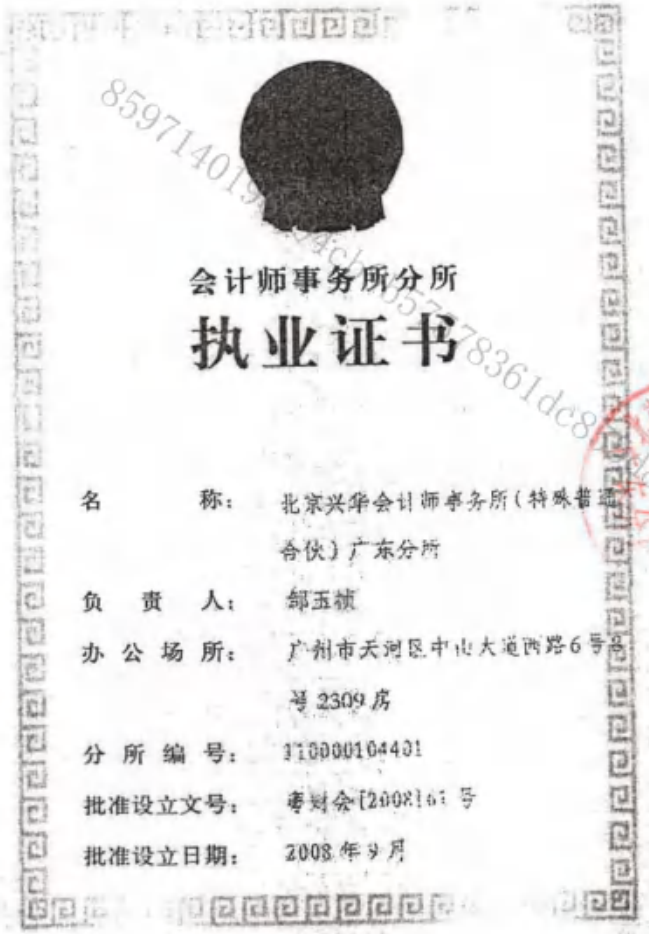

会计师事务所分所

执业证书

名　　称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所

负 责 人：邹玉祯

办公场所：广州市天河区中山大道西路6号[illegible]号2309房

分所编号：110000104401

批准设立文号：粤财会[2008]61号

批准设立日期：2008年9月

证书序号：NO.502665

说　明

1. 《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行业务的凭证。
2. 《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：广东省财政厅

二〇一四年四月三十日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
[redacted]
广东分所
年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
CPA
年度注册
2016年 4月 06日


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
[redacted]
Full name
Sex
Date of birth
Working unit
Certificate No.
[redacted]

查询链接：https://glxy.mot.gov.cn/project/base.do?id=ff808081690aee9501690dfa296000af&type=1

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无诚不兴

首页 | 政策法规 | 工作动态 | 从业企业 | 从业人员 | 用户登录

基本信息

项目名称	潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）		
通讯地址	广东省汕头市韶山路968号广东潮汕环线高速公路有限公司	公路行政等级	普通
建设性质	新建	资金来源	其他
项目状态	交工	负责人	温正中
建设规模	81.30km高速公路		
建设里程（公里）	81.300	桥隧比例（%）	0
工程概算(亿元)	152.2141	建安费（亿元）	
批准工期（月）		施工许可批准时间	
办结质监手续时间	2017-03-20	计划开工日期	
实际开工日期	2017-05-31	计划交工日期	2020-12-31
计划竣工日期		所在地区	广东质监
联系人	杨泽冰	联系电话	13760591501

桥梁工程

特大桥数量	29	特大桥累计长度（m）	53042.34
大桥数量	20	大桥累计长度（m）	9196.44
中桥数量	13	中桥累计长度（m）	1168.4
小桥数量		小桥累计长度（m）	
涵洞数量	123	涵洞累计长度（m）	3414.49

隧道工程

特长隧道数量		特长隧道累计长度（m）	0
长隧道数量	3	长隧道累计长度（m）	4957.63
中隧道数量		中隧道累计长度（m）	0
短隧道数量	1	短隧道累计长度（m）	185

项目交工信息

序号	交工日期	交工描述
01	2020-12-11 00:00:00	全线交工验收合格

项目竣工信息

序号	竣工日期	竣工鉴定结果
1	无竣工信息	无竣工信息

项目结构物信息 | 施工合同段信息 | 监理合同段信息 | 设计单位信息 | 检测工地实验室 | 项目分段设计信息

序号	具体检测机构	项目名称	工地检测实验室名称	授权负责人	证书编号	服务对象
1	广东交科检测有限公司	潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）	广东交科检测有限公司潮汕环线高速第2检测中心试验室	王志忠	（公路）检师0920036QCGSAJ、（水运）检师1303963JD	桩号为：K45+400~K69+940、潮汕联络线LK0+720~LK16+438以及沙井连接线、7-14标的土建工程、交通安全设施的试验检测，合同总额23540347元。

1、潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目试验检测服务招标（第 2 合同段）

业绩证明材料 1-1（中标通知书扫描件）

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2017] 第 [00430] 号

广东华路交通科技有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目试验检测服务招标（第2合同段）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币贰仟叁佰伍拾肆万零叁佰肆拾柒元（￥2354.0347万元）。

招标人（盖章）　　招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：　　法定代表人或其委托代理签章：

2017 年 1 月 20 日　　年　月　日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2017 年 1 月 20 日

85971401968940b9b5757836 1dc855d8 1242602 2 1 2 0 4 6 0 6

潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目

试验检测服务2标

合同协议书

广东交通集团

甲方：广东潮汕环线高速公路有限公司

乙方：广东华路交通科技有限公司

日期：二零一七年二月

潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目
试验检测服务合同

本协议书由广东潮汕环线高速公路有限公司（以下简称“发包人”）为一方与广东华路交通科技有限公司(以下简称“试验检测单位”)为另一方于2017年2月10日共同订立。

鉴于发包人为修建潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目需试验检测单位提供试验检测服务，并已接受了试验检测单位对该项目潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）试验检测服务2标的投标书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

1. 本协议书中的词句和用语与本试验检测合同条款所规定的定义相同。

2. 下列文件是本试验检测合同协议书的组成部分，各个组成部分应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

（1）在合同实施期间，双方签订的补充协议；

（2）试验检测合同协议书（含合同谈判会议纪要）；

（3）中标通知书；

（4）投标文件（含试验检测单位在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

（5）合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（6）工程专用规范；

（7） 广东省高速公路管理部门、发包人等相关部门制定的管理规定、《公路工程施工监理规范》、现行公路行业试验检测相关技术规范、试验规程；工程专用规范（含招标文件补遗中与此有关的部分，如果有）；

（8）发包人与施工单位、监理单位等第三方签订的合同；

（9）设计图纸（含招标文件补遗中与此有关部分，如果有）；

（10）构成本合同组成部分的其它文件。

对于同一类合同文件，一起最新版本或最新颁发者为准。

3. 上述文件将互相补充，如有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4. 本合同为单价合同，数量暂定；合同价为人民币（大写）：贰仟叁佰伍拾肆

万零叁佰肆拾柒元整（小写：23,540,347元），其中不可预见费为人民币（大写）：贰佰壹拾壹万壹仟贰佰肆拾贰元整(暂定金额)（小写：2,111,242元）。

5. 发包人在此同意按照本试验检测合同规定的期限、方式和条件向试验检测单位支付应支付的费用和提供工作条件、有关图纸等文件。

6. 试验检测单位基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本试验检测合同的规定履行试验检测服务。

7. 本协议书经双方签字盖章后生效，双方全面履行合同义务后终止。

8. 本协议书正本一式两份，副本八份，双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本不一致时，以正本为准。

发包人：广东潮汕环线高速公路有限公司（盖单位章）

法定代表人
或其委托代理人：_____（签字）

2017年2月10日

试验检测单位：广东华路交通科技有限公司（盖单位章）

法定代表人
或其委托代理人：_____（签字）

2017年2月10日

《潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目试验检测服务2标合同协议书》合同主体变更及权利义务转移协议

甲　　方：广东潮汕环线高速公路有限公司

法定代表人：王春生

乙　　方：广东华路交通科技有限公司

法定代表人：陈少文

丙　　方：广东交科检测有限公司

法定代表人：王里八辰

鉴于：

一、甲方双方于2017年2月10日签署了《潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目试验检测服务2标合同协议书》（下称“原合同”）。

二、原合同由乙方依托下属非独立法人机构“广东交通集团检测中心”进行该试验检测服务工作。

2017年12月份根据国家认证认可监督管理委员会对检测试验室资质认定的相关要求及广东省交通集团有限公司《关于成立检测子公司的批复》（粤交集投【2016】190号文），经广州市白云区工商行政管理局核准审批后，原合同实施单位“广东交通集团检测中心”变更和注册成立全资独立法人子公司“广东交科检测有限公司”

为了更好地理顺合同关系，经甲乙丙三方协商一致，现就原合同的合同主体变更及合同权利义务转移协议达成如下：

一、甲乙丙三方同意：乙方主体变更为“广东交科检测有限公司”（丙方）。

二、甲乙丙三方同意：本协议签订之日起，原合同项下乙方的权利、义务以及责任（包括已经发生或尚未发生）均由丙方概括性继承，乙方不再承担与原合同有关的一切义务和责任。

（本页无正文，为《潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目试验检测服务2标合同协议书》合同主体变更及权利义务转移协议签署页）

甲　　方：广东潮汕环线高速公路有限公司

法定代表人：

或其授权代表：

乙　　方：广东华路交通科技有限公司

法定代表人：

或其授权代表：

联系人：侯文雪

联系电话：[redacted]

丙　　方：广东交科检测有限公司

法定代表人：

或其授权代表：

联系人：朱淑枝

联系电话：[redacted]

签订日期：2018年3月28日

签订地点：广东省广州市

三、本协议作为原合同的补充协议，具有同等法律效力。如本协议与原合同相冲突，以本协议规定的为准。

四、因本协议产生的争议，由各方友好协商解决；协商不成时，甲、乙、丙三方任何一方可向甲方工程所在地人民法院起诉。

五、本协议自甲乙丙三方签字盖章之日起生效，本协议一式十二份，甲乙丙三方各持四份。

附件：1、关于成立检测子公司的批复（粤交集投【2016】190号）

2、广东交科检测有限公司营业执照

3、广州市白云区工商行政管理局准予设立（开业）登记通知书

4、开户许可证

5、关于广东交通集团检测中心名称变更的函（粤交集基【2017】661号）

6、子公司隶属关系等相关事宜证明

7、广东省交通运输厅及广东省交通集团有限公司证明文件

8、广东交科检测有限公司资质证书

9、广东交科检测有限公司资质证书扫描件样本

10、交通运输部办公厅关于做好当前公路水运工程试验检测工作有关事项的通知（交办安监函【2017】1124号）

广东交科检测有限公司

5571140196894cb9b57578361dc855d8-20260225112044606

广东省交通运输工程质量监督站文件

粤交监督〔2017〕240号

广东省交通质监站关于同意潮汕环线高速第2检测中心试验室备案的通知

广东交通集团检测中心潮汕环线高速第2检测中心试验室：

你试验室报送的《广东省公路水运工程项目工地试验室备案登记表》及相关资料收悉。经核查，申报材料符合有关规定，同意备案。

备案试验室名称：广东交通集团检测中心潮汕环线高速第2检测中心试验室。

母体检测机构名称：广东交通集团检测中心。

试验室备案检测人员详见附件1，试验检测业务范围详见附件2。

你试验室应严格按照有关标准、规范、规程和授权范围，客观、公正、独立开展检测工作，并对所出具的检测报告和检测结果的真实性和准确性负责。相应责任由母体检测机构及你试验室授权负责人承担。

附件：1. 潮汕环线高速第2检测中心试验室备案检测人员一览表

2. 潮汕环线高速第2检测中心试验室试验检测业务范围

广东省交通运输工程质量监督站

2017年6月7日

抄送：广东潮汕环线高速有限公司、广东交通集团检测中心。

广东省交通运输工程质量监督站综合办公室　　2017年6月7日印发

85971404b6894cb9b57578361dc855d8-20260211204606

业主证明资料(交工验收证明材料)

项目或指标		单位	试验检测单位：广东交科检测有限公司	
工程名称			潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目	
合同号（起讫桩号）			试验检测服务2标（K45+400~K69+940、潮汕联络线LK0+720~LK16+438、沙井连接线4.13Km）	
公路里程		km	44.386	
公路等级 / 行车道数			高速公路/双向四车道、双向六车道	
路基工程	填方	万 m^3	232.575	
	挖方	万 m^3	29.22	
	软基处理	km	11.838	
路面工程	沥青砼路面	km / m^2	116.945/1460176.8	
	水泥砼路面	km / m^2	41.475/160437.53	
桥梁工程	特大桥	m / 座	31747.24/19	最长特大桥关埠2#高架特大桥，桥长4060米，最大跨径30米，结构类型先简支后连续
	大桥	m / 座	19577.69/52	最长桥梁的桥长931米、最大跨径长度68米，连续刚构
	中桥	m / 座	556.78/9	
	小桥	m / 座	17.54/1	
隧道	特长隧道	m / 座	\	
	长隧道	m / 座	3738.5/2	
	中隧道	m / 座	\	
	短隧道	m / 座	207.5/1	
互通式立体交叉工程		处	8	
涵洞		座	54	
安全设施工程		km	44.386	
绿化工程		km	44.386	
工程总造价		元	49.06 亿	
开工日期/交（竣）工日期		年月/年月	2017年5月/2020年12月	
试验检测服务合同价		万元	2354.0347	
试验室主任姓名			王志忠	
交（竣）工质量评定等级			合格	
建设单位	名称		广东潮汕环线高速公路有限公司	
	地址		广东省汕头市龙湖区韶山路968号	
	电话		[redacted]	
	联系人		陈树养	

本表所填写内容与数据属实，特此证明！

（业主单位公章）

（施工单位的意见）

同意交工

施工单位法人代表或授权人（签字）　单位盖章

2020 年 12 月 11 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　单位盖章

2020 年 12 月 11 日

（设计单位的意见）

同意交工 28 年 12

设计单位法人代表或授权人（签字）　单位盖章

2020 年 12 月 11 日

（项目法人的意见）

同意交工

项目法人代表或授权人（签字）　单位盖章

2020 年 12 月 11 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

85971401968 94cb9b57578361dc855d8-2020-12-16

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月 11 日　　合同段交工验收证书第 7 号

工程名称：潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目	合同段名称及编号：第 7 合同段
项目法人：广东潮汕环线高速公路有限公司	设计单位：广西交通设计集团有限公司
施工单位：中铁隧道局集团有限公司	监理单位：长沙华南土木工程监理有限公司

本合同段主要工程量：

本合同段起点桩号 K45+400，终点桩号 K50+128，主线长 4.728km。设特大桥 6477.57m/5 座；大桥 3035.93m/9 座（其中：桑田枢纽互通 C 匝道桥含 35m+55m+35m 连续刚构）；中小桥 75.02m/2 座；互通立交 2 处；涵洞 62.2m/2 道；填方 20.77 万 m^3，挖方 0.2 万 m^3；防护工程 2628m^2；排水工程 557.5m^3，排水沟 26043m。

本合同段价款	原合同	7.7639 亿元	实际	待定
本合同段工期	原合同	912 天	实际	待定

该合同段在施工过程中能够认真履行合同管理，按照投标承诺组织施工管理，建立比较完善的自检质量保证体系，严格按照设计和设计变更图纸施工，严格执行路基、桥涵工程施工技术规范和标准，落实施工质量管理措施，与业主、监理紧密配合，制定较为严谨的施工组织计划，落实进度管理措施，按计划完成本合同段路基、桥涵工程的施工任务。通过对该合同段施工过程的管理及完工后交工检测和内业资料的审核，根据《公路工程质量检验评定标准》的有关规定对各分项、分部、单位工程质量进行评定，该合同段工程质量交工验收评分为 97.3 分，单位工程优良率为 100%，工程质量等级评定为合格。

1、路基土石方工程：路基填筑材料符合施工技术要求，路基主要控制指标压实度、弯沉以及几何尺寸等符合设计要求，路基边坡直顺，未出现明显弓坡现象。

2、排水工程：基本能够结合实际地形坡脱施工，桥涵、路基工程排水与沿线自然沟渠形成比较完善的综合排水系统，设施较为完善，排水效果明显，现浇及预制排水沟和边沟混凝土强度满足设计要求，表面平整、线性直顺，断面尺寸、流水面纵坡基本满足设计要求。

3、防护工程：混凝土护坡、植草等生态防护形式，混凝土强度符合设计要求，防护效果良好。

4、涵洞工程：结构形式为钢筋混凝土箱涵，涵洞基础、洞身以及洞口的结构尺寸和混凝土强度、几何尺寸等指标满足设计要求，施工工艺满足施工技术规范要求，涵洞进出口的改沟、改路基顺畅，满足公路工程质量评定标准。

5、桥梁工程：下部构造采用灌注桩基及群桩承台基础，桥台采用双排桩桥台，墩柱采用圆柱、[illegible]柱的结构形式。桥梁桩基 1257 根，经检验桩基桩长、桩径符合要求，桩身混凝土强度和桩身[illegible]符合设计要求，墩台的断面尺寸、竖直度控制较好，其结构强度满足设计要求。上部构造采用[illegible]（35m+55m+35m）、预制小箱梁（2769 片）、现浇箱梁（555m）结构，梁体表面基本平整，无[illegible]，[illegible]和较明显的施工接缝等质量缺陷，梁体断面尺寸和外观质量控制较好，构件的结构强度、张拉后[illegible]，压浆工艺均符合设计及规范要求；预制小箱梁安装位置准确、支座安装受力基本均匀，无明显的偏压剪切破坏现象；桥面系质量良好，桥梁线形直顺，桥梁总体满足设计要求。

遗留问题、质量缺陷及处理意见：

1、进一步完善互通区[illegible]收费站房区域绿化工程，对局部路堤边坡植草成活率低的，应及时补植，加强养护，确保成活率和覆盖率；

2、加快完善牛田冲高架桥[illegible]互通区域桥下排水工程，减少对沿线群众生产、生活的影响；

3、加强桑田互通 C 匝道桥连续刚构的监测，设置必要的重要部位观测点，定期进行观测，及时提供数据作为管养证据；

4、加快工程结算和竣工档案文件编制等工作。

广东交科检测有限公司

（施工单位的意见）

同意交工

施工单位法人代表或授权人（签字）周强成 单位盖章

2020年 12月 11日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2020年 12月 11日

（设计单位的意见）

同意交工验收

设计单位法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2020年 12月 11日

（项目法人的意见）

同意交工.

项目法人代表或授权人（签字）[illegible] 单位盖章

2020年 12月 11日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020年12月11日　　合同段交工验收证书第 8 号

工程名称：潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目	合同段名称及编号：第8合同段
项目法人：广东潮汕环线高速公路有限公司	设计单位：广西交通设计集团有限公司
施工单位：中铁十八局集团有限公司	监理单位：长沙华南土木工程监理有限公司

本合同段主要工程量：

本合同段起点桩号K50+128，终点桩号K54+630，主线长4.502km。设特大桥4475.79m/3座；大桥1285.62m/3座；互通立交1处；路基填方15.035万m³，挖方4.5924万m³；涵洞125m/8道；防护工程2977m³；排水工程2315.7m³。

本合同段价款	原合同	4.6100亿元	实际	待定
本合同段工期	原合同	912天	实际	待定

该合同段在施工过程中能够认真履行合同管理，按照投标承诺组织施工管理，建立比较完善的自检质量保证体系，严格按照设计和设计变更图纸施工，严格执行路基、桥涵工程施工技术规范和标准，落实施工质量管理措施，与业主、监理紧密配合，制定较为严谨的施工组织计划，落实进度管理措施，按计划完成本合同段路基、桥涵工程的施工任务。通过对该合同段施工过程的管理及完工后交工检测和内业资料的审核，根据《公路工程质量检验评定标准》的有关规定对各分项、分部、单位工程质量进行评定，该合同段工程质量交工验收评分为97.1分，单位工程优良率为100%，工程质量等级评定为合格。

1、路基土石方工程：路基填筑材料符合施工技术要求，路基主要控制指标压实度、弯沉以及几何尺寸等符合设计要求，路基边坡直顺，未出现明显亏坡现象。

2、排水工程：基本能够结合实际地形地貌施工，桥涵、路基工程排水与沿线自然沟渠形成比较完善的综合排水系统，设施较为完善，排水效果明显，现浇及预制排水沟和边沟混凝土强度满足设计要求，表面平整、线性直顺，断面尺寸、流水面纵坡基本满足设计要求。

3、防护工程：防护工程采人字形骨架及植草等生态防护形式，人字形骨架断面尺寸、混凝土强度符合设计要求，防护效果良好。

4、涵洞工程：结构形式为钢筋混凝土箱涵，涵洞基础、洞身以及盖板、洞口的结构尺寸和混凝土强度、几何尺寸等指标满足设计要求，施工工艺满足施工技术规范要求，涵洞进出口的改沟、改路基本顺畅，满足公路工程质量评定标准。

5、桥梁工程：下部构造采用灌注桩基及群桩承台基础，桥台采用座板式桥台，墩柱采用圆柱的结构形式，桥梁桩基864根，经检验桩基桩长、桩径符合要求，桩身混凝土强度和桩身的完整性符合设计要求，墩台的断面尺寸、竖直度控制较好，其结构强度满足设计要求。上部构造采用现浇箱梁、预制小箱梁结构，梁体表面基本平整，无蜂窝、麻面和较明显的施工接缝等质量缺陷，梁体断面尺寸和外观质量控制较好，构件的结构强度、张拉应力、压浆、负弯矩工艺均符合设计及规范要求；小箱梁安装位置准确、支座安装受力基本均匀，无明显的偏压剪切破坏现象；桥面系质量良好，桥梁线形直顺，桥梁总体满足设计要求。

遗留问题、[illegible]缺陷及处理意见：

1、对华阳互通[illegible]挖方边坡设置必要的监测点，定期进行观测，及时提供数据作为管养依据；

2、加强华阳互通区[illegible]工程养护工作，确保绿化防护的成活率和覆盖率；

3、进一步完善和汕湛高速交接处排水以及线外改路、改沟工程，减少对沿线群众生产、生活的影响；

4、加快工程结算和竣工档案文件编制等工作。

859714019689 4cb9b57578361dc855d8-2026-[illegible]

（施工单位的意见）

同意交工

施工单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年 12月 11日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年 12月 11日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年 12月 11日

（设计单位的意见）

同意交工验收。

设计单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年 12月 11日

（设计单位的意见）

同意交工

设计单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年 12月 11日

（项目法人的意见）

同意交工。

项目法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年 12月 11日

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12月 11 日　　合同段交工验收证书第 9 号

工程名称：潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目	合同段名称及编号：第9合同段
项目法人：广东潮汕环线高速公路有限公司	设计单位：中交公路规划设计院有限公司 广西交通设计集团有限公司
施工单位：深圳市大工程有限公司	监理单位：武汉大通工程建设有限公司 长沙华面土木工程监理有限公司

本合同段主要工程量：

土建工程：起点桩号 K54+630，终点桩号 K61+177.5，主线长长 6.5475km，特大桥 1514.415m/1座，大桥 2304.365m/6座；长隧道 3738.5m/2座，短隧道 207.5m/1座；互通立交 1 处；涵洞 147.64m/6道；路基填方 32 万 m^3，挖方 14.2 万 m^3，软基处理 18.8 万 m^3；防护工程 7132.24 m^3；排水工程 6638.4 m^3。

路面工程：主线桩号 K0+000～K69+940，高速公路，长 58.667km（其中 10.843km 为既有高速共线段暂未实施，K33+085.91～K53+775 为双向六车道，其余为双向四车道）；潮汕联络线 LK0+720～LK16+438，高速公路，长 15.718km；澄海连接线 CLK0+000～CLK7+851，一级公路，长 7.851km；沙井连接线 SK0+000～SK4+134，一级公路，长 4.134km；溪南支线 XLK0+000～XLK1+331，一级公路，长 1.331km。主要工程量有：级配碎石垫层 1073090.7 m^2，5%水泥稳定级配碎石底基层 768517.7 m^2，5%水泥稳定级配碎石下基层 279662.6 m^2，5%水泥稳定级配碎石上基层 273296.9 m^2，5%水泥稳定级配碎石基层（原道）464952 m^2，GAC-25C 沥青下面层 210317.7 m^2，GAC-20C 沥青中面层 2660966.3 m^2，SMA-13 沥青上面层 2288125.9 m^2，GAC-13 沥青上面层 292494 m^2，水泥砼面板面层 109250 m^2，隧道水泥混凝土下面层 105010 m^2。

本合同段价款	签合同	13.9050 亿元	实际	待定
本合同段工期	签合同	1249 天	实际	待定

该合同段在施工过程中能够认真履行合同，按照投标承诺组织施工，建立较完善的自检质量保证体系，严格按照设计和设计变更图纸施工，严格执行施工技术规范和标准，落实施工质量管理措施，与业主、监理等密配合，制定较为严谨的施工组织计划，落实进度管理措施，按计划完成本合同段施工任务。通过对该合同段施工过程的管理及完工后交工检测和内业资料的审核，依据《公路工程质量检验评定标准》的有关规定对总分项、分部、单位工程质量进行评定，该合同段工程质量交工验收评分为 97.9 分，单位工程优良率为 100%，工程质量等级评定为合格。

1、路基土石方工程：路基填筑材料符合施工技术要求，路基主要控制指标压实度、弯沉以及几何尺寸等符合设计要求，路基边坡直顺、木出现明显弯坡现象。

2、排水工程：基本能够结合实际地形地貌施工，与沿线自然沟渠形成比较完善的综合排水系统，设施较为完善，排水效果明显，线形直顺，断面尺寸、混凝土强度满足设计要求。

3、防护工程：采用锚杆、锚索格子梁以及植草等防护形式，格子梁断面尺寸、混凝土强度符合设计要求，锚杆、锚索抗拔力满足设计要求，施工工艺满足施工技术规范要求，防护效果良好。

4、涵洞工程：结构形式为钢筋混凝土盖板涵及箱涵，结构尺寸和混凝土强度等指标满足设计要求，施工工艺满足施工技术规范要求，涵洞进出口的改沟、改路基本顺畅。

5、桥梁工程：下部构造采用灌注桩基及群桩承台基础，桥台采用柱式台、座板式桥台，墩柱采用圆柱墩及矩形墩的结构形式，桩基桩长、桩径符合要求，桩身混凝土强度和桩身的完整性符合设计要求，墩台的断面尺寸、竖直度控制较好，其结构强度满足设计要求。上部构造采用现浇箱梁、预制 T 梁、预制小箱梁结构，梁体表面基本平整、无蜂窝、麻面和较明显的施工接缝等质量缺陷，梁体断面尺寸和外观质量控制较好，构件的结构强度、张拉应力、压浆工艺均符合设计及规范要求；桥板安装位置准确，支座受力基本均匀，无明显的偏压剪切破坏现象。

6、隧道工程：按照设计和施工技术规范的要求施工，衬砌结构强度、厚度满足设计和规范要求，二衬砼表面平整、无蜂窝、麻面和明显的质量缺陷，防排水施工效果良好，无渗水等现象。

7、水稳(底)基层工程：原材料、级配满足设计要求，厚度、压实度、平整度及无侧限抗压强度等指标符合设计及公路工程质量评定标准要求，线形顺直、表面平整、无离析现象。

8、沥青路面工程：碎石、水泥、沥青等原材料和混合料级配、配合比符合设计及规范要求，路面结构层压实度、宽度、厚度、平整度、弯沉等主要技术指标符合设计及公路工程质量评定标准要求。

9、水泥路面工程：水泥路面弯拉强度、厚度、平整度、抗滑构造深度、相邻板高差及几何尺寸等主要控制指标符合设计及公路工程质量评定标准要求。

10、附属工程：路缘石、集水沟盖板等小型预制构件强度、几何尺寸等满足设计要求，安装线形基本顺直；排水工程与设合理，排水通畅，无明显积水现象。

遗留问题、质量缺陷及处理意见：

1、部分路段，互通区域植草绿化标范，应及时补植，确保绿化的成活率和覆盖率；

2、部分路堑墙上滑落至坡脚排水沟内，应及时清理干净；

3、加快工程结算和竣工物案文件编制等工作。

广东交科检测有限公司

（施工单位的意见）

同意交工

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2020年 12月 11日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2020年 12月 11日

（设计单位的意见）

同意交工验收

设计单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2020年 12月 11日

（项目法人的意见）

同意交工

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2020年 12月 11日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020年12月11日　　合同段交工验收证书第10号

工程名称：潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目	合同段名称及编号：第10合同段
项目法人：广东潮汕环线高速公路有限公司	设计单位：广西交通设计集团有限公司
施工单位：中交第二航务工程局有限公司	监理单位：长沙华南土木工程监理有限公司

本合同段主要工程量：

本合同段起点桩号K61+177.5，终点桩号K67+637.5，主线长6.460km，设特大桥4750m/4座，大桥1710m/2座（其中练江1号大桥主桥为37.5m+2×68m+37.5m的连续刚构桥）。

本合同段价款	原合同	5.0696亿元	实际	待定
本合同段工期	原合同	912天	实际	待定

该合同段在施工过程中能够认真履行合同管理，按照投标承诺组织施工管理，建立比较完善的自检质量保证体系，严格按照设计和设计变更图纸施工，严格执行桥涵工程施工技术规范和标准，落实施工质量管理措施，与业主、监理紧密配合，制定较为严谨的施工组织计划，落实进度管理措施，按计划完成本合同段全部施工任务。通过对该合同段施工过程的管理及完工后交工检测和内业资料的审核，根据《公路工程质量检验评定标准》的有关规定对各分项、分部、单位工程质量进行评定，该合同段工程质量交工验收评分为98.0分，单位工程优良率为100%，工程质量等级评定为合格。

该标段下部构造采用柱式墩配桩基础，桩基础包括摩擦桩和砖岩桩两种，墩柱采用圆型柱、矩形柱、圆端型柱的结构形式，桥梁桩基980根，经检验桩基桩长、桩径符合要求，桩身混凝土强度和桩身的完整性符合设计要求，墩台的断面尺寸、竖直度控制较好，其结构强度满足设计要求。上部构造采用悬浇箱梁、预制T梁、预制小箱梁结构，梁体表面基本平整，无蜂窝、麻面和较明显的施工接缝等质量缺陷，梁体断面尺寸和外观质量控制较好，构件的结构强度、张拉应力、压浆、负弯矩工艺均符合设计及规范要求；预制T梁、小箱梁安装位置准确、支座安装受力基本均匀，无明显的偏压剪切破坏现象；桥面系质量良好，桥梁线形直顺，桥梁总体满足设计要求。

遗留问题、质量缺陷及处理意见：

1、加快完成现场剩余桥下排水沟及练江堤岸防护等附属工程施工；

2、加强练江1号桥连续刚构的监测，设置必要的重要部位观测点，定期进行观测，及时提供数据作为依据处理；

3、加快工程总结和竣工档案文件编制等工作。

8597140196894 6915757 8361dc855d8-20260207 12044606

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年 12月 11日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年 12月 11日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年 12月 11日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年 12月 11日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

859714019689 4cb9b5757836 1dc855d8-20200

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月 11 日　　合同段交工验收证书第 11 号

工程名称：潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目	合同段名称及编号：第 11 合同段
项目法人：广东潮汕环线高速公路有限公司	设计单位：广西交通设计集团有限公司
施工单位：广州市公路工程公司	监理单位：长沙华南土木工程监理有限公司

本合同段主要工程量：

本合同段起点桩号 K67+637.5，终点桩号 K69+940，主线长 2.3km，沙井连接线长 4.13km，路线总长 6.43km。设特大桥 1514.59m/1 座；大桥 2457.062m/9 座；中小桥 340.1m/5 座；互通立交 2 处；路基填方 126.8 万 m^3，挖方 6.6 万 m^3；涵洞 735m/26 道；防护工程 17338m^3；排水工程 25210m。

本合同段价款	原合同	4.5470 亿元	实际	待定
本合同段工期	原合同	912 天	实际	待定

该合同段在施工过程中能够认真履行合同管理，按照投标承诺组织施工管理，建立比较完善的自检质量保证体系，严格按照设计和设计变更图纸施工，严格执行路基、桥涵工程施工技术规范和标准，落实施工质量管理措施，与业主、监理紧密配合，制定较为严谨的施工组织计划，落实进度管理措施，按计划完成本合同段路基、桥涵工程的施工任务。

通过对该合同段施工过程的管理及完工后交工检测和内业资料的审核，根据《公路工程质量检验评定标准》的有关规定对各分项、分部、单位工程质量进行评定，该合同段工程质量交工验收评分为 97.9 分，单位工程优良率为 100%，工程质量等级评定为合格。

1、路基土石方工程：路基填筑材料符合施工技术要求，路基主要控制指标压实度、弯沉以及几何尺寸等符合设计要求，路基边坡直顺，未出现明显弯坡现象。

2、排水工程：基本能够结合实际地形地貌施工，桥涵、路基工程排水与沿线自然沟渠形成比较完善的综合排水系统，设施较为完善，排水效果明显，现浇及预制排水沟和边沟混凝土强度满足设计要求，表面平整、线形直顺，断面尺寸、流水面纵坡基本满足设计要求。

3、防护工程：防护工程采用植草等生态防护形式，成活率和覆盖率满足设计要求，防护效果良好。

4、涵洞工程：结构形式为钢筋混凝土箱涵及圆管涵，涵洞基础、洞身以及盖板、洞口的结构尺寸和混凝土强度、几何尺寸等指标满足设计要求，施工工艺满足施工技术规范要求，涵洞进出口的沟渠、改路基本顺畅，满足公路工程质量评定标准。

5、桥梁工程：下部构造采用灌注桩基及群桩承台基础，桥台采用柱式墩、盖板式桥台，墩柱采用圆柱的结构形式，桥梁桩基 626 根，经检验桩基桩长、桩径符合要求，桩身混凝土强度和桩身的完整性符合设计要求，墩台的断面尺寸、竖直度控制较好，其结构强度满足设计要求。上部构造采用现浇箱梁、预制小箱梁结构，梁体表面基本平整、无蜂窝、麻面和较明显的施工接缝等质量缺陷，梁体断面尺寸和外观质量控制较好，构件的结构强度、张拉应力、压浆、负弯矩工艺均符合设计及规范要求；预制小箱梁安装位置准确，支座安装受力基本均匀，无明显的偏压剪切破坏现象；桥面系质量良好，桥梁线形流畅，桥梁总体满足设计要求。

遗留问题、质量缺陷及处理意见：

1、路基边坡、中分带、互通立交、收费站房区局部绿化有枯死情况，及时补种植，确保绿化构成活率和覆盖率；

2、进一步完善路基边坡防护、排水工程以及线外排水工程，减少对沿线群众生产、生活的影响；

3、加快工程结算和竣工档案文件编制等工作。

广东交科检测有限公司

（施工单位的意见）

同意交工.

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

王志永　　2020年 12月 11日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2020年 12月 11日

（设计单位的意见）

同意交工验收。

设计单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2020年 12月 11日

（项目法人的意见）

同意交工.

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2020年 12月 11日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020年12月11日　　合同段交工验收证书第 12 号

工程名称：潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目	合同段名称及编号：第 12 合同段
项目法人：广东潮汕环线高速公路有限公司	设计单位：广西交通设计集团有限公司
施工单位：中铁十二局集团有限公司	监理单位：长沙华南土木工程监理有限公司

本合同段主要工程量：

本合同段起点桩号 LK0+720，终点桩号 LK9+904，主线长 9.184km。设特大桥 7800.6m/3 座（其中海田特大桥桥长 3242.8m，南风特大桥桥长 1560m，关埠 1#高架特大桥桥长 2997.8m，关埠 1#高架特大桥在 LK7+600 处下穿厦深高速铁路，LK8+000～LK9+904 段在 S234 省道的中央分隔带上设高架桥与省道共线）；大桥 1821.2m/7 座；中桥 80.6m/1 座；集中预制、运输、架设预应力箱梁 2931 片（其中 25m 预制箱梁 2495 片，30m 预制箱梁 436 片）；互通立交 1 处；路基填方 27.54 万 m^3，挖方 0.43 万 m^3；涵洞 40.55m/2 道；防护工程 4297.5 m^3；排水工程 3891.6 m^3。

本合同段价款	原合同	7.1020 亿元	实际	待定
本合同段工期	原合同	912 天	实际	待定

该合同段在施工过程中能够认真履行合同管理，按照投标承诺组织施工管理，建立比较完善的自检质量保证体系，严格按照设计和设计变更图纸施工，严格执行路基、桥涵工程施工技术规范和标准，落实施工质量管理措施，与业主、监理紧密配合，制定较为严谨的施工组织计划，落实进度管理措施，按计划完成本合同段路基、桥涵工程的施工任务。通过对该合同段施工过程的管理及完工后交工检测和内业资料的审核，根据《公路工程质量检验评定标准》的有关规定对各分项、分部、单位工程质量进行评定，该合同段工程质量交工验收评分为 97.2 分，单位工程优良率为 100%，工程质量等级评定为合格。

1、路基土石方工程：路基填筑材料符合施工技术要求，路基主要控制指标压实度、弯沉以及几何尺寸等符合设计要求，路基边坡直顺，未出现明显弓坡现象。

2、排水工程：基本能够结合实际地形地貌施工，桥涵、路基工程排水与沿线自然沟渠形成比较完善的综合排水系统，设施较为完善，排水效果明显，现浇及预制排水沟和边沟混凝土强度满足设计要求，表面平整、线性直顺，断面尺寸、流水面纵坡基本满足设计要求。

3、防护工程：混凝土护坡、植草等生态防护形式，混凝土强度符合设计要求，防护效果良好。

4、涵洞工程：结构形式为钢筋混凝土箱涵，涵洞基础、洞身、洞口的结构尺寸和混凝土强度、几何尺寸等指标满足设计要求，施工工艺满足施工技术规范要求，涵洞进出口的改沟、改路基本顺畅，满足公路工程质量评定标准。

5、桥梁工程：下部构造采用钻孔灌注桩基础，桥台采用座板台，墩柱采用圆柱、薄壁墩、隐盖梁方柱墩及大挑臂方柱墩的结构形式。桥梁桩基 1551 根，经检验桩基桩长、桩径符合要求，桩身混凝土强度和桩身的完整性符合设计要求，墩台的断面尺寸、竖直度控制较好，其结构强度满足设计要求，上部构造采用预制小箱梁，现浇箱梁结构，梁体表面基本平整，无蜂窝、麻面和较明显的施工接缝等质量缺陷，梁体断面尺寸和外观质量控制较好，构件的结构强度、张拉应力、压浆均符合设计及规范要求，预制小箱梁安装位置准确、支座安装受力基本均匀，无明显的偏压剪切破坏现象；桥面系质量良好，桥梁线形直顺，桥梁总体满足设计要求。

遗留问题、质量缺陷及处理意见：

1、进一步完善线外改路、改沟工程，减少对沿线群众生产、生活的影响；

2、进一步完善跨 S234 省道桥梁墩身防撞设施，确保桥梁结构物安全；

3、进一步完善西驴互通区域绿化工程，对于局部结黄缺株的，应及时补植；

4、加快工程结算和竣工档案文件编制等工作。

85971401968 94cb9157578361dc855d8-20260

（施工单位的意见）

同意交工。

施工单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年12月11日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年12月11日

（设计单位的意见）

同意交工验收。

设计单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年12月11日

（项目法人的意见）

同意交工。

项目法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年12月11日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020年12月11日　　合同段交工验收证书第13号

工程名称：潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目	合同段名称及编号：第13合同段
项目法人：广东潮汕环线高速公路有限公司	设计单位：广西交通设计集团有限公司
施工单位：中铁十一局集团有限公司	监理单位：长沙华南土木工程监理有限公司

本合同段主要工程量：

本合同段起点桩号LK9+904，终点桩号LK16+438，主线长6.534km，设特大桥5214.276m/2座；大桥5289.492m/13座；中桥65.6m/1座；互通立交1处；路基轻质土填方1.44万m^3；涵洞12.33m/2道；排水工程2222.5m^3。

本合同段价款	原合同	6.5450亿元	实际	待定
本合同段工期	原合同	912天	实际	待定

该合同段在施工过程中能够认真履行合同管理，按照投标承诺组织施工管理，建立比较完善的自检质量保证体系，严格按照设计和设计变更图纸施工，严格执行路基、桥涵工程施工技术规范和标准，落实施工质量管理措施，与业主、监理紧密配合，制定较为严谨的施工组织计划，落实进度管理措施，按计划完成本合同段路基、桥涵工程的施工任务。通过对该合同段施工过程的管理及完工后交工检测和内业资料的审核，根据《公路工程质量检验评定标准》的有关规定对各分项、分部、单位工程质量进行评定，该合同段工程质量交工验收评分为97.8分，单位工程优良率为100%，工程质量等级评定为合格。

1、路基土石方工程：路基填筑材料符合施工技术要求，轻质土主要控制指标容重、强度以及几何尺寸等符合设计要求。

2、排水工程：基本能够结合实际地形地貌施工，桥涵、路基工程排水与沿线自然沟渠形成比较完善的综合排水系统，设施较为完善，排水效果明显，现浇及预制排水沟混凝土强度满足设计要求，表面平整，线性直顺，断面尺寸、流水面纵坡基本满足设计要求。

3、涵洞工程：结构形式为钢筋混凝土箱涵，涵洞基础、洞身以及洞口的结构尺寸和混凝土强度、几何尺寸等指标满足设计要求，施工工艺满足施工技术规范要求，涵洞进出口的改沟、改路基本顺畅，满足公路工程质量评定标准。

4、桥梁工程：下部构造采用灌注桩基及群桩承台基础，桥台采用座板式桥台，墩柱采用圆柱、矩形柱的结构形式，桥梁桩基1402根，经检验桩基桩长、桩径符合要求，桩身混凝土强度和桩身的完整性符合设计要求，墩台的断面尺寸、竖直度控制较好，其结构强度满足设计要求。上部构造采用现浇箱梁、预制小箱梁结构，梁体表面基本平整，无蜂窝、麻面和较明显的施工接缝等质量缺陷，梁体断面尺寸和外观质量控制较好，构件的结构强度、张拉应力、压浆工艺均符合设计及规范要求；预制小箱梁安装位置准确、支座安装受力均匀，无明显的偏压剪切破坏现象；桥面系质量良好，桥梁线形直顺，桥梁总体满足设计要求。

遗留问题及处理意见：

1、进一步完善线外改路、改沟工程，减少对沿线群众生产、生活的影响；

2、进一步完善跨S234省道桥梁墩身防撞设施，确保桥梁结构物安全；

3、进一步完善金灶互通区域绿化工程；

4、加快工程结算和竣工标准文件编制等工作。

85971401968 94cb9b57578361dc855d8-2026

（施工单位的意见）

同意交工。

施工单位法人代表或授权人（签字）：　　单位盖章

2020年 12月 11日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）：　　单位盖章

2020年 12月 11日

（设计单位的意见）

同意交工验收。

设计单位法人代表或授权人（签字）：　　单位盖章

2020年 12月 11日

（项目法人的意见）

同意交工

项目法人代表或授权人（签字）：　　单位盖章

2020年 12月 11日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020年12月11日　　合同段交工验收证书第 14 号

工程名称：潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目	合同段名称及编号：第14合同段
项目法人：广东潮汕环线高速公路有限公司	设计单位：广西交通设计集团有限公司
施工单位：中交路桥建设有限公司	监理单位：长沙华诺土木工程监理有限公司

本合同段主要工程量：

本合同段华阳枢纽互通A、C、F匝道，设大桥 1674.02m/3 座；小桥 13m/1 座；互通立交 1 处；路基填方 104368m³，挖方 32521m³；涵洞 101.36m/8 道；防护工程 1220.1m³；排水工程 758.7m³；砂石垫层 15390m²，水泥稳定级配砂石底基层 15338m²，水泥稳定级配碎石基层 28889m²；沥青下面层 14220m²，改性沥青中面层 30546m²，SMA 改性沥青上面层 30782m²。

本合同段价款	原合同	1.0374 亿元	实际	待定
本合同段工期	原合同	607 天	实际	待定

该合同段在施工过程中能够认真履行合同管理，按照投标承诺组织施工管理，建立比较完善的自检质量保证体系，严格按照设计和设计变更图纸施工，严格执行路基、桥涵工程施工技术规范和标准，落实施工质量管理措施，与业主、监理紧密配合，制定较为严谨的施工组织计划，落实进度管理措施，按计划完成本合同段路基、桥涵工程的施工任务。通过对该合同段施工过程的管理及完工后交工检测和内业资料的审核，根据《公路工程质量检验评定标准》的有关规定对各分项、分部、单位工程质量进行评定，该合同段工程质量交工验收评分为 97.6 分，单位工程优良率为 100%，工程质量等级评定为合格。

1、路基土石方工程：路基填筑材料符合施工技术要求，路基主要控制指标压实度、弯沉以及几何尺寸等符合设计要求，路基边坡直顺，未出现明显亏坡现象。

2、排水工程：基本能够结合实际地形地貌施工，桥涵、路基工程排水与沿线自然沟渠形成比较完善的综合排水系统，设施较为完善，排水效果明显，现浇及预制排水沟和边沟混凝土强度满足设计要求，表面平整、线性直顺，断面尺寸、流水面纵坡基本满足设计要求。

3、防护工程：防护工程采用人字形骨架以及植草等生态防护形式，人字形骨架断面尺寸、混凝土强度符合设计要求，防护效果良好。

4、涵洞工程：结构形式为钢筋混凝土盖板涵及箱涵，涵洞基础、洞身以及盖板、洞口的结构尺寸和混凝土强度、几何尺寸等指标满足设计要求，施工工艺满足施工技术规范要求，满足公路工程质量评定标准。

5、桥梁工程：下部构造采用灌注桩基及群桩承台基础，桥台采用双排桩，墩柱采用圆柱的结构形式，桥梁桩基150根，经检验桩基桩长、桩径符合要求，桩身混凝土强度和桩身的完整性符合设计要求，墩台的断面尺寸、竖直度控制较好，其结构强度满足设计要求。上部构造采用现浇连续箱梁、预制小箱梁结构，梁体表面基本平整，无蜂窝、麻面和较明显的施工接缝等质量缺陷，梁体断面尺寸、预应力质量控制较好，构件的结构强度、张拉应力、压梁、负弯矩工艺均符合设计及规范要求；预制小箱梁支架位置准确、支座安装受力基本均匀，无明显的偏压剪切破坏现象；桥面系质量良好，桥梁线形顺畅，桥梁总体满足设计要求。

遗留问题、质量缺陷及处理意见：

1、局部边坡植草绿化效果较差，应加强养护，确保边坡绿化防护的成活率和覆盖率；

2、路堑边坡后续应定期巡视，及时发现问题，及时处理；

3、加快工程结算和竣工档案文件编制等工作。

859714019689 4cb9b5757836 1dc855d8-2026

（施工单位的意见）

同意交工

施工单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年 12月 11日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年 12月 11日

（设计单位的意见）

同意交工验收。

设计单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年 12月 11日

（项目法人的意见）

同意交工。

项目法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2020年 12月 11日

（注：表中内容较多时，可用附件）

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2020 年 12 月 11 日　　合同段交工验收证书第 16 号

工程名称：潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目	合同段名称及编号：交安工程第 2 合同段
项目法人：广东潮汕环线高速公路有限公司	设计单位：广西交通设计集团有限公司
施工单位：广州市公路实业发展公司	监理单位：长沙华诺土木工程监理有限公司

本合同段主要工程量：

本合同段桩号：主线 K45+400～K69+940，联络线 LK0+720～LK16+438，长 40.658km。主要工程量：交通标志 1434 个；标线 9554m²；突起路标 28353 个；波形梁护栏 33309m；轮廓标 16949 个；隔离栅 42693m；防眩网 13223m；路基段声屏障 30m²；桥梁段声屏障 2068.8m²；公路界碑 452 个；防眩板 807 块；防眩网 33931m；里程标 49 个和百米桩 794 个；防撞垫 67 个；防撞桶 84 个；活动式水马护栏 480m。

本合同段价款	原合同	0.6456 亿元	实际	待定
本合同段工期	原合同	244 天	实际	待定

该合同段在施工过程中能够认真履行合同管理，按照投标承诺组织施工管理，建立比较完善的质检质量保证体系，严格按照设计和设计变更图纸施工，严格执行交通安全设施工程施工技术规范和标准，落实施工质量管理措施，与业主、监理紧密配合，制定较为严谨的施工组织计划，落实进度管理措施，按计划完成本合同段交通安全设施工程的施工任务，通过对该合同段施工过程的管理及完工后交工检测和内业资料的审核，根据《公路工程质量检验评定标准》的有关规定对各分项、分部、单位工程质量进行评定，该合同段工程质量交工验收评分为 97.6 分，单位工程优良率为 100%，工程质量等级评定为合格。

1、标志工程：标志布设及版面符合施工技术要求，标志的主要控制指标标志面反光膜逆反射系数、标志板下缘至路面净空高度等符合设计要求，安装后标志面及金属构件涂层无损伤。

2、标线工程：主要分为反光型及突起型，交通标线的颜色、形状和位置符合施工技术要求，标线厚度、逆反射亮度系数等满足设计要求，标线线形无设计要求以外的弯折。

3、波形梁护栏工程：波形梁护栏各构件满足施工技术要求，波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚及横梁中心高度等满足设计要求，护栏各构件无漏镀、露铁、擦痕，线形无凹凸、起伏现象。

4、隔离栅工程：基本能够结合实际地形地貌施工；立柱基础上基础、隔离栅高度及立柱中距等满足设计要求，立柱表面无损伤现象。

5、标牌工程：结构形式分为路基段和桥梁段，金属立柱、连接件和金属屏体符合施工技术要求，涂层完好，屏体背板厚度等满足设计要求，立柱镀（涂）层无剥落、气泡、漏镀（涂），刻痕、划伤，屏体无划痕、划伤。

遗留问题、质量缺陷及处理意见：

1、个别位置交安设施设计文件说明不详，需调整；

2、个别隔离栅开口位置，应及时封闭；

3、加快工程结算和竣工档案文件编制等工作。

85971401968894cb9557e78361dc8558-20260228

（七）关于使用江门市信用评价等级的申请承诺书

致招标人：鹤山市地方公路水运服务中心

按照相关要求，现我单位对使用信用等级申请如下：

一、我单位在国道 G325 线鹤山桃源至址山段改建工程第 1 标段中心试验室试验检测服务的招标中，**不使用**江门市交通运输局发布的 2024 年度信用评价 AA 等级结果和对应等级分值。

二、我单位承诺，在递交本次申请后，我单位将失去一次使用 / 等级结果（**不使用时上述填“/”**）参与投标的机会。当累计使用超过规定的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。

三、如果我单位发生违反规定使用信用等级结果的情形，自愿接受省级交通运输主管部门的处理。

附件：本单位使用 2024 年度江门市公路水运工程从业单位信用等级情况汇总表

特此承诺

投标人（单位全称）：广东交科检测有限公司

投标人的法定代表人或其委托代理人签名：

2026 年 2 月 25 日

备注：

1、AA、A 级信用等级企业必须填写此申请承诺书；选择“使用”时需和附表（情况汇总表）一起编入投标文件中。

2、AA、A 级信用等级企业应区分标段、分别填写并提交此申请承诺书；如同时对多个标段选择“使用”时，使用次数应按标段累加（即各个标段申请承诺书的使用次数应不一致）。如同时对多个标段选择“使用”而多个标段所附申请承诺书的使用次数为同一次时，多个标段均视为未正确填报申请承诺书，均按不承诺使用对应的信用等级处理。

3、中标候选人公示将对所有承诺使用最新一年度 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况进行公开。

附表：

___/___单位使用___/___年度江门市公路工程从业单位信用等级情况汇总表

序号	招标人名称	标段（标类）名称	递交文件时间（年月日）	使用信用等级（AA/A）	备注
1	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/
...	/	/	/	/	/

备注：1、应如实填报信用评价等级使用情况。

8597140196894cb9b5757836 1dc855d8-20260225112044606

六、其他资料

（一）提供最新年度广东省或江门市公路工程从业单位信用评价等级（若有），并标识单位所在位置；

我司获得最新年度(2024 年度）广东省、江门市公路工程从业单位 AA 级信用评价，详见第 427 页-第 435 页。

（二）初次进入且无广东省或江门市最新年度信用评价等级的，但在最新一年度的全国综合评价结果为 C 级或 D 级的，提供最新一年度的全国综合评价结果单位查询所在页；

我司获得最新年度(2024 年度）广东省、江门市公路工程从业单位 AA 级信用评价，最新一年度的全国综合评价 AA 级，详见第 436 页。

（三）如上一年度有信用评价而最新年度在广东省或江门市无信用等级的需提供上一年度有信用评价（若有），并标识单位所在位置。

我司获得最新年度(2024 年度）广东省、江门市公路工程从业单位 AA 级信用评价，详见第 427 页-第 435 页。

（四）详细说明投标人因供应公路工程（含附属设施）试验检测原因导致质量、安全事故被交通运输部、广东省交通运输厅、江门市交通运输局行政处罚且在处罚信息公示期内的情况，并附相关文件。

6.4.1 说明，详见第 437 页。

（五）投标人认为需要的其他内容（如获奖、所编制的规范封面、专利证书等）。

6.5.1 承诺函，详见第 438 页。

6.5.2 承诺书，详见第 439 页。

6.5.3 企业综合实力，详见第 440 页-第 444 页。

（六）第三章（二）定标办法第 5 条“定标因素”所需的资料。

无。

我司在最新年度（2024年度）广东省交通运输厅信用评价为AA级

广东省交通运输厅文件

粤交基〔2025〕250号

广东省交通运输厅关于公布2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知

各地级以上市交通运输局、公路事务中心，省公路事务中心，省交通集团：

按照《交通运输部办公厅关于做好2024年度公路建设市场信用评价工作的通知》（交办公路函〔2024〕2170号）、《广东省交通运输厅关于组织开展2024年度公路工程从业单位信用评价工作的通知》（粤交基建字〔2025〕5号）有关工作部署，结合《广东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤

交〔2022〕1号）、《广东省交通运输厅关于印发公路工程从业单位信用评价实施细则的通知》（粤交〔2021〕20号）有关规定，我厅组织对2024年度广东省在建公路工程建设项目建设管理行为以及设计、施工、监理、试验检测、材料供应、工程咨询等从业单位开展信用评价，并按规定对综合评价结果进行公示。现将公示无异议并经审定后的2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果予以公布（见附件），并提出如下要求，请各有关单位贯彻落实。

一、各有关单位要严格按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求落实好信用评价结果的应用工作。

二、为便于新旧年度信用评价结果的应用衔接，自2025年4月27日0时起，在招标评标过程中应用2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果，在此时间之前已递交投标文件的招标项目仍应用2023年度广东省公路工程从业单位信用评价结果。

三、无2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果的单位可延续使用其2023年度信用评价结果（信用等级为C、D级的除外），但在递交资审文件（采用资格后审招标时为投标文件）时承诺使用AA或A级信用等级的使用次数，应按照2023年度公布的信用评价结果顺延2023年度的使用次数，使用次数按《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求执行。

四、为规范信用等级的使用管理，各招标人在评标结束后，除在中标候选人公示中将信用等级使用情况公开外，须公示所有承诺使用AA、A级投标人的年度信用等级使用情况。如发现投标人承诺使用次数与实际使用次数不符的，按有关规定处理，并记入该企业信用档案。

五、各项目建设单位及其上级管理单位、各地级以上市交通运输局要进一步加强从业单位的信用管理，按照信用评价管理办法和有关要求，在招投标工作和项目日常管理工作过程中，安排专人做好从业单位的信誉情况台帐工作，并加强信用管理工作人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位信用情况。同时做好从业单位信用评价动态管理工作，对符合信用等级动态降级条件的从业单位应及时上报。

联系人及电话：黄进阳[redacted]

附件：1.2024 年度广东省高速公路工程建设管理行为信用评价结果

2.2024 年度广东省公路工程从业单位信用评价结果

广东省交通运输厅

2025 年 4 月 25 日

公开方式：主动公开

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输政务服务和应急指挥中心、省交通运输规划研究中心、省交通运输建设工程质量事务中心、港珠澳大桥管理局，省南粤交通投资建设有限公司、省高速公路有限公司、省公路建设有限公司、省路桥建设发展有限公司、广东交通实业投资有限公司、广州市交通投资集团有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、珠海交通控股集团有限公司、佛山市交通投资集团有限公司、惠州市交通投资集团有限公司、东莞市交通投资集团有限公司。

广东省交通运输厅办公室　　2025年4月25日印发

附件 2

2024 年度广东省公路工程从业单位信用评价结果

（按单位名称拼音排序）

一、AA 级单位（共 68 家）

序号	从业单位名称	备注
一、设计单位（9 家）		
1	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	
2	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	
3	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
4	华设设计集团股份有限公司	
5	中国公路工程咨询集团有限公司	
6	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	
7	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	
8	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	
9	中铁二院工程集团有限责任公司	
二、施工单位（28 家）		
（一）土建工程施工单位（20 家）		
1	保利长大工程有限公司	
2	广州公路工程集团有限公司	
3	中电建路桥集团有限公司	
4	中国铁建港航局集团有限公司	
5	中交第二公路工程局有限公司	
6	中交第二航务工程局有限公司	
7	中交第四航务工程局有限公司	
8	中交第一航务工程局有限公司	
9	中交二公局第三工程有限公司	
10	中交路桥建设有限公司	
11	中交中南工程局有限公司	
12	中铁大桥局集团有限公司	
13	中铁七局集团有限公司	
14	中铁十二局集团有限公司	
15	中铁十七局集团有限公司	
16	中铁十四局集团有限公司	
17	中铁十一局集团有限公司	
18	中铁四局集团有限公司	
19	中铁隧道局集团有限公司	
20	中铁一局集团有限公司	
（二）机电工程施工单位（5 家）		
21	北京公科飞达交通工程发展有限公司	
22	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	
23	广东诚泰交通科技发展有限公司	

24	广东飞达交通工程有限公司	
25	广东新粤交通投资有限公司	
（三）交通安全设施施工单位（3家）		
26	广东省交通发展有限公司	
27	广东新粤交通投资有限公司	
28	江苏中路交通发展有限公司	
三、监理单位（7家）		
1	广东翔飞公路工程监理有限公司	
2	广州诚信工程管理有限公司	曾用名：广州诚信公路建设监理咨询有限公司
3	武汉大通工程建设有限公司	
4	武汉桥梁建筑工程监理有限公司	
5	育才-布朗交通咨询监理有限公司	
6	中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司	
7	中咨公路工程监理咨询有限公司	
四、试验检测单位（5家）		
1	广东交科检测有限公司	
2	广州诚安路桥检测有限公司	
3	湖南联智科技股份有限公司	
4	深圳高速工程检测有限公司	
5	苏交科集团检测认证有限公司	
五、材料供应单位（10家）		
1	广东创尔实业有限公司	
2	广东省公路机械材料有限公司	
3	广东新粤物流实业有限公司	曾用名：广东南粤物流实业有限公司
4	广州弘历商贸有限公司	
5	广州市建龙贸易有限公司	
6	广州祥圳商贸有限公司	
7	广州新粤沥青有限公司	
8	江苏普菲卡特科技有限公司	
9	深圳正章贸易有限公司	
10	中化广东有限公司	
六、工程咨询单位（9家）		
1	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	
2	广东省交通运输规划研究中心	
3	广东粤路勘察设计有限公司	
4	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	
5	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
6	华设设计集团股份有限公司	
7	中国公路工程咨询集团有限公司	
8	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	
9	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	

二、A级单位（共65家）

序号	从业单位名称	备注
一、设计单位（11家）		

江门市政府门户网站

江门市交通运输局

智能搜索

网站首页 机构职能 政务公开 政务服务 政民互动 专题专栏

当前位置：首页 > 部门频道 > 江门市交通运输局 > 政务公开 > 通知公告

江门市交通运输局关于2024年度江门市公路工程信用评价结果的通知

发布时间：2025-12-29 16:07:42
来源：江门市交通运输局

市政务和数据局、市公路事务中心，各县（市、区）交通运输局，市交通运输综合服务中心：

按照《江门市交通运输局关于组织开展2024年度江门市公路工程从业单位信用评价工作的通知》（江交基建〔2025〕167号）要求，我局组织开展了2024年度江门市在建公路工程施工、监理企业和试验检测机构等单位信用评价工作，并按规定将综合结果进行了公示，对公示提出的异议进行了审定。现将经审定后的2024年度江门市公路工程信用评价结果发给各单位。请各项目监管单位、建设单位将评价结果转发至项目参评从业单位，请各有关单位进一步做好信用评价结果应用和过程管理工作。具体如下：

一、关于信用评价结果的使用

评价结果的使用按广东省和我市信用评价管理及招标投标相关管理规定执行。请各级交通运输、公路部门在我市交通建设领域招投标工作中推广使用评价结果，鼓励招标人依法优先选择信用等级高的施工、监理企业和试验检测机构。

二、关于动态管理

（一）根据《广东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤交〔2022〕1号）、《广东省交通运输厅关于印发公路工程从业单位信用评价实施细则的通知》(粤交〔2021〕20号)关于信用评价动态管理的相关规定，经研究，现对我局已开展行政处罚的违法违规行为且未曾纳入江门市公路工程从业单位信用评价的有关单位等级进行动态调整。评价依据包括粤江交罚〔2024〕01562号、粤江交罚〔2022〕01101号、粤江交罚〔2022〕01309号、粤江交罚〔2022〕01310号、江交规建〔2016〕177号等文件。有关事项明确如下：

1. 中国水利水电第十四工程局有限公司在江门市五邑路（外海大桥至江门大道）扩建工程K47+020-K51+900段项目中，经查证存在转包行为；

2. 四川路桥桥梁工程有限责任公司、四川路桥华东建设有限责任公司参与省道S271线江门潮连大桥加固工程施工标投标，经查证存在围标串标行为；

3. 河南恒通公路桥梁建设有限公司、河南永吉发展有限公司参与省道S367冲恩线冲蒌至三合段路面改造工程（K0+000-K15+946)施工标投标，经查证存在围标串标行为；

4. 恒峰工程建设有限公司参与省道S386线斗山那洲至端芬段改扩建工程施工标投标存在业绩虚假行为。

上诉6家单位均未参与2024年度江门市公路工程从业单位信用评价，目前暂无2024年度江门市公路工程从业单位信用评价等级，故在参与江门市公路工程项目招标投标时，先依据招标文件规定的信用等级确定原则进行评级，并在此基础上按照对应的行为降低信用等级对待：对转包和围标串标行为，直接降为D级，对业绩虚假行为将扣减投标行为信用评价分数30分，按综合评定应评为D级。因此，上述6家单位均应动态调整为D级，在等级生效期间禁止在本市区开展相关业务。本次信用评价等级动态调整结果应用的有效期为1年，动态调整结果自2025年12月26日0时起生效。

（二）请相关单位按照信用评价管理办法和有关要求，做好从业单位信用评价动态管理工作，满足信用等级升级要求的从业单位可按规定申报调整，对有不良行为的从业单位应及时上报处理。

三、关于过程管理

项目建设单位要建立相关从业单位的履约信誉台账，加强从业单位的履约过程管理，如实、客观、公正地对从业单位进行履约评价。

附件下载：

2024年度江门市公路工程从业单位信用评价结果.pdf

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】

2024年度江门市公路工程从业单位信用评价结果

一、AA级单位（共15家）		
序号	企业名称	备注
（一）施工单位（共6家）		
1	中铁十二局集团有限公司	
2	江门市路桥集团有限公司	
3	中交第二公路工程局有限公司	
4	中交第四航务工程局有限公司	
5	中铁九局集团有限公司	
6	中铁广州工程局集团有限公司	
（二）监理单位（共2家）		
1	广东华路交通科技有限公司	
2	云基智慧工程股份有限公司	
（三）试验检测（共7家）		
1	北京新桥技术发展有限公司	
2	广东省华中工程检测有限公司	
3	广东盛翔交通工程检测有限公司	
4	广西交航工程技术有限公司	
5	江门市交通建设中心试验室有限公司	
6	广东交科检测有限公司	
7	湖南联智科技股份有限公司	

二、A级单位（共19家）

序号	企业名称	备注
（一）施工单位（共10家）		
1	中铁六局集团有限公司	

我司最新年度（2021 年度）在交通运输部试验检测机构信用评价为 AA 级。



859714019689 4cb9b5757836 1dc855d8-20260225112044606

6.4.1 说明

鹤山市地方公路水运服务中心（招标人名称）：

我司参与贵中心组织的国道G325线鹤山桃源至址山段改建工程第1标段中心试验室试验检测（项目名称）项目投标，现针对通报批评的相关情况，说明如下：

我司没有因供应公路工程（含附属设施）试验检测原因导致质量、安全事故被交通运输部、广东省交通运输厅、江门市交通运输局行政处罚且在处罚信息公示期内的情况。

我司没有因公路工程（含附属设施）质量、安全事故被交通运输部行政处罚、且在处罚信息公示期内、广东省交通运输厅行政处罚、且在处罚信息公示期内、江门市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的的情况。

特此说明。

投标人：广东交科检测有限公司（盖单位章）

日　期：2026 年 2 月 25 日

8597140196894cb9b57578361dc855d8-2

6.5.1 承诺函

鹤山市地方公路水运服务中心（招标人名称）：

我司参与贵中心组织的国道G325线鹤山桃源至址山段改建工程第1标段中心试验室试验检测（项目名称）项目投标，现针对招标文件的相关情况，承诺如下：

1、我司承诺：完全响应招标文件有关中心试验室试验检测服务期限、投标有效期、 质量要求、安全目标、委托人要求、招标范围等实质性内容。

2、我司与招标人不存在利害关系可能影响招标公正性的法人；我单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，没有参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3、我司及与我司有隶属关系或其他利害关系的单位没有同时参加本工程项目施工监理和中心试验室试验检测服务的投标，对于工作范围有重合的施工监理标段和中心试验室试验检测服务标段不允许兼中，即施工监理第1标段与中心试验室试验检测服务第1标段工作范围重合。

4、我司不存在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单，我司不存在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单。

5、在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要试验检测人员及主要试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的主要试验检测人员和主要试验检测设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

6、我方在此承诺：拟投入本项目的试验检测负责人（包括备选人，如有）无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离），否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

特此承诺。

投标人：广东交科检测有限公司（盖单位章）

日　期：2026 年 2 月 25 日

6.5.2 承诺书

鹤山市地方公路水运服务中心（招标人名称）：

我司参与贵中心组织的国道G325线鹤山桃源至址山段改建工程第1标段中心试验室试验检测（项目名称）项目投标，如我方中标，我方承诺：

将按照招标文件附录5 资格审查条件（其他主要检测人员最低要求）的要求提供人员，在进场时间前向招标人提交实际投入的人员。

在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要试验检测人员及主要试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的主要试验检测人员和主要试验检测设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定。

投标人：广东交科检测有限公司（盖单位章）

日 期： 2026 年 2 月 25 日

8597140196894cb9b57578361dc85588a02a0a2a12044606

6.5.3 企业综合实力

1）质量管理体系认证

质量管理体系认证证书

注册号：0350323Q30297R1M

兹　证　明

广东交科检测有限公司

注册地址：广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼

统一社会信用代码：91440101MA59LLA0XR

管 理 体 系 符 合

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 标准

该管理体系适用于

资质范围内工程检测试验服务*

（涉及场所：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼）

颁证日期：2023 年 4 月 28 日

有效期最长可至：2026 年 4 月 27 日[注]

签 发 人：

兴原认证中心有限公司

证书专用章

（北京市海淀区上地二街9号嘉华大厦c座7层）

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C035-M

注：在证书有效期内，获证组织须按规定接受年度监督审核，保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）和兴原认证中心有限公司官方网站（www.xqcc.com.cn）上查询。

2）职业健康安全管理体系认证证书



职业健康安全管理体系认证证书

注册号：0350323S30212R1M

兹　证　明

广东交科检测有限公司

注册地址：广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼

统一社会信用代码：91440101MA59LLA0XR

管理体系符合

GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 标准

该管理体系适用于

资质范围内工程检测试验服务*

（涉及场所：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼）

颁证日期：2023 年 4 月 28 日

有效期最长可至：2026 年 4 月 27 日[注]

签 发 人：

兴原认证中心有限公司

证书专用章

（北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦c座7层）

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C035-M

注：在证书有效期内，获证组织须按规定接受年度监督审核，保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）和兴原认证中心有限公司官方网站（www.xqcc.com.cn）上查询。

3）环境管理体系认证

环境管理体系认证证书

注册号：0350323E20220R1M

兹　证　明

广东交科检测有限公司

注册地址：广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼

统一社会信用代码：91440101MA59LLA0XR

管理体系符合

GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 标准

该管理体系适用于

资质范围内工程检测试验服务*

（涉及场所：广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼）

颁证日期：2023年4月28日

有效期最长可至：2026年4月27日[注]

签发人：

兴原认证中心有限公司

证书专用章

（北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座7层）

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C035-M

注：在证书有效期内，获证组织须按规定接受年度监督审核，保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）和兴原认证中心有限公司官方网站（www.xyqc.com.cn）上查询。

4）中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 CNAS

中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L14418）

兹证明：

广东交科检测有限公司

（法人：广东交科检测有限公司）

广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号，510550

符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2021-03-01

截止日期：2027-02-28

中国合格评定国家认可委员会授权人

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

中国合格评定国家认可委员会

检验机构认可证书

（注册号：CNAS IB0862）

兹证明：

广东交科检测有限公司

（法人：广东交科检测有限公司）

广东省广州市白云区钟落潭镇广从八路 1180 号，510550

符合 ISO/IEC 17020:2012《各类检验机构运行的基本准则》(CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》) A 类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2021-03-01

截止日期：2027-02-28

中国合格评定国家认可委员会授权人

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。
本证书的有效性可登录www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

投标人的自评分表

序号	评分因素	满分	满足详细审查标准得分	评分标准	自评分	评分情况说明	页码索引
1	技术建议书	30 分	详见评标办法	与评标办法规定一致	30 分	详见技术方案	P446-572
2	主要人员	25 分	详见评标办法	与评标办法规定一致	25 分	我司提供检测人员符合资格审查要求。	P376-423
3	评标价	10 分	详见评标办法	与评标办法规定一致	10 分	/	详见报价文件
4	业绩	25 分	详见评标办法	与评标办法规定一致	25 分	我司共提供 2 项类似工程的监理服务工作（含中心试验室）或中心试验室试验检测服务。	P282-370
5	履约信誉	10 分	详见评标办法	与评标办法规定一致	9.75 分	我司**不使用**江门市交通运输局发布的2024 年度信用评价 AA 等级结果和对应等级分值； 我司没有因公路工程（含附属设施）质量、安全事故被交通运输部行政处罚、且在处罚信息公示期内、广东省交通运输厅行政处罚、且在处罚信息公示期内、江门市交通运输局行政处罚、且在处罚信息公示期内的的情况。	P424-425、P437
合计		100 分		-	99.75 分	-	

投标人：广东交科检测有限公司（盖单位章）

法定代表人（或被授权人）签名：蔡娟

85971401968 94cb9b57578361dc855d8-20260225 1204