

广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）

物料表

2023年3月

目 录

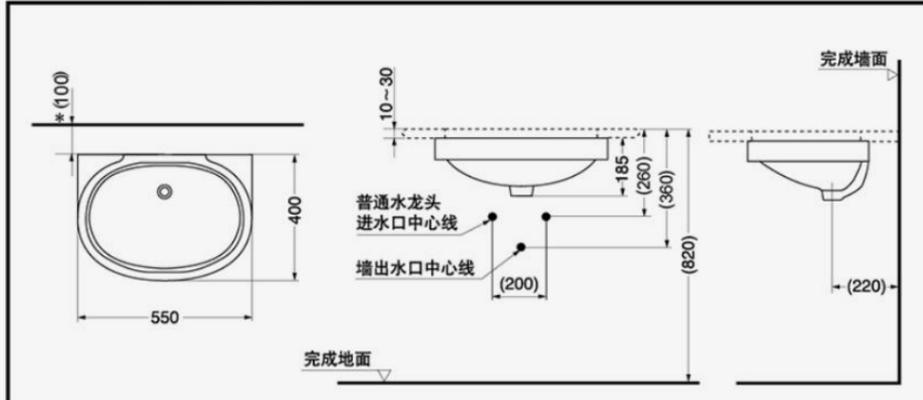
CATALOGUE

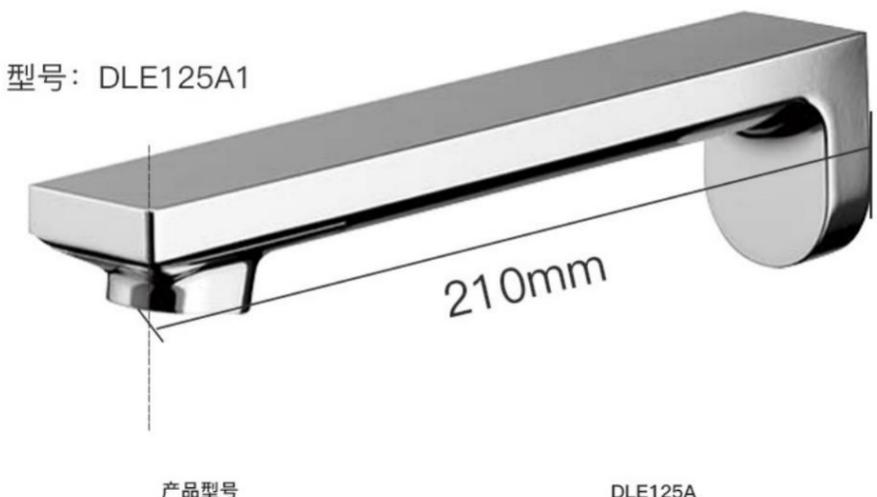
一、洁具物料表

二、五金物料表

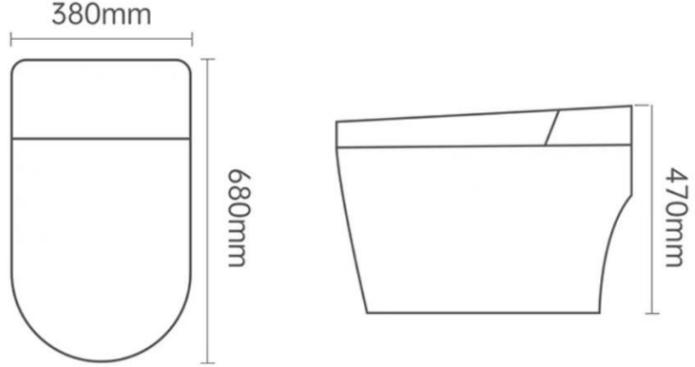
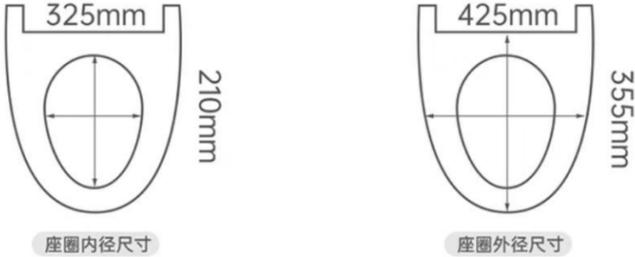
三、电器/设备

洁具物料表

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	嵌入式台下盆			
No. 编号		Use. 用途	洁具	
Location 使用地点	无障碍卫生间			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	550mm	
FAX 传真:		Width 宽	400mm	
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质陶瓷, 釉面表面处理, 表面白色。 2. 符合GB6952-2005《卫生陶瓷》检验标准。 3. 陶瓷表面光滑, 具有抗菌、防溅污性, 不藏污垢, 易清洗。 4. 吸水率E<0.5。 <p>安装详见零件安装要求。</p>				
<p>图片只作参考之用, 现场以实际尺寸为准, 依据设计师所定样板及尺寸为准, 施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>				

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	感应水龙头			
No. 编号		Use. 用途	五金	
Location 使用地点	卫生间			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	210mm	
FAX 传真:		Width 宽		
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质铜，抛光镀铬表面处理，颜色镀铬。 2. 产品应符合国家和行业的有关标准规定。 3. 采用铸铜镀铬材质，铜含量不低于60%，经酸性盐雾试验后, 达G B/T6461-2002的10级，并提供有效的检测报告。 4. 表面光铬处理，镀镍平均厚度达到12~16um 以上，镀铬平均厚度达到0.5~0.6um 以上。安装详见零件安装要求。 5. 采用陶瓷阀芯，起泡式出水。 6. 使用最高水温：85° C 。 <p>安装详见零件安装要求。</p>				
<p>图片只作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>				

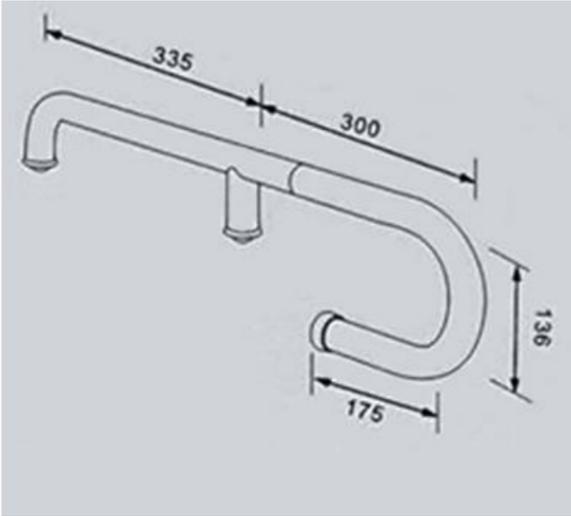
PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)	
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）					
Name. 名称	小便斗				
No. 编号		Use. 用途	洁具		
Location 使用地点	男卫生间				
Supplier 供应商		Model 产品型号			
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸			
TEL 电话:		Length 长			
FAX 传真:		Width 宽			
Contact 联络人:		Height 高			
ADD 地址:		Specifications 规格	L340mm*361mm*H744mm		
SPECIFICATION 说明:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质陶瓷，釉面表面处理，颜色白色。 2. 符合G B6952-2005《卫生陶瓷》检验标准。 3. 陶瓷表面具有抗菌、防溅污性，吸水率E<0.5。 4. 排水方式：墙排。 5. 用水量：1 升冲水，冲水噪声L50<55, L10<65 6. 需具备抗裂性、耐荷重性。 7. 内置式自动感应冲水器，干电池驱动，无需电工操作，安装简易。 8. 底部全包设计，无卫生死角，清洁简单，无需感应窗口，不易藏污纳垢，方便清洁保养 安装详见零件安装要求。 					
				<p>图片只作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>	

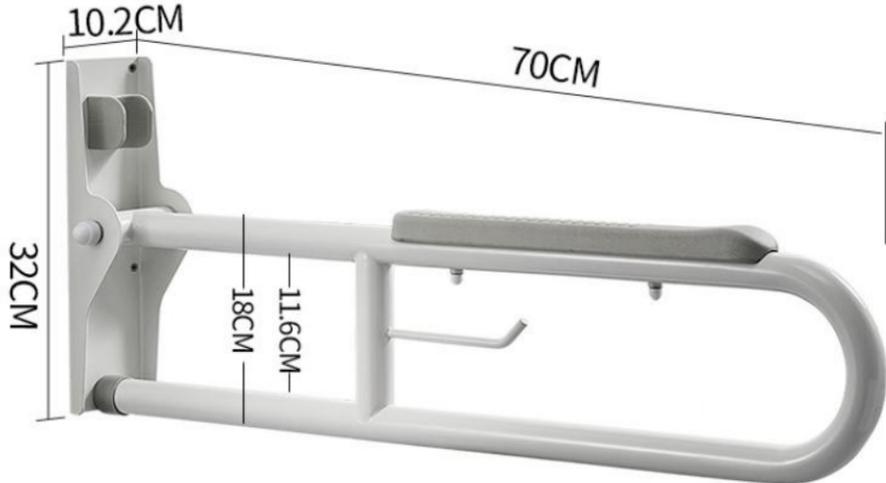
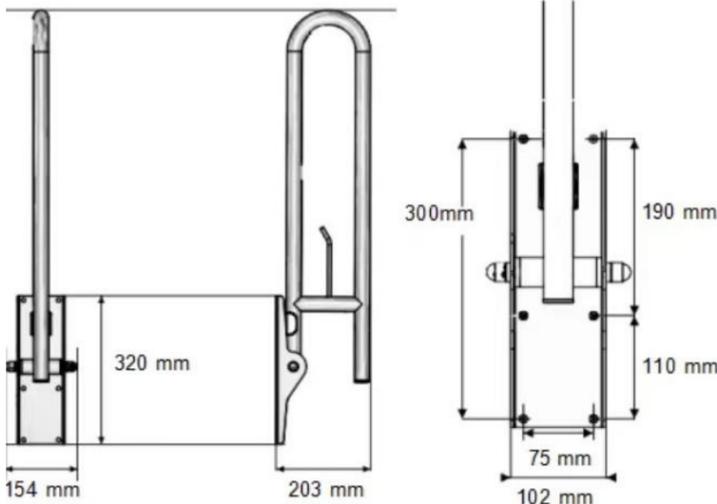
PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				  
Name. 名称	连体坐便器			
No. 编号		Use. 用途	洁具	
Location 使用地点	无障碍卫生间			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	680mm	
FAX 传真:		Width 宽	380mm	
Contact 联络人:		Height 高	470mm	
ADD 地址:		Specifications 规格		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质陶瓷，釉面表面处理，颜色白色。 2. 符合GB6952-2005《卫生陶瓷》检验标准。 3. 陶瓷表面具有抗菌、防溅污性，吸水率E<0.5。 4. 排水方式：地面直排，地排坑距305mm。 5. 用水量：升双档冲3.0/4.5L，冲水噪声L50<55，L10<65 6. 需具备抗裂性、耐荷重性。 <p>安装详见零件安装要求。</p>				
				<p>图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)	
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）					
Name. 名称	蹲便器				
No. 编号		Use. 用途	洁具		
Location 使用地点	卫生间				
Supplier 供应商		Model 产品型号			
Company 公司:	Overall Dimension (in mm) 总尺寸				
TEL 电话:	Length 长	590mm			
FAX 传真:	Width 宽	450mm			
Contact 联络人:	Height 高	200mm			
ADD 地址:	Specifications 规格				
SPECIFICATION 说明: 1. 材质陶瓷，釉面表面处理，颜色白色。 2. 符合G B6952-2005《卫生陶瓷》检验标准。 3. 陶瓷表面具有抗菌、防溅污性，吸水率E<0.5。 4. 排水方式：地面直排，地排坑距305mm。 5. 用水量：3/6 升双档冲水，冲水噪声L50<55, L10<65 6. 需具备抗裂性、耐荷重性。 安装详见零件安装要求。					
				图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。	

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)	
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）					
Name. 名称	拖把池				
No. 编号		Use. 用途	洁具		
Location 使用地点	清洁间				
Supplier 供应商		Model 产品型号			
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸			
TEL 电话:		Length 长			
FAX 传真:		Width 宽			
Contact 联络人:		Height 高			
ADD 地址:		Specifications 规格	L560*D460*H778mm		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质陶瓷，釉面表面处理，颜色白色。 2. 符合G B6952-2005《卫生陶瓷》检验标准。 3. 吸水率E<0.5。 4. 陶瓷表面光滑，具有抗菌、防溅污性，不藏污垢，易清洗。 5. 安装详见零件安装要求。 				<p>() 建议安装尺寸</p>	
				<p>图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>	

五金物料表

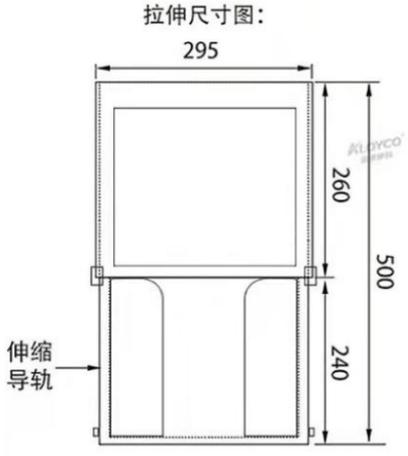

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				 
Name. 名称	面盆扶手			
No. 编号		Use. 用途	防护五金	
Location 使用地点	无障碍卫生间			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	635mm	
FAX 传真:		Width 宽	136mm	
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格		
SPECIFICATION 说明: 1. 表面: 喷漆、拉丝处理 2. 加强承重底片, 最高承重力达800斤: 杜绝因质量问题引起二次伤害。 3. 运用医用尼龙材料: 无毒、耐磨易清洗。耐热、抗尘等特点, 高达99.8%抗菌力。 4. 当人乏力与行动不便情况下, 第三个支撑点往往起到平衡作用。				
				图片只作参考之用, 现场以实际尺寸为准, 依据设计师所定样板及尺寸为准, 施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)	
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				 	
Name. 名称	安全扶手				
No. 编号		Use. 用途	防护五金		
Location 使用地点	无障碍卫生间				
Supplier 供应商	Model 产品型号				
Company 公司:	Overall Dimension (in mm) 总尺寸				
TEL 电话:		Length 长	700mm		
FAX 传真:		Width 宽			
Contact 联络人:		Height 高	320mm		
ADD 地址:		Specifications 规格			
SPECIFICATION 说明:					
1. 表面：喷漆处理 2. 加强承重底片，最高承重力达800斤：杜绝因质量问题引起二次伤害。 3. 运用医用尼龙材料：无毒、耐磨易清洗。耐热、抗尘等特点，高达99.8%抗菌力。 4. 当人乏力与行动不便情况下，第三个支撑点往往起到平衡作用。					
				图片只作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。	

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	L型安全扶手			
No. 编号		Use. 用途	防护五金	
Location 使用地点	无障碍卫生间			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	600mm	
FAX 传真:		Width 宽	400mm	
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 表面: 喷漆处理 2. 加强承重底片, 最高承重力达800斤: 杜绝因质量问题引起二次伤害。 3. 运用医用尼龙材料: 无毒、耐磨易清洗。耐热、抗尘等特点, 高达99.8%抗菌力。 4. 当人乏力与行动不便情况下, 第三个支撑点往往起到平衡作用。 				
				<p>图片仅作参考之用, 现场以实际尺寸为准, 依据设计师所定样板及尺寸为准, 施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

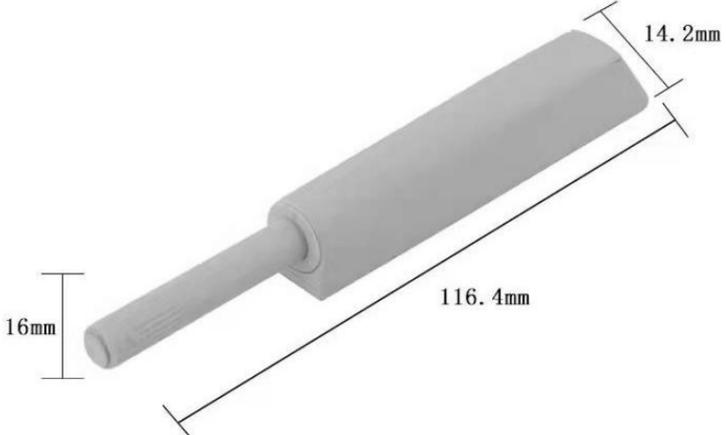
PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	隐藏式地漏			
No. 编号		Use. 用途	五金洁具	
Location 使用地点	卫生间			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长		
FAX 传真:		Width 宽		
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格	100mm*100mm	
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质不锈钢，表面抛光镀铬，颜色镀铬。 2. 产品采用高质量铜、不锈钢制作而成。 3. 产品需通过耐腐蚀性测试。 4. 镀镍平均厚度达到12~16um 以上，镀铬平均厚度达到0.5~0.6um 以上。 <p>安装详见零件安装要求。</p>				
				<p>图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

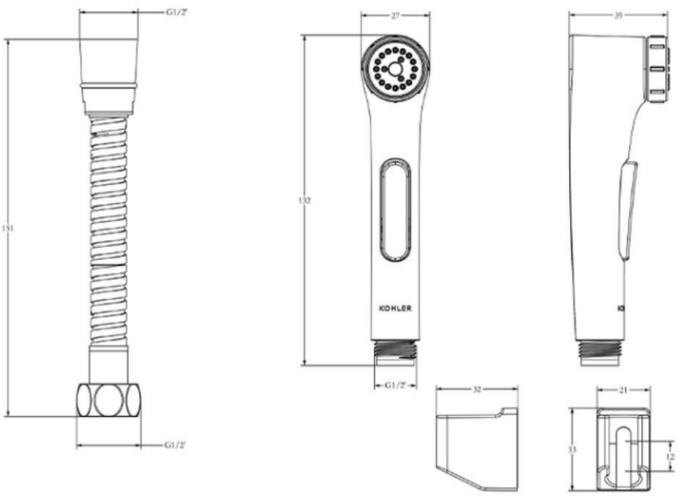
PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	纸巾盒			
No. 编号		Use. 用途	洁具五金	
Location 使用地点	卫生间			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	255mm	
FAX 传真:		Width 宽	120mm	
Contact 联络人:		Height 高	260mm	
ADD 地址:		Specifications 规格		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <p>1、材质不锈钢，表面抛光镀铬，颜色镀铬。</p> <p>2、成品安装。</p> <p>安装详见零件安装要求。</p>				
				<p>图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)			
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				 <p>AC-9506DB</p> <p>品名 : 镜后抽纸箱 装装纸量 : 2包/400抽 加纸方式: 机械卡扣(无需打开镜柜) 材质 : 304拉丝不锈钢 产品尺寸 : 295*500*105mm 安装方式 : 镜柜安装</p>  <p>镜后安装效果图</p>  <p>拉伸尺寸图: 295 260 500 240</p>  <p>105 260 105 闭合尺寸图</p> <p>伸缩导轨</p>			
Name. 名称	镜后抽纸箱						
No. 编号		Use. 用途	洁具五金				
Location 使用地点	镜柜						
Supplier 供应商		Model 产品型号					
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸					
TEL 电话:		Length 长	295mm				
FAX 传真:		Width 宽	105mm				
Contact 联络人:		Height 高	260mm				
ADD 地址:		Specifications 规格					
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质不锈钢，表面抛光镀铬，颜色镀铬。 2. 原材料符合欧盟环保标准，五年品质保障 3. 62道手工工序、22道镜面抛光处理、5层丝滑电镀 4. 安装方式：镜柜安装 加纸方式：机械卡扣（无需打开镜柜） 安装详见零件安装要求。 							
				<p>图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>			

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)	
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				 	
Name. 名称	镜后感应皂液				
No. 编号		Use. 用途	洁具五金		
Location 使用地点	卫生间洗手台柜				
Supplier 供应商		Model 产品型号			
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸			
TEL 电话:		Length 长			
FAX 传真:		Width 宽			
Contact 联络人:		Height 高			
ADD 地址:		Specifications 规格	L172*W110*H265110mm		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质不锈钢，表面抛光镀铬，颜色镀铬，插电使用。 2. 原材料符合欧盟环保标准，五年品质保障 3. 62道手工工序、22道镜面抛光处理、5层丝滑电镀 4. 安装方式：镜柜安装 加液方式：机械卡扣（无需打开镜柜） 安装详见零件安装要求。 					
				<p>图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>	

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	抽屉滑轨			
No. 编号		Use. 用途	洁具五金	
Location 使用地点	卫生间洗手台柜			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	300mm	
FAX 传真:		Width 宽	45.7mm	
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <p>1、材质不锈钢，表面抛光镀铬，颜色镀铬。</p> <p>1、变力换动装置，确保抽屉开关轻柔，顺畅平稳，低噪音，具有流畅滑动性能。</p> <p>2、坚固紧密摆动小。</p> <p>3、承重范围：35~50KG，下沉少，使用寿命达百万次以上</p> <p>安装详见零件安装要求。</p>				
				<p>图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	反弹器			
No. 编号		Use. 用途	柜门五金	
Location 使用地点	会议室设备暗门			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	116.4mm	
FAX 传真:		Width 宽	14.2mm	
Contact 联络人:		Height 高	16mm	
ADD 地址:		Specifications 规格		
<p>SPECIFICATION 说明: 安装方式: 侧板安装安装详见零件安装要求。 材质: 塑料 安装详见零件安装要求。</p>				
				<p>图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

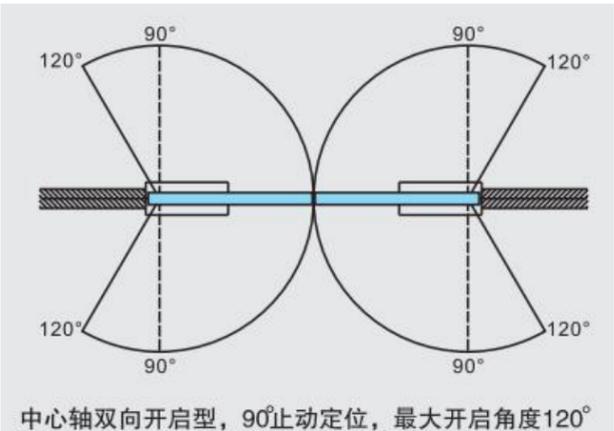
PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)	
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				 	
Name. 名称	马桶抢				
No. 编号		Use. 用途			
Location 使用地点	无障碍卫生间				
Supplier 供应商		Model 产品型号			
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸			
TEL 电话:		Length 长			
FAX 传真:		Width 宽			
Contact 联络人:		Height 高			
ADD 地址:		Specifications 规格			
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、材质不锈钢，表面抛光镀铬，颜色镀铬。 2、产品采用高质量铜、不锈钢制作而成。 3、产品需通过耐腐蚀性测试。 4、镀镍平均厚度达到12~16um 以上，镀铬平均厚度达到0.5~0.6um 以上。 <p>安装详见零件安装要求。</p>					
				<p>图片只作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>	

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	卫生间插销门锁			
No. 编号		Use. 用途	五金洁具	
Location 使用地点	卫生间隔断门			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	75mm	
FAX 传真:		Width 宽	52mm	
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质不锈钢，表面抛光镀铬，颜色镀铬，螺丝孔距：40mm。 2. 产品采用高质量铜、不锈钢制作而成。 3. 产品需通过耐腐蚀性测试。 4. 镀镍平均厚度达到12~16um 以上，镀铬平均厚度达到0.5~0.6um 以上。 <p>安装详见零件安装要求。</p>				
				<p>图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

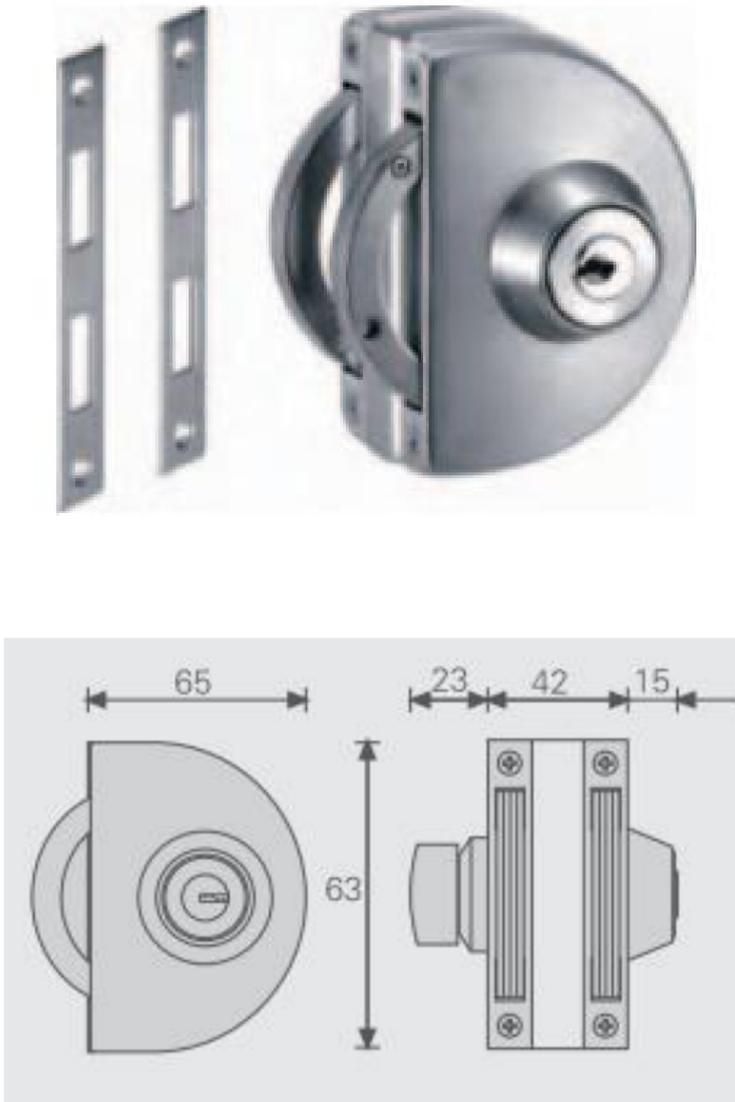
PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	门顶挂钩			
No. 编号		Use. 用途	五金洁具	
Location 使用地点	卫生间隔断门			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长		
FAX 传真:		Width 宽		
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格	φ50mm	
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质不锈钢，表面抛光镀铬，颜色镀铬。 2. 产品采用高质量铜、不锈钢制作而成。 3. 产品需通过耐腐蚀性测试。 4. 镀镍平均厚度达到12~16um 以上，镀铬平均厚度达到0.5~0.6um 以上。 安装详见零件安装要求。				
				<p>图片只作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	卫生间隔断铰链			
No. 编号		Use. 用途	配件	
Location 使用地点	卫生间隔断门			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	78mm	
FAX 传真:		Width 宽	70mm	
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质不锈钢，表面抛光镀铬，颜色镀铬。 2. 产品采用高质量铜、不锈钢制作而成。 3. 产品需通过耐腐蚀性测试。 4. 镀镍平均厚度达到12~16um 以上，镀铬平均厚度达到0.5~0.6um 以上。 <p>安装详见零件安装要求。</p>				
				<p>图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

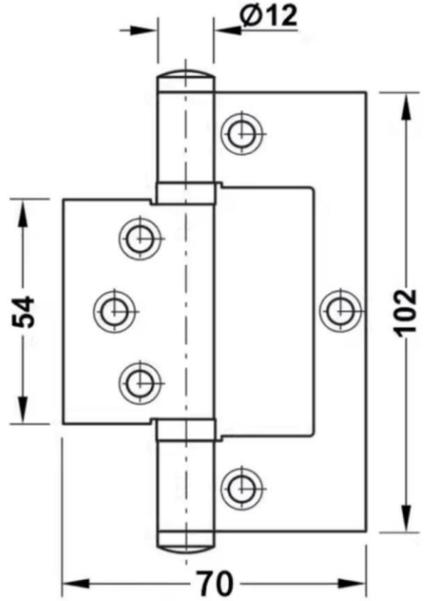
PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片) 
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	卫生间隔断角码			
No. 编号		Use. 用途	配件	
Location 使用地点	卫生间隔断门			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长		
FAX 传真:		Width 宽	40mm	
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格	2mm	
SPECIFICATION 说明: 1. 材质不锈钢，表面抛光镀铬，颜色镀铬。 2. 产品采用高质量铜、不锈钢制作而成。 3. 产品需通过耐腐蚀性测试。 4. 镀镍平均厚度达到12~16um 以上，镀铬平均厚度达到0.5~0.6um 以上。 安装详见零件安装要求。				
				图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。

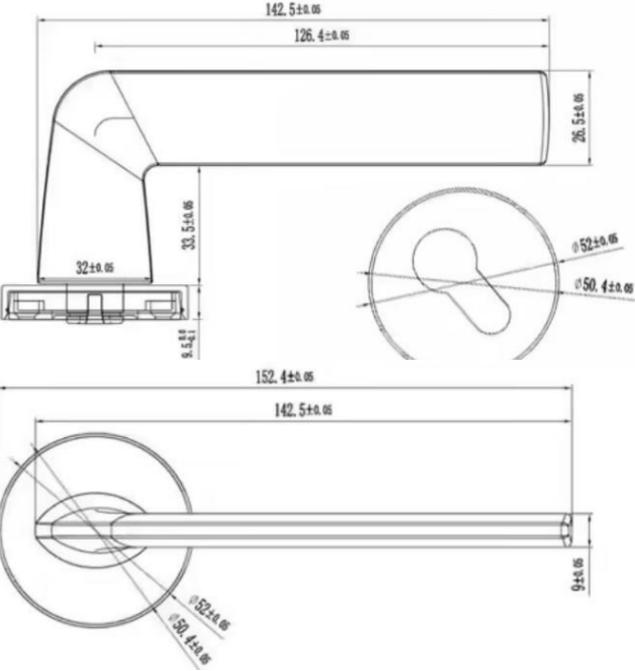
PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				 
Name. 名称	玻璃门地弹簧			
No. 编号		Use. 用途	门五金	
Location 使用地点	健身房玻璃门			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	253mm	
FAX 传真:		Width 宽	103mm	
Contact 联络人:		Height 高	52mm	
ADD 地址:		Specifications 规格		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <p>1、闭门力: 15N.M</p> <p>2、最大门宽: ≤1000mm;</p> <p>3、高强度铸铁机体;耐腐蚀通过EN1670的最高级别4级, 240小时盐雾测试 可调闭门速度(175° -0°)标配延时功能, 机械缓并功能</p> <p>4、液压无级定位, 定位点可75。—175。之间任意设定;同一机体定位和不定位可选 地轴可更换, 多款加长地轴可选择(5、7.5、10、12.5、15、20、25、28、30、35、40、45、50) mm单向开启之门扇标配偏心。</p> <p>5、最大门重: 100kg</p> <p>6、机体净重: 5.5kg</p> <p>7、地轴机体具有恒温装置, 适应于-35° C—40° C的温度变化 机体外壳高度不大于60mm, 表面处理: 拉丝不锈钢, 原装进口 双开开启配件: 为特殊区域的型材门/木门选择中心门轴 顶轴安装间距10mm可调, 顶轴伸出长度20mm可调 顶轴安装间距10mm可调, 顶轴伸出长度。</p> <p>安装详见零件安装要求。</p>				
				<p>图片只作参考之用, 现场以实际尺寸为准, 依据设计师所定样板及尺寸为准, 施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	玻璃门拉手			
No. 编号		Use. 用途	门五金	
Location 使用地点	健身房玻璃门			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	详见施工图	
FAX 传真:		Width 宽	详见施工图	
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格	详见施工图	
SPECIFICATION 说明: 1、颜色: 哑黑 2、表面处理: 磨砂, 抗指纹 3、材质: 304不锈钢, 壁厚1.5mm 4、规格: 1200mm, 孔距1175mm 安装详见零件安装要求。				
				图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。

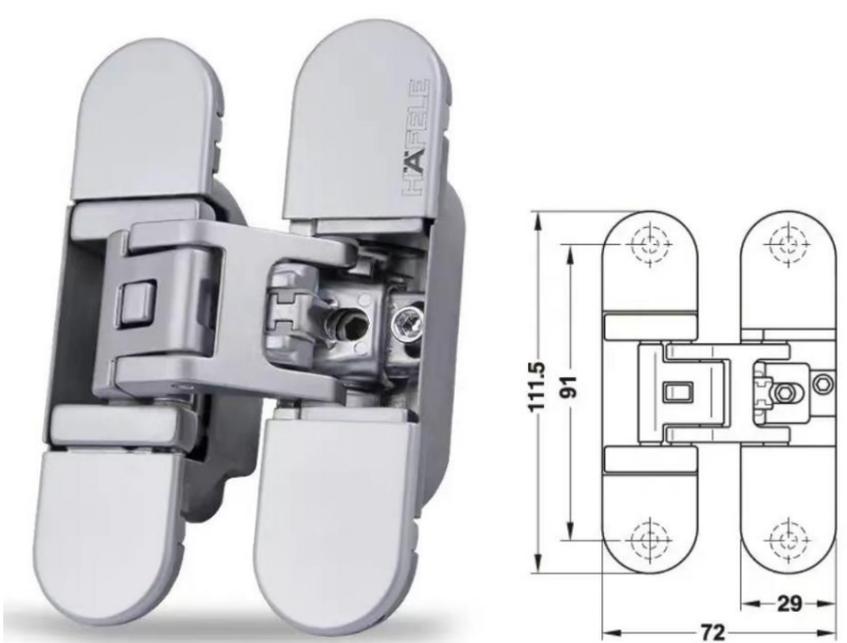
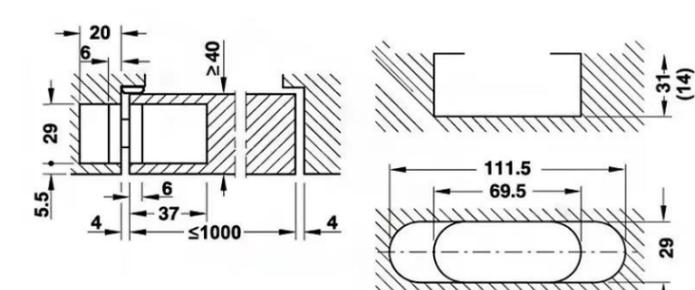
PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	玻璃门地弹簧			
No. 编号		Use. 用途	门五金	
Location 使用地点	健身房玻璃门			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	65mm	
FAX 传真:		Width 宽	80mm	
Contact 联络人:		Height 高	63mm	
ADD 地址:		Specifications 规格		
SPECIFICATION 说明: 1. 材质: 不锈钢304, 表面抛光镀铬, 颜色镀铬。 2. 304其含镍量为8%-10%材质 表面处理: 雾化不锈钢。 安装详见零件安装要求。				
				图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				  
Name. 名称	门拉手（黑色）			
No. 编号		Use. 用途	门五金	
Location 使用地点	办公室门、休息室门			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长		
FAX 传真:		Width 宽		
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格		
SPECIFICATION 说明: 1、表面工艺: 哑光、阳极氧化工艺（黑色） 2、锁体面板材质: 不锈钢 3、锁芯材质: 铜合金 安装详见零件安装要求。				
				图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				 
Name. 名称	门合页（黑色）			
No. 编号		Use. 用途	门五金	
Location 使用地点	办公室门、休息室门			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	102mm	
FAX 传真:		Width 宽	70mm	
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格		
SPECIFICATION 说明: 1、表面工艺: 哑光、阳极氧化工艺（黑色） 2、材质: 不锈钢 3、结构: 两个滚珠轴承（2BB） 安装详见零件安装要求。				
				图片只作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				 
Name. 名称	门拉手			
No. 编号		Use. 用途	门五金	
Location 使用地点	卫生间门			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	152.4mm	
FAX 传真:		Width 宽	26.5mm	
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格		
SPECIFICATION 说明: 1、表面处理: 镀镍拉丝 2、锁体面板材质: 不锈钢 安装详见零件安装要求。				
				图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)	
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				 <p>静音磁吸锁体 开门状态锁体不外露 静音效果进一步加强</p>	
Name. 名称	门锁				
No. 编号		Use. 用途	门五金		
Location 使用地点	卫生间门				
Supplier 供应商		Model 产品型号			
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸			
TEL 电话:		Length 长			
FAX 传真:		Width 宽			
Contact 联络人:		Height 高			
ADD 地址:		Specifications 规格	L160*W22*H70mm		
SPECIFICATION 说明: 1、材质304银色拉丝锈钢材。 2、符合EN12209性能要求（Grade2-公共场合使用），并有CE认证。 3、具有中国国家强制性产品认证证书(CCC) 4、方舌测试5万次; 5、方舌两段式伸出20mm;锁边距55mm 6、锁体面板可选:圆头或方头；锁体面板尺寸可选:24mm或20mm 7、锁体侧面板及方舌同质透心，材质为1.4301/AISI 304不锈钢（含镍量大于8） 8、锁体内置带自锁机械换向，易于现场更换左右手，防止误操作 9、锁壳采用高强度优质无指纹电解板，防腐性能极佳，抗破坏能力极强 10、锁体直接驱动执手复位，无需借助执手弹簧 11、轴毂带拉伸轴套，减轻摩擦，延长使用寿命 12、锁体可用于200KG以上的门，闭门力小于25N 13、 功能描述：外侧通过钥匙转动方舌伸出或缩回，内侧通过旋钮转动方舌伸出或缩回可根据不同房间功能，选择双面锁芯，单锁芯					
				图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。	

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)																
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）																				
Name. 名称	暗藏式三维可调合页																			
No. 编号		Use. 用途	门五金																	
Location 使用地点	卫生间门																			
Supplier 供应商		Model 产品型号																		
Company 公司:	Overall Dimension (in mm) 总尺寸																			
TEL 电话:		Length 长	111.5mm																	
FAX 传真:		Width 宽	72mm																	
Contact 联络人:		Height 高																		
ADD 地址:		Specifications 规格																		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、材质304银色哑光不锈钢。 2、符合EN1906:2002标准 3、安装方向：分左开和右开 4、三维可调参数：左右方向：±1MM；上下方向：±1.5MM；前后方向：±1MM 5、铰链最大承重：70KG/3PCS 6、最小门扇厚度：45MM 7、间距：17.5毫米；最大开启角度180° 8、材质：连接件：不锈钢；轴心和螺丝：不锈钢 9、盖子：不锈钢 <p>安装详见零件安装要求。</p>																				
																				
				<table border="1"> <tr> <td>品 牌</td> <td>名 称</td> <td>暗藏式三维可调合页</td> </tr> <tr> <td>表面工艺</td> <td>型 号</td> <td>927.91.554</td> </tr> <tr> <td>材 质</td> <td>承 重</td> <td>两片合页<50kg, 三片<70kg</td> </tr> <tr> <td>开启角度</td> <td>门 宽</td> <td><900mm</td> </tr> <tr> <td>使用门厚</td> <td>调节性能</td> <td>上下±3mm 左右±1mm 前后+3/-2mm</td> </tr> </table>		品 牌	名 称	暗藏式三维可调合页	表面工艺	型 号	927.91.554	材 质	承 重	两片合页<50kg, 三片<70kg	开启角度	门 宽	<900mm	使用门厚	调节性能	上下±3mm 左右±1mm 前后+3/-2mm
品 牌	名 称	暗藏式三维可调合页																		
表面工艺	型 号	927.91.554																		
材 质	承 重	两片合页<50kg, 三片<70kg																		
开启角度	门 宽	<900mm																		
使用门厚	调节性能	上下±3mm 左右±1mm 前后+3/-2mm																		
				<p>图片只作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>																

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	闭门器（暗装）			
No. 编号		Use. 用途	门五金	
Location 使用地点	卫生间门			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	460mm	
FAX 传真:		Width 宽		
Contact 联络人:		Height 高	60mm	
ADD 地址:		Specifications 规格		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <p>1、材质铝铸体，表面304银色不锈钢。</p> <p>2、通过EN1154检测，同时符合ANSI/BHMA 156.4标准, 开启测试达到50万次 机体表面有钢印标示CE认证和UL10C防火认证。</p> <p>3、通过德国DIN SPEC 1104 及美国ADA残障要求， 高强度铸铝机体；滑槽摇臂，不分左右手，闭门力级EN2-4;EN3-6无级可调 适用门宽范围:850mm-1400mm，开门闭门力效率不低于65% 缸体最小宽度32mm，安装最小门厚：40mm，另有缸体宽度39mm可选 闭门速度及闭锁速度可调，机械减震限停垫功能、定位功能可选 单扇平开门需选择融顺序协调器为一体的闭门器，此功能符合EN1158标准 原装进口, 5年品质保证, 表面处理：银色喷涂GSR-专用闭门器顺序调节器，保证双扇契口门能自动的按照正确的顺序关闭 凸轮结构闭门器。采用DORMA独有技术-心型凸轮结构，最大限度地提高了人们开门行走的舒适性, 采用这一技术的闭门器, 在开门的那一瞬间, 阻力会立即下降, 开门会非常轻松省力，即使老人、儿童、残障人士也能轻松开门。</p>				
				<p>图片只作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	中心天地轴			
No. 编号		Use. 用途	门五金	
Location 使用地点	设备暗门			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长		
FAX 传真:		Width 宽		
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、为特殊区域的型材门选择中心门轴 2、同一系列门轴承重范围：100kg~300kg可选 3、顶轴安装间距10mm可调，顶轴伸出长度20mm可调 4、地面安装最小厚度9mm，地面破坏比较小 5、顶轴安装间距10mm可调，顶轴伸出长度20mm可调 6、地面安装最小厚度9mm，地面破坏比较小 7、地轴配件：7471K地轴 承重200KG 7471AX地轴 承重300KG 7475AX地轴 承重 300KG 				
				<p>图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)	
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）					
Name. 名称	开关面板				
No. 编号		Use. 用途	门五金		
Location 使用地点	走廊、卫生间				
Supplier 供应商		Model 产品型号	成品定制（金属盒套）		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸			
TEL 电话:		Length 长			
FAX 传真:		Width 宽			
Contact 联络人:		Height 高			
ADD 地址:		Specifications 规格	详见施工图		
SPECIFICATION 说明: 1、面板304不锈钢，底盒塑料，表面银色哑光。 2、要求产品符合国家防火规范相应的防火等级要求。阻燃能力达850℃,并且可在15秒内瞬间熄灭。 3、符合IS014006环境管理体系的要求；					
				图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。	

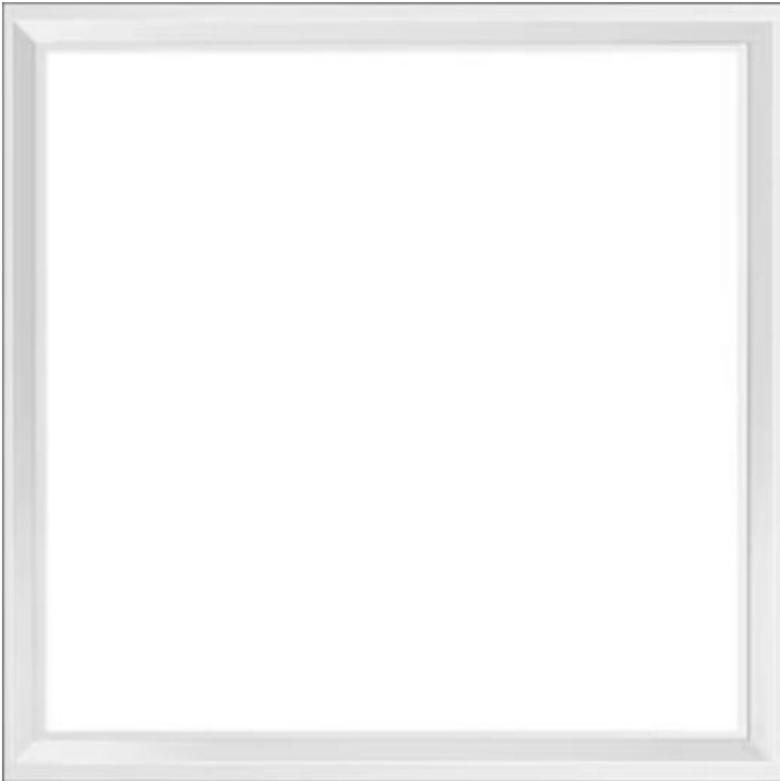
PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	银色铝百叶长条型风口			
No. 编号		Use. 用途	天花材料	
Location 使用地点	所有区域天花出风口(防火达A级，成品现场安装)			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长		
FAX 传真:		Width 宽		
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格	具体尺寸由厂家深化	
SPECIFICATION 说明:				
<p>1、主龙骨材质2mm热镀锌钢板（ASTM525及BS2989规范），每面镀锌层厚度：$\geq 2.5 \mu\text{m}$；</p> <p>2、表面为静电粉末喷涂，涂层厚度$\geq 60 \mu\text{m}$，色系以欧标9003为准。</p> <p>3、耐火性能：A级，依据GB50222-1995检测，该静电喷涂铝板可作为A级装修材料使用。</p> <p>4、漆膜硬度：F级硬度铅笔 对干膜刻划，膜层无划断。</p> <p>5、端头配插接式白色亚光封盖，方便现场根据实地情况进行长度裁剪。</p> <p>6、实际长度规格若按图纸尺寸有所调整，在+3%之内单价不做调整。</p> <p>7、必须采用容易装卸、检修、耐用及不变形的构造方式以便吊顶内设备管线的维修。</p> <p>8、天花完成后要求平整，无明显的凹凸、下垂。</p> <p>9、达到或超过设计院确认的样板质量要求。</p> <p>10、气流组织：侧送上回；</p> <p>11、回风口：百叶风口，需具备双向调节的功能。</p> <p>12、形状及尺寸由机电负责。</p>				
				图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。

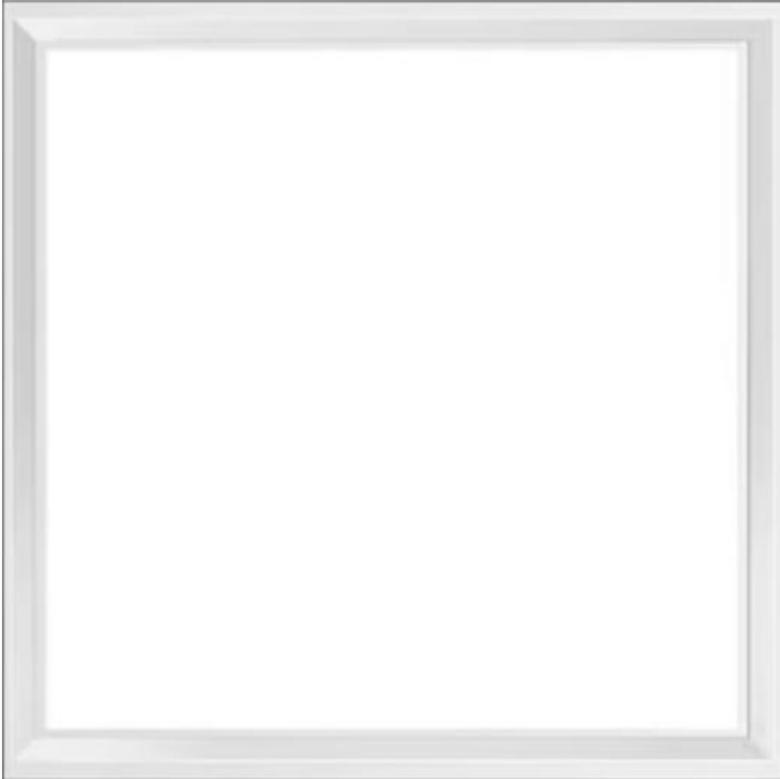
电器/设备

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	LED条形灯			
No. 编号		Use. 用途	灯具照明	
Location 使用地点	2F过道			
Supplier 供应商		Model 产品型号	白壳白光	
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	1200mm	
FAX 传真:		Width 宽	50mm	
Contact 联络人:		Height 高	75mm	
ADD 地址:		Specifications 规格	1200*50*75mm	
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、功率：32W 2、色温：4000K 3、安装：方通安装 4、显色指数：Ra≥90 5、色容差：≤3 SDCM 6、安装方式：自攻螺丝嵌入式安装。 7、灯具的具体数量以施工图为准； 8、所有安装灯具与变压器的位置必须有足够的散热条件； 9、承包商施工前，需灯具供应商提供样板以复核开孔尺寸； 10、嵌入式灯具必须正确开孔，如灯具外边框无法覆盖开孔是不合格的； 11、如业主选用文本说明外的其它灯具，为保证设计效果，请书面通知设计师并提供其它灯具的所有技术资料及样板； 12、灯具供应商或工程承包商应提供每种光源百分之二或者5套(取二者中数量小者)作为备品光源提供业主 13、灯具供应商或工程承包商应负责保证提供的灯具符合中国的相关标准和规范，并确保正确的按照本公司所提供的图纸正确的安装施工； 14、所有灯具需经设计方及业主方共同认可后方可采购施工。 				
				<p>图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	LED灯带			
No. 编号		Use. 用途	灯具照明	
Location 使用地点	1F天花			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长		
FAX 传真:		Width 宽		
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、功率：5-6W/米 2、输入电压：220V 3、光色：4000k 4、每米珠数：60灯/米 5、角度：120° 6、显色指数：Ra≥90 7、色容差：≤3 SDCM 8、灯具的具体数量以施工图为准； 9、所有安装灯具与变压器的位置必须有足够的散热条件； 10、承包商施工前，需灯具供应商提供样板以复核开孔尺寸； 11、嵌入式灯具必须正确开孔，如灯具外边框无法覆盖开孔是不合格的； 12、如业主选用文本说明外的其它灯具，为保证设计效果,请书面通知设计师并提供其它灯具的所有技术资料及样板； 13、灯具供应商或工程承包商应提供每种光源百分之二或者5套(取二者中数量小者)作为备品光源提供业主 14、灯具供应商或工程承包商应负责保证提供的灯具符合中国的相关标准和规范，并确保正确的按照本公司所提供的图纸正确的安装施工； 15、所有灯具需经设计方及业主方共同认可后方可采购施工。 				
				<p>图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	LED灯带			
No. 编号		Use. 用途	灯具照明	
Location 使用地点	1F天花			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长		
FAX 传真:		Width 宽		
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格	开孔9.5mm	
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <p>1、材质: PC面环+铝合金; 2、开孔尺寸: 95mm; 3、色温: 4000k; 4、照度: 12w; 5、类型: LED COB</p> <p>6、角度: 24°</p> <p>7、显色指数: Ra≥90</p> <p>8、色容差: ≤3 SDCM</p> <p>9、灯体: 压铸铝灯体, 灯环颜色与天花一致。</p> <p>10、灯具的具体数量以施工图为准;</p> <p>11、所有安装灯具与变压器的位置必须有足够的散热条件;</p> <p>12、承包商施工前, 需灯具供应商提供样板以复核开孔尺寸:</p> <p>13、嵌入式灯具必须正确开孔, 如灯具外边框无法覆盖开孔是不合格的;</p> <p>14、如业主选用文本说明外的其它灯具, 为保证设计效果, 请书面通知设计师并提供其它灯具的所有技术资料及样板;</p> <p>15、灯具供应商或工程承包商应提供每种光源百分之二或者5套(取二者中数量小者)作为备品光源提供业主</p> <p>16、灯具供应商或工程承包商应负责保证提供的灯具符合中国的相关标准和规范, 并确保正确的按照本公司所提供的图纸正确的安装施工;</p> <p>17、所有灯具需经设计方及业主方共同认可后方可采购施工。</p>				
				<p>图片仅作参考之用, 现场以实际尺寸为准, 依据设计师所定样板及尺寸为准, 施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	LED平板灯			
No. 编号		Use. 用途	灯具照明	
Location 使用地点	（详见施工图）			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	300mm	
FAX 传真:		Width 宽	300mm	
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、材质：铝合金+亚克力 2、功率：48W 3、色温：4000K 4、显色指数：Ra≥90 5、色容差：≤3 SDCM 6、灯体：压铸铝灯体，灯环颜色与天花一致。 7、安装方式：自攻螺丝嵌入式安装。 8、灯具的具体数量以施工图为准； 9、所有安装灯具与变压器的位置必须有足够的散热条件； 10、承包商施工前，需灯具供应商提供样板以复核开孔尺寸； 11、嵌入式灯具必须正确开孔，如灯具外边框无法覆盖开孔是不合格的； 12、如业主选用文本说明外的其它灯具，为保证设计效果，请书面通知设计师并提供其它灯具的所有技术资料及样板； 13、灯具供应商或工程承包商应提供每种光源百分之二或者5套(取二者中数量小者)作为备品光源提供业主 14、灯具供应商或工程承包商应负责保证提供的灯具符合中国的相关标准和规范，并确保正确的按照本公司所提供的图纸正确的安装施工； 15、所有灯具需经设计方及业主方共同认可后方可采购施工。 				
				<p>图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

PROJECT:		PROJECT NO.:		SWATCH 样本(图片)
广州白云国际机场三期扩建空管工程（临时指挥部）				
Name. 名称	LED平板灯			
No. 编号		Use. 用途	灯具照明	
Location 使用地点	（详见施工图）			
Supplier 供应商		Model 产品型号		
Company 公司:		Overall Dimension (in mm) 总尺寸		
TEL 电话:		Length 长	600mm	
FAX 传真:		Width 宽	600mm	
Contact 联络人:		Height 高		
ADD 地址:		Specifications 规格		
<p>SPECIFICATION 说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、材质：铝合金+亚克力 3、功率：48W 4、色温：4000K 6、显色指数：Ra≥90 7、色容差：≤3 SDCM 8、灯体：压铸铝灯体，灯环颜色与天花一致。 9、安装方式：自攻螺丝嵌入式安装。 10、灯具的具体数量以施工图为准； 11、所有安装灯具与变压器的位置必须有足够的散热条件； 12、承包商施工前，需灯具供应商提供样板以复核开孔尺寸； 13、嵌入式灯具必须正确开孔，如灯具外边框无法覆盖开孔是不合格的； 14、如业主选用文本说明外的其它灯具，为保证设计效果, 请书面通知设计师并提供其它灯具的所有技术资料及样板； 15、灯具供应商或工程承包商应提供每种光源百分之二或者5套(取二者中数量小者)作为备品光源提供业主 16、灯具供应商或工程承包商应负责保证提供的灯具符合中国的相关标准和规范，并确保正确的按照本公司所提供的图纸正确的安装施工； 17、所有灯具需经设计方及业主方共同认可后方可采购施工。 				
				<p>图片仅作参考之用，现场以实际尺寸为准，依据设计师所定样板及尺寸为准，施工前选料需提供样板给业主、设计公司、监理等相关单位各一份并确认。</p>

