


C2：高水马围蔽一

基本要求	工期在1个月以下，需要经常性移动的市政工程和小型建筑物、构筑物拆除工程。		
	<b>材料性能要求：</b> 水马采用材料为高密度聚乙烯材料、添加剂、色料等；厚度为5-6mm，净重/ WT：8kg；耐候性能：-40℃~+60℃；使用寿命：二年以上。		
	<b>安装要求：</b> 1.表面应有反光效果，顶部可安装警示灯， <b>使用时应放置水袋或灌水至其内部容积的90%</b> ，围挡设置应 <b>全部封闭，不留空隙</b> ； 2.夜间作业时， <b>水马顶部应加施工警示灯</b> ，警示灯可采用柱状发光灯管形式，宜 <b>每隔4~6m设置一个警示灯</b> ； 3. <b>出现变形时应及时更换或淘汰使用。</b> 4.设置在道路车行道交叉口位置或临近人行道转角位置，应采用通透式高水马，满足通视的要求。 5.应满足交通管理部门相关设置要求。		
结构形式	滚塑一体成形		
色彩要求	围蔽以黄、白、红为主	广告要求	不设广告，贴反光带或警示标志



C2 型高水马组合参考图

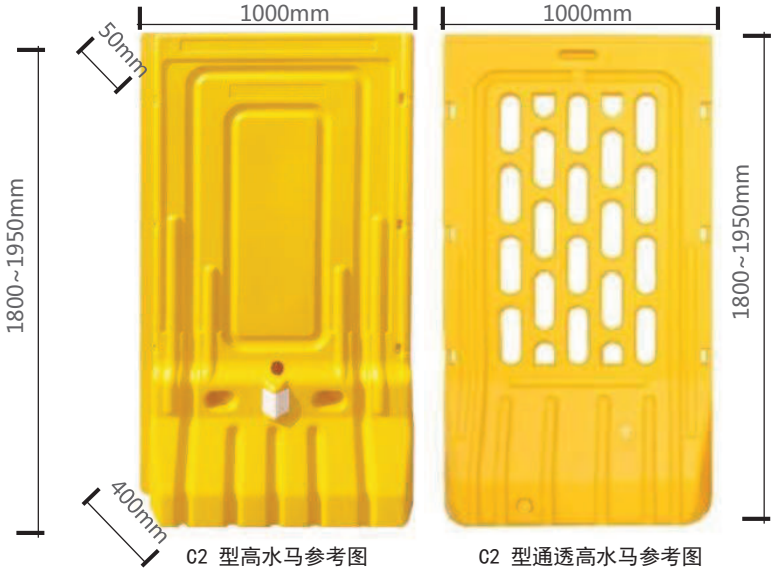

交叉路口设置C2通透型高水马参考图