



# 鳌头镇乌石村塘留社排渠整治工程

## 工 程 量 清 单

招 标 人:

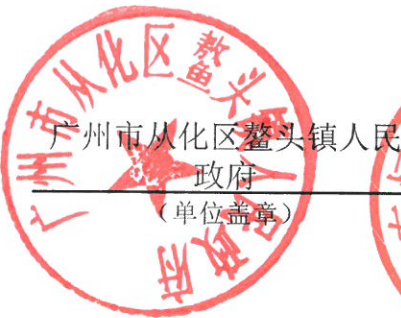

造价咨询人:

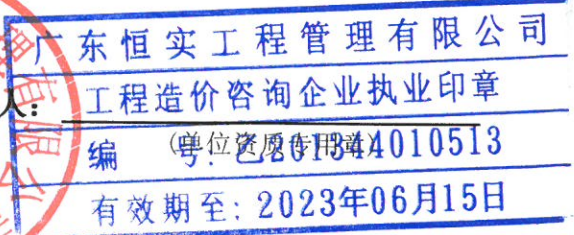

法定代表人

或其授权人:

李雅舒  
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

桂香  
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

\_\_\_\_\_

复 核 时 间:

\_\_\_\_\_

# 编制说明

1.工程量：依据施工图以及送审相关资料、按照广东省水利厅粤水建管【2017】37号文发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》和《水利水电工程设计工程量计算规定》SL328-2005进行审核。

2.定额依据：广东省水利厅粤水建管【2017】37号文发布的《广东省水利水电建筑工程预算定额》（上下册）设备安装工程：广东省水利厅粤水建管【2017】37号文发布的《广东省水利水电设备安装工程预算定额》施工机械台班费：广东省水利厅粤水建管【2017】37号文发布的《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》。


3.主要材料价格：人工、材料、机械台班单价执行广东省水利水电工程次要材料价格信息文件(2020年)(适用于2017定额)、《关于2021年5月份广州市建设工程结算及有关问题的通知》（穗建造价〔2021〕59号）、《广州市从化区住房和城乡建设局关于2021年5月份建设工程结算及有关问题的通知》（从住建字〔2021〕55号）及同期市场价格。

4.费用费率：执行《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及相应的计费程序，相关费率按中值计取，管理费按一类城市标准计取，增值税税率按照《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建市函〔2019〕819号），增值税税率为9%。

## 工程概算总表

工程名称: 鳌头镇乌石村塘留社排渠整治工程

序号	项目编号	项目名称	投资/元	备注
1		第一部分 建筑工程		
2		第四部分 施工临时工程		
3		第五部分 独立费用		
4		一至五部分投资合计		
5		基本预备费		
6	I	工程部分静态投资		
7		价差预备费		
8	II	建设征地移民补偿静态投资		
9	III	水土保持工程静态投资		
10	IV	环境保护工程静态投资		
11	V	专项工程静态投资		
12	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V 合计)		
13		价差预备费合计		
14		建设期融资利息		
15	VII	总投资		



# 工程量清单

工程名称: 鳌头镇乌石村塘留社排渠整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第一部分 建筑工程						
	一、排渠整治工程						
	一) 土方						
1.	1m3挖掘机挖土方(余土弃运2km)	m3	5958.344	17.51			
2.	土方回填夯实(利用开挖土)	m3	7808.98	21.13			
3.	推土机清理路面表土(厚10cm,表土弃运5km)	m²	3108.	3.5			
4.	1m3挖掘机挖装一般淤泥(弃运2km)	m3	2618.65	21.14			
5.	1m3挖掘机挖土方(用于回填)	m3	9214.596	8.33			
	二) 浆砌石挡墙(2511米)						
1.	拆除 现状风化赶干砌石挡墙(废碴弃2km)	m3	460.	42.08			
2.	M7.5浆砌块石 基础	m3	2636.55	461.45			
3.	M7.5浆砌块石 挡土墙(含勾缝)	m3	3013.2	490.57			
4.	M10砌体砂浆抹平面(厚3cm)	m²	1255.5	27.45			
5.	挖掘机抛石 护脚	m3	1745.15	189.48			
6.	碎石反滤体(通长布置30*30cm)	m3	225.99	224.			
7.	土工布铺设 斜铺	m²	2260.26	12.4			
8.	PVC排水管理设(DN50)	m	1255.	12.17			
9.	伸缩缝 沥青木板	m²	564.75	175.22			
10.	M7.5浆砌石 台阶	m3	7.28	523.61			
11.	台阶 1:2砌体砂浆抹立面(厚2cm)	m²	15.6	27.08			
12.	铺草皮护坡 满铺	m²	6717.61	15.8			
13.	仿木栏杆(H1290×W1800) 购安	m	633.	332.07			
14.	C20砼 基础(30cm*30cm)	m3	8.72	795.73			



# 工程量清单

工程名称： 鳌头镇乌石村塘留社排渠整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	三) 新建箱涵						
1.	拆除 现状砼管涵 (废碴弃运2km)	m3	2.01	106.3			
2.	拆除 现状砼路面 (废碴弃运2km)	m3	4.8	28.89			
3.	1m3挖掘机挖土方 (余土弃运2km)	m3	90.06	17.51			
4.	回填石屑	m3	45.78	208.74			
5.	碎石垫层 (厚20cm)	m3	7.74	266.39			
6.	C15砼 垫层 (厚10cm)	m3	3.87	790.81			
7.	C30钢筋砼 底板 (厚35cm)	m3	12.71	810.65			
8.	C30钢筋砼 侧墙 (厚35cm)	m3	9.45	839.77			
9.	C30钢筋砼 顶板 (厚35cm)	m3	12.71	828.27			
10.	C30钢筋砼 牛腿	m3	2.16	862.26			
11.	C30钢筋砼 防撞墩	m3	3.03	943.49			
12.	C40砼 路面铺装层 (厚10cm)	m2	30.3	93.67			
13.	挖掘机抛石 护底 (厚50cm)	m3	29.32	189.48			
14.	普通标准钢模板	m²	94.2	68.26			
15.	C30砼 恢复路面 (厚20cm)	m²	36.	169.13			
16.	含6%水泥石屑垫层 (厚15cm)	m3	5.4	337.11			
17.	钢筋制安	t	7.87	8440.93			
	合 计	元					

## 工程量清单

工程名称： 鳌头镇乌石村塘留社排渠整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第四部分 施工临时工程						
	一、导流工程						
	一) 土石围堰工程						
1.	土包围堰 填筑及拆除 (利用开挖土)	m <sup>3</sup>	341.25				
2.	PVC导流管 (DN300mm)	m	120.				
3.	临时道路 泥结碎石路面铺设及拆除 (厚15cm, 宽3米, 废碴弃运2km)	m <sup>2</sup>	3108.				
	二、施工房屋建筑工程						
	一) 施工仓库及工棚						
1.	施工仓库	m <sup>2</sup>	100.				
2.	施工工棚	m <sup>2</sup>	100.				
	安全生产措施费	元					
	其他临时工程费	元					
	合 计	元					