




1~5轴立面图 1:100

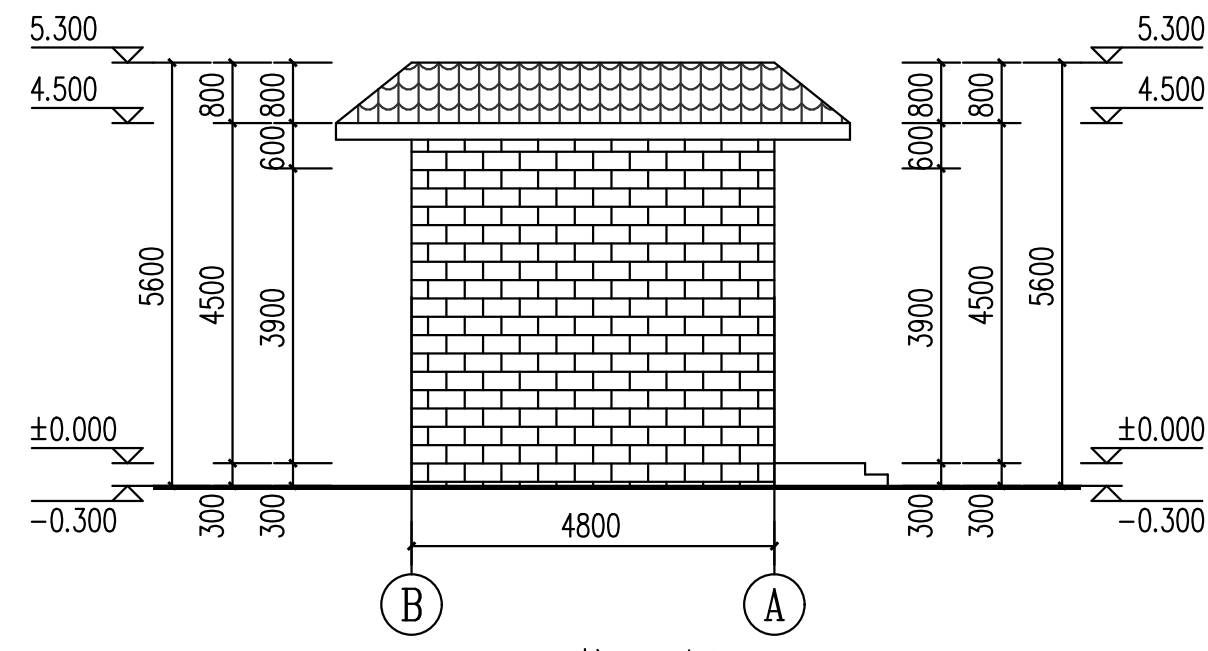


B~A轴立面图 1:100

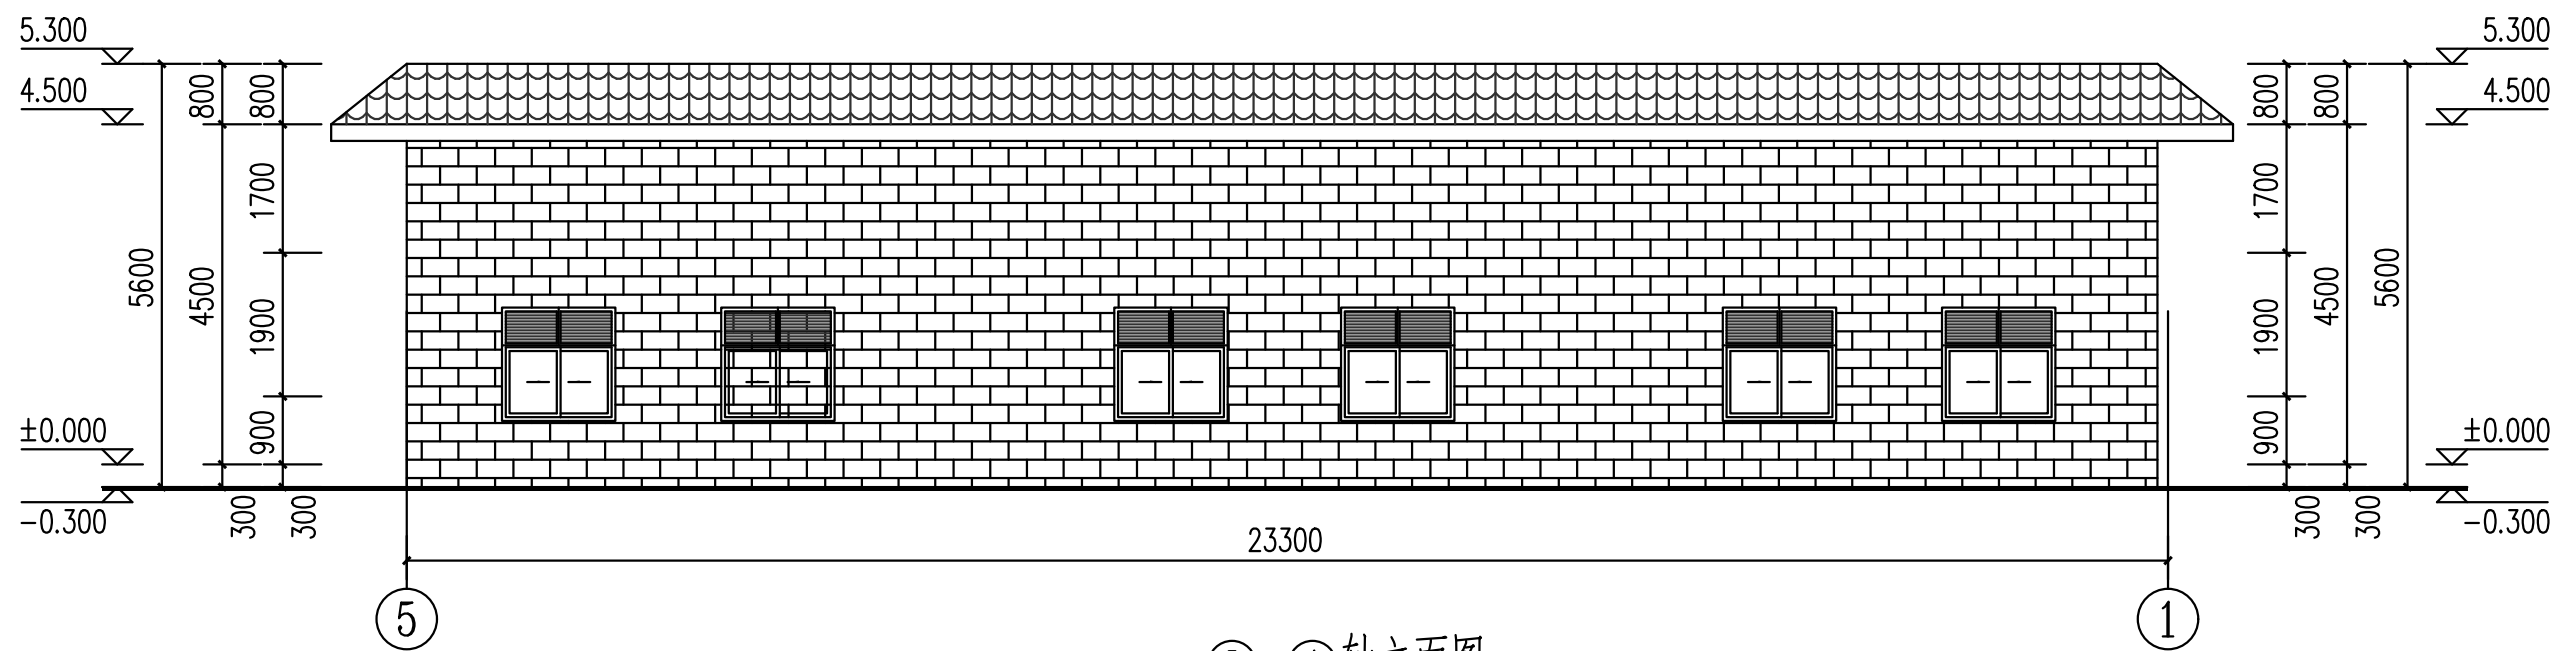

5~1轴立面图 1:100

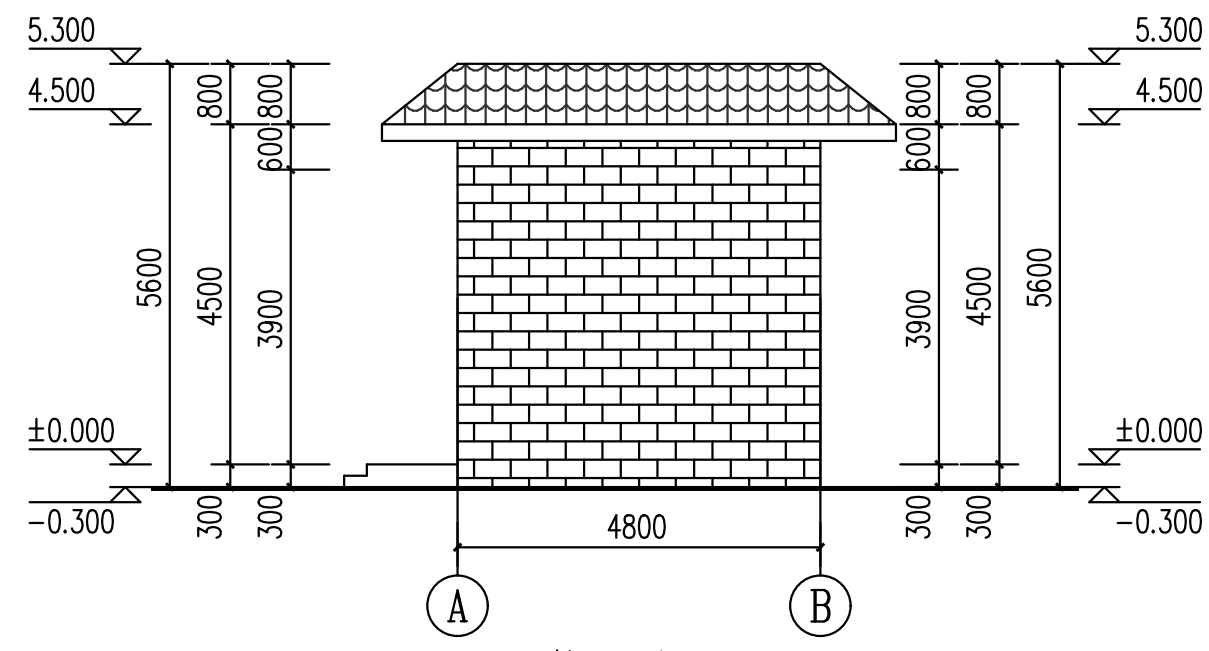

B~A轴立面图 1:100

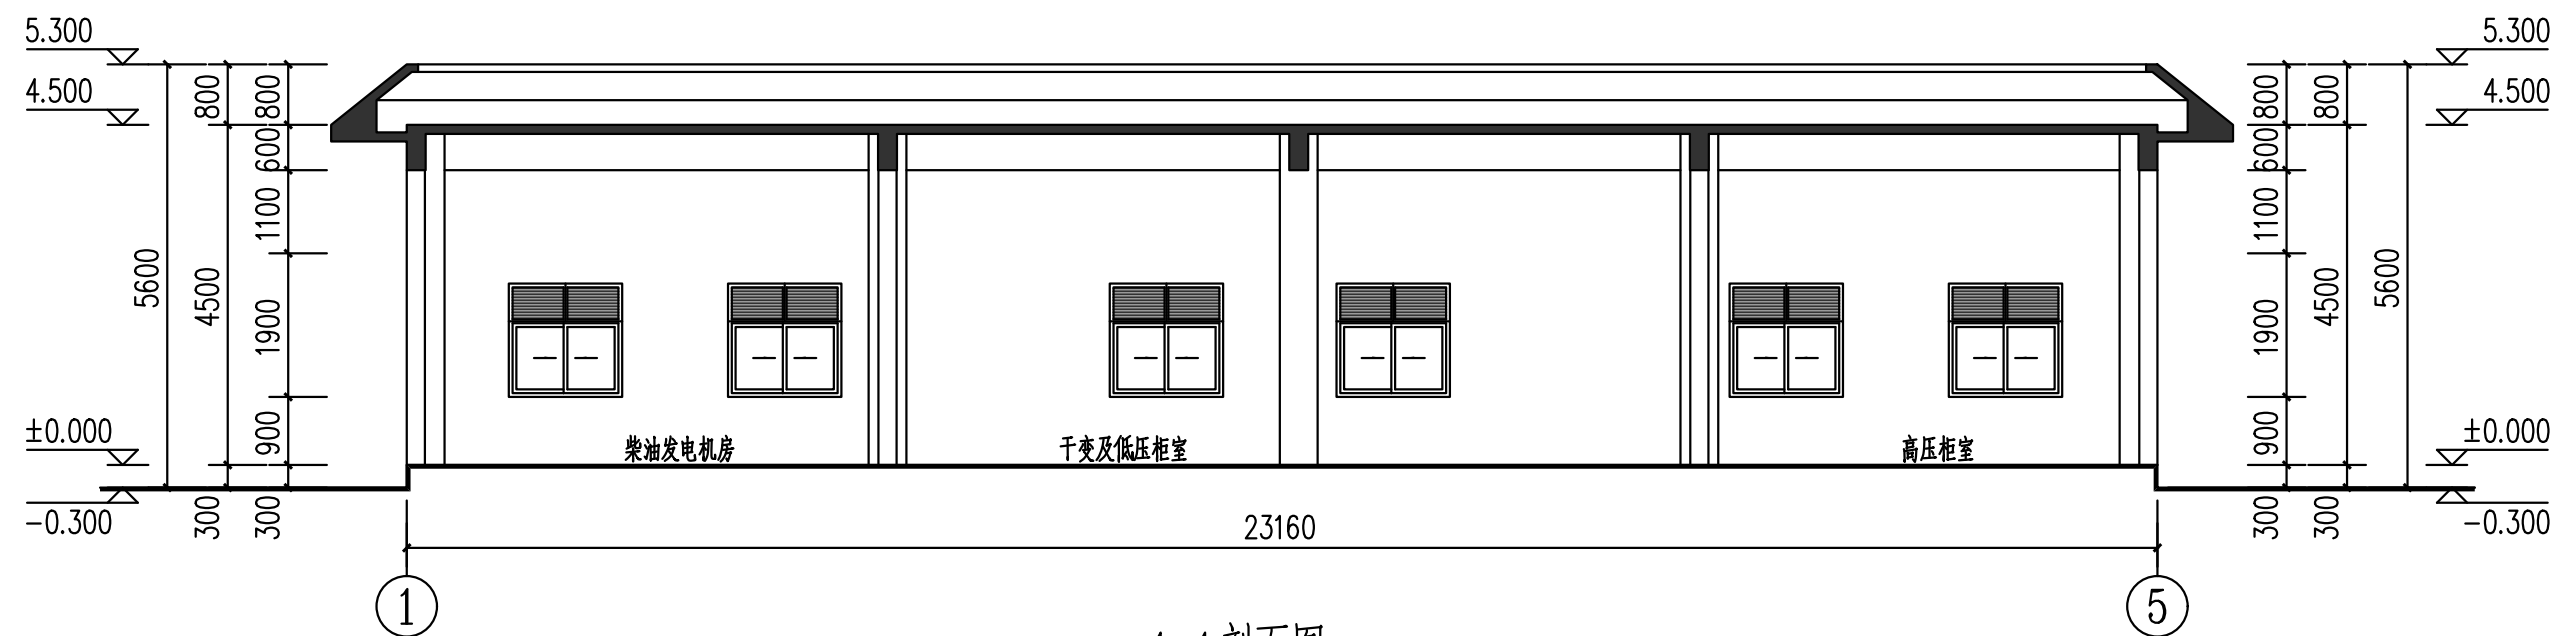

1~1剖面图 1:100

图例:

- 400x400灰蓝色琉璃瓦(带滴水)
- 浅灰色面砖(50x150)

说明:

- 所注尺寸,除标高以米(m)为单位外,其余均以(mm)为单位。
- 与水、电、通风等设备工种有关的留孔,预埋构件须参阅各工种施工图,并以各工种施工图为准。
- 图中砖墙墙体厚240mm;采用MU10灰砂砖砌体,M7.5水泥砂浆砌筑,钢筋混凝土柱(或墙)与墙体交接处每隔500高度均应由柱(或墙)内伸出2Φ8,与砖墙联结钢筋入墙长度为700,入柱长度为200。