


4.500m梁平法配筋图 1:100

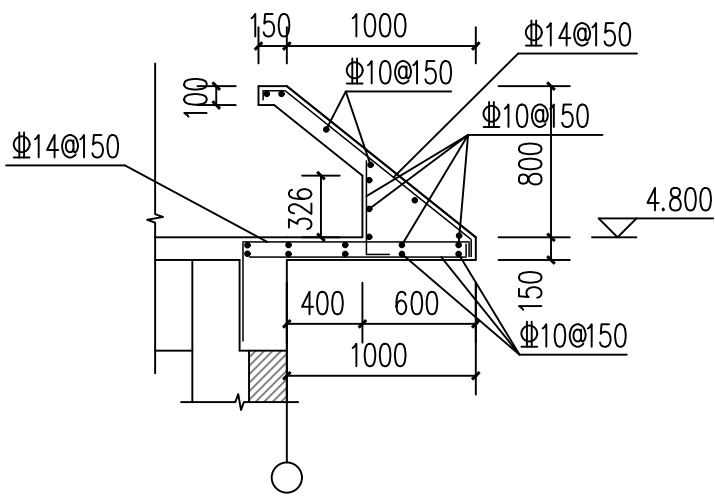

女儿墙配筋大样图 1:20

- 说明：
- 1、除注明外本层结构板厚均为120mm,未标明底筋与面筋均为双向 $\Phi 8@150$ 。图中所有混凝土等级均为C30。
  - 2、除注明外板线内的底筋相同，底筋相同的相邻跨板施工时其底筋可以连通。
  - 3、板上有墙而无梁处均于板底设置4 $\Phi 16$ ,钢筋两端伸入支座长度为35d,具体位置见建筑。
  - 4、该图应结合建筑、给排水、电气、空调等专业图纸进行施工；浇筑梁、板应按各专业图纸要求进行设置，做好预埋件及预留孔洞工作。
  - 5、门窗过梁需结合建筑图施工，过梁及下挂板做法详总说明砌体部分第4条及图6.4.1
  - 6、除特殊说明外，楼板顶标高均与其周长范围内结构梁顶最低标高一致。
  - 7、大跨度板应根据设计总说明要求起拱。
  - 8、本表尺寸单位除标高为米(m)外,其余均为毫米(mm)。
  - 9、未尽事宜均按现行有关标准、规范、规程要求严格执行。